DCU

TECNOLOGIC



LOOK IT HERE!
¡MÍRALO AQUÍ!

LittleOne 4G for kids

IOS - ANDROID

34159035 / 34159036 / 34159037

Manual de usuario 3 ESP
User manual 14 ENG
Manual d’usuari 25 CAT
Mode d'emploi 36 FRA
Manual de usuário 47 PORT

Muchas gracias por adquirir este reloj, el equipo de DCU ha estado trabajando duro para poder ofrecerte un reloj cómodo, bonito y funcional.

Si tienes cualquier duda que este manual no te pueda resolver, estaremos encantados de atenderte, nos puedes escribir a **info@dcutec.com** y en menos de 24horas te contestaremos. ¡Deseamos que lo disfrutes!

Si quieres conocernos un poco más entra en **www.dcutec.com** o en nuestro perfil de **Instagram @dcutecnologic.** A veces hacemos sorteos.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Las imágenes del manual son solo como referencia.

1. ANTES DE EMPEZAR

1. Cargue el reloj al 100% antes del primer uso. Utilice el cable suministrado con un cargador estándar de 5V 2A máx. No use cargadores de carga rápida, no use puertos USB de ordenadores ni cualquier puerto USB con salida superior a 5V 2A.

2. Debe comprar una tarjeta SIM 4G LTE.Debe ser una línea numérica nueva, no se permiten duplicados ni tarjetas prepago y debe disponer de datos y minutos de llamadas. Pregunte a la compañía de teléfonos antes de adquirir la tarjeta, debe indicar que es para uso en reloj inteligente. Apague el reloj antes de insertar la tarjeta SIM)

   ADVERTENCIA: Si su tarjeta SIM tiene un código PIN, antes de instalarla en su reloj, instálela en un teléfono móvil y deshabilite el código PIN.

3. La tarjeta SIM es necesaria para activar las funciones mensajes, GPRS y llamadas.

4. Descargue la aplicación SeTracker2 en su teléfono y empareje su reloj usando el código QR provisto.

2. INSTALE LA TARJETA SIM.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
2. Retire la cubierta protectora de la tarjeta SIM.
3. Inserte la tarjeta SIM en la ranura y asegúrese de que la parte del chip de la tarjeta esté hacia arriba. Luego vuelva a colocar la cubierta protectora.

3. ENCENDER Y APAGAR

Encender:

Si el reloj está apagado, mantenga presionado el botón lateral de encendido para encenderlo.

Apagar:

1: Entre en configuración, elija la opción de apagado.

2: Cuando el dispositivo esté bloqueado, puede usar el apagado remoto en la aplicación SeTracker2.

3: Cuando no haya una tarjeta SIM instalada, mantenga presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo antes de instalarla.

4.DIAGRAMA FUNCIONAL




5. DESCARGAR LA APLICACIÓN SEETRACKER 2


5.1 Descargar

Descargue e instale la aplicación móvil SeTracker2 en su teléfono: escanee el siguiente código QR, descargue la aplicación o busque "SeTracker2" en la tienda de aplicaciones de iOS o en la Play Store de Android

5.2 Regístrese e inicie sesión.

Creación de una cuenta de usuario e inicio de sesión: siga los pasos en la aplicación para registrarse e iniciar sesión, seleccione el idioma y la ubicación. Atención: use el correo electrónico de los padres para registrarse.

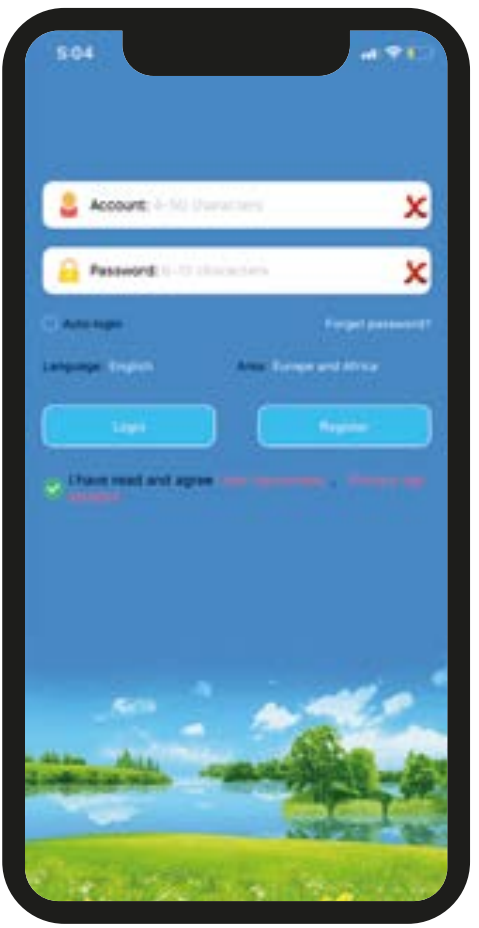

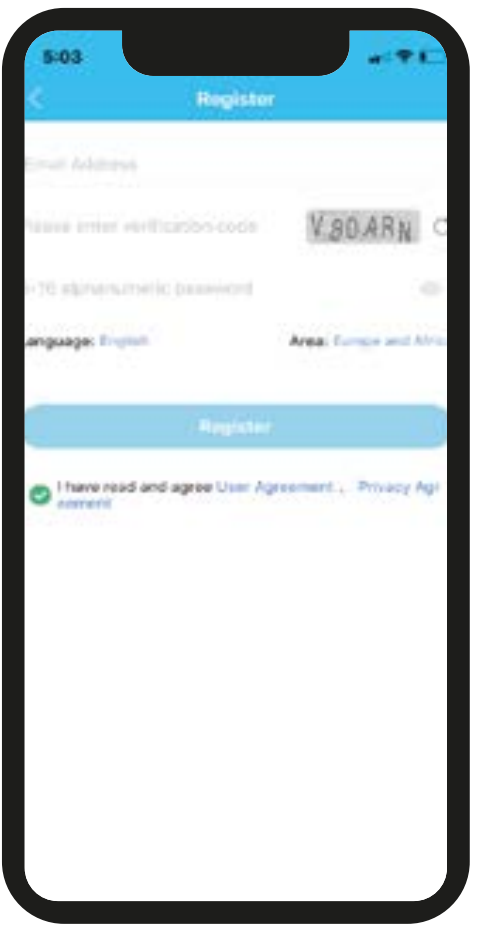

5.3 Emparejar con el dispositivo.

Después de realizar el registro, para emparejar la APP con el SmartWatch, escanee el código QR que encontrará en el reloj. **Tenga en cuenta: el código de registro es un código QR de 15 dígitos, no el código de barras**

Después de emparejar el reloj, ingresará en la interfaz principal de la aplicación.

Sugerencia: después de vincular su cuenta al reloj inteligente, usted será el administrador; si otros teléfonos o cuentas desean vincularse al reloj, la

cuenta que está utilizando recibirá una notificación de solicitud de autorización.

TENGA EN CUENTA QUE: con el mismo correo electrónico solo puede crear una cuenta en la APP, pero puede conectar más de 1 reloj a la cuenta y el mismo reloj puede estar asociado a varias cuentas (padre, madre, etc.).

6. FUNCIONES GENERALES

· **Ubicación:** GPS + AGPS + LBS + WIFI. Ubicación en tiempo real en el mapa.

· **Seguimiento desde la aplicación.**

· **Área de seguridad:** configure hasta 3 áreas de seguridad en la APP. Recibirá un mensaje en la aplicación cuando el usuario del reloj alcance o salga del área designada.

· **Contactos:** Puede configurar un máximo de 30 miembros en la APP.

· **Interfaz de marcación:** Puede activar o desactivar esta función en la configuración de la aplicación.

· **SOS: se pueden configurar hasta 3 contactos de emergencia.** Al presionar el BOTÓN SOS durante 3 segundos o más se realizará una llamada de emergencia a los contactos designados por turnos. Si nadie contesta, seguirá marcando dos veces más y se detendrá.

· **Notificación de mensajes:** se le notificará cuando el dispositivo encienda o apague la función SOS mediante un SMS. (Las tarifas de SMS se calculan de acuerdo con su operador local)

· **Alarmas:** Puede establecer hasta 3 alarmas/despertadores

· **Cámara:** tomar una foto

· **Galería:** guarde las fotos realizadas con el reloj, también puede eliminarlas o subir fotos a la aplicación.

· **Cámara de fotos remota**: en la aplicación vaya a la opción "Foto remota" para controlar de forma remota el reloj y tomar una foto, ésta se cargará en la aplicación.

· **Micro chat**: chat en tiempo real entre el dispositivo y la aplicación. La aplicación puede enviar mensajes de texto o mensajes de voz de 15s al dispositivo. Y el dispositivo puede leer/escuchar los mensajes y enviar mensajes de voz (el reloj no puede enviar mensajes de texto).

· **Video llamada**: Realice una video llamada con la cuenta vinculada.

· **No molestar**: establezca hasta 4 períodos de tiempo. Esto bloqueará todas las llamadas y mantendrá el modo silencio durante el período de tiempo designado.

· **Configuración**: Cambiar el diseño de pantalla, Volumen (medio, tono de llamada, modo no molestar), Brillo, Idiomas, Apagado, Acerca del dispositivo (Modelo, Versión, IMEI), Borrar datos

· **Matemáticas**: juego para niños.

· **Cronómetro**: para medir el tiempo

· **Calculadora**

· **Miembros de la familia**: muestra la cuenta de los miembros de la familia que están vinculados con el dispositivo.

· **Escenarios sonidos**: 2 modos (Normal y Silencio).

· **Recompensas**: puedes configurar esto en la aplicación. Las recompensas se muestran en la interfaz del reloj.


· **Apagado remoto**: ordenar el apagado remoto del reloj cuando está encendido.

· **Reinicio remoto**: ordena el reinicio remoto al reloj.

7. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA APP SETRACKER2


En la interfaz principal puede acceder a las funciones principales:

7.1 Ubicación e historial: acceso al mapa para ver la ubicación en tiempo real. Haga clic en el icono de posicionamiento para obtener la ubicación actual.

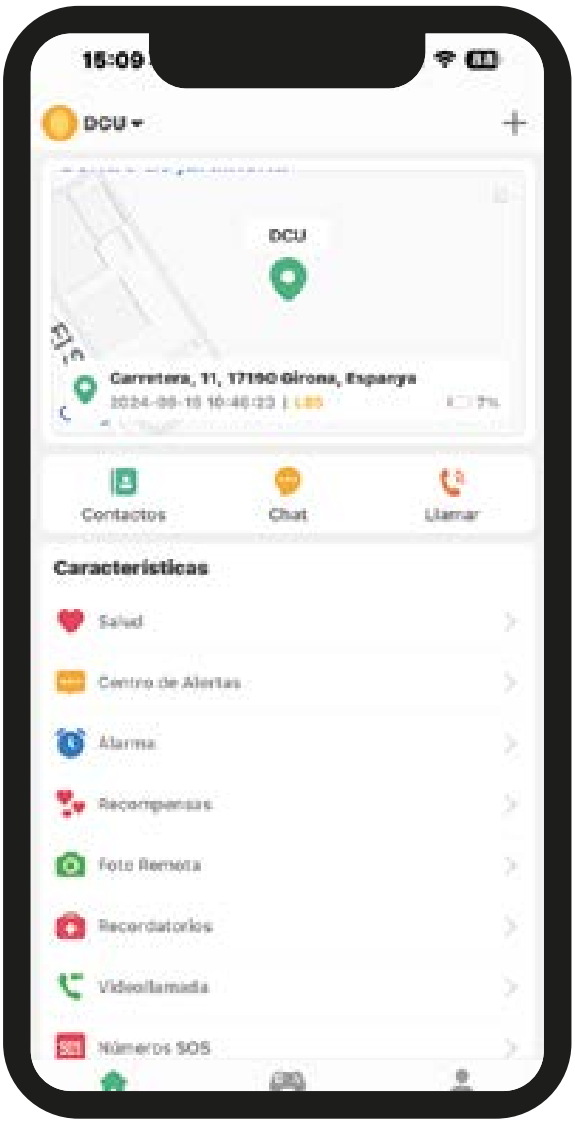

Haga clic en el icono "Historial de ubicación" en el lado derecho para ver el historial de ubicaciones dentro de un intervalo de tiempo.

Haga clic en el icono "Área de seguridad" : desde esta opción puede definir un área de seguridad de al menos 200 m y hasta 2 km. Recibirá una alarma cuando su reloj salga de esta área.

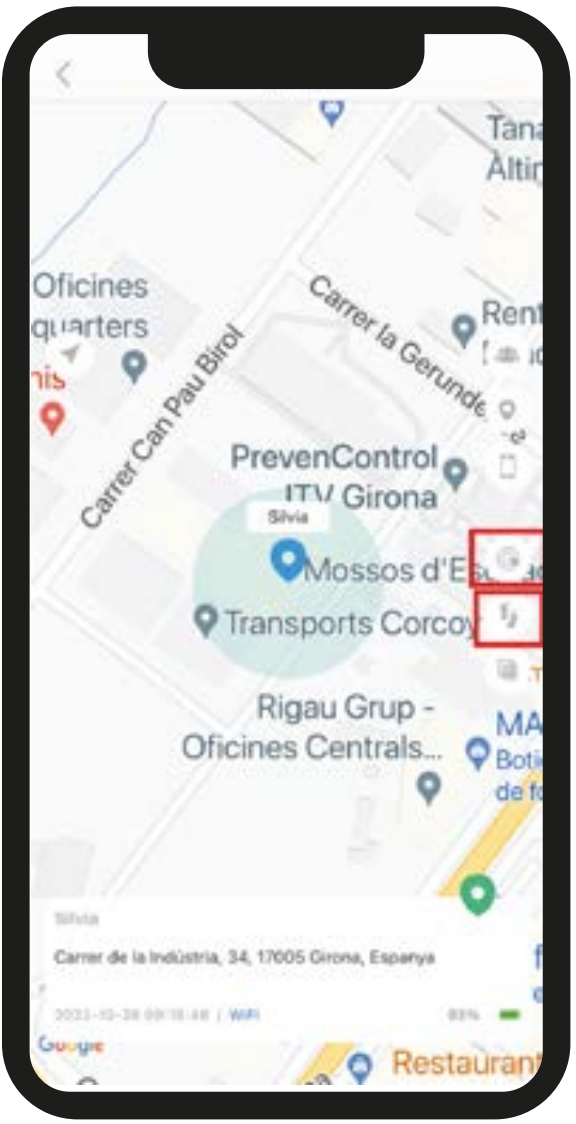


7.2 Desde la pantalla principal de la APP, "INICIO", podrá acceder a las diferentes funciones y configurar los distintos parámetros del Smartwatch:




- **Agenda telefónica**: puede configurar hasta 30 números de teléfono, estos 30 números se pueden marcar con el Smartwatch y hacer llamadas bidireccionales.

- **Chat de voz.** En este apartado podrá escuchar/enviar mensajes de voz y enviarlos al Smartwatch o a otros smartwatches vinculados como amigos. Puede crear un nuevo mensaje de voz con un mínimo de 3 segundos y un máximo de 15 segundos.

- **Llamadas**: Realice llamadas de voz al dispositivo vinculado

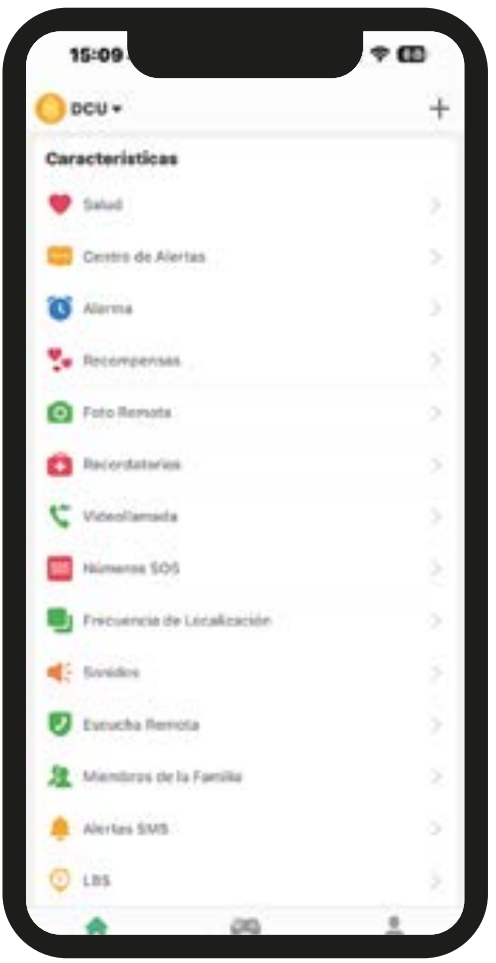

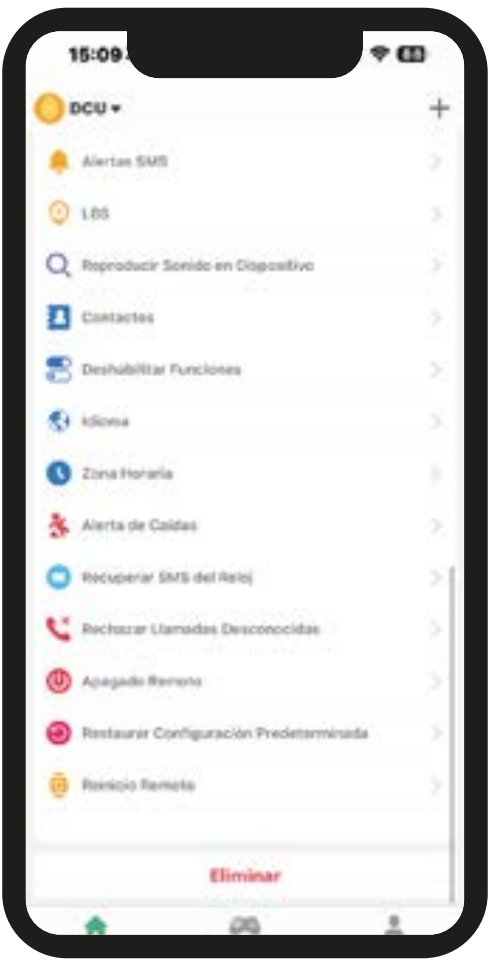


- **Salud**: información sobre pasos diarios, calorías e información sobre el sueño
- **Mensajes de alerta.** Muestra mensajes de emergencia, salida de la zona segura y alerta de batería baja.
- **Despertador**: puede configurar hasta 3 alarmas.
- **Recompensas de amor**: puede enviar recompensas de amor en forma de corazón que se mostrarán en el reloj inteligente de su hijo.
- **Cámara remota**: Desde esta opción puedes ver las fotos tomadas desde el reloj y también tomar una foto remotamente desde la aplicación para ver una imagen de lo que hay alrededor del reloj inteligente.
- **Video llamada**: inicia una nueva video llamada con el reloj de tu hijo
- **Configuración de números SOS**: se pueden configurar hasta tres números desde la aplicación. Mantenga presionado el botón SOS en el reloj inteligente durante 5 segundos en caso de emergencia, se realizará una llamada al primer número automáticamente, si la llamada no se responde, el reloj inteligente marcará el siguiente número.
- **Frecuencia de localización**:
  Hay 3 modos para actualizar la ubicación. La duración de la batería del reloj depende del modo de funcionamiento seleccionado.
  1. Intervalo de actualización cada 10 minutos
  2. Intervalo de actualización cada hora
  3. Modo de reposo: obtenga la ubicación de forma manual (este es el mejor modo para el ahorro de batería)
- **Escucha remota**: **I**ntroduzca el número de teléfono de los padres. En esta opción el reloj puede llamar a los números configurados, el reloj no podrá escuchar el sonido alrededor del teléfono móvil, solo los teléfonos móviles podrán escuchar el sonido alrededor del reloj. Esta función se desactivará automáticamente al entrar en un país donde las leyes no permitan la escucha remota
- **Miembros de la familia**: muestra la cuenta de administrador y las cuentas vinculadas.
- **Modo no molestar**: puede configurar diferentes intervalos de tiempo en los que el smartwatch no sonará ni se podrá utilizar.
- **SMS de alerta**: puede configurar el teléfono donde desea recibir el SMS y habilitar / deshabilitar los SMS de alerta por batería baja y botón SOS.
- **LBS**: habilitar/deshabilitar el posicionamiento LBS
- **Buscar dispositivo**: activa esta opción para buscar tu reloj. El

dispositivo emitirá un pitido durante 1 minuto.
- **Contactos**: agregar 30 contactos
- **Deshabilitar funciones del reloj inteligente**: puede habilitar/deshabilitar las funciones del reloj inteligente.
- **Idioma**: seleccione su idioma
- **Configuración de la zona horaria**
- **Recuperar SMS del reloj inteligente**
- **Rechazar llamadas desconocidas**: si activa esta opción, solo los números de teléfono que agregó a los contactos del reloj inteligente podrán llamar al reloj, cualquier otro número será rechazado. Si hay una llamada desconocida, se enviará un mensaje al número de teléfono principal.
- Apagado remoto: el reloj inteligente se puede apagar de forma remota desde esta opción.
- Restaurar configuración de fábrica
- Reinicio remoto

7.3 Interfaz "Yo"

• Información personal: edite la información de su cuenta
• Modificar contraseña: puede cambiar la contraseña de inicio de sesión de su cuenta.
• Lista de dispositivos: puede ver los dispositivos asociados con la aplicación. Si la identificación enumerada no coincide con la identificación de Smartwatch, el reloj inteligente no se podrá conectar a la aplicación.
• Cerrar sesión: salga de la cuenta actual

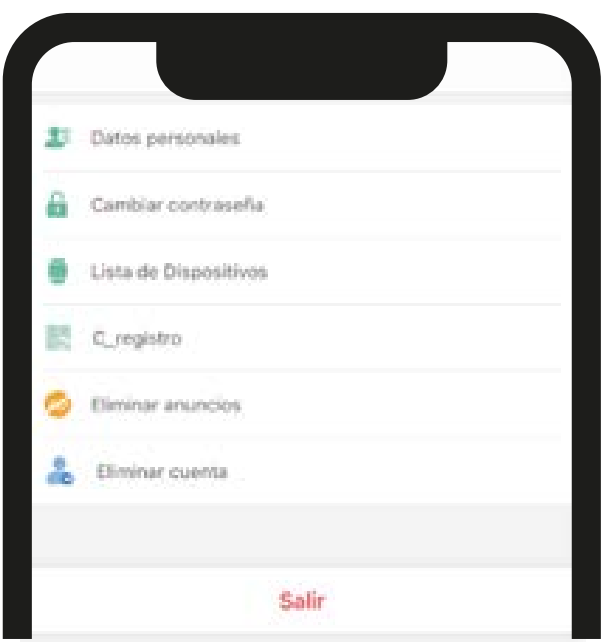

8. PRINCIPALES FUNCIONES DEL RELOJ

8.1 Alarma de emergencia SOS

Pulsa el botón lateral SOS del Smartwatch durante 5 segundos, el Smartwatch llamará a los 3 números SOS configurados desde la APP. Se realizará una llamada al primer número automáticamente, si no se contesta a la llamada, el Smartwatch marcará el siguiente número y seguirá marcando hasta hacer dos rondas. Al mismo tiempo, el Smartwatch enviará una notificación por SMS a la aplicación.

8.2 Alarma de batería baja

Cuando la batería esté por debajo del 20% se activará una alarma y el Smartwatch enviará un mensaje de aviso al número de teléfono configurado desde la APP vía SMS.

8.3 Encendido/apagado remoto

La aplicación puede apagar o encender el reloj inteligente de forma remota.

8.4 Responder y colgar una llamada

Pulse el icono verde de Smartwatch para contestar la llamada.
Pulse el ícono rojo de Smartwatch para colgar la llamada.

8.5 Cámara: tomar fotos

8.6 Matemáticas: juego para niños

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el dispositivo no puede conectarse al servidor la primera vez que lo usa, y en la aplicación muestra que el dispositivo está fuera de línea. Por favor, compruebe las siguientes condiciones:

1) Su tarjeta SIM es 4G, dispone de datos móviles y la cobertura de red es normal.
2) Los datos móviles de su SIM están activados.
3) Si aún no funciona, comuníquese con DCU Tecnologic para obtener más detalles y ayuda.
4) Si no puede registrar el reloj en la APP, los problemas habituales son:

1. El código del dispositivo no existe o ya se ha registrado antes, bajo esta condición debe comunicarse con DCU Tecnologic para que le realicen un reseteo de fábrica o puede introducir en el teclado del reloj el siguiente comanda para resetearlo *#174741#*
2. La cuenta ya se ha registrado antes. Bajo esta condición, deberá crear una nueva cuenta.

Servicio de atención al cliente DCU Tecnologic

Chat web en directo: www.dcutec.com
Email: info@dcutec.com
Teléfono: +34 972244105

Thank you very much for purchasing this watch, the DCU team has been working hard to offer you a comfortable, beautiful and functional watch.

If you have any questions that this manual cannot solve, we will be happy to assist you, you can write to **info@dcutec.com** and in less than 24 hours we will answer you. We wish you enjoy it!

If you want to know a little more, go to **www.dcutec.com** or visit our Instagram profile **@dcutecnologic**. Sometimes we do raffles.

Please read the manual carefully before using the device. Pictures and products in the manual for reference only.

1. BEFORE STARTING

1. Charge the smartwatch to 100% before first use. Use the supplied cable with a standard 5V 2A max. charger. Do not use fast charging chargers, do not use USB ports on computers computers or other devices above 5V 2A. This can damage the battery

2. You must purchase a 4G LTE SIM card, it must be a new number line (duplicate SIM cards are not allowed) ask the phone company before purchasing the card, you should indicate that it is for use in a smartwatch. (Please turn off the watch before inserting the SIM Card)

   WARNING: If your SIM card has a PIN code, before installing it on your watch, install it on a mobile phone and disable the PIN code.

3. SIM card is necessary to activate data flow, GPRS and caller display functions.

4. Download the APP SeTracker2 in your smartphone and pair your smartwatch using the provided QR code.

2. INSTALL THE SIM CARD.

1. Make sure that the device is off the power.

2. Take off the SIM card protective cover.3. Insert the SIM card into the slot and make sure that the card's chip part is on the up side Then put the protective cover.

3. SWITCH ON AND OFF

Switch on:

If the smartwatch is off the power, long press the power button to turn on.

Shut down:

1: Enter the settings, choose the power off option.

2: When the device is crashed, you can use remote shut down on the APP SeTracker2.

3: When there is not a SIM card, long press the power button to turn off the device.

4.FUNCTIONAL AREA DIAGRAM




5. DOWNLOAD THE APP


5.1 Download

Download and install the SeTracker2 mobile application on your Smartphone: scan the QR code, download the application or search for "SeTracker2" in the iOS application store or the Android Play Store

5.2 Register and login in.

Creating a user account and login: follow the steps in the APP to register and login in, select the language and location. Attention: Use the parent email to sign up.

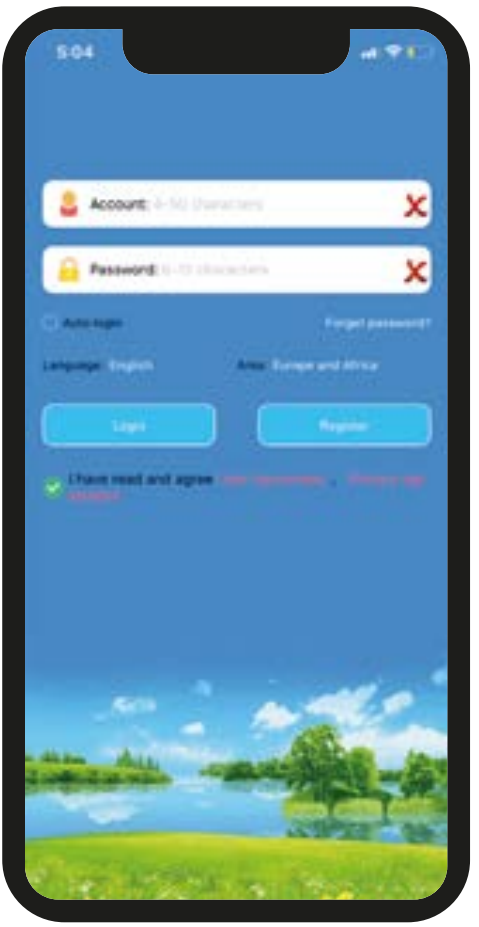

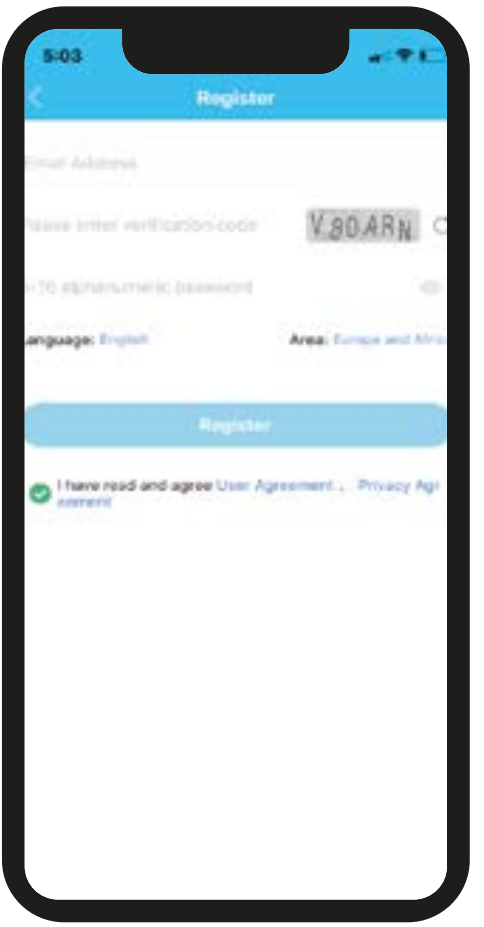

5.3 Pair with the device.

After registration, to pair the APP with the Smartwatch, scan the QR code that will be found on the watch.
Please note: the registration code is a 15-digit QR code, not the barcode.

After you have paired the Smartwatch, you will enter to the main interface of the APP.

Tip: After your account is linked to the Smartwatch, you will be the administrator, if other phones or accounts wish to be linked to the watch, the account you're using will receive a notification request for authorization.

PLEASE NOTE THAT: with the same email you can only create one account in the APP, but you can connect more than 1 watch to the account and the same watch can be associated with several accounts (father, mother, etc.).

6. GENERAL FUNCTIONS

· **Location**: GPS +AGPS+ LBS +WIFI Location real time on Map.

· **Trace**: Find the trace in APP.

· **Safety area**: Set fence (safety area) in the device (Max 3 fences), And notify you in APP when watch wearer reach or out of the appointed area.

· **Contact**: Setting up maximum 30 members of your friends or relative in APP.

· **Dial interface**: Dial interface is supported. You can turn on or off this function in switch settings of APP.

· **SOS**: 3 emergency contacts can be set. Press the SOS BUTTON (The button on some models is the power button) for 3 more seconds and it will make an emergency call to the appointed contacts in turns. If there is no one answering, it will continue to dial twice in turns and stop.

· **Message notification**: Notify you when the device turns on or off the SOS function in SMS. (The fees of SMS are calculated according to your local carrier)

· **Alarms**: Set 3 alarm clocks

· **Camera**: Take a photo

· **Album**: Save the photos, and you can delete in it or upload photos to the APP.

· **Remote photo-taking**: Enter the interface in the APP and click the "Remote Photo" option to remotely control the watch and the photo will upload to the APP.

· **Micro chat**: Real time chat between the device and the APP. APP can text or send 15s voice message to the device. And

device can read one unread message each time and only send voice message.

· **Video call**: Make a video call with the bind account on Mobile or another device.

· **Silent mode**: Ring or Silent

· **Do not disturb**: Set 4 periods in one time. Block all calls and keep silent mode in this appointed period.

· **Settings**: Change UI, Volume control (Medium, Ringtone, Sleep time), Brightness, Languages, Power off, About device (Model, Version, IMEI),Clean data.

· **Quick math**: Game for kids

· **Stopwatch**: For time measuring

· **Calculator**: For usual math calculating

· **Family members**: Show the account of family members who is bind with the device.

· **Scenarios sounds**: 2 modes (Ring or Silent)

· **Love heart**: You can set this in the APP. And the Love heart can be only shown on the interface of watch.


· **Remote shutdown**: Remote shutting down order to the watch when it is power on.

· **Remote restart**: Send a remote restarting command to the watch. And restart the device.

7. MAIN FUNCTIONS OF THE APP SETRACKER2


On the main interface you can access to the main functions

7.1 Location and history: access to the map to see the location in real time. Click the positioning icon to get the current location.

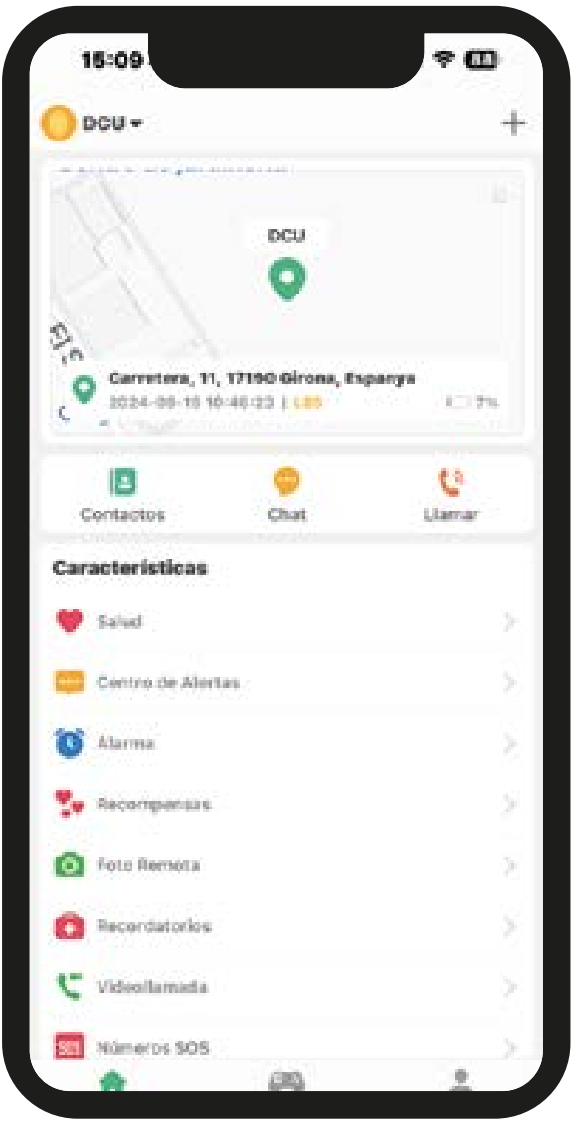

Click on the "Location History" icon on the right side to view the history of locations within a time interval.

Click on the "Security area" icon  : from this option you can define a security area of at least 200m and up to 2km. You will receive an alarm when your Smartwatch exits this area.

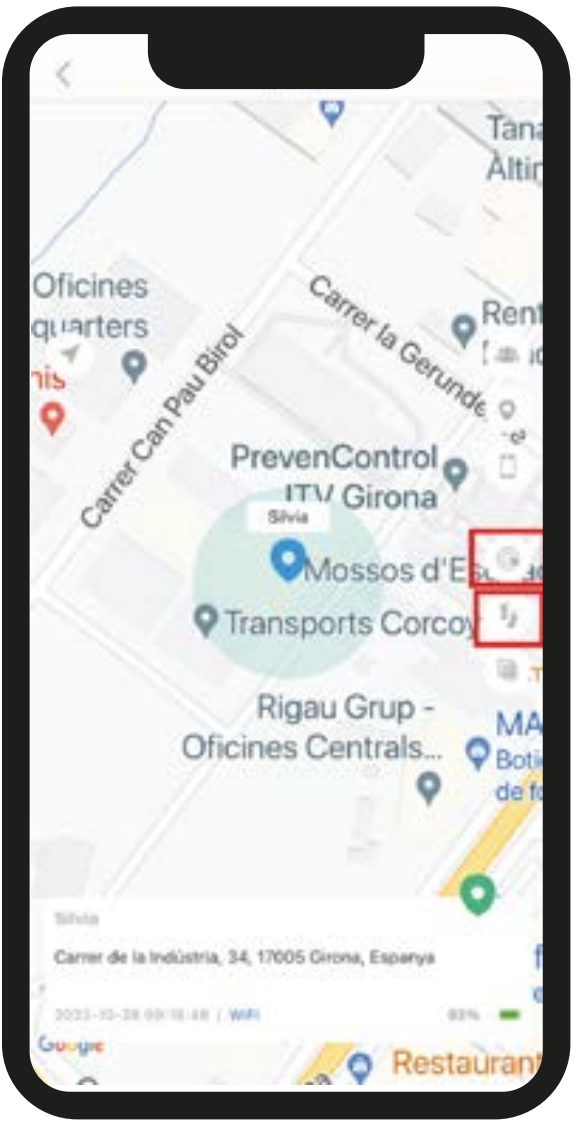


7.2 From the main screen of the APP, "HOME", you can access the different functions and configure the various parameters of the Smartwatch:




· **Phonebook**: you can set up to 30 phone numbers, these 30 numbers can be dialed with the Smartwatch and make two-way calls.

· **Voice chat.** Enter to listen/send voice messages and send them to your Smartwatch and other smartwatches who bended friends with you. You can create new voice message with a minimum of 3 seconds and a maximum of 15 seconds.

· **Calls**: Make a phone call to the connected device

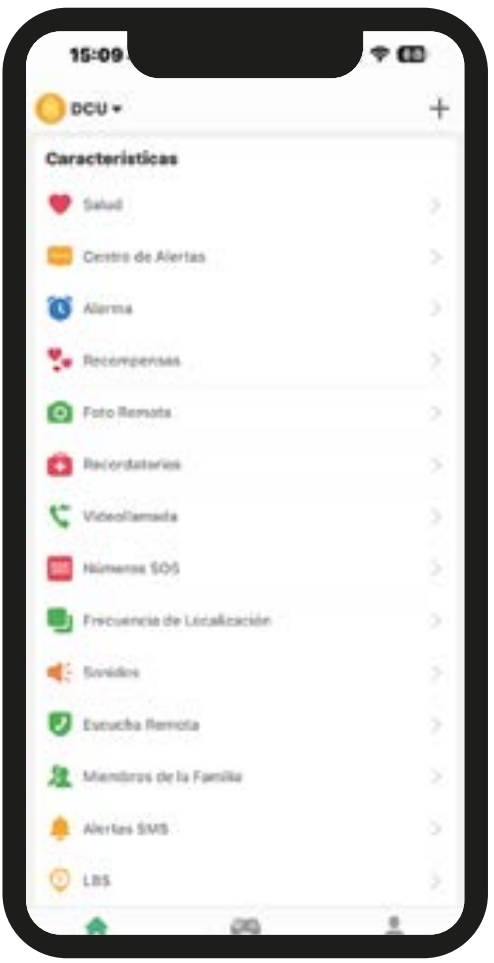

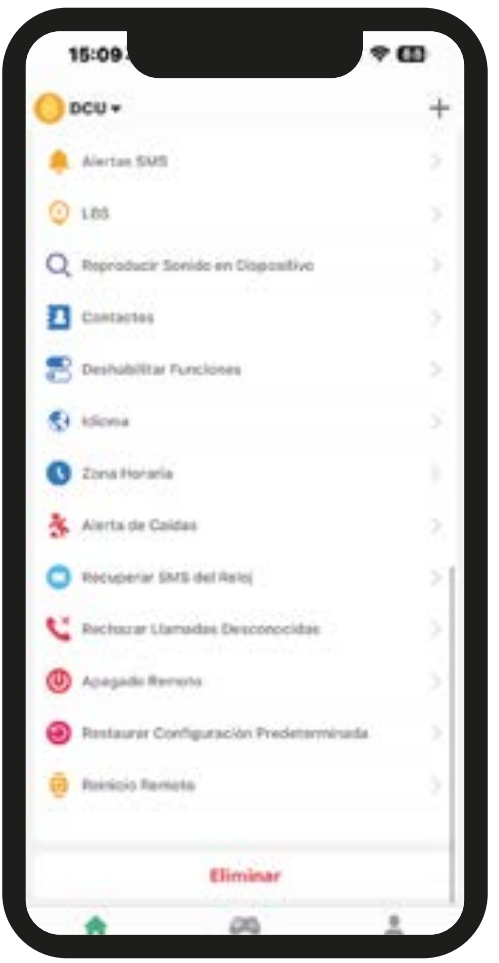


- **Health**: information about daily steps, calories and sleep information
- **Alert messages.** Displays emergency messages, safe zone and low battery alert.
- **Alarm clock**: you can set up 3 alarms.
- **Love rewards**: You can send heart-shaped love rewards that will be displayed on your child's Smartwatch.
- **Remote camera**: From this option you can view the photos taken from the Smartwatch and also take a picture remotely from the application to see an image of what is around the smartwatch.
- **Video call**: starts a new video call with your kid's smartwatch
- **SOS Number Settings** - Up to three numbers can be configured from APP. Press and hold the SOS button on the Smartwatch for 5s in case of an emergency, a call will be made to the first number automatically, if the call isn't answered, the smartwatch will dial the next number.
- **Modes to update the location**:
  There are 3 work modes for updating the location. The battery life of the Smartwatch depends on the mode of operation.
  1. The refresh interval is every 10 minutes
  2. The refresh interval is every hour
  3. Sleep mode: get manual location
- **Listen Monitor (sound guardian)**: Enter the parents' phone number. The Smartwatch can call the configured numbers, the Smartwatch can't hear the sound around the mobile phone, only the mobile phones can hear the sound around the Smartwatch. This function will be automatically disable when you enter in a country where the laws doesn't allow it.
- **Family members**: displays the administrator account and linked accounts.
- **Sound mode**: Ring or Silent
- **Don't disturb mode**: You can set different time slots where the smartwatch will not ring or be used.
- **Alert SMS settings**: You can configure the phone where you want to receive the SMS and enable/disable alert SMS by low battery and SOS button.
- **LBS**: enable/disable LBS positioning
- **Find device**: Activate this option to search your watch. The device beeps for 1 minute.
- **Contacts**: add 15 contacts
- **Restrict smartwatch functions**: You can enable/disable smartwatch's functions.
- **Language**: select your language

- **Setting the time zone**
- **Retrieve SMS from the smartwatch**
- **Reject unknown calls**: if you activate this option, only the phone numbers that you added to the smartwatch contacts will be able to call the smartwatch, other number will be rejected. If there is an unknown call, a record will be listed on the APP.
- **Remote Power Off -** The Smartwatch can be turned off remotely from this option.
- **Factory Reset**: you can reset smartwatch by dial *#174741#*
- **Remote factory reset**

7.3 "ME" Interface

• Personal information
• Modify Password: You can change your account login password.
• Device List - You can view the devices associated with the APP. If the ID listed doesn't match to the Smartwatch ID, the smartwatch can't be connected to the APP.
• Sign out - Exit the current account

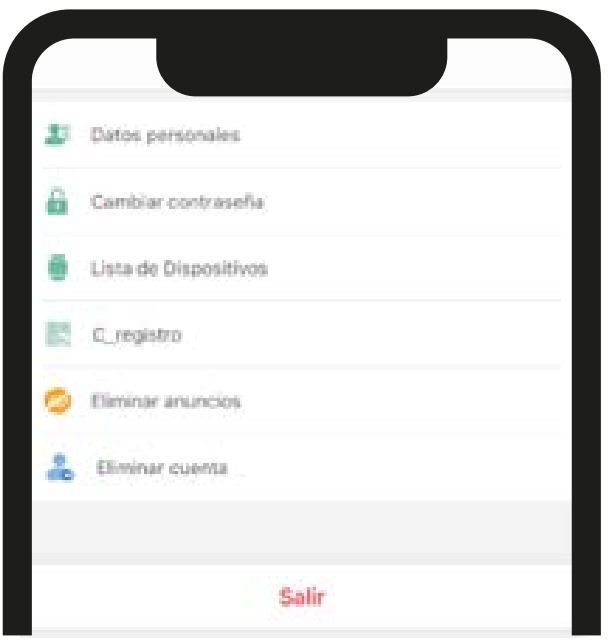

8. MAIN FUNCTIONS OF THE SMARTWATCH

8.1 SOS Emergency Alarm

Press the SOS side button on the Smartwatch for 5 seconds, the Smartwatch will call the 3 SOS numbers configured from the APP. A call will be made to the first number automatically, if you don't answer the call, the Smartwatch will dial the next number and it will continue to dial until it makes two rounds. At the same time, the Smartwatch will send an SMS notification to the APP.

8.2 Low battery alarm

When the battery is less than 20%, an alarm will be activated and the Smartwatch will send a warning message to the phone number configured from the APP via SMS.

8.3 Remote Off

The Smartwatch can be remotely turned off by the application.

8.4 Answer and hang up a call

Press the green Smartwatch icon to answer the call.
Press the red Smartwatch icon to hang up the call.

8.5 Camera: Take pictures

8.6 Quick math: Game for kids

9.PROBLEMS FIXING

If the device cannot connect to the server in your first time of using, and on the APP shows the device is out of line. Please check the following conditions:

1) Your SIM card is 4G and network is normal or not.
2) Data flow service is turned on and normal or not.
3) If there is still not working, please contact with DCU Tecnologic for more details and help.
4) If you cannot register, there are 2 problems usual:

1. The code of device does not exist or it has registered before, under this condition you must contact with DCU Tecnologic for help or you can reset smartwatch by dial *#174741#* on the Smartwatch
2. Account has registered before. Under this condition, you just change this account is OK.

DCU Tecnologic's Customer service
Live web chat: www.dcutec.com/eng
Email: info@dcutec.com
Telephone: +34 972244105

Moltes gràcies per adquirir aquest rellotge, l'equip de DCU ha estat treballant de valent per poder oferir-te un rellotge còmode, bonic i funcional.

Si tens qualsevol dubte que aquest manual no et pugui resoldre, estarem encantats d'atendre't, ens pots escriure a **info@dcutec.com** i en menys de 24 hores et contestarem. Desitgem que el gaudeixis!

Si vols conèixer-nos una mica més entra a **www.dcutec.com** o al nostre perfil d'**Instagram @dcutecnologic**. De vegades fem sortejos.

Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar el dispositiu. Les imatges del manual són només com a referència.

1. ABANS DE COMENÇAR

1. Carregueu el rellotge al 100% abans del primer ús. Utilitzeu el cable subministrat amb un carregador estàndard de 5V 2A màx. No utilitzeu carregadors de càrrega ràpida, no utilitzeu els ports USB d'ordinadors ni ports USB amb sortida superior a 5V 2A.

2. Heu de comprar una targeta SIM 4G LTE, ha de ser una línia amb un número propi (no es permeten duplicats de targeta) amb dades y trucades. Consulti amb el seu operador de telefonia abans d'adquirir la targeta, ha d'indicar que sigui compatible amb rellotges intel·ligents. (Apagueu el rellotge abans d'inserir la targeta SIM)

   ADVERTÈNCIA: Si la targeta SIM té un codi PIN, abans d'instal·lar-la al rellotge, instal·leu-la en un telèfon mòbil i desactiveu el codi PIN.

3. La targeta SIM és necessària per activar les funcions de missatges, GPRS i trucades.

4. Descarregueu l'aplicació SeTracker2 al telèfon i vinculeu el vostre rellotge usant el codi QR proveït.

2. INSTAL·LEU LA TARGETA SIM.

1. Assegureu-vos que el dispositiu estigui apagat.
2. Traieu la coberta protectora de la targeta SIM.

3. Inseriu la targeta SIM a la ranura i assegureu-vos que la part del xip de la targeta estigui cap amunt. Després torneu a col·locar la coberta protectora.

3. ENCENDRE I APAGAR

Encendre: Si el rellotge està apagat, mantingueu premut el botó lateral d'encesa per engegar-lo.

Apagar:

1: Entri a la configuració, trieu l'opció d'apagat.

2: Quan el dispositiu estigui bloquejat, podeu utilitzar l'apagat remot amb l'aplicació SeTracker2.

3: Quan no hi hagi una targeta SIM instal·lada, mantingueu premut el botó d'encesa per apagar el dispositiu abans d'instal·lar-la.

4.DIAGRAMA FUNCIONAL




5. DESCARREGAR L'APP SETRACKER2


5.1 Descarregar

Descarregueu i instal·leu l'aplicació mòbil SeTracker2 al telèfon: escanegeu el codi QR següent, descarregueu l'aplicació o cerqueu "SeTracker2" a la botiga d'aplicacions d'iOS o a la Play Store d'Android

5.2 Registri's i inicïi sessió.

Creació d'un compte d'usuari i d'inici de sessió: seguiu els passos a l'aplicació per registrar-vos i iniciar sessió, seleccioneu l'idioma i la ubicació. Atenció: utilitzeu el correu electrònic dels pares per registrar-vos.

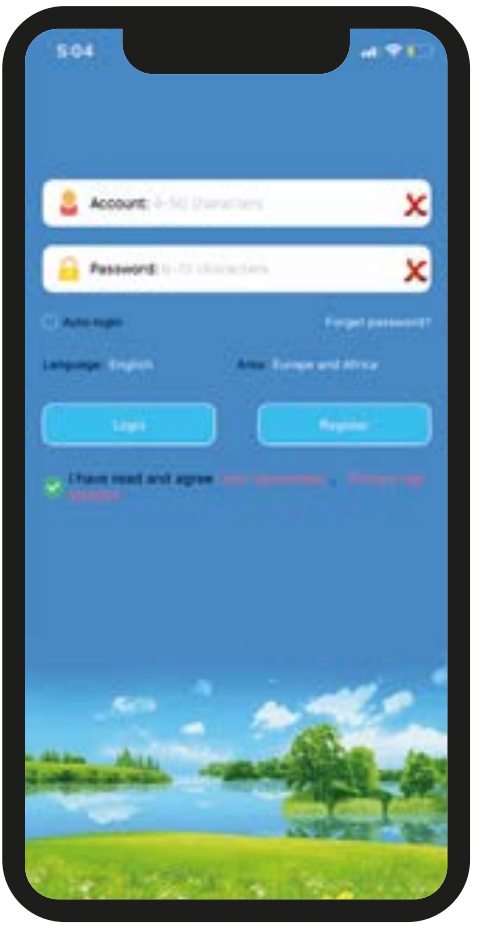

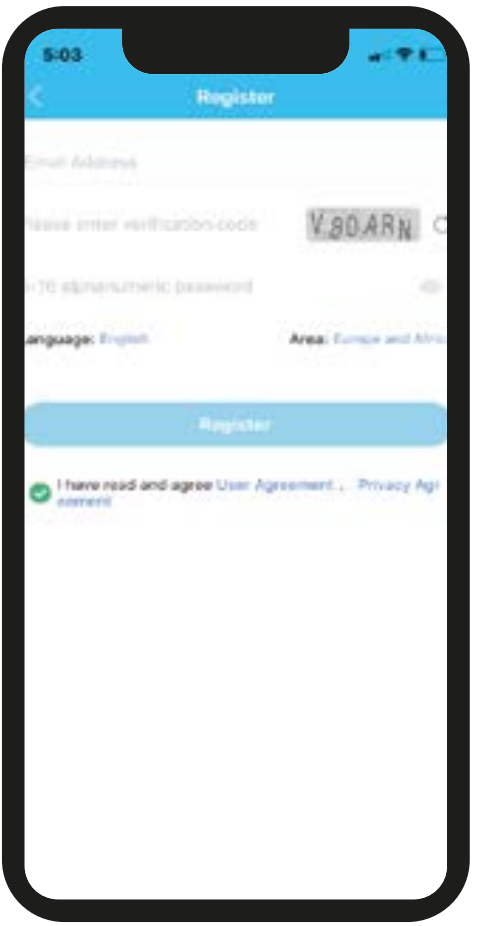

5.3 Vincular amb el dispositiu.

Després de realitzar el registre, per vincular l'APP amb el Smartwatch, escanegeu el codi QR que trobareu al rellotge. **Tingueu en compte: el codi de registre és un codi QR de 15 dígits, no el codi de barres**

Després de vincular el rellotge, entreu a la interfície principal de l'aplicació.

Consell: després de vincular el vostre compte al rellotge intel·ligent, vostè serà l'administrador; si altres telèfons o comptes volen vincular-se al rellotge, el compte administrador rebrà una notificació de sol·licitud d'autorització.

TINGUI EN COMPTE QUE: amb el mateix correu electrònic només podeu crear un compte a l'APP, però podeu connectar més d'1 rellotge al mateix compte i el mateix rellotge pot estar associat a diversos comptes (pare, mare, etc.).

6. FUNCIONS GENERALS

· **Ubicació**: GPS + AGPS + LBS + WIFI. Ubicació en temps real al mapa.

· **Seguiment des de l'aplicació.**

· **Àrea de seguretat**: configureu fins a 3 àrees de seguretat a l'APP. Rebreu un missatge a l'aplicació quan l'usuari del rellotge arribi o surti de l'àrea designada.

· **Contactes**: Podeu configurar un màxim de 30 contactes a l'APP.
Interfície de marcatge: Podeu activar o desactivar aquesta funció a la configuració de l'aplicació.

· **SOS**: podeu configurar fins a 3 contactes d'emergència. En pressionar el BOTÓ SOS durant 3 segons o més es farà una trucada d'emergència als contactes designats per torns. Si ningú contesta, continuarà marcant dues vegades més i s'aturarà.

· **Notificació de missatges**: se us notificarà quan el dispositiu engegui o apagui la funció SOS mitjançant un SMS. (Les tarifes de SMS es calculen d'acord amb el vostre operador local)

· **Alarmes**: Podeu establir fins a 3 alarmes/despertadors

· **Càmera de fotos**: fer una foto

· **Galeria**: deseu les fotos realitzades amb el rellotge, també podeu eliminar-les o pujar fotos a l'aplicació.

· **Càmera de fotos remota**: a l'aplicació aneu a l'opció "Foto remota" per controlar de forma remota el rellotge i fer una foto, aquesta es carregarà a l'aplicació.

· **Micro xat**: xat en temps real entre el dispositiu i l'aplicació. L'aplicació pot enviar missatges de text o missatges de veu de 15 segons al dispositiu. I el dispositiu pot llegir/escoltar els missatges i enviar missatges de veu (el rellotge no pot enviar missatges de text).

· **Vídeo trucada**: Realitzeu una vídeo trucada amb el compte vinculat o amb un altre dispositiu.

· **No molestar**: Mode silenciat.

· **Configuració**: Canviar el disseny de la pantalla, Volum (mitjà, to de trucada), Brillantor, Idiomes, Apagat, Quant al dispositiu (Model, Versió, IMEI), esborrar dades.

· **Matemàtiques**: joc per a nens.

· **Cronòmetre**: per mesurar el temps

· **Calculadora**

· **Membres**: mostra el compte dels membres de la família vinculats al dispositiu.

· **Escenaris de so**: 2 modes (normal o silenciat.

· **Recompenses**: ho podeu configurar a l'aplicació. Les recompenses es mostren a la interfície del rellotge.


· **Apagat remot**: ordenar l'apagat remot del rellotge quan està encès.

· **Reinici remot**: ordena el reinici remot al rellotge.

7. PRINCIPALS FUNCIONS DE L'APP SETRACKER2


A la interfície principal podeu accedir a les funcions principals:

7.1 Ubicació i historial: accés al mapa per veure la ubicació en temps real. Feu clic a la icona de posicionament per obtenir la ubicació actual.

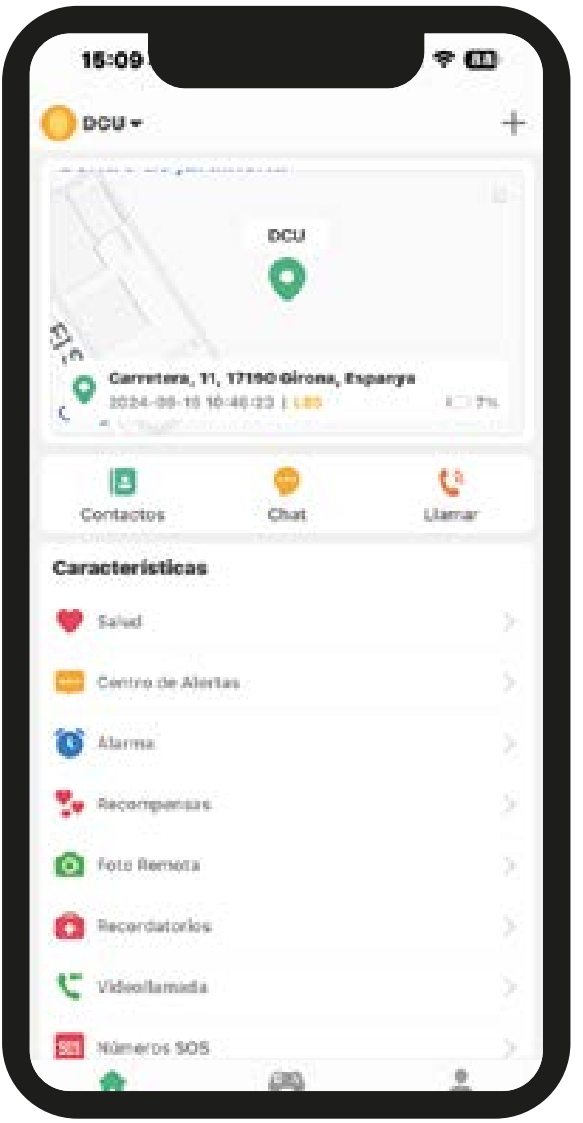

Feu clic a la icona "Historial d'ubicació"  al costat dret per veure l'historial d'ubicacions dins d'un interval de temps.

Feu clic a la icona "Àrea de seguretat":  des d'aquesta opció podeu definir una àrea de seguretat d'almenys 200 mi fins a 2 km. Rebreu una alarma a la APP del telèfon vinculat quan el rellotge surti d'aquesta àrea.

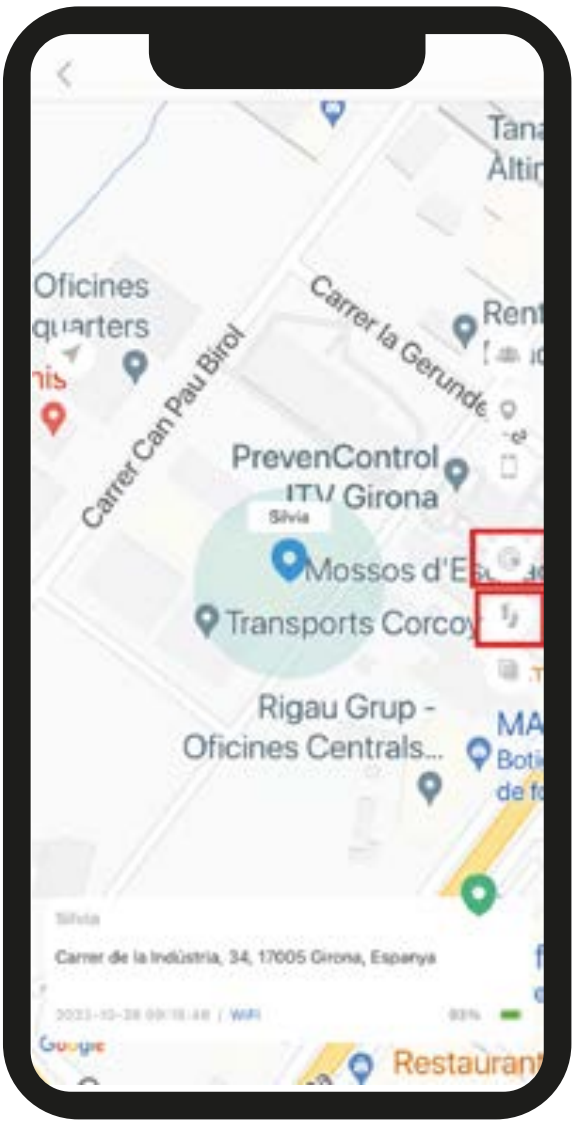


7.2 Des de la pantalla principal de l'APP, "INICI", podreu accedir a les diferents funcions i configurar els diferents paràmetres del Smartwatch:




- **Agenda telefònica**: podeu configurar fins a 30 números de telèfon, aquests 30 números es poden marcar amb el Smartwatch i fer trucades bidireccionals.

- **Xat de veu.** En aquest apartat podreu escoltar/enviar missatges de veu i enviar-los al Smartwatch. Podeu crear un missatge de veu nou amb un mínim de 3 segons i un màxim de 15 segons.

- **Trucades**: Fer trucades de veu al dispositiu vinculat

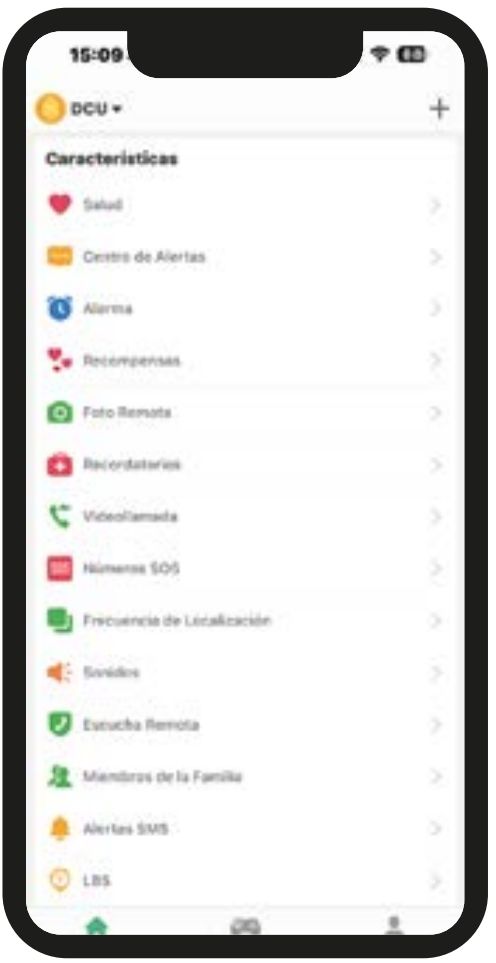

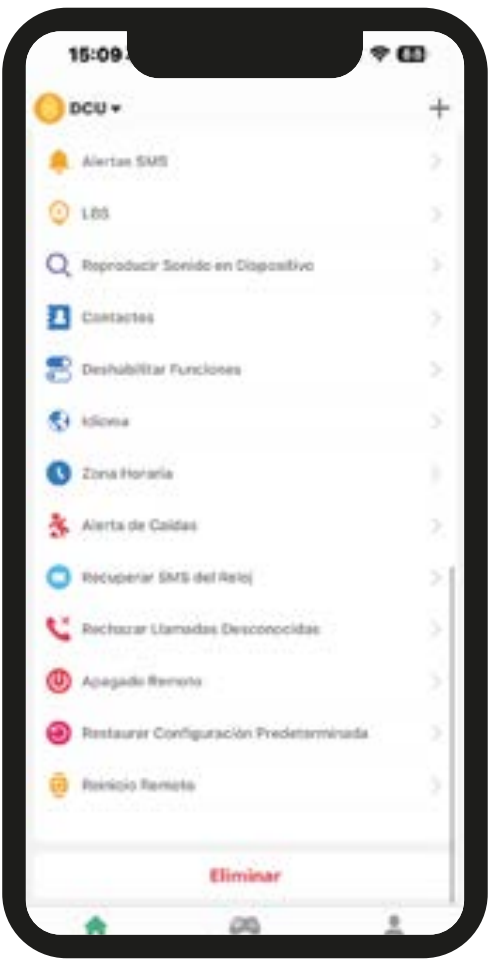


- **Salut**: informació sobre passos diaris, calories i informació sobre el son
- **Missatges d'alerta.** Mostra els missatges d'emergència, sortida de la zona segura i alerta de bateria baixa.
- **Despertador**: podeu configurar fins a 3 alarmes.
- **Recompenses d'amor**: pot enviar recompenses d'amor en forma de cor que es mostraran en el rellotge del seu fill.
- **Càmera remota**: Des d'aquesta opció pots veure les fotos fetes des del rellotge i també fer una foto remotament des de l'aplicació per veure una imatge del que hi ha al voltant del rellotge intel·ligent.
- **Video trucada**: inicia una nova vídeo trucada amb el rellotge del teu fill
- **Configuració de números SOS**: es poden configurar fins a tres números des de l'aplicació. Mantingueu premut el botó SOS al rellotge intel·ligent durant 5 segons en cas d'emergència, es realitzarà una trucada al primer número automàticament, si la trucada no es respon, el rellotge intel·ligent marcarà el següent número.
- **Freqüència de localització**: Hi ha 3 modes per actualitzar la ubicació. La durada de la bateria del rellotge depèn del mode de funcionament seleccionat.
  1. Interval d'actualització cada 10 minuts
  2. Interval d'actualització cada hora
  3. Mode de repòs: obtingueu la ubicació de forma manual (aquesta és la millor manera per a l'estalvi de bateria)
- **Escolta remota**: Introduïu el número de telèfon dels pares. En aquesta opció el rellotge pot trucar als números configurats, el rellotge no podrà escoltar el so al voltant del telèfon mòbil, només els telèfons mòbils podran escoltar el so al voltant del rellotge. Aquesta funció es deshabilitarà al entrar en un país on la llei no la permeti.
- **Membres de la família**: mostra el compte administrador i els comptes vinculats.
- **Modes de so**: Normal o silenciat.
- **SMS d'alerta**: podeu configurar el telèfon on voleu rebre l'SMS i habilitar/deshabilitar els SMS d'alerta per bateria baixa i botó SOS.
- **LBS**: habilitar/deshabilitar el posicionament LBS
- **Buscar dispositiu**: activa aquesta opció per cercar el teu rellotge. El dispositiu emetrà un so durant 1 minut.
- **Contactes**: afegir 30 contactes
- **Deshabilitar funcions del rellotge intel·ligent**: podeu habilitar/deshabilitar les funcions del rellotge intel·ligent.
- **Idioma**: seleccioneu el vostre idioma

- **Configuració de la zona horària**
- **Recuperar SMS del rellotge intel·ligent**
- **Rebutjar trucades desconegudes**: si activa aquesta opció, només els números de telèfon afegits als contactes del rellotge intel·ligent podran trucar al rellotge, qualsevol altre número serà rebutjat. Si hi ha una trucada desconeguda, s'enviarà un missatge al número de telèfon principal.
- **Apagat remot**: el rellotge intel·ligent es pot apagar de forma remota des d'aquesta opció.
- **Restaurar configuració de fàbrica. Es pot fer un reset al rellotge entrant al teclat i marcant *#174741#***
- **Reinici remot**

7.3 Interficie "Jo"

• Informació personal: editeu la informació del vostre compte
• Modificar contrasenya: pot canviar la contrasenya d'inici de sessió del compte.
• Llista de dispositius: podeu veure els dispositius associats amb l'aplicació. Si la identificació enumerada no coincideix amb la identificació de Smartwatch, el rellotge intel·ligent no es podrà connectar a l'aplicació.
• Tancar sessió: sortiu del compte actual

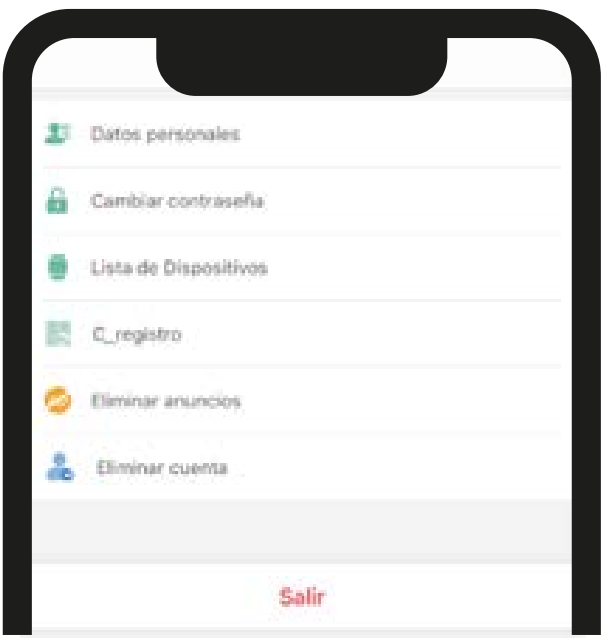

8. PRINCIPALS FUNCIONS DEL RELLOTGE

8.1 Alarma d'emergència SOS

Clica el botó lateral SOS del Smartwatch durant 5 segons, el rellotge trucarà als 3 números SOS configurats des de l'APP. Es realitzarà una trucada al primer número automàticament, si no es contesta a la trucada, el Smartwatch marcarà el següent número i continuarà marcant fins a fer dues rondes. Alhora, el Smartwatch enviarà una notificació per SMS a l'aplicació.

8.2 Alarma de bateria baixa

Quan la bateria estigui per sota del 20%, s'activarà una alarma i el Smartwatch enviarà un missatge d'avís al número de telèfon configurat des de l'APP via SMS.

8.3 Apagat remot

L'aplicació pot apagar el rellotge intel·ligent de manera remota.

8.4 Respondre i penjar una trucada

Premeu la icona verda de Smartwatch per contestar la trucada.
Premeu la icona vermella de Smartwatch per penjar la trucada.

8.5 Càmera: fer fotos

8. 6 Matemàtiques: joc per a nens

9. SOLUCIÓ DE PROBLEMES

Si el dispositiu no es pot connectar al servidor la primera vegada que el feu servir, i l'aplicació mostra que el dispositiu està fora de línia. Si us plau, comproveu les condicions següents:

1) La targeta SIM és 4G, disposa de dades mòbils i la cobertura de xarxa és normal.
2) Les dades mòbils de la SIM estan activades.
3) Si encara no funciona, poseu-vos en contacte amb DCU Tecnologic per obtenir més detalls i ajuda.
4) Si no podeu registrar el rellotge a l'APP, els problemes habituals són:
1. El codi del dispositiu no existeix o ja s'ha registrat abans, sota aquesta condició s'ha de comunicar amb DCU Tecnologic perquè li facin un reset de fàbrica fábrica o pot introducir el següent codi mitjançant el teclat del rellotge per fer-li un reset de fàbrica *#174741#*
2. El compte ja s'ha registrat abans. Sota aquesta condició, haureu de crear un compte nou.

Servei d'atenció al client DCU Tecnologic
Xat web en directe: www.dcutec.com
Mail: info@dcutec.com
Telèfon: +34 972244105

Merci beaucoup d'avoir acheté cette montre, l'équipe de DCU a travaillé très durement pour vous offrir une montre confortable, belle et fonctionnelle.

Si vous avez des questions que ce manuel ne peut pas résoudre, serait un plaisir de vous aider, vous pouvez nous écrire à **info@dcutec.com** et nous vous répondrons en 24 heures. Nous vous souhaitons de profiter au maximum!

Si vous voulez en savoir un peu plus, visitez le site **www.dcutec.com** ou notre profil **Instagram @dcutecnologic**. Parfois, nous faisons des tirages au sort.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Les images du manuel sont fournies à titre indicatif uniquement.

1. AVANT DE COMMENCER

1. Veuillez charger la montre à 100 % avant la première utilisation. Veuillez utiliser le câble fourni avec un chargeur standard 5V 2A max. N'utilisez pas de chargeurs à charge rapide, n'utilisez pas les ports USB des ordinateurs.

2. Vous devez acheter une carte SIM 4G LTE. Renseignez-vous auprès de la compagnie de téléphone avant d'acheter la carte, vous devez indiquer qu'elle est destinée à être utilisée avec une montre connectée. Il doit s'agir d'un nouveau numéro de téléphone. Les cartes en double ne sont pas autorisées. (Veuillez éteindre la montre avant d'insérer la carte SIM)

   ATTENTION: Si votre carte SIM possède un code PIN, avant de l'installer dans votre montre, veuillez l'installer dans un téléphone mobile et désactiver le code PIN.

3. Une carte SIM est nécessaire pour activer la messagerie, le GPRS et les fonctions de la montre.

4. Téléchargez l'application SeTracker2 sur votre téléphone et couplez votre montre à l'aide du code QR fourni.

2. INSTALLEZ LA CARTE SIM.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Retirez la couverture de protection de la carte SIM.
3. Insérez la carte SIM et assurez-vous que le côté puce de la carte est orienté vers le haut. Remettez ensuite la couverture de protection.

3. ALLUMER ET ÉTEINDRE

Allumer:

Si la montre est éteinte, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation latéral pour l'allumer.

Éteindre:

1 : Entrez dans les paramètres, choisissez l'option de mise hors tension.

2 : Lorsque l'appareil est verrouillé, vous pouvez utiliser l'arrêt à distance sur l'application SeTracker2.

3: Lorsqu'aucune carte SIM n'est installée, veuillez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil avant de l'installer.

4. SCHÉMA FONCTIONNEL





5. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SETRACKER2

5.1 Téléchargement

Téléchargez et installez l'application mobile SeTracker2 sur votre téléphone: scannez le code QR suivant, téléchargez l'application ou recherchez « SeTracker2 » dans l'App Store iOS ou Android Play Store.

5.2 Enregistrez-vous et connectez-vous.
Créez un compte et connectez-vous: suivez les étapes de l'application pour vous inscrire et vous connecter, sélectionnez votre langue et votre emplacement. Attention: utilisez l'email du parent pour vous inscrire.

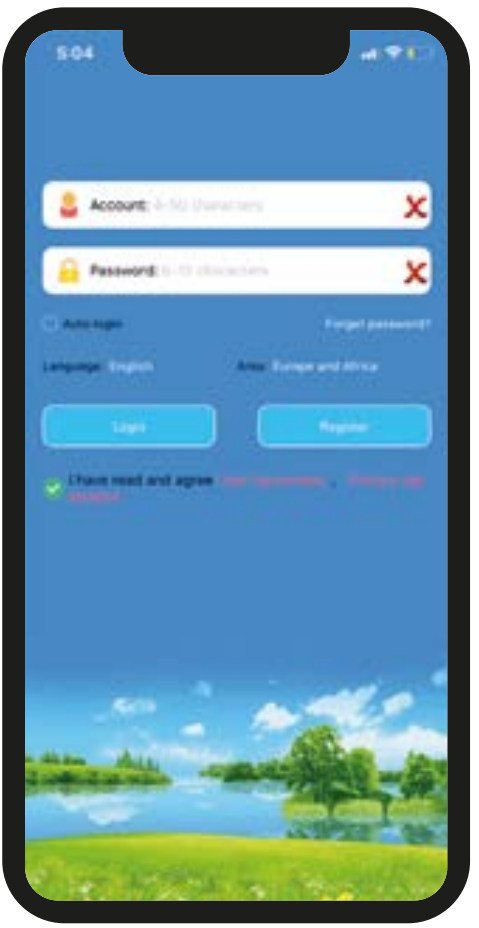

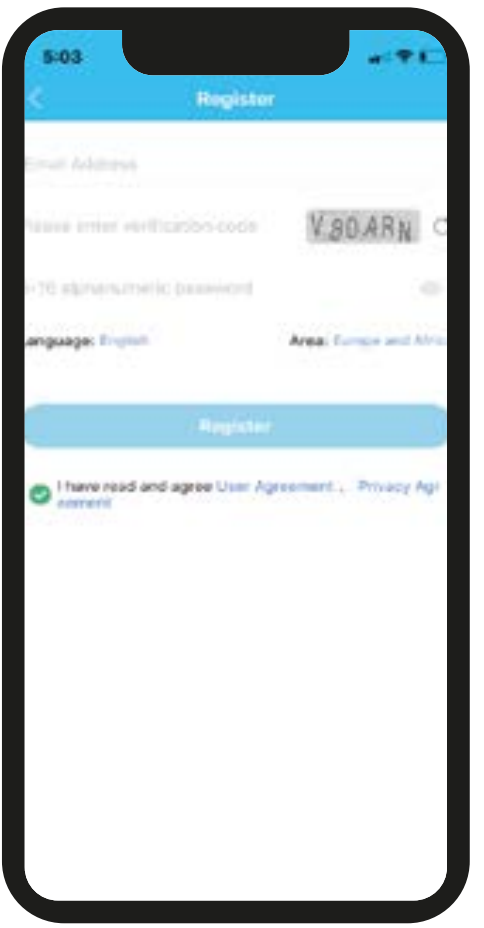

5.3 Coupler avec la montre
Après l'enregistrement, pour coupler l'APP avec la SmartWatch, scannez le code QR que vous trouverez sur la montre. **Attention: le code d'enregistrement est un code QR à 15 chiffres, pas le code-barres**

Une fois la montre est couplée, vous entrerez dans l'interface principale de l'application.

Advertissement: Après avoir connecté votre compte à la smartwatch, vous serez l'administrateur; Si d'autres téléphones ou comptes souhaitent se connecter à la montre, le compte que vous utilisez recevra une notification de demande d'autorisation.

ATTENTION: Avec le même email vous ne pouvez créer qu'un seul compte dans l'APP, mais vous pouvez connecter plus d'une montre au compte et une même montre peut être associée à plusieurs comptes (père, mère, etc.).

6. FONCTIONS GÉNÉRALES

· **Localisation :** GPS + AGPS + LBS + WIFI. Localisation en temps réel sur la carte.
· Suivi depuis l'application.

· **Zone de sécurité :** configurez jusqu'à 3 zones de sécurité dans l'APP. Vous recevrez un message dans l'application lorsque l'utilisateur de la montre atteint ou quitte la zone désignée.

· **Contacts :** Vous pouvez configurer un maximum de 30 membres dans l'APP.

· **Interface de numérotation :** vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres de l'application.

· **SOS :** jusqu'à 3 contacts d'urgence peuvent être configurés. En appuyant sur le BOUTON SOS pendant 3 secondes ou plus, vous passerez un appel d'urgence aux contacts désignés à tour de rôle. Si personne ne répond, il continuera à composer deux fois de plus et s'arrêtera.

· **Notification de message :** vous serez averti lorsque l'appareil active ou désactive la fonction SOS par SMS. (Les tarifs SMS sont calculés en fonction de votre opérateur local)

· **Alarmes :** vous pouvez configurer jusqu'à 3 alarmes/réveils

· **Appareil photo :** prendre une photo

· **Galerie :** enregistrez les photos prises avec la montre, vous pouvez également les supprimer ou télécharger des photos sur l'application.

· **Appareil photo à distance :** dans l'application, accédez à l'option "Photo à distance" pour contrôler la montre à distance et prendre une photo, elle sera téléchargée sur l'application.

· **Micro chat** : chat en temps réel entre l'appareil et l'application. L'application peut envoyer des messages texte ou des messages vocaux pendant 15 secondes à l'appareil. Et l'appareil peut lire/écouter des messages et envoyer des messages vocaux (la montre ne peut pas envoyer de messages texte).

· **Appel vidéo** : passez un appel vidéo avec le compte associé.

· **Ne pas déranger** : définissez jusqu'à 4 périodes horaires. Cela bloquera tous les appels et maintiendra le mode silencieux pendant la période de temps désignée.

· **Paramètres** : Modifier la disposition de l'écran, Volume (moyen, sonnerie, mode Ne pas déranger), Luminosité, Date et heure, Heure du coucher, Commutateur VoLTE (améliore la vitesse des données dans les communications), Langues, Mise hors tension, À propos de l'appareil (Modèle, Version, IMEI) , Effacer les données

· **Mathématiques** : jeu pour les enfants.

· **Chronomètre** : pour mesurer le temps

· **Calculatrice**

· **Membres de la famille** : affiche le compte des membres de la famille liés à l'appareil.

· **Scénarios sonores** : 2 modes (Normal et Silencieux).


· **Récompenses** : vous pouvez définir cela dans l'application. Les récompenses sont affichées sur l'interface de la montre.

· **Arrêt à distance** : commande l'arrêt à distance de la montre lorsqu'elle est allumée.

· **Réinitialisation à distance** : commande la réinitialisation à distance de la montre.


7. PRINCIPALES FONCTIONS DE L'APPLICATION SETRACKER2

7.1 Localisation et historique : accédez à la carte pour voir la localisation en temps réel. Cliquez sur l'icône de positionnement pour obtenir l'emplacement actuel.

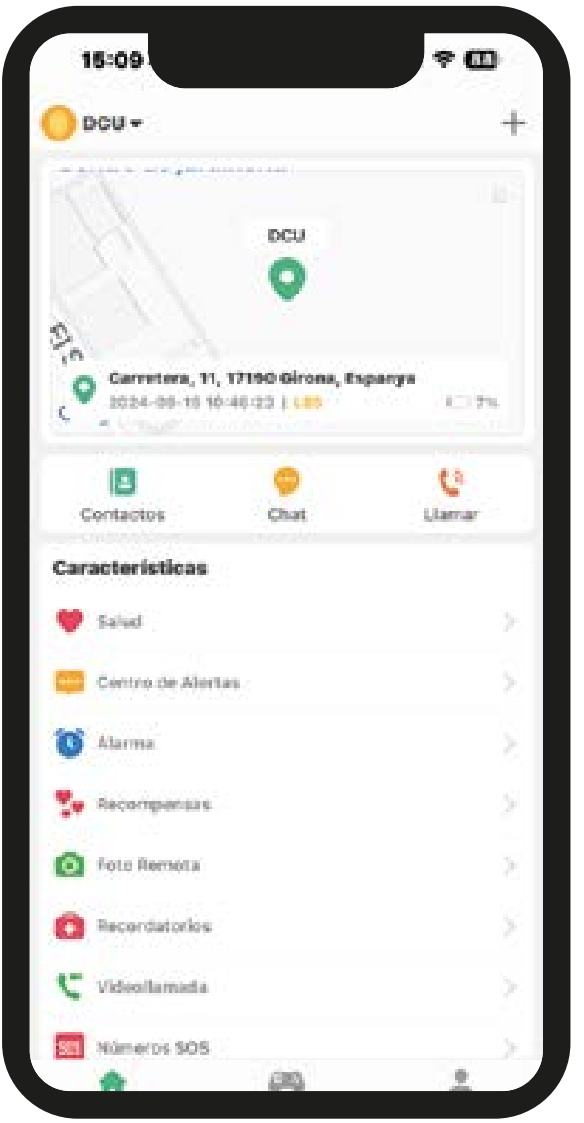

Cliquez sur l'icône « Historique de localisation »  sur le côté droit pour afficher l'historique de localisation sur une période donnée.

Cliquez sur l'icône « Zone de sécurité » :  à partir de cette option vous pouvez définir une zone de sécurité d'au moins 200 m et jusqu'à 2 km. Vous recevrez une alarme lorsque votre montre quittera cette zone.

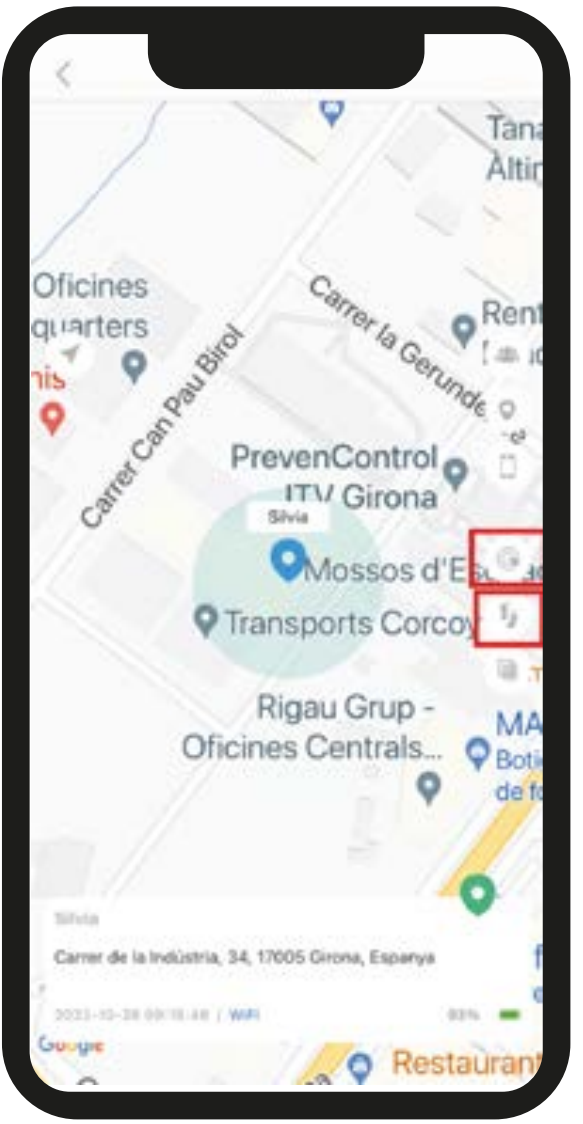


7.2 Depuis l'écran principal de l'APP, « HOME », vous pouvez accéder aux différentes fonctions et configurer les différents paramètres de la Smartwatch :




- **Répertoire** : Vous pouvez configurer jusqu'à 30 numéros de téléphone, ces 30 numéros peuvent être composés avec la Smartwatch et passer des appels bidirectionnels.

- **Chat vocal.** Dans cette section, vous pouvez écouter/envoyer des messages vocaux et les envoyer à la Smartwatch ou à d'autres smartwatches liées en tant qu'amis. Vous pouvez créer un nouveau message vocal d'une durée minimale de 3 secondes et maximale de 15 secondes.

- **Appels** : passez des appels vocaux vers l'appareil couplé

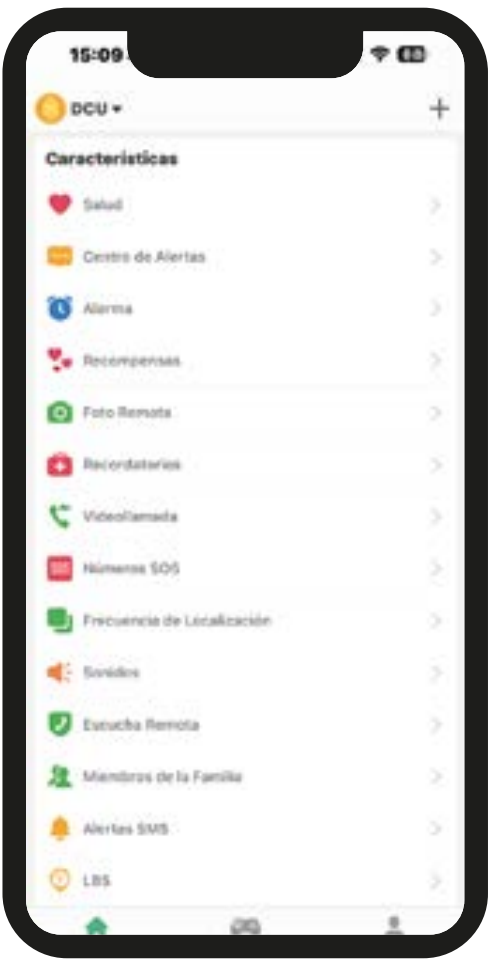

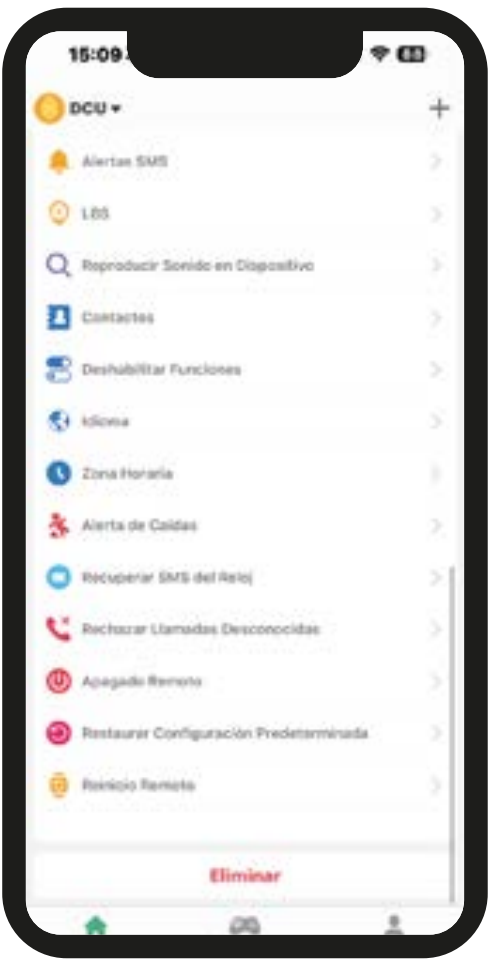


- **Santé** : informations sur les pas quotidiens, les calories et les informations sur le sommeil
- **Messages d'alerte.** Affiche les messages d'urgence, la sortie de la zone de sécurité et l'alerte de batterie faible.
- **Réveil** : vous pouvez paramétrer jusqu'à 3 alarmes.
- **Récompenses d'amour** : vous pouvez envoyer des récompenses d'amour en forme de cœur qui seront affichées sur la montre intelligente de votre enfant.
- **Caméra distante** : À partir de cette option, vous pouvez voir les photos prises depuis la montre et également prendre une photo à distance depuis l'application pour voir une image de ce qui se trouve autour de la montre intelligente.
- **Appel vidéo** : démarrez un nouvel appel vidéo avec la montre de votre enfant
- **Configuration du numéro SOS** : Jusqu'à trois numéros peuvent être configurés depuis l'application. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SOS de la montre intelligente pendant 5 secondes en cas d'urgence, un appel sera automatiquement passé au premier numéro, si l'appel n'est pas répondu, la montre intelligente composera le numéro suivant.
- **Fréquence de localisation** : Il y a 3 modes pour mettre à jour l'emplacement. La durée de vie de la batterie de la montre dépend du mode de fonctionnement sélectionné.
  1. Intervalle de mise à jour toutes les 10 minutes
  2. Intervalle de mise à jour toutes les heures
  3. Mode veille : obtenez la position manuellement (c'est le meilleur mode pour économiser la batterie)
- **Écoute à distance** : Saisissez le numéro de téléphone du parent. Dans cette option, la montre peut appeler les numéros configurés, la montre ne pourra pas entendre le son autour du téléphone mobile, seuls les téléphones portables pourront entendre le son autour de la montre. Cette fonctionnalité sera automatiquement désactivée lors de l'entrée dans un pays où les lois n'autorisent pas l'écoute à distance
- **Membres de la famille** : affiche le compte administrateur et les comptes liés.
- **Mode Ne pas déranger** : vous pouvez définir différents intervalles de temps pendant lesquels la smartwatch ne sonnera pas ou ne sera pas utilisable.
- **SMS d'alerte** : vous pouvez définir le téléphone sur lequel vous souhaitez recevoir le SMS et activer/désactiver le SMS d'alerte en cas de batterie faible et le bouton SOS.
- **LBS** : activer/désactiver le positionnement LBS
- **Rechercher un appareil** : activez cette option pour rechercher votre montre. L'appareil émettra un bip pendant 1 minute.

- **Contacts** : ajoutez 30 contacts
- **Désactiver les fonctionnalités de la montre intelligente** : vous pouvez activer/désactiver les fonctionnalités de la montre intelligente.
- **Langue** : sélectionnez votre langue
- **Paramètres de fuseau horaire**
- **Récupérer les SMS de la montre intelligente**
- **Rejeter les appels inconnus** : Si vous activez cette option, seuls les numéros de téléphone que vous avez ajoutés aux contacts de la smartwatch pourront appeler la montre, tous les autres numéros seront rejetés. S'il y a un appelant inconnu, un message sera envoyé au numéro de téléphone principal.
- **Arrêt à distance** : La smartwatch peut être éteinte à distance à partir de cette option.
- **Restaurer les paramètres d'usine**
- **Redémarrage à distance**

7.3 Interface "Moi"

• Informations personnelles : Modifiez les informations de votre compte
• Modifier le mot de passe : vous pouvez modifier le mot de passe de connexion à votre compte.
• Liste des appareils : vous pouvez afficher les appareils associés à l'application. Si l'ID répertorié ne correspond pas à l'ID de la Smartwatch, la smartwatch ne pourra pas se connecter à l'application.
• Déconnexion : quittez le compte courant

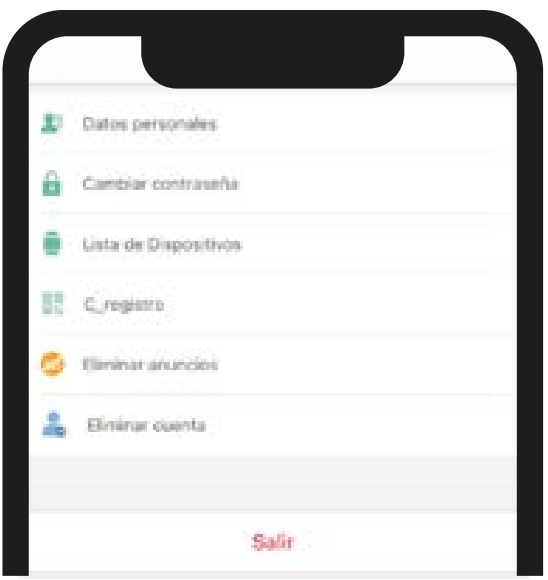

8. PRINCIPALES FONCTIONS DE LA MONTRE

8.1 Alarme d'urgence SOS

Appuyez sur le bouton latéral SOS de la Smartwatch pendant 5 secondes, la Smartwatch appellera les 3 numéros SOS configurés depuis l'APP. Un appel sera automatiquement effectué vers le premier numéro. Si l'appel ne reçoit pas de réponse, la Smartwatch composera le numéro suivant et continuera à composer jusqu'à effectuer deux tours. Dans le même temps, la Smartwatch enverra une notification SMS à l'application.

8.2 Alarme de batterie faible

Lorsque la batterie est inférieure à 20 %, une alarme sera activée et la Smartwatch enverra un message d'avertissement au numéro de téléphone configuré depuis l'APP via SMS.

8.3 Arrêt à distance

L'application peut éteindre la montre intelligente à distance.

8.4 Répondre et raccrocher un appel

Appuyez sur l'icône verte Smartwatch pour répondre à l'appel. Appuyez sur l'icône rouge de la montre intelligente pour raccrocher l'appel.

8.5 Appareil photo : prendre des photos

8. 6 Mathématiques : jeu pour les enfants

9. DÉPANNAGE

Si l'appareil ne parvient pas à se connecter au serveur la première fois que vous l'utilisez et que l'application indique que l'appareil est hors ligne. Veuillez vérifier les conditions suivantes :

1) Votre carte SIM est en 4G, vous disposez de données mobiles et la couverture réseau est normale.
2) Vos données mobiles SIM sont activées.
3) Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter DCU Tecnologic pour plus de détails et de l'aide.
4) Si vous ne parvenez pas à enregistrer la montre dans l'APP, les problèmes courants sont les suivants :
1. Le code de l'appareil n'existe pas ou a déjà été enregistré auparavant, dans cette condition, vous devez contacter DCU Tecnologic pour effectuer une réinitialisation d'usine ou vous pouvez entrer la commande suivante sur le clavier de la montre pour le réinitialiser *#174741#*
2. Le compte a déjà été enregistré auparavant. Dans cette condition, vous devrez créer un nouveau compte.

Service client DCU Tecnologic

Chat Web en direc : www.dcutec.com/fr
E-mail: info@dcutec.com / Téléphone: +34 972244105

Muito obrigado por adquirir este relógio, a equipe DCU tem trabalhado muito para poder oferecer a você um relógio confortável, bonito e funcional.

Se tiver alguma dúvida que este manual não lhe possa resolver, teremos o maior prazer em atendê-lo, pode escrever-nos para **info@dcutec.com** e responderemos em menos de 24 horas.

Esperamos que você goste!

Se quiser nos conhecer um pouco mais acesse **www.dcutec.com** ou nosso perfil no **Instagram @dcutecnologic**. Às vezes fazemos rifas.

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o dispositivo. As imagens do manual são apenas para referência.

1. ANTES DE COMEÇAR

1. Por favor, carregue o relógio a 100% antes do primeiro uso. Por favor, use o cabo fornecido com um carregador máx. padrão de 5V 2A. Não use carregadores de carregamento rápido, não use portas USB de computadores.

2. Você precisa comprar um cartão SIM 4G LTE. Pergunte à companhia telefónica antes de adquirir o cartão, ela deve indicar que é para utilização em relógio inteligente. Deve ser um novo número de telefone. Cartões duplicados não são permitidos (Por favor, desligue o relógio antes de inserir o cartão SIM)

   AVISO: Se o seu cartão SIM tiver um código PIN, antes de instalá-lo em seu relógio, instale-o em um telefone celular e desative o código PIN.

3. O cartão SIM é necessário para ativar as funções de mensagens, GPRS e chamadas.

4. Baixe o aplicativo SeTracker2 em seu telefone e emparelhe seu relógio usando o código QR fornecido.

2. INSTALE O CARTÃO SIM.

1. Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado.
2. Remova a tampa protetora do cartão SIM.

3. Insira o cartão SIM no slot e certifique-se de que o lado do chip do cartão esteja voltado para cima. Em seguida, recoloque a capa protetora.

3. LIGAR E DESLIGAR

Leve:

Se o relógio estiver desligado, pressione e segure o botão liga/desliga lateral para ligá-lo.

Desligar:

1: Digite as configurações, escolha a opção de desligar.

2: Quando o dispositivo está bloqueado, você pode usar o desligamento remoto no aplicativo SeTracker2.

3: Quando não houver cartão SIM instalado, pressione e segure o botão liga / desliga para desligar o dispositivo antes de instalá-lo.

4.DIAGRAMA FUNCIONAL




5. BAIXE O APLICATIVO SETRACKER2


5.1 Baixar

Baixe e instale o aplicativo móvel SeTracker2 em seu telefone: digitalize o seguinte código QR, baixe o aplicativo ou pesquise "SeTracker2" na loja de aplicativos iOS ou na loja de jogos Android

5.2 registre-se e faça o login.

Crie uma conta de usuário e faça login: Siga as etapas no aplicativo para se registrar e fazer login, selecione seu idioma e localização. Atenção: use o e-mail dos pais para se cadastrar.

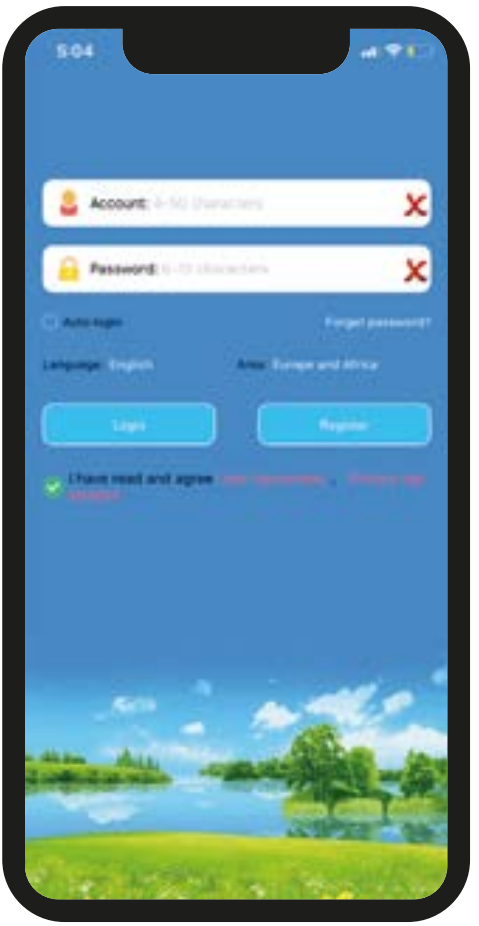

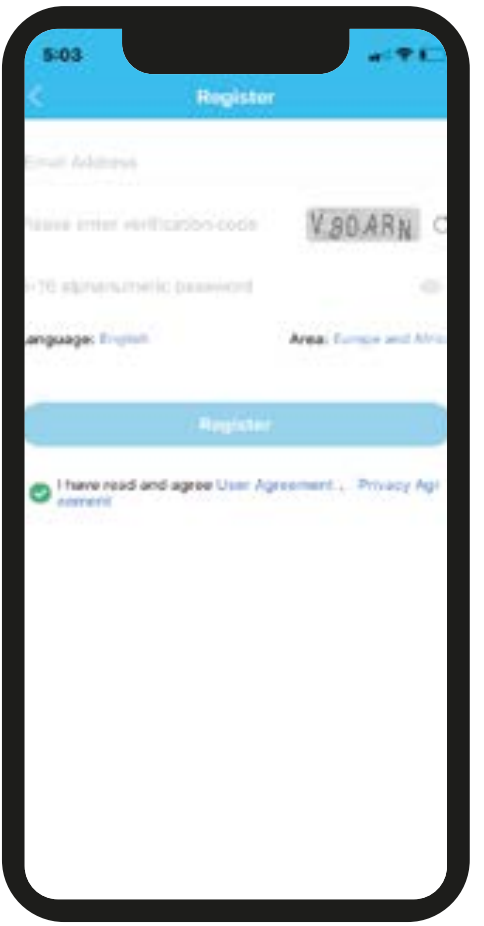

5.3 Emparelhe com o dispositivo.

Após o registro, para parear o APP com o SmartWatch, escaneie o código QR que você encontrará no relógio. Observação: o código de registro é um código QR de 15 dígitos, não o código de barras

Após o emparelhamento do relógio, você entrará na interface principal do aplicativo.

Dica: Após vincular sua conta ao smartwatch, você será o administrador; Se outros telefones ou contas quiserem se vincular ao relógio, a conta que você está usando receberá uma notificação de solicitação de autorização.

ATENÇÃO: Com o mesmo email só pode criar uma conta na APP, mas pode ligar mais de 1 relógio à conta e o mesmo relógio pode ser associado a várias contas (pai, mãe, etc.).

6. FUNÇÕES GERAIS

· **Localização:** GPS + AGPS + LBS + WIFI. Localização em tempo real no mapa.

· **Rastreamento do aplicativo.**

· **Área de Segurança:** Configure até 3 áreas de segurança na APP. Receberá uma mensagem na aplicação quando o utilizador do relógio chegar ou sair da área designada.Na página principal, basta deslizar de baixo para cima no ecrã para entrar rapidamente no ecrã de previsão do tempo.

· **Contactos:** Pode configurar um máximo de 30 membros na APP.

· **Interface de marcação:** pode ativar ou desativar esta funcionalidade nas definições do aplicativo.

· **SOS:** podem ser configurados até 3 contactos de emergência. Premindo o BOTÃO SOS durante 3 segundos ou mais, fará uma chamada de emergência para os contactos designados. Se ninguém atender, continuará a marcar mais duas vezes e parará.

· **Notificação de mensagens:** Será notificado quando o dispositivo ligar ou desligar a função SOS via SMS. (As taxas de SMS são calculadas de acordo com a sua operadora local)

· **Alarmes:** Pode configurar até 3 alarmes/despertares

· **Câmara:** tire uma foto

· **Galeria:** Guarde as fotos tiradas com o relógio, também pode apagá-las ou fazer o upload de fotos para a aplicação.

· **Câmara Fotográfica Remota:** Na aplicação vá até à opção "Foto Remota" para controlar remotamente o relógio e tirar uma fotografia, esta será carregada na aplicação.

· **Micro chat**: chat em tempo real entre dispositivo e aplicação. A aplicação pode enviar mensagens de texto ou mensagens de voz de 15 segundos para o dispositivo. E o dispositivo pode ler/ouvir mensagens e enviar mensagens de voz (o relógio não pode enviar mensagens de texto).

· **Videochamada**: faça uma videochamada com a conta associada.

· **Não incomodar**: configure até 4 períodos de tempo. Isto bloqueará todas as chamadas e manterá o modo silencioso durante o período de tempo designado.

· **Definições**: Alterar layout do ecrã, Volume (médio, toque, modo não incomodar), Brilho, Data e hora, Hora de dormir, interruptor VoLTE (melhora a velocidade dos dados nas comunicações), Idiomas, Desligar, Sobre o dispositivo (modelo, versão, IMEI) , Limpar dados

· **Matemática**: jogo para crianças.

· **Cronómetro**: para medir o tempo

· **Calculadora**

· **Membros da Família**: Apresenta a conta dos familiares que estão ligados ao dispositivo.

· **Cenários sonoros**: 2 modos (Normal e Silencioso).

· **Recompensas**: pode definir isto na aplicação. As recompensas são apresentadas na interface do relógio.


· **Desligamento remoto**: comande o desligamento remoto do relógio quando este estiver ligado.

· **Reinicialização remota**: comanda a reinicialização remota do relógio.

7. PRINCIPAIS FUNÇÕES DA APP SETRACKER2


Na interface principal pode aceder às principais funções:

7.º Localização e histórico: aceda ao mapa para ver a localização em tempo real. Clique no ícone de posicionamento para obter a localização atual.

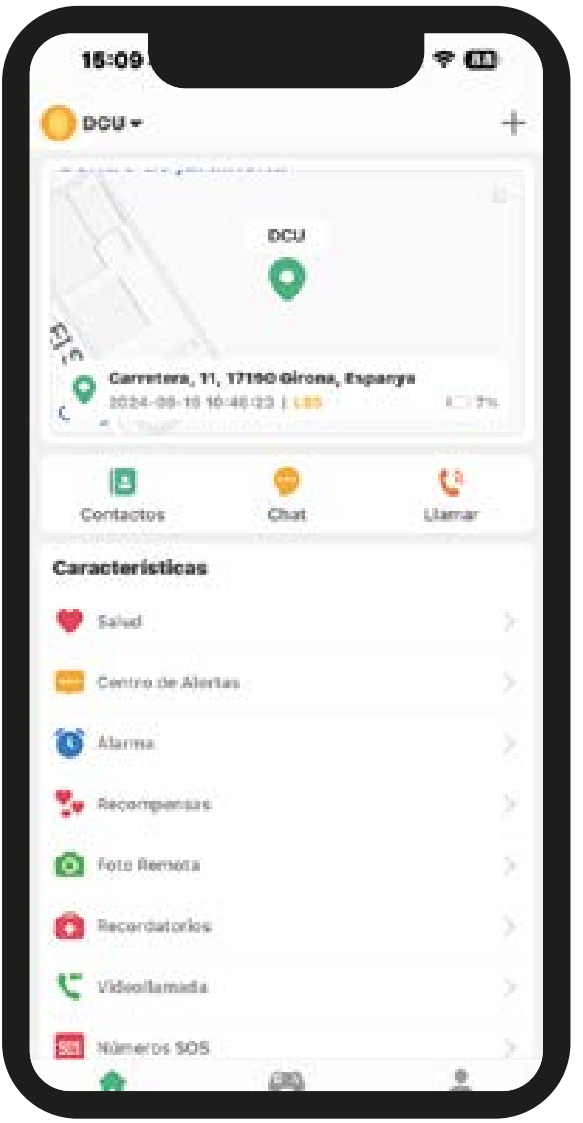

Clique no ícone "Histórico de localização"  no lado direito para visualizar o histórico de localização num intervalo de tempo.

Clique no ícone "Área de Segurança":  a partir desta opção pode definir uma área de segurança de, no mínimo, 200 m e até 2 km. Receberá um alarme quando o seu relógio sair desta área.

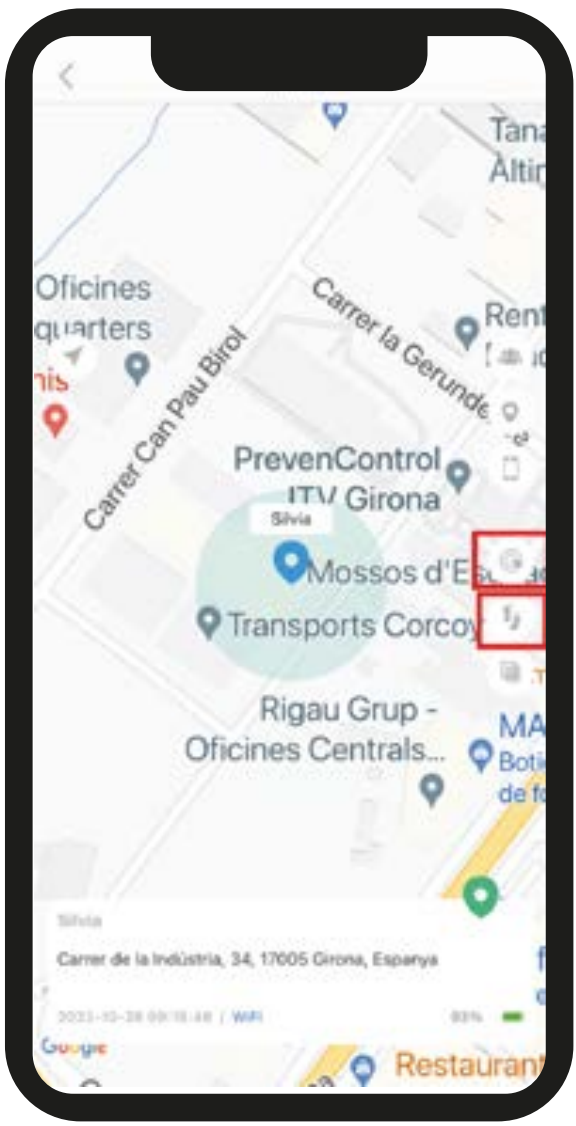


7.2 No ecrã principal da APP, "HOME", pode aceder às diferentes funções e configurar os diferentes parâmetros do Smartwatch:




- **Agenda telefónica**: Pode configurar até 30 números de telefone, estes 30 números podem ser marcados com o Smartwatch e fazer chamadas bidirecionais.

- **Chat por voz**: Nesta secção pode ouvir/enviar mensagens de voz e enviá-las para o Smartwatch ou outros smartwatches ligados como amigos. Pode criar uma nova mensagem de voz com um mínimo de 3 segundos e um máximo de 15 segundos.

- **Chamadas**: faça chamadas de voz para o dispositivo emparelhado

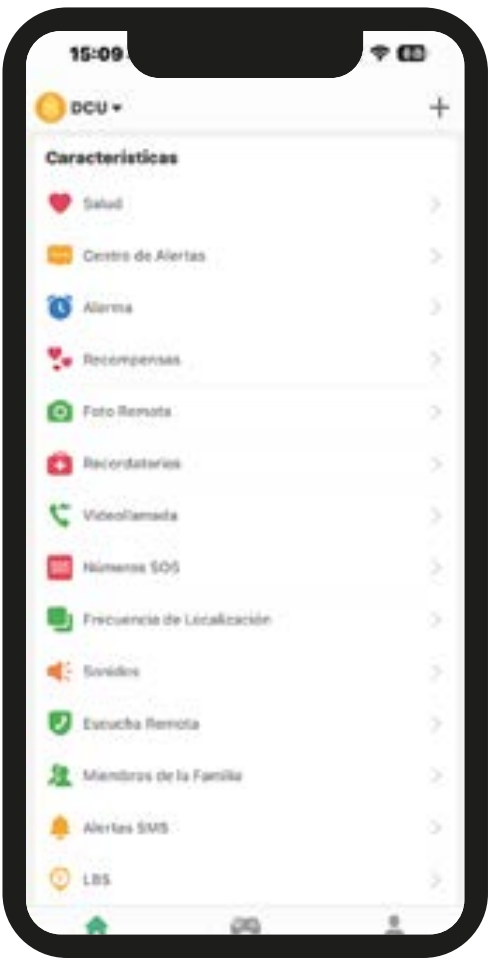

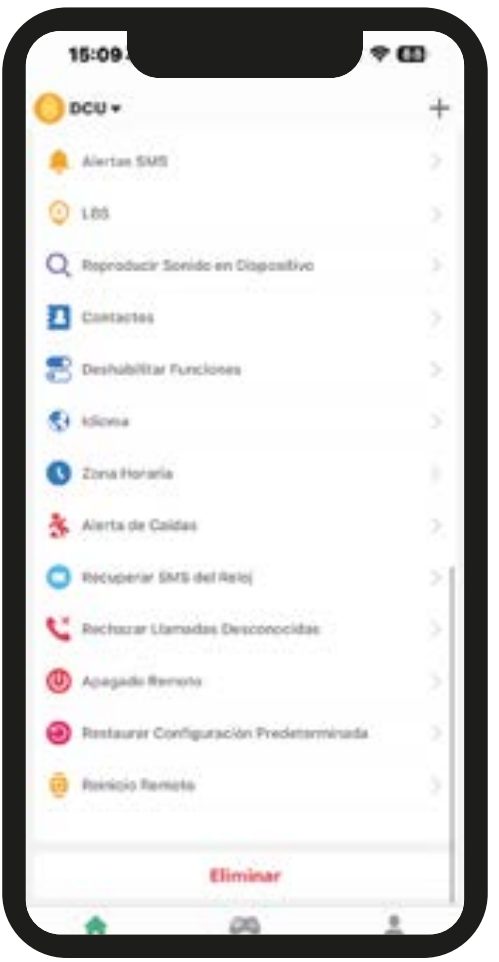


- **Saúde**: informação sobre os passos diários, calorias e informação sobre o sono
- **Mensagens de alerta**: Apresenta mensagens de emergência, saída de zona segura e alerta de bateria fraca.
- **Despertador**: pode configurar até 3 alarmes.
- **Recompensas de amor**: pode enviar recompensas de amor em forma de coração que serão exibidas no relógio inteligente do seu filho.
- **Câmara remota**: A partir desta opção pode ver as fotos tiradas do relógio e também tirar uma foto remotamente da aplicação para ver uma imagem do que está à volta do relógio inteligente.
- **Videochamada**: inicie uma nova videochamada com o relógio do seu filho
- **Configuração do número SOS**: Podem ser configurados até três números na aplicação. Pressione e mantenha pressionado o botão SOS do relógio inteligente durante 5 segundos em caso de emergência, será feita uma chamada para o primeiro número automaticamente, se a chamada não for atendida, o relógio inteligente marcará o número seguinte.
- **Frequência de localização**: Existem 3 modos para atualizar o local. A duração da bateria do relógio depende do modo de funcionamento selecionado.
  1. Intervalo de atualização a cada 10 minutos
  2. Intervalo de atualização a cada hora
  3.º Modo de suspensão: obtenha a localização manualmente (este é o melhor modo para poupar bateria)
- **Escuta Remota**: Introduza o número de telefone dos pais. Nesta opção o relógio poderá ligar para os números configurados, o relógio não conseguirá ouvir o som em redor do telemóvel, apenas os telemóveis conseguirão ouvir o som em redor do relógio. Esta funcionalidade será automaticamente desativada ao entrar num país onde as leis não permitem escuta remota
- **Membros da família**: mostra a conta de administrador e as contas associadas.
- **Modo não incomodar**: pode definir diferentes intervalos de tempo em que o smartwatch não irá tocar ou poderá ser utilizado.
- **Alerta SMS**: Pode definir o telefone onde pretende receber o SMS e ativar/desativar o SMS de alerta para bateria fraca e botão SOS.
- **LBS**: ativar/desativar o posicionamento LBS
- **Encontrar dispositivo**: ative esta opção para procurar o seu relógio. O dispositivo emitirá um sinal sonoro durante 1 minuto.

- **Contactos**: adicione 30 contactos
- **Desativar as funcionalidades do smartwatch**: pode ativar/desativar as funcionalidades do smartwatch.
- **Idioma**: selecione o seu idioma
- **Definições de fuso horário**
- **Recuperar SMS do relógio inteligente**
- **Rejeitar chamadas desconhecidas**: Se ativar esta opção, apenas os números de telefone que adicionou aos contactos do smartwatch poderão ligar para o relógio, quaisquer outros números serão rejeitados. Se houver um chamador desconhecido, será enviada uma mensagem para o número de telefone principal.
- **Desligamento remoto**: O smartwatch pode ser desligado remotamente a partir desta opção.
- **Restaurar as definições de fábrica**
- **Reinicialização remota**

7.3 Interfaz "Eu"

• Informações pessoais: edite as informações da sua conta
• Alterar palavra-passe: pode alterar a palavra-passe de login da sua conta.
• Lista de dispositivos: pode visualizar os dispositivos associados à aplicação. Se o ID listado não corresponder ao ID do Smartwatch, o smartwatch não conseguirá ligar-se à aplicação.
• Sair: sair da conta à ordem

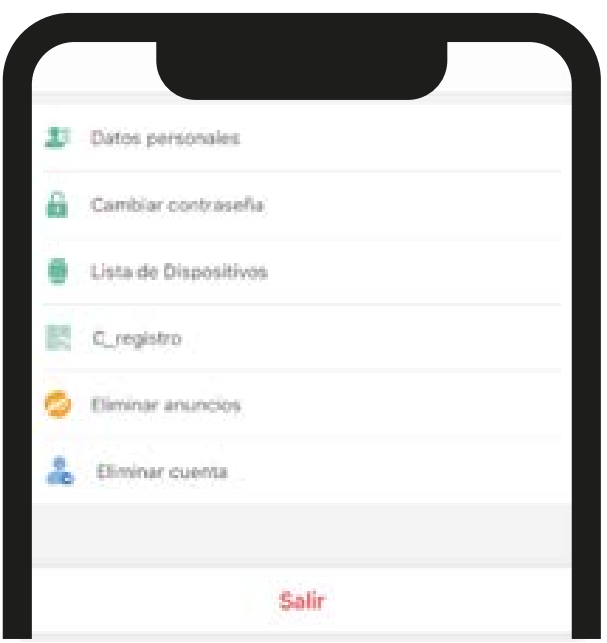

8. PRINCIPAIS FUNÇÕES DO RELÓGIO

8.1 Alarme de emergência SOS

Pressione o botão lateral SOS do Smartwatch durante 5 segundos, o Smartwatch irá ligar para os 3 números SOS configurados na APP. Será feita uma chamada para o primeiro número automaticamente, caso a chamada não seja atendida, o Smartwatch marcará o número seguinte e continuará a marcar até fazer duas voltas. Ao mesmo tempo, o Smartwatch enviará uma notificação por SMS para a aplicação.

8.2 Alarme de bateria fraca

Quando a bateria estiver abaixo dos 20%, será acionado um alarme e o Smartwatch enviará uma mensagem de aviso para o número de telefone configurado na APP através de SMS.

8.3 Desligar remotamente

A aplicação pode desligar o relógio inteligente remotamente.

8.4 Atender e desligar uma chamada

Prima o ícone verde do Smartwatch para atender a chamada. Prima o ícone vermelho do Smartwatch para desligar a chamada.

8.5 Câmara: tire fotos

8. 6 Matemática: jogo para crianças

9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o dispositivo não conseguir ligar-se ao servidor na primeira vez que o utilizar e a aplicação mostrar que o dispositivo está offline. Por favor verifique as seguintes condições:

1) O seu cartão SIM é 4G, tem dados móveis e a cobertura da rede é normal.
2) Os dados móveis do seu SIM estão ativados.
3) Se mesmo assim não funcionar, contacte a DCU Tecnologic para obter mais detalhes e ajuda.
4) Caso não consiga registar o relógio na APP, os problemas comuns são:

1. O código do dispositivo não existe ou já foi registado anteriormente, nesta condição deverá contactar a DCU Tecnologic para efetuar um reset de fábrica ou poderá digitar o seguinte comando no teclado do relógio para o repor *#174741#*

2.º A conta já foi registada anteriormente. Nesta condição, terá de criar uma nova conta.

Serviço de Atendimento ao Cliente DCU Tecnologic

Chat ao vivo: www.dcutec.com/pt
E-mail: info@dcutec.com
Telefone: +34 972244105



Made for DCU in PRC / B55166847


DCU
TECNOLOGIC
Good people