


# Delock Tarjeta PCI Express x1 a 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A externo + 1 x cabecera de pines USB interna de 19 pines macho - Factor de forma de perfil bajo

## Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande la PC con dos puertos USB 3.2 externos, así como con un puerto interno de 19 pines con puerto USB macho con cabezal de pines. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc. a la tarjeta.

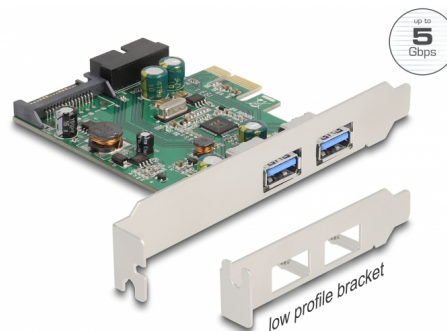

**Número de elemento 90096**

EAN: 4043619900961

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles tecnicos

- Conectores:  
externo: 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra  
interno:  
1 x base de conexiones USB macho de 19 pines  
1 x alimentación de SATA  
1 x PCI Express x1, V2.0
- Conjunto de chips: VIA VL805
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Compatible con UASP
- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.0
- Permite el reinicio

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.13 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con una ranura PCI Express libre
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible

---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express USB 3.0
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función :                   | Permite el reinicio                                                                                                            |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.13 or above |

## Interface

|          |                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Externo: | 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra                                                                           |
| Interno: | 1 x PCI Express x1, V2.0<br>1 x alimentación de SATA de 15 contactos<br>1 x 19 pin USB pin header male |

## Technical characteristics

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Conjunto de chips:                      | VIA VL805 |
| Velocidades de transferencias de datos: | 5 Gbps    |