


Installatiehandleiding Smart-UPSTM RT SRTGRK1 conversie tower- naar rackmontage

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze instructies aandachtig en kijk naar het apparaat om te leren kennen voordat u het probeert te installeren, bedienen, repareren of onderhouden. Overal in deze handleiding en op de apparatuur kunnen de volgende speciale berichten voorkomen om te waarschuwen voor potentiële gevaren of om de aandacht te vestigen op informatie die de procedure verduidelijkt of vereenvoudigt.



Het toevoegen van dit symbool aan een productveiligheidslabel “Gevaar” of “Waarschuwing”, geeft aan dat er een elektrisch gevaar bestaat dat zal resulteren in lichamelijk letsel als de instructies niet worden nageleefd.

Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwingen. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke risico's op lichamelijke letsels. Leef alle veiligheidsberichten na die bij dit symbool zijn vermeld om mogelijke gevaarlijke of dodelijke letsels te voorkomen.

GEVAAR

GEVAAR geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet voorkomen, **zal leiden tot** overlijden of ernstige letsels.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet voorkomen, **kan leiden tot** overlijden of ernstige letsels.

LET OP

LET OP geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet voorkomen, **kan leiden tot** lichte of overlijden of ernstige letsels.

MELDING

MELDING wordt gebruikt bij praktijken die geen vervang houden met fysiek letsel.

Richtlijnen voor hanteren van product



<18 kg
<40 lb



18-32 kg
40-70 lb



32-55 kg
70-120 lb





>55 kg
>120 lb



Inhoud van de verpakking

Inspecteer de inhoud bij ontvangst. Breng de transporteur en de verkoper op de hoogte als het toestel is beschadigd.

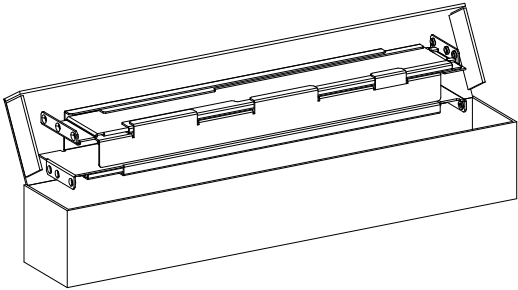One Rail Kit met instructies en gereedschappen voor het installeren van de rails in een rack. 	Installatiehandleiding  (x1) Inhoud verpakking  (x1)	M5x12 platte kruiskopschroef voor het bevestigen van de rail op de zuil  (x12)
--	--	---

SRTGRK1 is compatibel met alle varianten van de volgende modellen:

- SRTG5KXLI
- SRTG5KXLT
- SRTG6KXLI
- SRTG8KXLI
- SRTG10KXLI
- Voedingsmodule van SRTG15KXLI
- Voedingsmodule van SRTG20KXLI
- SRTG192XLBP3
- SRTG192XLBP4

Conversie tower naar rackmontage van UPS

Het UPS-model kan er anders uitzien dan op deze afbeeldingen.

⚠ LET OP


RISICO OP VALLENDE OBJECTEN

- Dit apparaat is zwaar.
- Gebruik altijd veilige heftechnieken die geschikt zijn voor het gewicht van de apparatuur.
- Verwijder de batterijmodules voordat u de UPS installeert.
- Gebruik de handgreep van de batterijmodule om de module voorzichtig in en uit de eenheid te schuiven.
- Gebruik de batterijmodulegreep niet om de batterijmodule op te tillen of te dragen.
- Plaats de UPS op de tafel om de montagevoet te verwijderen.
- Installeer de UPS altijd onder in het rek.
- Monteer de XLBP altijd in het rek onder de UPS.


Het niet opvolgen van deze instructies kan schade aan de apparatuur en beperkt tot matig letsel ten gevolge hebben.

❶ Verwijder de stabiliseringsbeugel van UPS-model.


❷ Verwijder de voorklep van het UPS-model.

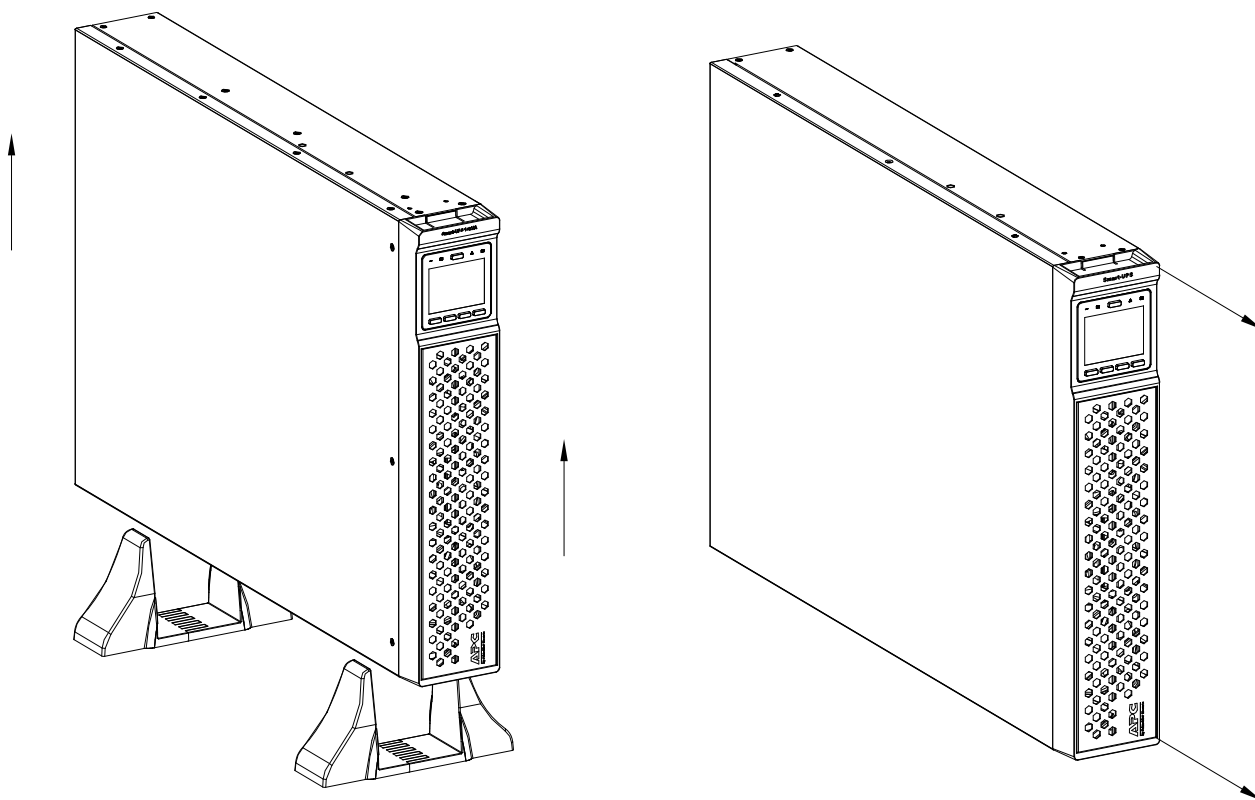

- 3 Draai het LCD van UPS-module 90 graden naar rechts.

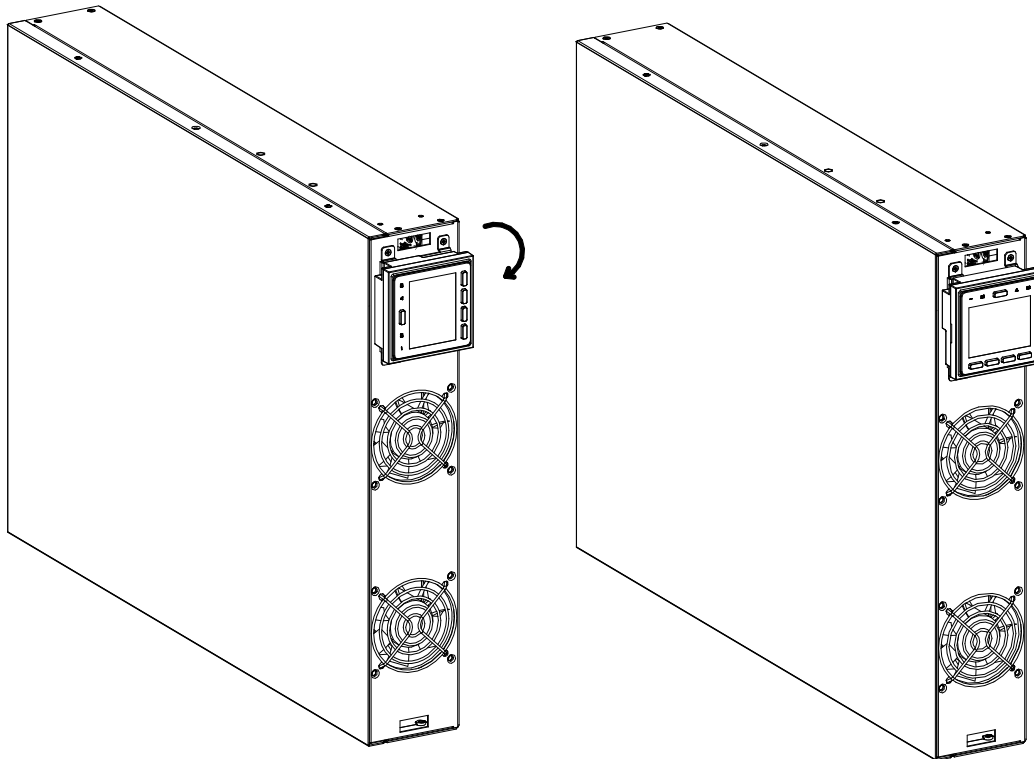

- 4 Wijzig de stand van de UPS naar de rackmontagerichting.

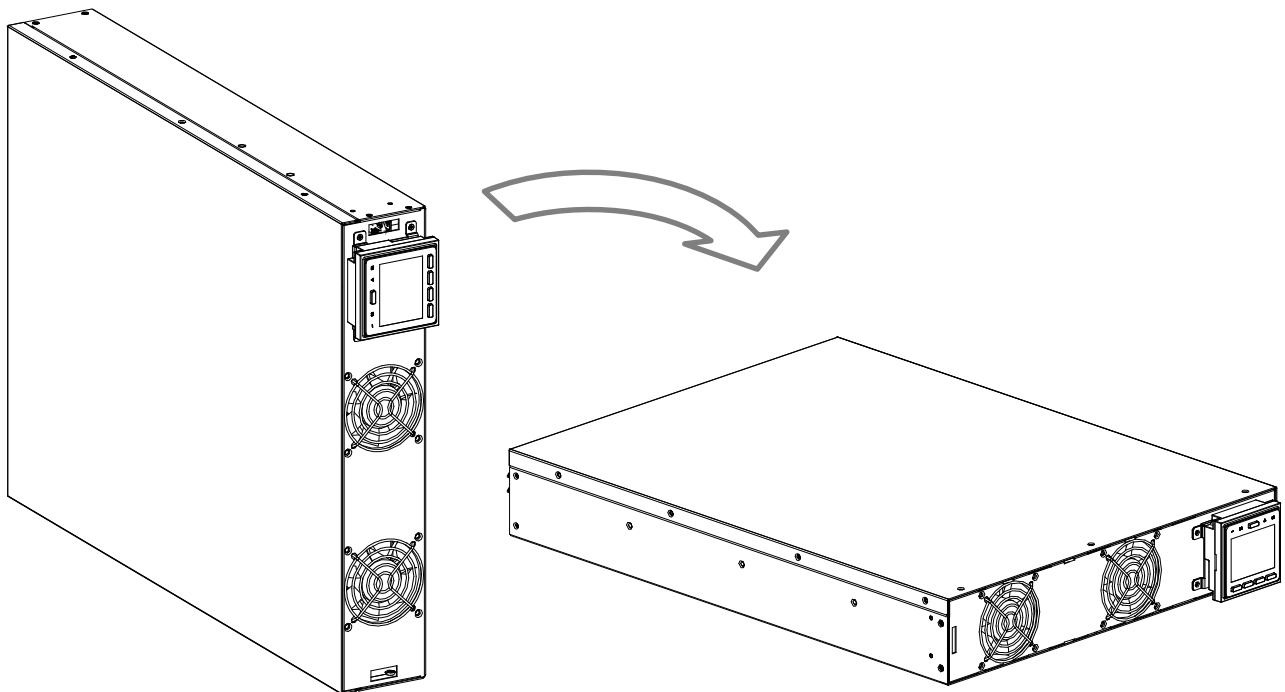

UPS in rack installeren

Het UPS-model kan er anders uitzien dan op deze afbeeldingen.


⚠ LET OP

RISICO OP VALLENDE OBJECTEN


- Dit apparaat is zwaar. Gebruik altijd veilige heftechnieken die geschikt zijn voor het gewicht van de apparatuur.
- Gebruik altijd het aanbevolen aantal schroeven om de beugels te bevestigen aan de UPS.
- Gebruik altijd het aanbevolen aantal schroeven om de UPS te bevestigen aan het rek.
- Installeer de UPS altijd onder in het rek.
- Monteer de XLBP altijd in het rek onder de UPS.

Het niet opvolgen van deze instructies kan schade aan de apparatuur en beperkt tot matig letsel ten gevolge hebben.


- 1 Maak de rackmontage op UPS-module met 4 schroeven.

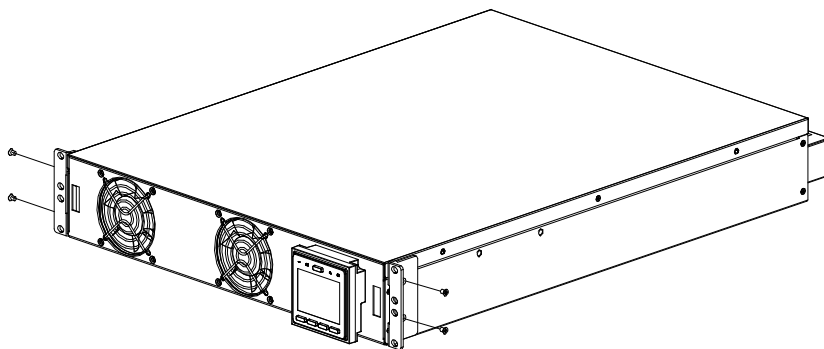


- 2 Laat de UPS-module rusten op de railrichels.
Schuif de UPS-module in het rack.

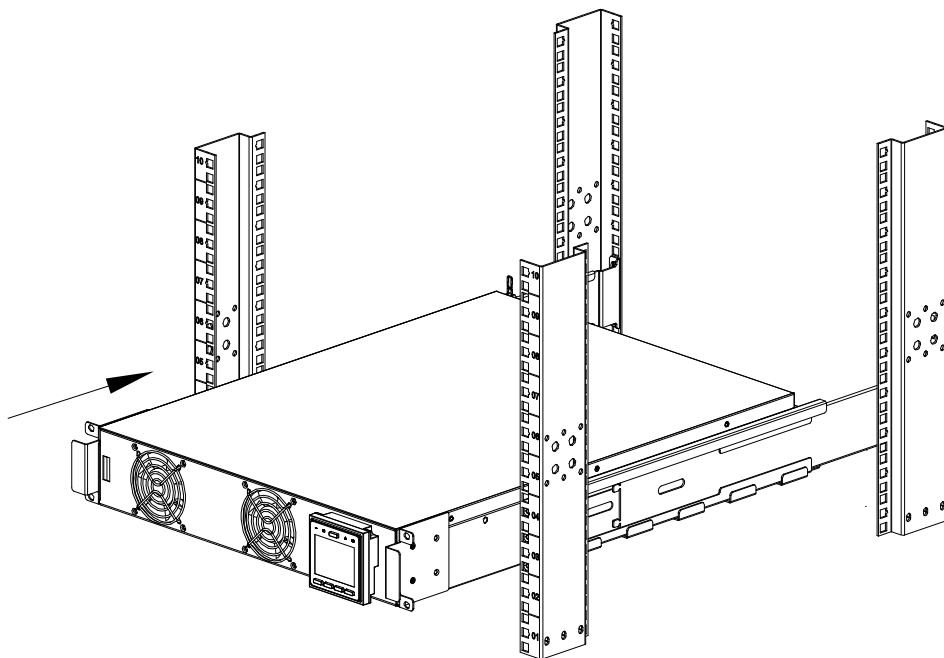

3 Installeer de voorkant van de UPS-module

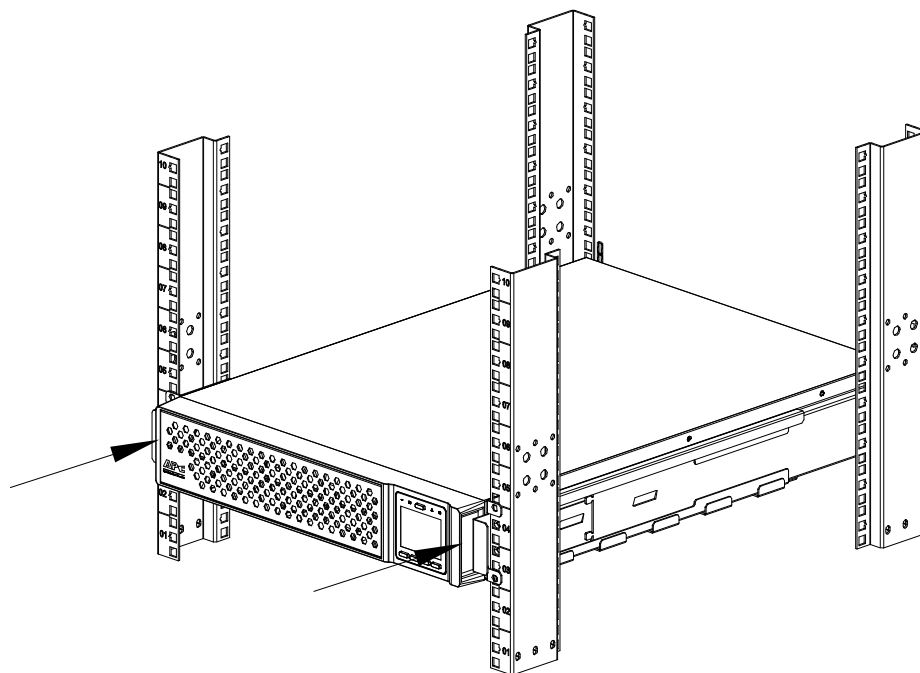

4 Maak de rackmontage vast op de zuil met 4 (M5x12) schroeven.

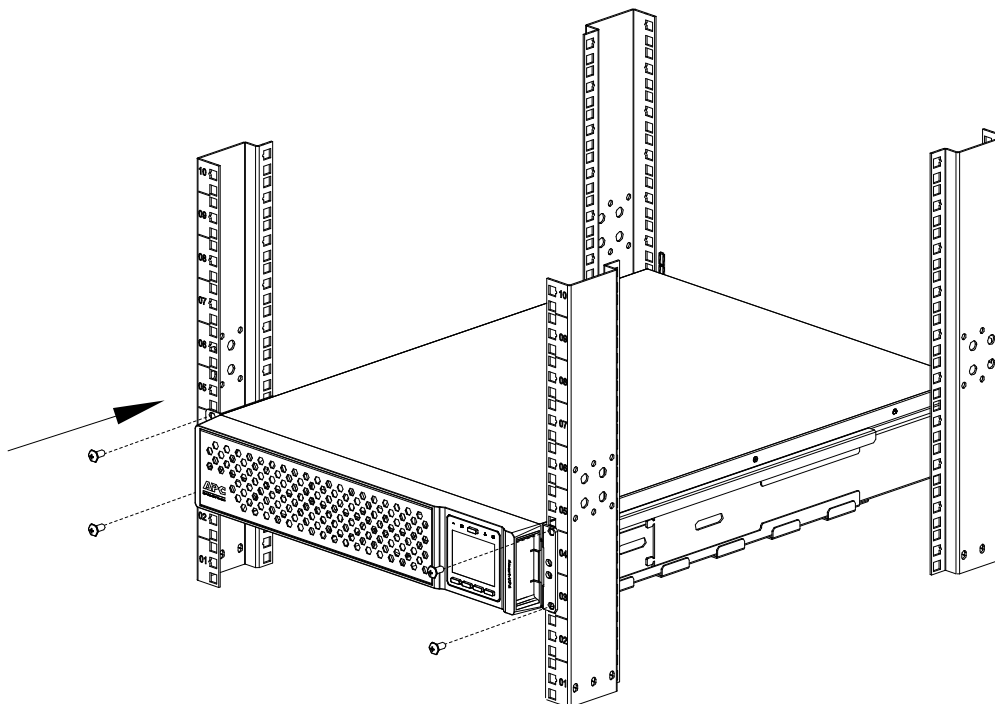

Conversie tower naar rackmontage van UPS met batterijmodule:


⚠ LET OP

RISICO OP VALLENDE OBJECTEN


- Dit apparaat is zwaar. Gebruik altijd veilige heftechnieken die geschikt zijn voor het gewicht van de apparatuur.
- Gebruik altijd het aanbevolen aantal schroeven om de beugels te bevestigen aan de UPS.
- Gebruik altijd het aanbevolen aantal schroeven om de UPS te bevestigen aan het rek.
- Installeer de UPS altijd onder in het rek.
- Monteer de XLBP altijd in het rek onder de UPS.

Het niet opvolgen van deze instructies kan schade aan de apparatuur en beperkt tot matig letsel ten gevolge hebben.


- ❶ Verwijder de stabiliseringsbeugel van UPS-model.

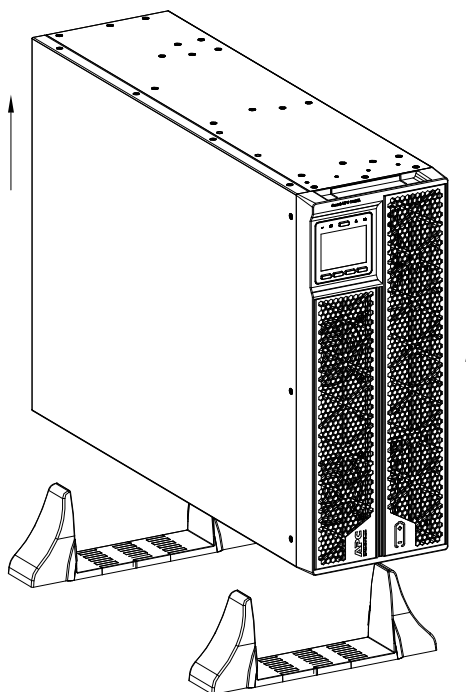


- ② Verwijder de voorklep van het UPS-model.

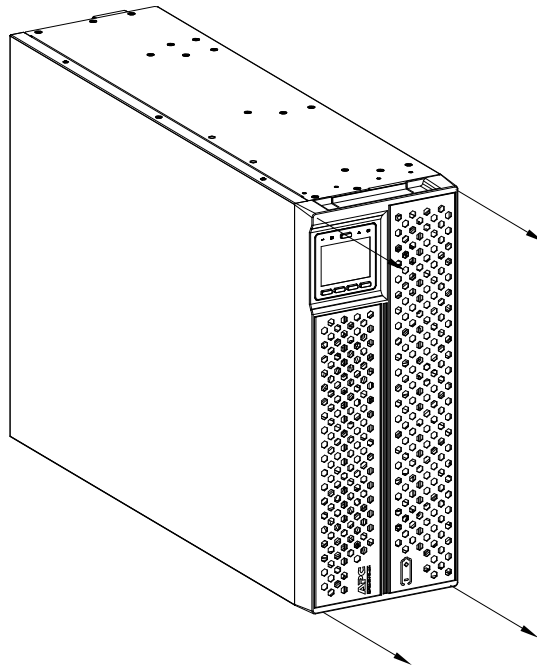


- ③ Verwijder de schroeven van de batterijaansluitingen.

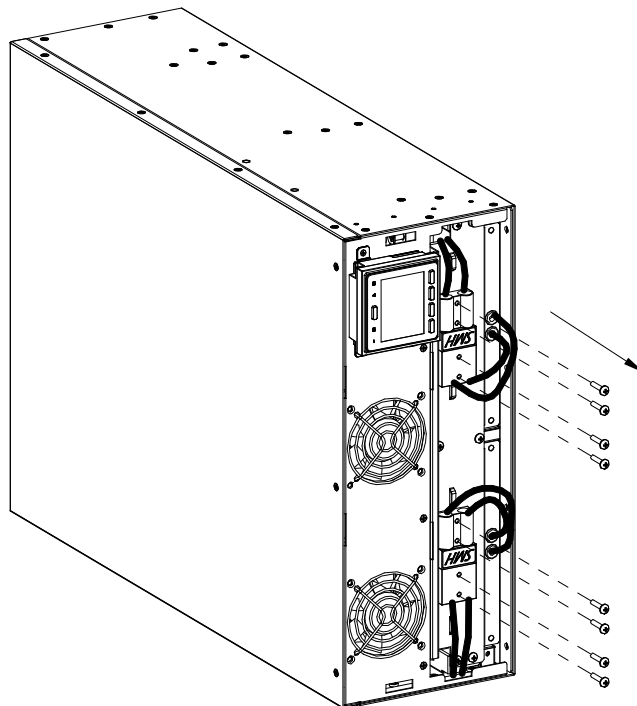


- ④ Koppel de ingangsdraden van de UPS-batterij

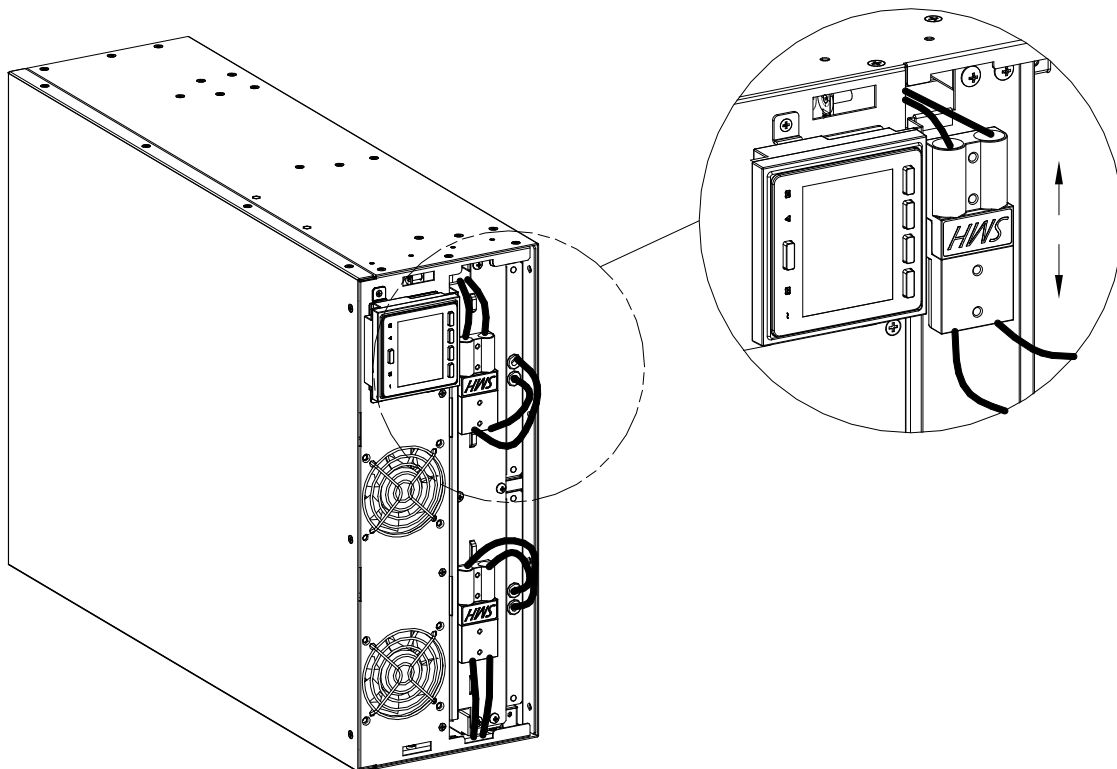


- ⑤ Zoek de schroeven die de klep van het batterijvak bevestigen en verwijder deze klep.

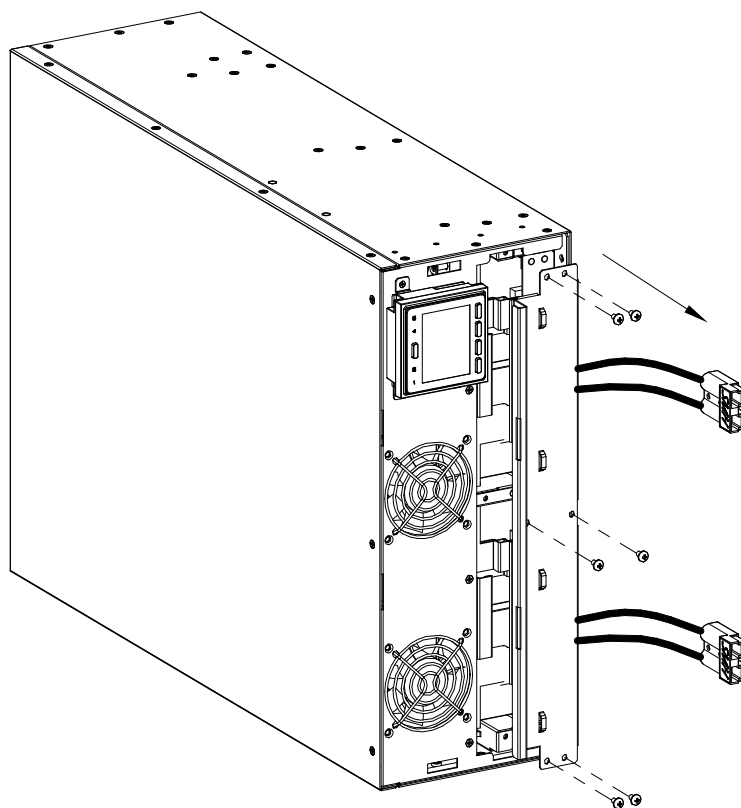

- 6 Verwijder de batterijmodules van de UPS.

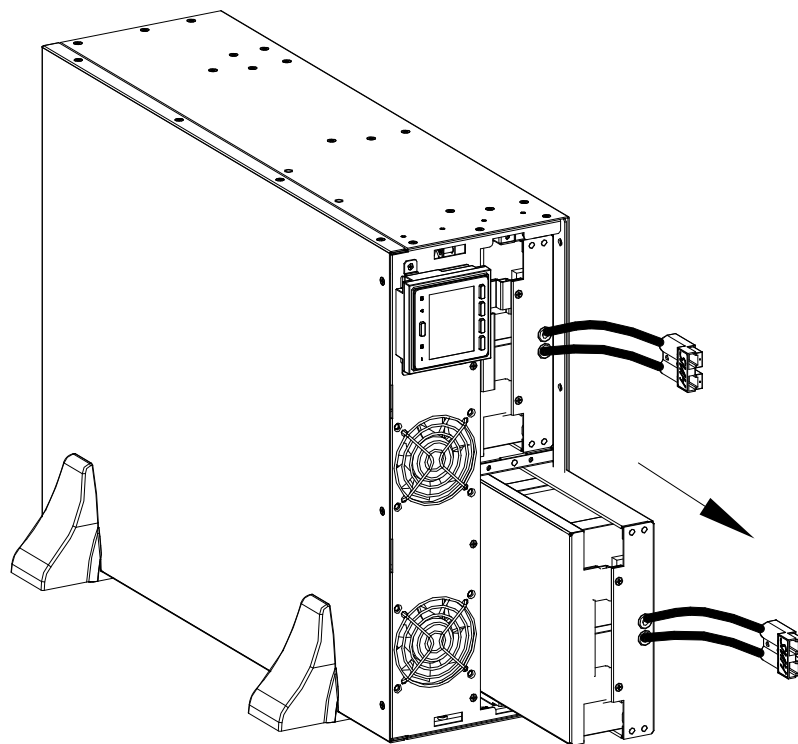

- 7 Wijzig de stand van de UPS naar de rackmontagerichting.

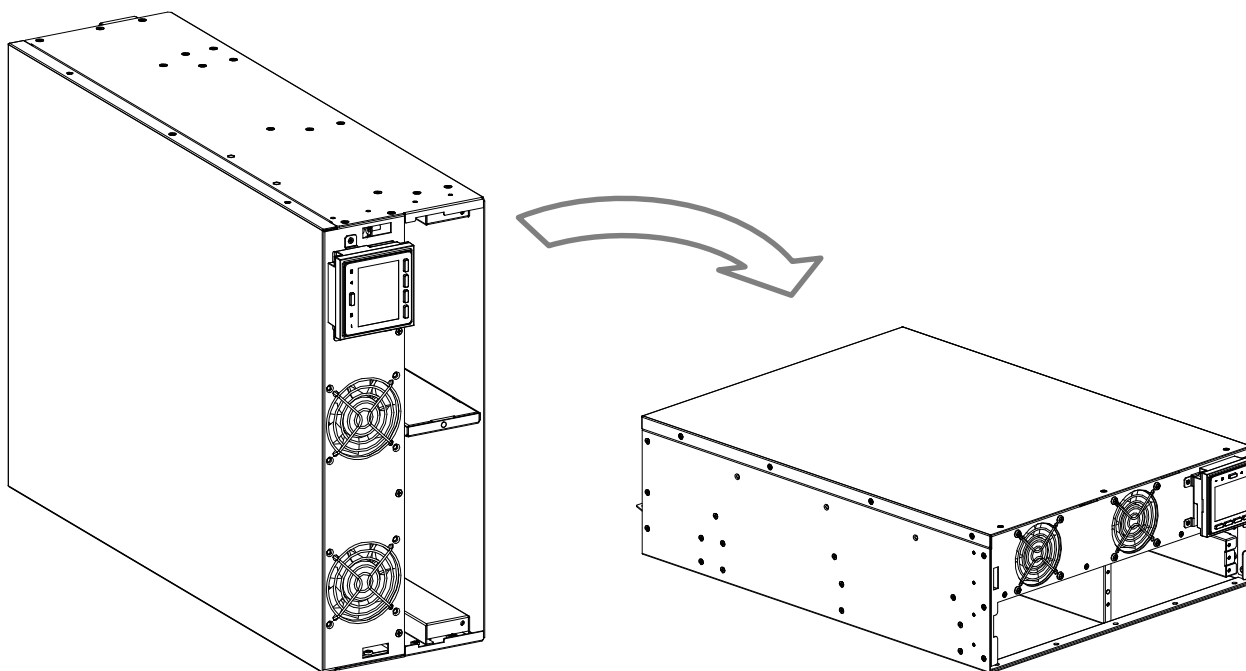

UPS installeren met één externe batterijmodule in een rack

Het UPS-model kan er anders uitzien dan op deze afbeeldingen.

Het XLBP-installatieproces is identiek voor alle modellen.

Raadpleeg de installatiehandleiding van de railkit voor instructies


⚠ LET OP

RISICO OP VALLENDE OBJECTEN


- Dit apparaat is zwaar. Gebruik altijd veilige heftechnieken die geschikt zijn voor het gewicht van de apparatuur.
- Gebruik altijd het aanbevolen aantal schroeven om de beugels te bevestigen aan de XLBP.
- Gebruik altijd het aanbevolen aantal schroeven om de XLBP te bevestigen aan het rek.
- Installeer de XLBP altijd onder in het rek.
- Monteer de XLBP altijd in het rek onder de UPS.
- Gebruik de batterijmodulegreep om de batterijmodules in en uit de XLBP te schuiven.
- Gebruik de handgreep van de batterijmodule niet om de module op te tillen of te dragen

Het niet opvolgen van deze instructies kan schade aan de apparatuur en beperkt tot matig letsel ten gevolge hebben.


- 1 Bevestig de rackmontagebeugels aan de UPS met 8 (M4x6) schroeven.

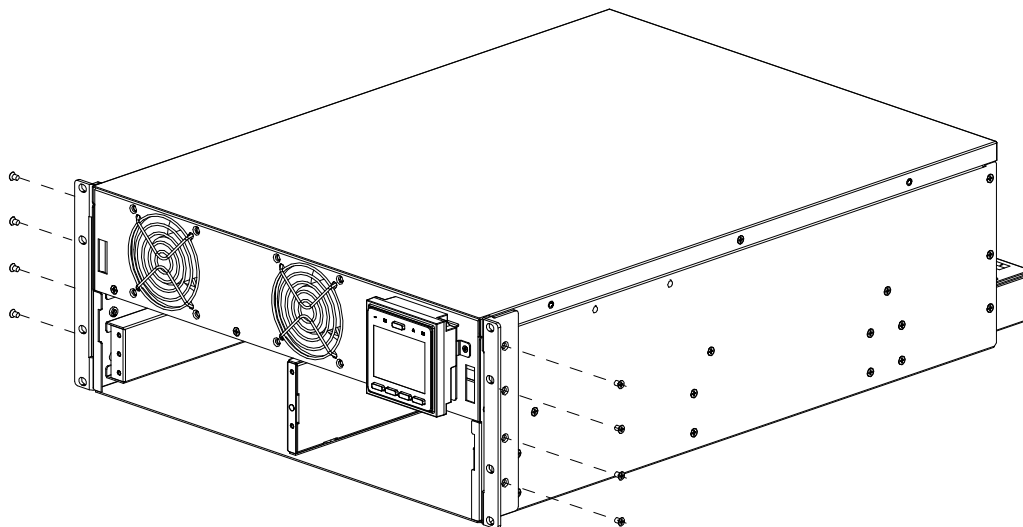


- ② Laat de UPS-module rusten op de railrichels.
Schuif de UPS-module in het rack.

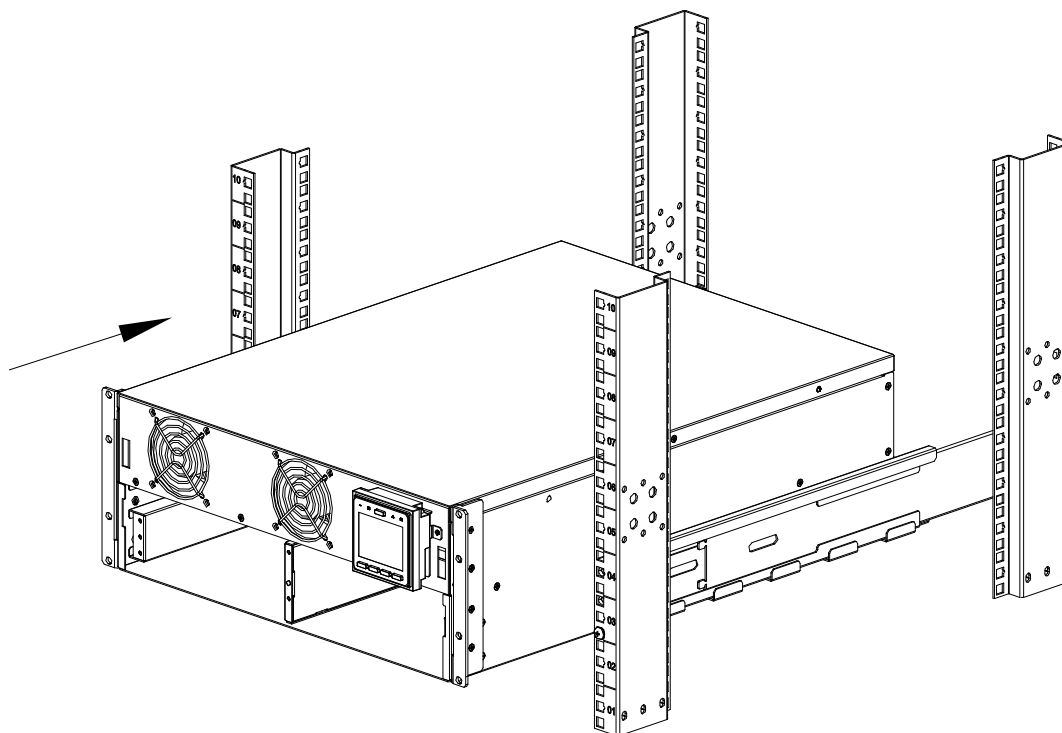


- ③ Beveilig de rackmontagebeugels op het rack met 4 (M5x12) schroeven.

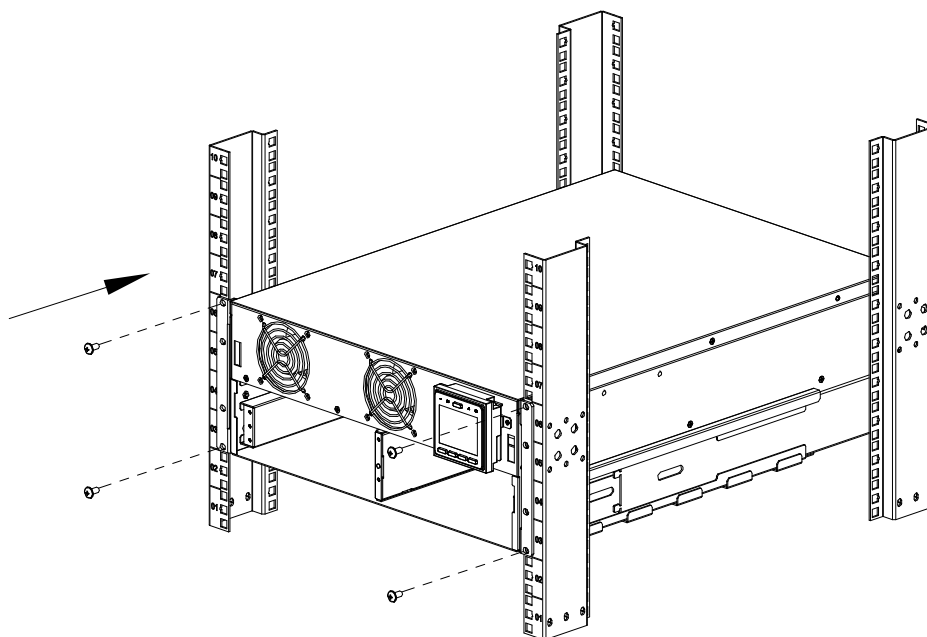


- ④ Installeer 2 batterijmodules in de UPS.

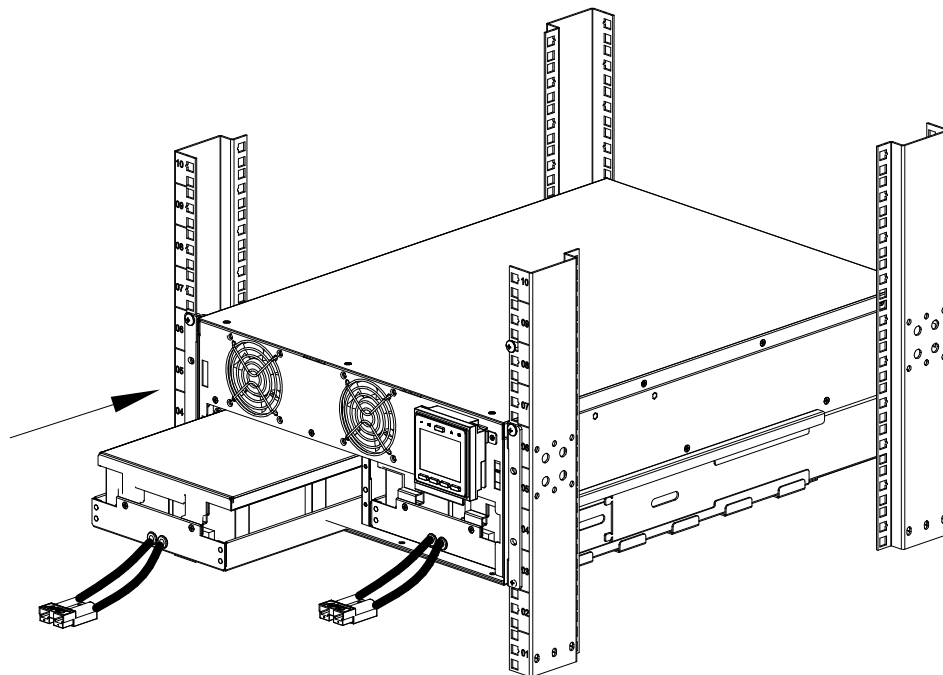


- ⑤ Maak de batterijklep van de UPS vast met 6 schroeven

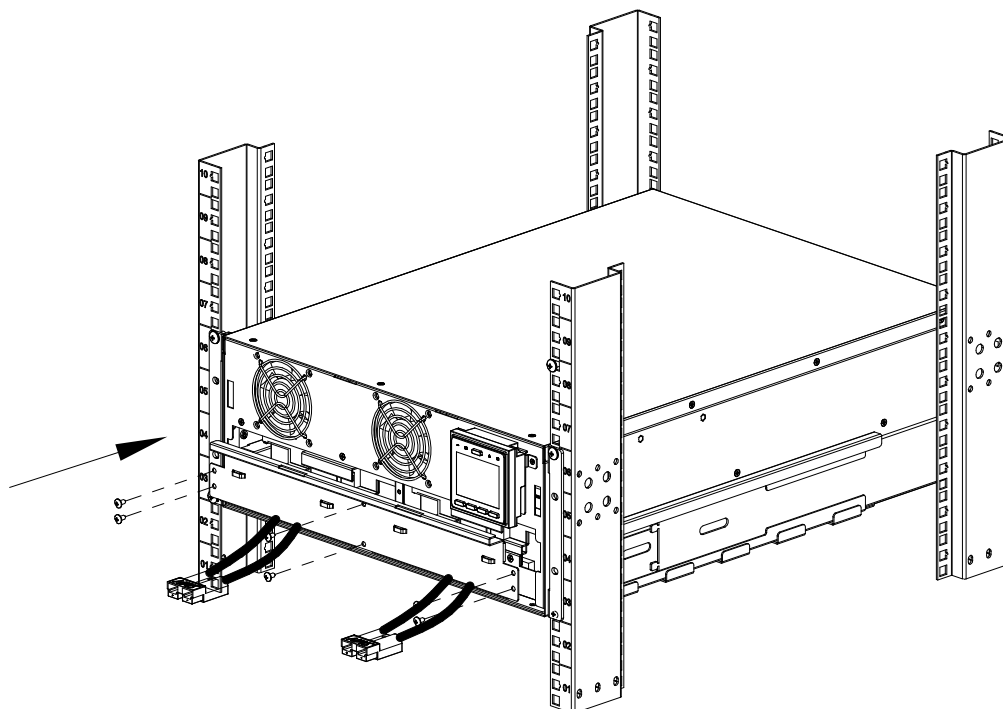

- ⑥ Batterij-ingangslijn aangesloten op UPS.

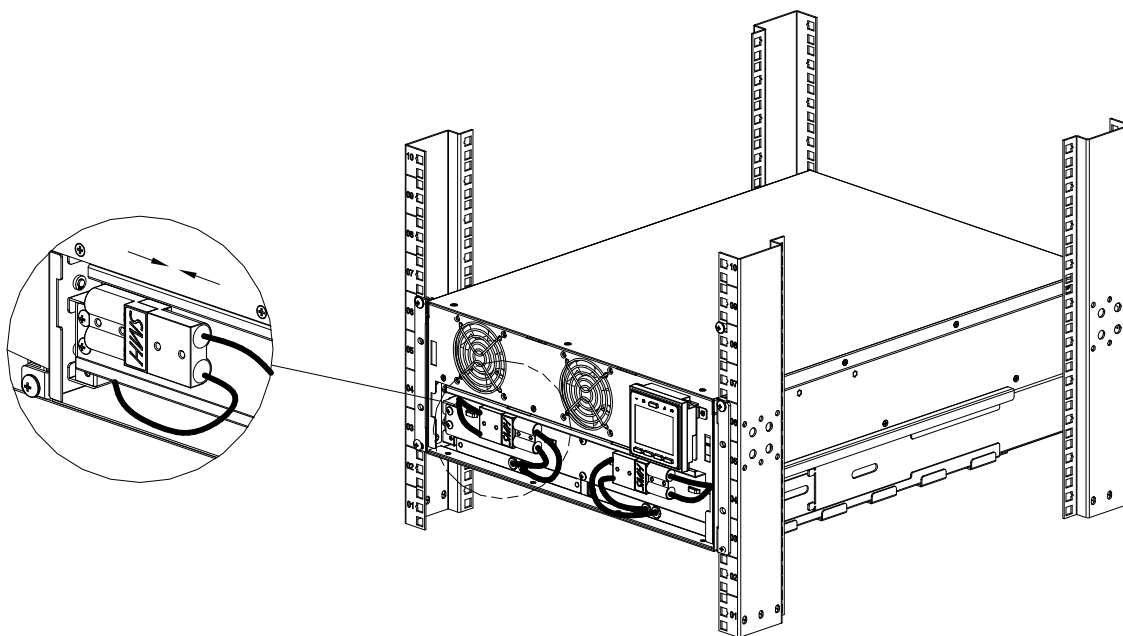

- ⑦ Installeer het voorpaneel van de UPS.

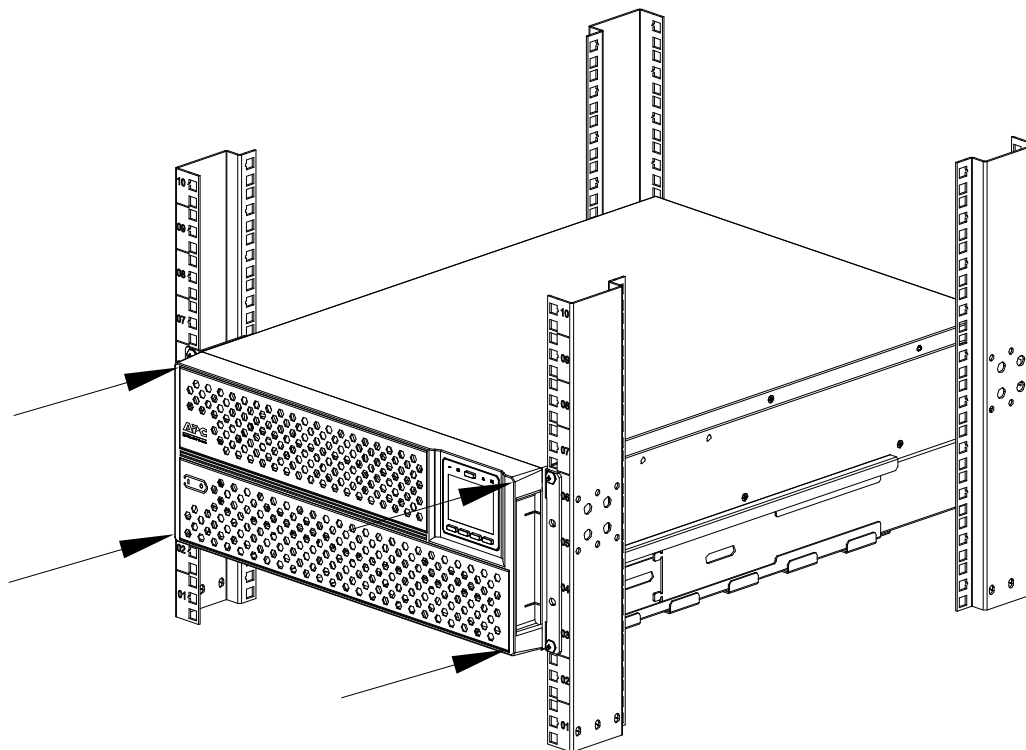

APC by Schneider Electric

Wereldwijde klantenondersteuning

Klantenondersteuning voor deze en alle andere APC™ by Schneider Electric-producten is gratis beschikbaar op elk van de volgende manieren:

- Ga naar de website van APC by Schneider Electric om in de APC by Schneider Electric-kennisbank documenten te bekijken en om vragen voor te leggen aan de klantenondersteuning.
 - **www.apc.com** (Maatschappelijke zetel)
Ga naar de gelokaliseerde websites van APC by Schneider Electric voor specifieke landen; elke website geeft informatie over klantenondersteuning.
 - **www.apc.com/support/**
Wereldwijde ondersteuning met behulp van de APC by Schneider Electric Knowledge Base en ondersteuning via internet (e-ondersteuning).
- Neem telefonisch of via e-mail contact op met de klantenondersteuning van APC by Schneider Electric.
 - Lokale, landspecifieke centra: ga naar **www.apc.com/support/contact** voor contactgegevens.

Neem contact op met de vertegenwoordiger van APC by Schneider Electric of met andere distributeurs waar u uw product van APC by Schneider Electric gekocht hebt voor informatie over het verkrijgen van lokale klantenondersteuning.

Klantenondersteuning en informatie over de garantie vindt u op de website van APC by Schneider Electric **www.apc.com**.

© 2020 APC door Schneider Electric. APC, het APC-logo en Smart-UPS zijn eigendom van Schneider Electric Industries S.A.S. of hun gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende merkhouders.

NL 990-6211A
09/2020