

## Equipo **AXIS Camera Station S2108**

Grabador todo en uno para instalaciones sencillas

Este asequible equipo todo en uno incluye un cliente/servidor VMS, almacenamiento y un switch PoE integrado, validado para cumplir las exigencias de una vigilancia fiable y básica de hasta 1080p. Diseñada para adaptarse a casi todas partes, el AXIS S2108 es uno de los grabadores más compactos del mercado. Viene con licencias de software AXIS Camera Station y preconfiguradas, por lo que le ofrece una integración rápida y sencilla con todas sus cámaras de red Axis. Este elegante aparato, probado ampliamente con una amplia gama de productos de Axis, es fácil de instalar, usar y mantener. Además, incluye un servicio avanzado de sustitución y una garantía de 5 años para el hardware.

- > **Solución todo en uno con switch PoE integrado**
- > **Ideal para necesidades de vigilancia básicas**
- > **Fácil de instalar**
- > **Validada con amplia compatibilidad**
- > **Licencias de AXIS Camera Station incluidas**



# Equipo AXIS Camera Station S2108

<b>Licencias</b>	Se incluyen 8 licencias principales de AXIS Camera Station y están asociadas al hardware. Se pueden actualizar con otras licencias que se venden por separado.
<b>Escalabilidad del sistema</b>	Apto para 16 puertas y 8 canales de vídeo con una velocidad de bits de grabación total de hasta 128 Mbit/s. Consulte los almacenamientos estimados en AXIS Site Designer. Probado con: 2 clientes de visualización en directo 1 cliente de operaciones de reproducción o depuración
<b>Hardware</b>	
<b>Procesador</b>	Intel® Celeron® (Elkhart Lake)
<b>Memoria</b>	8 GB
<b>Almacenamiento</b>	HDD para vigilancia Total de ranuras HDD: 1 Ranura para HDD libre: 0 Almacenamiento listo para utilizarse: 2 TB (1x2 TB)
<b>Switch</b>	8 puertos PoE integrados Asignación total de la clase de potencia disponible: 125 W Límite de consumo de energía: 105 W Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, clase 4
<b>Tarjeta gráfica</b>	Intel® UHD Graphics
<b>Alimentación</b>	180 W máx., 105 W PoE <sup>a</sup> 100-240 V CA, 2,3 A, 50/60 Hz 54 V CC, 3,3 A Adaptador de corriente externa
<b>Consumo energético</b>	Solo grabación: 24 W Caso de uso típico: 27 W Peor caso de uso: 30 W
<b>Conectores</b>	Parte delantera: 1 USB 3.0 1 entrada de línea de audio 1 salida de línea de audio Switch de la parte posterior: 8 puertos de PoE de 10/100 Mbps 1 RJ45 10/100/1000 Mbps Servidor de la parte posterior: 1 RJ45 10/100/1000 Mbps 2 USB 2.0 1 puerto HDMI
<b>Vídeo</b>	
<b>Transmisión de vídeo</b>	Visualización en directo: 1 flujo x 1080p a 30 imágenes por segundo 4 vistas divididas x 1080p a 30 imágenes por segundo 9 vistas divididas x 720p a 15 imágenes por segundo Reproducción: Admite los mismos escenarios divididos que en la visualización en directo
<b>Homologaciones</b>	
<b>Marcas de productos</b>	RCM, FCC, VCCI, UL/cUL, Taiwán RoHS, CE, NOM, KC, UKCA, BIS
<b>Cadena de suministro</b>	Cumple los requisitos de TAA


<b>EMC</b>	EN 55035, EN 55032 Clase A, 61000-3-2, 61000-3-3 Australia/Nueva Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A) Japón: VCCI Clase A Corea: KS C 9832 Clase A EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A
<b>Seguridad</b>	IEC/EN 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, ES 13252, NOM-019-SCFI-1998
<b>Ciberseguridad</b>	
<b>Seguridad</b>	Hardware: Compatible con unidad de sistema operativo cifrada y unidad de grabación, módulo de plataforma de confianza FIPS 140-2 nivel 2 certificado (TMP 2.0)
<b>Documentación</b>	Guía de seguridad de sistemas de AXIS S0 Política de gestión de vulnerabilidades de Axis Modelo de desarrollo de la seguridad de Axis Para descargar documentos, vaya a <a href="http://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a <a href="http://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> .
<b>General</b>	
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Recuperación de sistema operativo integrada: sí Unidad de sistema operativo: SSD de 128 GB
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Humedad relativa: del 10 al 90 % (sin condensación)
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	de -40 °C a 65 °C Humedad relativa: del 10 al 90 % (sin condensación)
<b>Dimensiones</b>	310 x 230 x 44 mm (12.21 x 9.06 x 1,74 in)
<b>Peso</b>	3,5 kg (7,72 lb)
<b>Contenido de la caja</b>	Grabador, guía de instalación, adaptador de corriente, cable de alimentación, patas de goma
<b>Accesorios opcionales</b>	AXIS TW8100 Rack Mount Estaciones de trabajo de Axis Axis Ethernet surge protector Paneles de control y joysticks de Axis Para obtener más información sobre accesorios, consulte <a href="http://axis.com/products/axis-s2108">axis.com/products/axis-s2108</a>
<b>Herramientas de sistema</b>	AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, selector de productos, selector de accesorios Disponibles en <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Garantía</b>	Grabador y disco duro: Garantía de 5 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Referencias</b>	Disponible en <a href="http://axis.com/products/axis-s2108#part-numbers">axis.com/products/axis-s2108#part-numbers</a>
<b>Sostenibilidad</b>	
<b>Control de sustancias</b>	RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018
<b>Responsabilidad medioambiental</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a> Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, lea más en <a href="http://unglobalcompact.org">unglobalcompact.org</a>

a. Para obtener más información, consulte [help.axis.com/axis-s2108#power-management](http://help.axis.com/axis-s2108#power-management)

## AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en [axis.com](http://axis.com)

# Esquemas de dimensiones

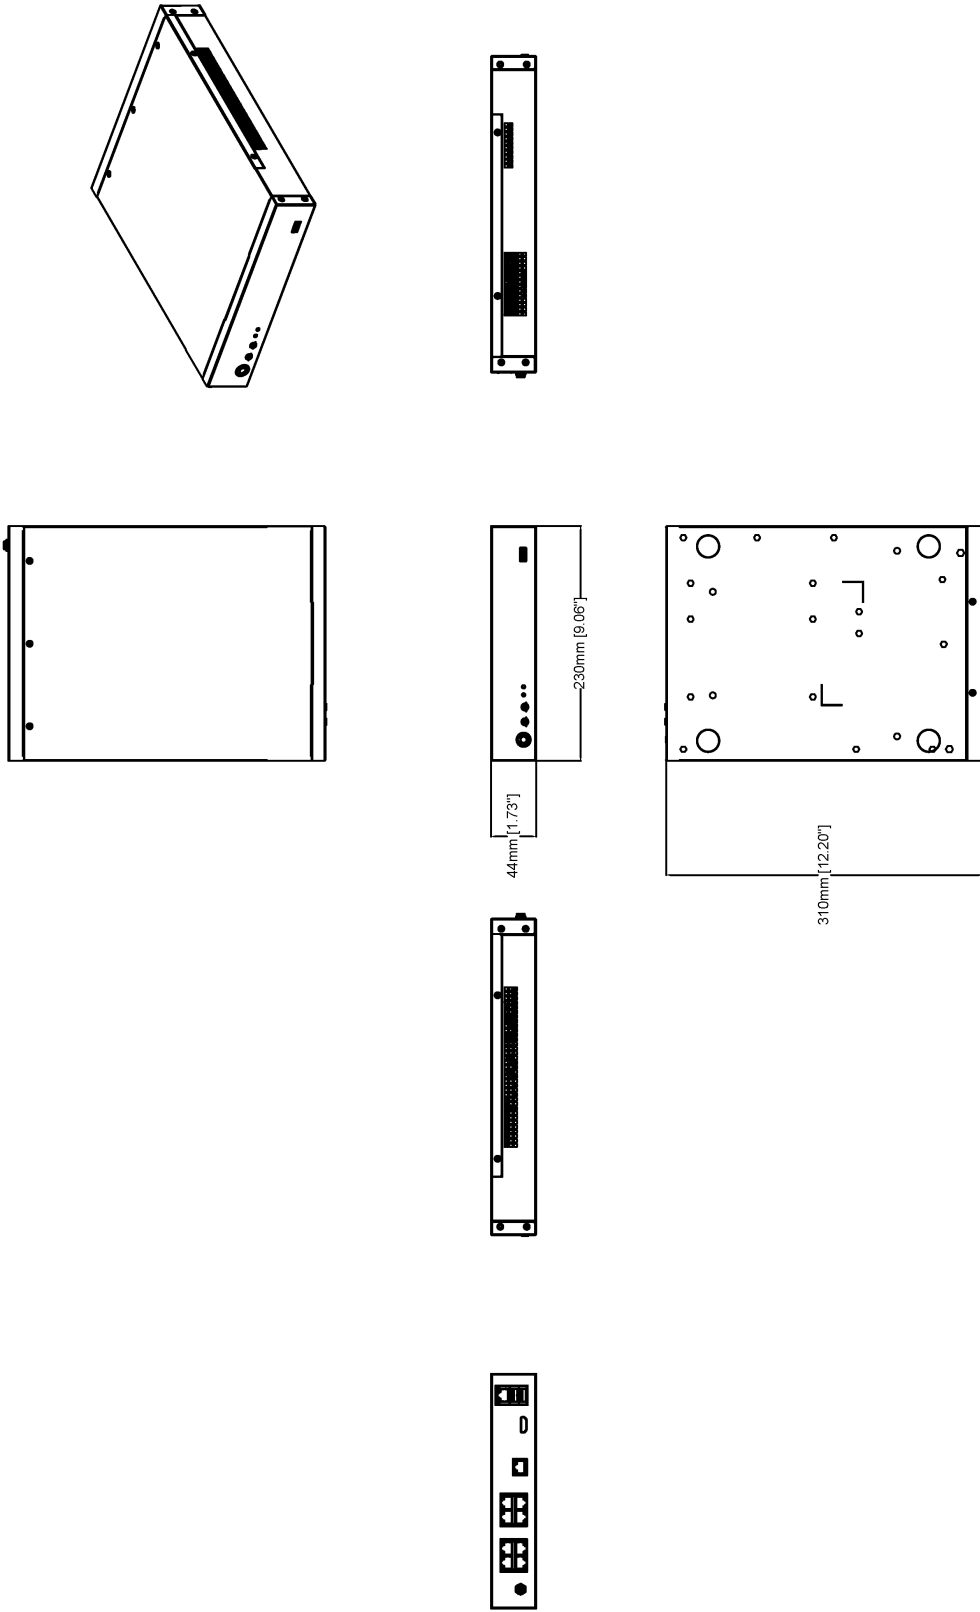

## AXIS Camera Station S2108 Appliance

www.axis.com

Revision	v.01	Revision date	2022-12-13
Paper size	A4	Release date	2022-12-13
Created by	MS	Scale	1:6

© 2022 Axis Communications

## Características y tecnologías clave

### Ciberseguridad integrada

TPM son las siglas de Módulo de plataforma de confianza en inglés. Un TPM es un componente proporciona un conjunto de características criptográficas adecuadas para proteger la información contra accesos no autorizados. La clave privada se almacena en el TPM y nunca abandona el TPM. Todas

las operaciones criptográficas que requieren el uso de la clave privada se envían al TPM para su procesamiento. Esto garantiza que la parte secreta del certificado permanecerá segura incluso en caso de violación de seguridad.

Para obtener más información, consulte [axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)