

ESPAÑOL

Guía de uso 3

Preguntas frecuentes (FAQ) 3

Especificaciones técnicas 3

 AUDIO 3

 ACTIVE NOISE CANCELLING (ANC) 3

 CONECTIVIDAD 3

 MICRÓFONO MANOS LIBRES 3


 BATERÍA AURICULAR 3

 BATERÍA ESTUCHE DE CARGA 3

Cuidado y mantenimiento 4

Garantía 4

ENERGY♥SYSTEM

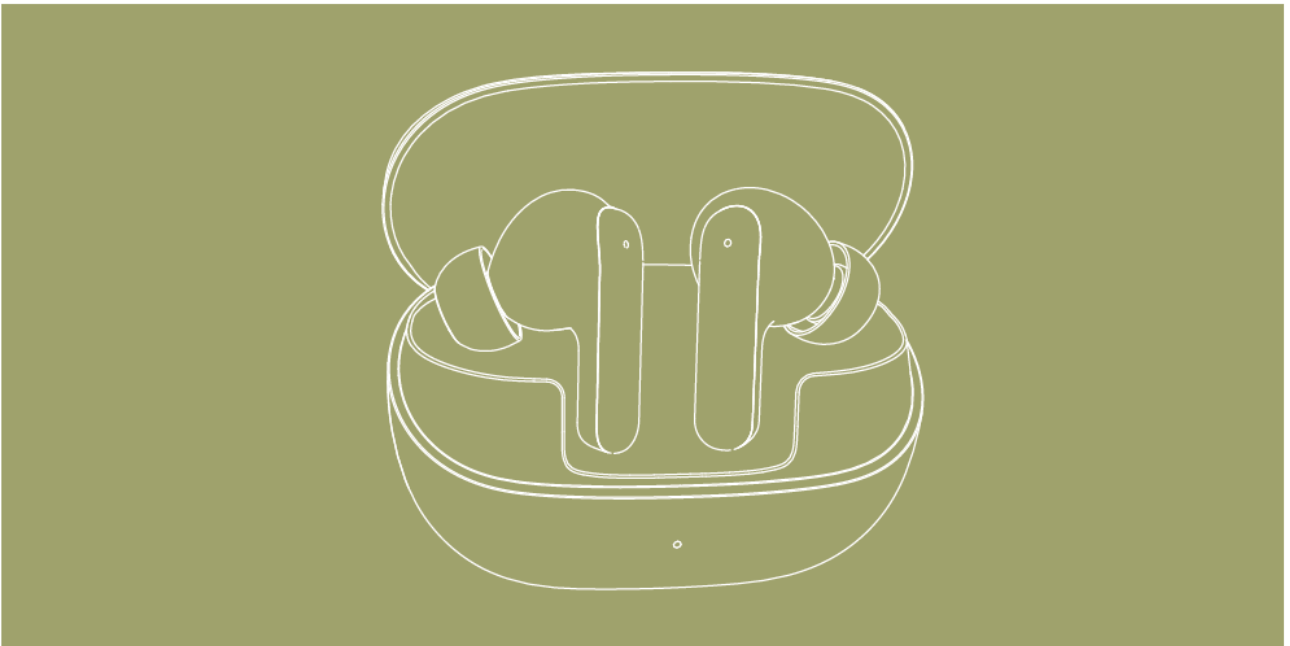

Gracias por confiar en nosotros y adquirir tus nuevos auriculares Serenity. Esperamos que lo disfrutes.

Guía de uso

Consulta la guía rápida de uso pulsando [aquí](#).

Preguntas frecuentes (FAQ)

- **¿Cómo puedo restablecer los auriculares?** Desconecta los auriculares de cualquier fuente de sonido Bluetooth, colócalos en los oídos y pulsa 10 veces rápidamente el control táctil de ambos auriculares simultáneamente, escucharás un sonido "bip" y se apagarán automáticamente. Introdúcelos en el estuche de carga y al sacarlos de nuevo ya puedes volver a conectarlos por Bluetooth.

Especificaciones técnicas

AUDIO

- Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
- Diámetro del driver: 10 mm
- Potencia máxima: 5 mW
- Diseño: intrauditivo
- Tipo: dinámico
- Impedancia: 32 Ohm
- THD: < 1%

ACTIVE NOISE CANCELLING (ANC)

- Reducción de hasta -30 dB entre 20 y 1000 Hz

CONECTIVIDAD

- Bluetooth versión 5.4, clase II
- Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
- Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
- Perfiles Bluetooth compatibles: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Códecs Bluetooth compatibles: SBC / AAC
- Hasta 20 metros de alcance
- Función manos libres
- Asistente de voz compatible con Google/Siri

MICRÓFONO MANOS LIBRES

- Tipo: integrado
- Sensibilidad: -38 dB ± 3 dB
- Rango de frecuencia: 100 Hz ~ 10 kHz

BATERÍA AURICULAR

- Capacidad: 40 mAh / 3,7 V
- Tipo: polímero de litio
- Autonomía a volumen medio: 5 horas*
- Tiempo de carga: 1 hora

BATERÍA ESTUCHE DE CARGA

- Capacidad: 500 mAh / 3,7 V
- Tipo: polímero de litio
- Autonomía extra: 20 horas*
- Tiempo de carga: 2 horas
- Sistema de carga: USB tipo C

*Este dato es aproximado. La autonomía depende del volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.

Cuidado y mantenimiento

- No expongas el dispositivo a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- No lo desmontes. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.
- Asegúrate de mantener el producto apagado cuando no esté en uso y no lo dejes durante un largo periodo de tiempo con la batería completamente descargada.

Garantía

Puedes consultar las condiciones de garantía [aquí](#).