

SC07-MR

**Link+ Pro Combination Smoke and
Carbon Monoxide Alarm**

User Manual



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Scan the QR code to
view the product model.

Contents

English	01-21
Deutsch	22-43
Français	44-64
Español	65-85
Italiano	86-106
Nederlands	107-127

English


Introduction


All X-Sense combination smoke and carbon monoxide alarms conform with regulatory requirements, including **EN 14604** and **EN 50291** standards and are designed to detect both smoke and carbon monoxide.

This alarm supports Link+ Pro. Please note the following:

1. Only devices that are advertised as supporting Link+ Pro can be connected to the app via the base station.
2. Link+ Pro supports both base station connection and a customizable wireless network as separate networks. You can only connect a device to one of them at a time. If you connect them to the base station, you'll receive app notifications but lose the customizable wireless network. Choosing the customizable wireless network means disconnecting from the base station and losing app notifications. Wireless interconnection is supported regardless of your choice.
3. This device can be interconnected with other Link+ series devices to create a customizable wireless network.
4. Switching between the base station and customizable wireless network is simple and can be done at any time by following the corresponding adding method.
5. Please note that the interlinked test function is not supported by the base station.

Product Overview

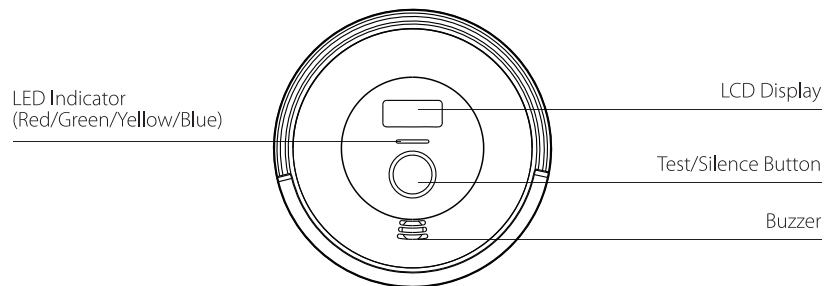



Package Contents

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 × Alarm Unit | 3 × Anchor Plugs |
| 1 × Mounting Bracket | 1 × Battery (Pre-installed) |
| 3 × Screws | 1 × User Manual |

Safety Information

DANGERS, WARNINGS, AND CAUTIONS ALERT YOU TO IMPORTANT INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS, OR POTENTIAL HAZARDS. PLEASE PAY ATTENTION TO THE SITUATIONS.

⚠ IMPORTANT

1. THIS DEVICE IS NOT DESIGNED FOR HEARING-IMPAIRED PEOPLE. USE OF ALCOHOL OR DRUGS MAY IMPAIR ONE'S ABILITY TO HEAR THE ALARM.
2. FIRES IN CHIMNEYS, WALLS, ROOFS, OR BEHIND CLOSED DOORS MAY NOT BE DETECTED.
3. THIS DEVICE IS DESIGNED TO DETECT CARBON MONOXIDE GAS FROM ANY COMBUSTION SOURCE. IT IS NOT DESIGNED TO DETECT ANY OTHER GASES UNLESS THE PRODUCT HAS BEEN INVESTIGATED AND DETERMINED TO MEET APPLICABLE REQUIREMENTS.

⚠ WARNING

1. NEVER IGNORE AN ALARM. FAILURE TO RESPOND CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH.
2. THE SILENCE FEATURE IS ONLY FOR YOUR CONVENIENCE AND WILL NOT CORRECT A PROBLEM. ALWAYS CHECK YOUR HOME FOR ANY POTENTIAL HAZARDS EVERY TIME AN ALARM SOUNDS.
3. TEST THIS ALARM ONCE A WEEK. IF THE ALARM FAILS TO TEST CORRECTLY, REPLACE IT IMMEDIATELY! IF THE ALARM IS NOT WORKING PROPERLY, IT WILL NOT ALERT YOU TO A PROBLEM.

Device Setup

Download the X-Sense Home Security App



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

To download the **X-Sense Home Security** App, scan the QR code or search for "**X-Sense Home Security**" in the Apple App Store or Google Play Store. Sign up with a valid email address. If you already have an account, make sure the app is updated to the latest version.

Note: Make sure your smartphone supports iOS 11 and higher, or Android 8.0 and higher.

Before connecting devices, make sure that:

1. You know your Wi-Fi network name and password.
2. You are connecting your device using a 2.4 GHz Wi-Fi network (incompatible with 5 GHz Wi-Fi network).
3. Make sure the Bluetooth on your phone is turned on.

NOTE: When the device is configured via Wi-Fi, make sure your mobile phone and devices are as close to the router as possible, which can speed up device configuration.

Connect the Link+ Pro Alarm to the Base Station

The Link+ Pro Alarm can be connected to the base station through the wireless network. When the alarm is connected to the base station, you can receive push notifications wherever you are to stay informed of the device status, and to silence an alarm from your smartphone.

NOTE: Before adding devices to the system, make sure the base station has been successfully added to the app.

1. Tap "⊕", select "Combination Smoke and CO Alarms", and then select "Link+ Pro Combination Alarm (SC07-MR)" in the product list. After that, tap "Next" to enter the next page.
2. Follow the prompts on the page by pressing the test/silence button twice on the alarm. The device will beep once and the LED will flash blue rapidly, indicating that the device is waiting to connect to the Wi-Fi.
3. Tap "Next" to add the device. You will hear "Ready to add the device."
4. After successfully connected, the device will beep once, and the "Device added" page will appear. Then you can find the alarm in the device list.
5. If you want to add multiple devices into the system, please repeat the above steps.

NOTE: If the device is not added to the network within 60 seconds, it will automatically stop trying to connect. You will need to repeat the steps to try again.

App Features

Notifications: You will receive push notifications on the app for alarms, danger cleared, low battery, device malfunction, end of life, etc.

Device Test: Simply tap the Device Test button in the app to test whether the device is functioning properly.

Device Sharing: You can share the device with your family members and friends. They will receive app push notifications for alarms and have the ability to silence the device, view historical events, etc.

Interconnect the Alarms Without Adding to the Base Station

If you don't want to add the alarms to the base station, you can connect the alarms using RF technology to create an interconnected alarm system. However, you will no longer be able to receive push notifications on your phone from the X-Sense Home Security app.

NOTE: The SC07-MR alarms can be connected to the X-Sense Link⁺ Pro and Link⁺ alarms using wireless interconnection without being connected to the base station.

Powering On

For initial use, remove the battery insulation film to power on. The device will emit a beep, and the LCD backlight will turn on, displaying "—". The LED indicator will flash yellow, green, and red in sequence, 8 times. Then the LCD backlight will turn off, displaying "0". The LED will turn off, and the device will enter standby mode, ready for customizable network setup.

How to Set Up and Interconnect Wireless Alarms

X-Sense alarms can connect wirelessly to form a network. When one alarm goes off, all others do too. These alarms include smoke, carbon monoxide, and combination detectors. They only link with other X-Sense alarms, not different brands. If you bought a multi-pack without a base station, they're already linked. Otherwise, connect each device one by one. For multiple packs, pick one as the base and link the others to it.


NOTE: The following instructions regarding wireless interconnection are applicable to the X-Sense Link⁺ Pro and Link⁺ wireless interlinked alarms only.

How to Interconnect

1. Work with only two units at a time, ensuring they are both turned on for successful connection.
2. Press the test/silence button on one unit four times; it will enter pairing mode. Press the other unit's button twice; it will be ready to connect.
3. Upon successful search and group creation, both units will confirm connection, beep once, and exit pairing mode.
4. To add a third alarm, repeat step 2 with any of the connected units and the new device.
5. For additional units, repeat step 4.

NOTE: For XH02-M, use the pairing button on the back, not the front test/silence button.

6. Test alarms following the steps in the "Alarm Test" section.

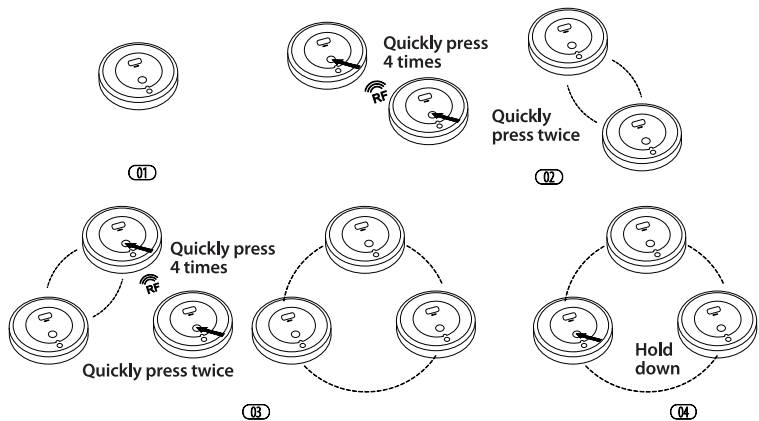

NOTES

1. The alarm enters 60-second searching/pairing mode with a flashing blue LED. Repeat step 2 after 60 seconds for connection. Press Test/Silence once to exit pairing mode and return to normal status.
2. Test all wireless alarms for interconnection before installation.
3. Maximum 24 wireless alarms can interconnect on the same network.
4. Interconnect only with the same model or other X-Sense Link⁺ Pro and Link⁺ wireless alarms.

How to Disconnect

Quickly press the test button 4 times, and the device will emit a beep while the LED indicator will flash blue slowly. Then, press and hold the test button, and the device will emit another beep. At this point, the device will exit the network and become a standalone device. Afterward, reconnect to the same or a new network.

NOTE: For multi-packs without a base station, they're pre-linked; disconnect each alarm individually to form a new network.

Alarm Test

	Test a Single Alarm	Test All Interconnected Alarms
Action	<ul style="list-style-type: none"> Press the test/silence button. Tap the Device Test button in the app. 	Hold down the test/silence button.
Indication	<ul style="list-style-type: none"> The alarm will emit 2 sets of 3 long beeps followed by 2 sets of 4 quick beeps, paired with the LED flashing red. For devices connected to the base station, a push notification will be sent to your smartphone. Then the alarm will automatically enter standby mode. 	<ul style="list-style-type: none"> The initiating unit will beep continuously with the LED flashing red. Other interconnected alarms in the network will receive the test signal after 5 seconds, then they will beep continuously with the LED flashing red and green successively. Release the test/silence button and all the units will stop testing. The testing should be completed within 3 minutes. After testing, the units will automatically enter standby mode.

NOTE

- The devices connected to the base station can only be tested individually. The interconnected devices that are not connected to the base station can be tested by holding down the test/silence button on one of the devices.
- Pressing the Test/Silence button is the recommended testing method, which can comprehensively check the sensors, electronic circuits, buzzer, battery, and other components in the alarm. Never use an open flame to test this device.


Installation Positioning

NOTE: Before installation, it is recommended to test the interconnected alarms in the rooms where you intend to install them to ensure that they are within transmission range and that nothing will interfere with their communication.


Installation Locations

- Prioritize the installation of an alarm in the bedroom and walkways, and make sure you can hear the alarm from all sleeping areas. In a home with several bedrooms, install an alarm in every bedroom. If you install only one smoke alarm in your home, install the alarm near to all bedrooms where possible, and not in a basement or furnace room.
- Install an alarm above the stairway and on every floor of the house.
- Smoke, heat and anything burning will spread horizontally after rising to the ceiling, so install the alarm in the middle of the ceiling where possible. Ensure the alarm is within working distance of all corners of the room.
- If an alarm cannot be installed in the middle of a ceiling, install at a distance of 20 inches (50 cm) away from the corners of the room.
- If an alarm is installed on a wall, it should be at a distance of 4-12 inches (10-30 cm) below the ceiling.
- If the length of a room or hall is beyond 30 feet (900 cm), you will need to install several alarms in the same room.

- When the wall or ceiling is angled, the alarm needs to be installed within 3 feet (90 cm) of the highest wall or ceiling point (measured horizontally) in the room.

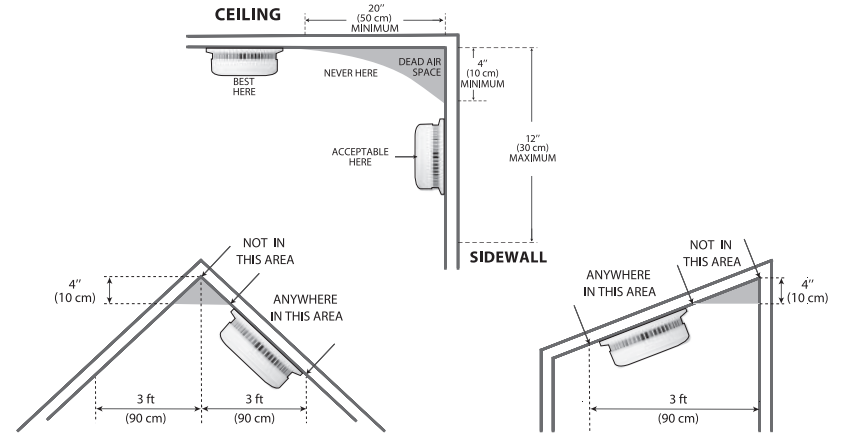

- In multi-level houses or apartments, install at least one wireless alarm on each level and keep them installed in a straight vertical line (see diagram) with as few obstacles between each of the interconnected alarms as possible to ensure optimal signal transmission.

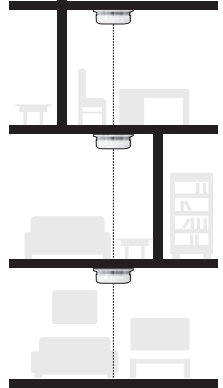


Locations to Avoid:

1. Near large metal surfaces and/or bundles of wire.
2. Near fluorescent lights, amateur radios, electrical equipment, or other devices that may transmit an RF signal, as electronic noise may cause nuisance alarms.

Recommended Placement

⚠ WARNING

1. THIS ALARM SHOULD BE INSTALLED BY A COMPETENT PERSON.
2. INSTALLATION OF THE ALARM SHOULD NOT BE USED AS A SUBSTITUTE FOR PROPER INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF FUEL BURNING APPLIANCES INCLUDING APPROPRIATE VENTILATION AND EXHAUST SYSTEMS.

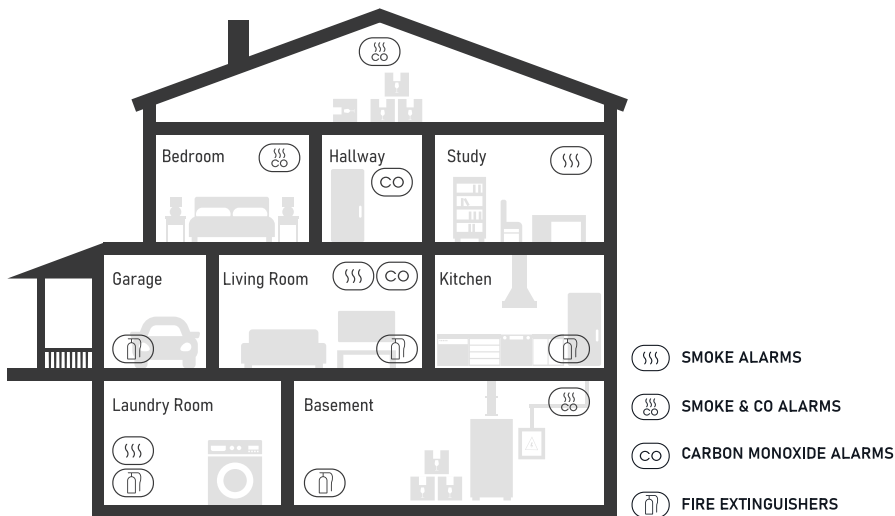

How to Install This Alarm

⚠ IMPORTANT

THIS COMBINATION SMOKE/CO ALARM IS DESIGNED TO BE MOUNTED ON THE CEILING OR WALL.

⚠ WARNING

- FAILURE TO PROPERLY INSTALL AND ACTIVATE THIS ALARM WILL PREVENT PROPER OPERATION OF THE ALARM AND WILL PREVENT ITS RESPONSE TO FIRE HAZARDS OR CO.
- THIS DEVICE'S INSTALLATION SHOULD NOT REPLACE THE CORRECT INSTALLATION, USE, AND MAINTENANCE OF FUEL-BURNING EQUIPMENT, INCLUDING PROPER VENTILATION AND EXHAUST SYSTEMS.
- TAMPERING WITH THE DEVICE MAY RESULT IN THE RISK OF ELECTRIC SHOCK OR MALFUNCTION.
- THIS DEVICE MAY NOT PREVENT THE CHRONIC EFFECTS OF CARBON MONOXIDE EXPOSURE AND MAY NOT ADEQUATELY PROTECT INDIVIDUALS AT SPECIAL RISK.

Locations to Avoid


WARNING: This product is intended for use in ordinary indoor locations of family living units.

1. Do not install in garages, kitchens, furnace rooms or bathrooms! Do not install within 5 ft (1.5 m) of cooking appliances.
2. Do not install within 3 ft (0.9 m) of the following: The door to a kitchen, or a bathroom that contains a tub or shower, forced air supply ducts used for heating or cooling, ceiling or whole house ventilating fans, or other high air flow areas. Avoid excessively dusty, dirty or greasy areas. Dust, grease or household chemicals can contaminate the alarm's sensors, causing the alarm to not operate properly.
3. Place the alarm where drapes or other objects will not block the sensors. Smoke and CO must be able to reach the sensors to accurately detect these conditions. Do not install in peaks of vaulted ceilings, "A" frame ceilings or gabled roofs. Keep out of damp and humid areas.
4. Install at least one (1) foot away from fluorescent lights, as electronic noise may cause nuisance alarms.
5. Do not place in direct sunlight and keep out of insect-infested areas. Extreme temperatures will affect the sensitivity of the smoke/CO alarm.
6. Do not install in areas where the temperature is colder than 40°F (4.4°C) or hotter than 100°F (37.8°C), such as garages and unfinished attics.
7. Do not install in areas where the relative humidity (RH) is above 85% or below 10%. Place away from doors and windows that open to the outside.
8. Smoke alarms are not to be used with detector guards unless the combination (alarm and guard) has been evaluated and found suitable for that purpose.

Mounting Steps

NOTE: Before installation, it is recommended to test the interconnected alarms in the rooms where you intend to install them to ensure they are within transmission range and that nothing will interfere with their communication.

1. Drill three Ø 6.0 mm holes in the wall or ceiling, then insert three plastic anchor plugs into the holes with a hammer.
2. Attach the mounting bracket to the surface of the wall or ceiling with three screws and mount the alarm into the bracket by pushing them together and twisting the unit clockwise.
3. Test the unit by using the Test/Silence button. Ensure the unit sounds in an alarm pattern.



Peak CO Concentration Memory and Reset

The peak CO concentration feature is helpful in identifying if there have been any dangerous CO readings since a peak CO concentration reset.

Each time you push the test button, the LCD displays the peak CO concentration recorded since the previous reset. The peak CO concentration will be displayed for 5 seconds, and then the device will enter standby mode. In the example, 300 ppm was the maximum CO concentration recorded since the unit was last reset.



Peak CO Concentration Reset: During the 5 seconds when the LCD displays the peak CO concentration, press and hold the test button for 3 seconds, the device will beep, the LED will flash green, and the peak CO concentration will be reset with LCD displaying “0.”

- NOTE**
- If the carbon monoxide concentration is lower than 30 ppm, it will not be recorded in the peak CO concentration.
 - The peak CO record and reset function are only supported on the device itself and are not controllable through the app.

Alarm Mode

For devices connected to the base station:

- Triggered alarms show in-app messages and push notifications.
- All system-connected devices and the base station sound alarms together.
- Base station auto-mutes after 10 minutes but system devices continue.
- If the base station powers off, interconnected devices still alarm.
- Adjust base station volume and mute alarms through the app. Receive push notification if smoke or CO levels drop below the alarm threshold.
 1. If one SC07-MR alarm detects smoke, it beeps 3 times every 4 seconds with a red flashing LED. Other units follow, beeping and flashing red/green.
 2. If one CO alarm detects carbon monoxide, it beeps 4 times every 5.8 seconds with a red flashing LED. Other units follow, beeping and flashing red/green.

For more details, please see **“LED Indicator and Audible Alarm”**.

NOTES

- Triggering one unit activates others; smoke alarm takes priority over CO alarm.
- The alarm extends the wireless network for wide detection coverage with a relay function.

⚠ WARNING

IF THERE IS ANY DOUBT ABOUT THE CAUSE OF THE ALARM, IT SHOULD BE ASSUMED THAT THE ALARM IS TRIGGERED BY DANGEROUS LEVELS OF SMOKE OR CARBON MONOXIDE, AND THE RESIDENCE SHOULD BE EVACUATED.

Silence Mode

Silence the device by pressing the test/silence button or using the app. During an alarm, pressing it sends a push notification, and enters silence mode for 9 minutes. Afterward, the LED flashes green 3 times, and the device returns to normal mode.

Note: If the CO concentration is above 300 ppm, the silence function cannot be enabled.

Connected to Base Station:

- Press base station Silence or app button to silence passive devices, then test/silence on the initiating alarm.
- Use the app Locate to find the initiating alarm; others stop alarming.

Not Connected to Base Station:

- Press test/silence on one device to silence passives; silencing the initiator silences all.

NOTES

1. Silence all interconnected units by pressing Test/Silence on one unit. If any unit continues alarming, the initiating unit must also have its Test/Silence button pressed.
2. During the 9-minute silence, the initiating unit can't trigger again, but other units can if danger is detected.
3. If you silence the device remotely via the app or remote control, ensure the alarm is within your line of sight.

Battery Replacement


Low Battery

The LED flashes yellow and beep once every 60 seconds.

(If you press the test button when there is low battery, the low battery signal will temporarily cease for 10 hours.)

Replacing Battery

1. To replace the battery, detach the smoke alarm from the mounting bracket by twisting counterclockwise.
2. Remove the battery, and then install a new battery, matching the correct polarity markings.
3. Test the alarm, and then mount the alarm onto the mounting bracket by twisting clockwise to lock the alarm.

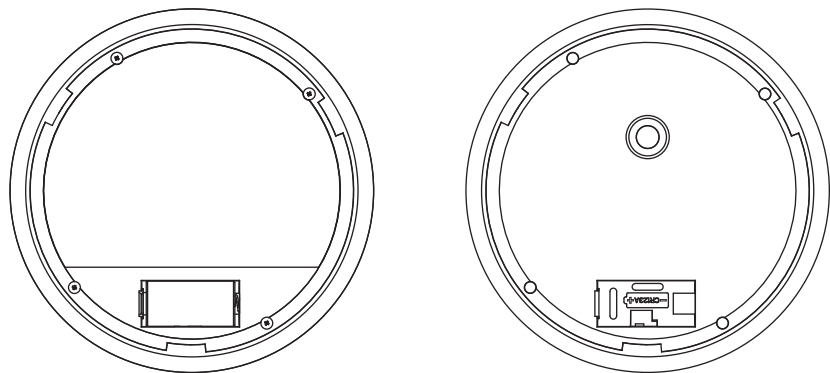

- **WARNING:** Test the alarm for correct operation using the test facility, whenever the battery is replaced.
- **WARNING:** KEEP NEW OR OLD USED BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN.
- In the event of a battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice immediately.
- NEVER charge a battery unless it is a rechargeable battery.
- Batteries must be inserted with the correct polarity. Replacement of a battery with an incorrect type can defeat the safeguard. There will be a risk of fire or explosion if a battery is replaced by an incorrect type.















End of Life












When the device reaches its end of life, the LED will flash yellow 3 times and beep 3 times every 60 seconds. This end-of-life signal can be temporarily silenced for 22 hours by pressing the test button.

The end-of-life silence feature can only be used for a total of 30 days. After 30 days, the end-of-life signal cannot be silenced.

LED Indicator and Alarm Guide

Mode	LCD Display	LED Indicator	Buzzer	Remarks	
Powering On		Runs through 8 cycles (yellow/green/red) in sequence.	1 beep.	Remove the battery insulating film from the battery compartment to turn on the device. Once the LED stops flashing, you can proceed with other operations.	
Wi-Fi Pairing Mode		Flashes blue rapidly.	1 beep.	Transmission mode.	
Inter-Device Pairing Status		Flashes blue slowly.	1 beep.	Reception mode.	
		Flashes blue rapidly.	1 beep.	Transmission mode.	
Standby Mode		Flashes green once every 60 seconds.	None.	None.	
Test Mode	Test a single unit.		2 sets of 3 red flashes followed by 2 sets of 4 red flashes.	2 sets of 3 long beeps followed by 2 sets of 4 quick beeps.	Short press the Test/Silence button.
	Test all interconnected units.		Flashes red rapidly.	Continuous short beeps.	Initiating alarm. Hold down the Test/Silence button on one unit in the network.
	Flashes red and green sequentially.	Other interconnected alarms in the network.			
Alarm Mode		Flashes red 3 times every 4 seconds.	3 long beeps every 4 seconds.	Dangerous smoke concentration is detected. Open nearby windows and doors, and immediately move to fresh air.	

Unit detected CO and initiated an alarm		A CO concentration ranging from 30 to 999 ppm has been present for a certain time period. The LED indicator flashes red 4 times every 5.8 seconds.	4 quick beeps repeating every 5.8 seconds.	Dangerous CO concentration is detected, and has reached the alarm status. Open nearby windows and doors, and immediately move to fresh air.
		Flashes green once every second for 5 seconds.	None.	Alarm cancellation: when the smoke/CO concentration level drops below the alarm threshold, the alarm signal will stop.
Smoke/CO concentration level drops.		Flashes red and green 3 times sequentially every 4 seconds.	3 long beeps every 4 seconds.	Dangerous smoke concentration is detected by the initiating unit in the network. Please find the initiating unit and take action.
		The LED flashes red 4 times, then the LED flashes green once every 5.8 seconds.	4 quick beeps repeating every 5.8 seconds.	Dangerous CO concentration is detected by the initiating unit, and has reached the alarm status. Please find the initiating unit and take action.
		Flashes red 3 times every 4 seconds.	None.	Smoke silence mode: After 9 minutes, the unit will exit silence mode.
All other interconnected units in the network.		Flashes red 4 times every 5.8 seconds.	None.	CO silence mode: After 9 minutes, the unit will exit silence mode. When the CO concentration is too high above 300 ppm, the sound cannot be muted by pressing the test/silence button.
		Flashes green 3 times.	None.	After 9 minutes of silence, it will automatically exit silent mode.
		Flashes yellow once every 60 seconds.	None.	Silence mode during low battery: After 10 hours, the unit will exit silence mode.
				
Silence Mode		Flashes red 3 times every 4 seconds.	None.	Smoke silence mode: After 9 minutes, the unit will exit silence mode.
		Flashes red 4 times every 5.8 seconds.	None.	CO silence mode: After 9 minutes, the unit will exit silence mode. When the CO concentration is too high above 300 ppm, the sound cannot be muted by pressing the test/silence button.
		Flashes green 3 times.	None.	After 9 minutes of silence, it will automatically exit silent mode.
		Flashes yellow once every 60 seconds.	None.	Silence mode during low battery: After 10 hours, the unit will exit silence mode.
				

	Flashes yellow 3 times every 60 seconds.	None.	Silence mode during the end of cycle: After 22 hours, the unit will exit silence mode.	
Peak CO Concentration Indication		Flashes green once.	None.	Check peak CO levels.
Peak CO Concentration Reset		Flashes green once.	1 beep.	The peak CO concentration will be reset with LCD displaying "0."
				
Low Battery		Flashes yellow once every 60 seconds.	1 beep every 60 seconds.	Replace the unit immediately.
				
Fault		Flashes yellow 2 times every 60 seconds.	2 beeps every 60 seconds.	Smoke sensor malfunction. Replace the device immediately.
				Carbon monoxide sensor malfunction. Replace the device immediately.
				
End of Life		Flashes yellow 3 times every 60 seconds.	3 beeps every 60 seconds.	Replace the unit immediately.
Exit the Network		None.	1 beep.	Already exited the network, it is an independent device.

Technical Specifications

Maximum Service Life	10 years (from the date of manufacture)
Power Supply	1 × 3 V DC CR123A lithium battery (replaceable)
Battery Life	5 years (test once a week) (wireless interconnected network) 3–5 years (test once a week) (when connected to base station)
Sensor Type	Smoke: Photoelectric CO: Electrochemical
Safety Standards	EN 14604:2005/AC:2008 EN 50291-1:2018
CO Sensitivity	30 ppm: > 120 minutes 50 ppm: 60–90 minutes 100 ppm: 10–40 minutes 300 ppm: < 3 minutes
Smoke Sensitivity	1.29–2.36% obs/ft
Operating Temperature	40–100°F (4.4–37.8°C)
Operating Relative Humidity	10%–85% RH (non-condensing)
Alarm Loudness	≥ 85 dB at 10 ft (3 m) @ 3.2 ± 0.3 kHz pulsing alarm
Silence Duration	≤ 9 minutes
Operating Frequency	869.25–869.3 MHz
Max. RF Power	10 mW
Maximum Number of Interconnected Units	24 wireless units (only compatible with X-Sense wireless alarms)
Transmission Range	Over 1,700 ft (500 m) in open air

- NOTE:**
- Battery life is calculated on the current ratings in the standby mode with weekly testings. If its operation mode changes to an alarming condition, the battery life will be decreased accordingly.
 - The alarm functions between 40 and 100°F (4.4 and 37.8°C). Prolonged exposure to temperatures outside of this range can reduce battery life and affect accuracy. We do not recommend operating the device outside of this range.

Maintenance

To keep your alarm in good working order, follow these simple steps:

- Verify the unit's alarm sound and indicator are working properly by testing the unit once a week.

- As a minimum your alarm should be cleaned once every 3 months: Remove the unit from the ceiling and clean the alarm cover and vents with your vacuum cleaner fitted with the soft brush attachment to remove dust and dirt.
- Never use detergents or other solvents to clean the unit.
- Avoid spraying air fresheners, hair spray or other aerosols near the alarm.
- Do not paint the unit. Paint will seal the vents and interfere with the sensor's ability to detect fire or CO.
- Never attempt to disassemble the unit or clean inside. Doing so will void your warranty.
- When removed, place the alarm back in its proper location as soon as possible, to assure continuous protection from fire or carbon monoxide.
- When household cleaning supplies or similar contaminants are used, the area should be ventilated.

Troubleshooting

NOTE: If the alarm cannot function properly, please contact us for advice.

Problems	Cause	Solution
The device is not triggered when it is tested with smoke.	The device is not turned on.	Make sure the battery insulating film is removed. If the battery runs out, please replace the battery.
	The smoke is not reaching the sensor properly.	The holes on the surface of the device are for the speaker and buzzer. Smoke will not be effective. The smoke needs to enter the device from the side grille in order to trigger the alarm.
	The time duration is insufficient for the device to detect smoke.	Continuous smoke is necessary for the device to be triggered. When smoke reaches the smoke sensor, the device will be triggered in about 20 seconds.
	Insufficient smoke concentration.	This product utilizes a photoelectric sensor, requiring sufficient smoke concentration for detection. Higher smoke levels lead to faster alarm response. Avoid using an open flame for testing.
The alarm does not sound during a test.	The device does not turn on.	Remove the battery insulating film from the battery compartment to turn on the device. If the battery runs out, please replace the battery.
	You don't push the Test/Silence button firmly.	Make sure you have pushed the Test/Silence button firmly.
When the test button is held down, only one alarm sounds and the other interconnected alarms do not respond.		<ul style="list-style-type: none"> When connected to a base station, holding down the test button only tests a single device. When connected to a wireless interconnected network, holding down the test button will test all devices in the network. When exited from the wireless interconnected network, holding down the test button only tests a single device. A short press on the test button will always test a single device.

It is unclear how to judge which alarm is triggered first.	Connecting to the base station.	View through the app; only the initiating alarm will be displayed as being triggered, and the other alarms will not.
		Press the app's Locate button in alarming mode to mute the base station and all passive devices, leaving only the initiating device alarming.
		In the alarming mode, press the test/silence button on any of the devices. If all other alarms are muted, the device you pressed is the source alarm, if not, then the source alarm is the one you will hear continuing to alarm. You need to press the test/silence button to silence the initiating alarm.
		Pressing the base station button can mute the base station and all devices. The initiating alarm flashes red, and the other alarms alternate flashing red and green.
Wireless interconnected network.	In the alarming mode, press the test/silence button on any of the devices. If all other alarms are muted, the device you pressed is the source alarm, if not, then the source alarm is the one you will hear continuing to alarm. You need to press the test/silence button to silence the initiating alarm.	
False alarms are triggered intermittently when residents are cooking, taking showers, etc.	The device is improperly installed.	Install the device far away from kitchen appliances, dusty places, shower areas, and locations where the temperature is over 100°F (37.8°C) or below 40°F (4.4°C). Check the location of your alarm (see "Installation Positioning").
	The device is clogged by dirt and dust.	Clean the device periodically (see "Maintenance").
The base station failed to connect to the network.	The entered Wi-Fi name and/or password are wrong.	Enter the correct Wi-Fi name and password.
	The phone Bluetooth is not turned on.	Turn on the phone's Bluetooth.
	The base station is not entering pairing mode.	Press and hold the Pair button on the base station for 5 seconds and the LED will flash yellow while entering pairing mode.
The alarm cannot be added to the base station.	The alarm did not enter pairing mode.	Quickly press the pairing button twice on the alarm until it flashes blue rapidly, indicating it has entered pairing mode.
The alarm volume of the base station is low.	The alarm sound is set to low.	Go to "Base Station Alarm Volume" in the "Sound Settings" option to adjust the alarm sound.
The app push notification is delayed or there are no push alerts.	The app push notification permission is disabled.	Turn on the push notification permission on the phone.

	The base station is not within the network coverage of the router.	The distance between the base station and the router should be within 170 ft (50 m). Please ensure that the base station is always within the network coverage of the router.
	The communication between the alarm and base station is not stable or they are too far apart.	Reduce the obstacles between the alarm and base station. The maximum distance between the alarm and the base station in an open environment is 1,700 ft (500 m).
	The network connection of the router and the mobile phone is abnormal.	Make sure the network connection of the router and the mobile phone is working normally.
App prompts operation failure.	The battery ran out.	Replace the battery.
	The base station is not within the network coverage of the router.	The distance between the base station and the router should be within 170 ft (50 m). Please ensure that the base station is always within the network coverage of the router.
	The communication between the alarm and base station is not stable or they are too far apart.	Reduce the obstacles between the alarm and base station. The maximum distance between them in an open environment is 1,700 ft (500 m).
	The network connection of the router and the mobile phone is abnormal.	Make sure the network connection of the router and the mobile phone is working normally.
The app shows that the base station is offline.	The base station's Wi-Fi connection is disconnected.	Make sure that the router network connected to the base station is working normally.
	The base station is powered off.	Check that the base station is properly connected to the power supply.
The app shows that the alarm is offline.	The communication between the alarm and the base station is blocked or the distance is too far.	Reduce the obstacles between the alarm and the base station. The maximum distance between them is 1,700 ft (500 m) in an open environment.
	The battery ran out.	Replace the battery.
The device screen shows the concentration value, yet the app does not provide notifications or display the concentration value.	The carbon monoxide (CO) concentration value is currently below 100 ppm, and the alarm threshold time has not been reached yet.	Device won't send a "CO Alarm Precaution" alert for CO concentrations under 100 ppm to save power and avoid disturbances. App won't display values either. But if CO under 100 ppm lasts for a period of time and reaches alarm threshold, normal alarm notification is sent.
The LED flashes yellow once every 60 seconds with 1 beep.	Low battery.	The battery is low. Push the Test/Silence button once to silence for 10 hours. Replace the battery immediately.

The LED flashes yellow 2 times every 60 seconds with 2 beeps.	Malfunction.	If there is a smoke or CO sensor malfunction prompt, follow the instructions in the manual to clean the device and confirm if normal operation is restored. If not, replace the device immediately.
The LED flashes yellow 3 times every 60 seconds with 3 beeps.	End of life.	The maximum lifetime is reached. Push Test/Silence button once to silence for 22 hours. Replace the alarm immediately.

What You Need to Know About CO

CO cannot be seen, smelled or tasted and can be fatal. The build-up of CO in the blood is called the carboxyhemoglobin (COHb) level and interferes with the body's ability to supply itself with oxygen. Depending on the concentration, CO can kill in minutes. The most common sources of CO are malfunctioning gas appliance used for heating and cooking, vehicles running in an attached garage, blocked chimneys or flues, portable fuel burning heaters, fireplaces, fuel powered tools and operating a grill in an enclosed space.

Indications of carbon monoxide poisoning include symptoms similar to the flu, but with no fever. Other symptoms include dizziness, fatigue, weakness, headache, nausea, vomiting, sleepiness and confusion. Everyone is susceptible to the danger of CO, but experts agree that unborn babies, small children, pregnant women, senior citizens and people with heart or respiratory problems are at the highest risk for serious injury or death. Every year a qualified technician should inspect and clean your heating system, vents, chimney, and flues.

The following symptoms are related to carbon monoxide poisoning and should be discussed with all members of the household:

Mild exposure: Slight headache, nausea, vomiting, fatigue (often described as "flu-like" symptoms).

Medium exposure: Severe throbbing headache, drowsiness, fast heart rate.

Extreme exposure: Unconsciousness, cardiorespiratory failure, death.

The above levels of exposure relate to healthy adults. Levels differ for those at high risk. Exposure to high levels of carbon monoxide can be fatal or cause permanent damage and disabilities. Many cases of reported carbon monoxide poisoning indicate that while victims are aware they are not well, they become so disoriented they are unable to save themselves by either exiting the building, or calling for assistance. Also, young children and household pets may be the first affected. Familiarization with the effects of each level is important.

Following Conditions Can Result in Transient CO Situations:

- Excessive spillage or reverse venting of fuel-burning appliances caused by outdoor ambient conditions, such as wind direction and/or velocity, including high gusts of wind, heavy air in the vent pipes (cold/humid air with extended periods between cycles).
- Negative pressure resulting from the use of exhaust fans.

- Simultaneous operation of several fuel-burning appliances competing for limited internal air.
- Vent pipe connections vibrating loose from clothes dryers, furnaces, or water heaters.
- Obstructions in, or unconventional, vent pipe designs which can amplify the above situations.
- Extended operation of unvented fuel-burning devices (range, oven, fireplace, etc.).
- Temperature inversions which can trap exhaust gases near the ground.
- A car idling in an open or closed attached garage, or near a home.

CAUTION: RF ENERGY EXPOSURE AND PRODUCT SAFETY GUIDE

- Before using this device, please read this guide which contains important operating instructions for safe usage, control information and operational instructions for compliance with RF Energy Exposure limits in applicable national and international standards.
- User instructions should accompany the device when transferred to other users.

Simple EU Declaration of Conformity

X-Sense Electronics Co., Ltd. declares that the radio equipment type is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of CPR Regulation No. 305/2011 and RED Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU and the WEEE Directive 2012/19/EU; the full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.x-sense.com

Environmental Protection

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, or accumulators must be taken to designated collection locations at the end of their working life. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste. Dispose of them according to the laws and rules in your area.



Manufacturer and Service Information

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Address: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

Email: support@x-sense.com



Einführung

Alle X-Sense Kombinationsrauch- und Kohlenmonoxidmelder entsprechen den regulatorischen Anforderungen, einschließlich der Standards **EN 14604** und **EN 50291**, und sind darauf ausgelegt, sowohl Rauch als auch Kohlenmonoxid zu erkennen.

Dieser Melder unterstützt Link+ Pro. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

1. Nur Geräte, die Link+ Pro unterstützen, können über die Basisstation mit der App verbunden werden.
2. Link+ Pro unterstützt sowohl die Verbindung zur Basisstation als auch ein anpassbares drahtloses Netzwerk als separate Netzwerke. Sie können ein Gerät immer nur mit einem von beiden verbinden. Wenn Sie die Geräte mit der Basisstation verbinden, erhalten Sie App-Benachrichtigungen, verlieren aber das anpassbare drahtlose Netzwerk. Wenn Sie das anpassbare drahtlose Netzwerk wählen, wird die Verbindung zur Basisstation getrennt und Sie verlieren die App-Benachrichtigungen. Die drahtlose Verbindung wird unabhängig von Ihrer Wahl unterstützt.
3. Dieses Gerät kann mit anderen Geräten der Link+ Serie verbunden werden, um ein anpassbares drahtloses Netzwerk zu erstellen.
4. Der Wechsel zwischen der Basisstation und dem anpassbaren drahtlosen Netzwerk ist einfach und kann jederzeit mit der entsprechenden Hinzufügemethode vorgenommen werden.
5. Bitte beachten Sie, dass die vernetzte Testfunktion von der Basisstation nicht unterstützt wird.

Produktübersicht

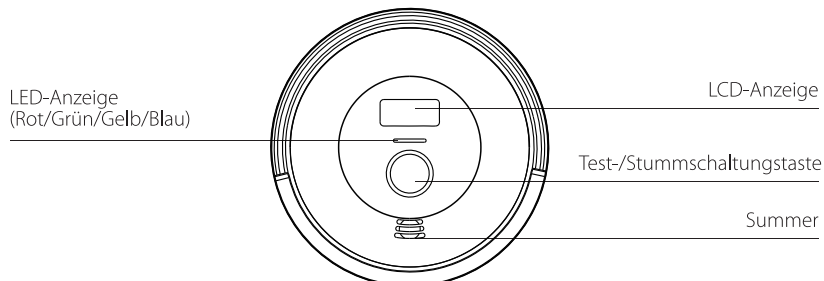

Inhalt des Pakets

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1 × Alarmeinheit | 3 × Ankerdübel |
| 1 × Montagebügel | 1 × Batterie (vorinstalliert) |
| 3 × Schrauben | 1 × Benutzerhandbuch |

Informationen zur Sicherheit

GEFAHREN, WARNUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE MACHEN SIE AUF WICHTIGE INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANWEISUNGEN ODER MÖGLICHE GEFAHREN AUFMERKSAM. BITTE BEACHTEN SIE DIE SITUATIONEN.

⚠ WICHTIG

1. DIESES GERÄT IST NICHT FÜR HÖRGESCHÄDIGTE MENSCHEN KONZIPIERT. DER KONSUM VON ALKOHOL ODER DROGEN KANN DIE FÄHIGKEIT, DEN ALARM ZU HÖREN, BEEINTRÄCHTIGEN.
2. BRÄNDE IN KAMINEN, WÄNDEN, DÄCHERN ODER HINTER GESCHLOSSENEN TÜREN KÖNNEN MÖGLICHERWEISE NICHT ERKANNT WERDEN.
3. DIESES GERÄT IST DAZU KONZIPIERT, KOHLENMONOXIDGAS AUS JEDER VERBRENNUNGSQUELLE ZU ERKENNEN. ES IST NICHT DAZU KONZIPIERT, ANDERE GASE ZU ERKENNEN, ES SEI DENN, DAS PRODUKT WURDE UNTERSUCHT UND ALS DEN GELTENDEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEND BEFUNDEN.

⚠ WARNUNG

1. IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM. WENN SIE NICHT REAGIEREN, KANN DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER Sogar ZUM TOD FÜHREN.
2. DIE STUMMSCHALTFUNCTION DIENT NUR IHRER BEQUEMLICHKEIT UND BEHEBT KEIN PROBLEM. ÜBERPRÜFEN SIE IHRE WOHNUNG JEDES MAL AUF MÖGLICHE GEFAHREN, WENN EIN ALARM ERTÖNT.
3. TESTEN SIE DIESEN ALARM EINMAL PRO WOCHE. WENN DER ALARM NICHT KORREKT GETESTET WIRD, ERSETZEN SIE IHN SOFORT! WENN DER ALARM NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT, WIRD ER SIE NICHT AUF EIN PROBLEM AUFMERKSAM MACHEN.

Gerät einrichten

Laden Sie die X-Sense Home Security App herunter



Um die **X-Sense Home Security** App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im Apple App Store oder Google Play Store nach "**X-Sense Home Security**". Melden Sie sich mit einer gültigen E-Mail-Adresse an. Wenn Sie bereits ein Konto haben, stellen Sie sicher, dass die App auf die neueste Version aktualisiert ist.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone iOS 11 oder höher bzw. Android 8.0 oder höher unterstützt.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen von Geräten, dass:

1. Sie kennen den Namen und das Passwort Ihres Wi-Fi-Netzwerks.
2. Sie verbinden Ihr Gerät über ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk (nicht kompatibel mit einem 5-GHz-Wi-Fi-Netzwerk).
3. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist.

HINWEIS: Wenn das Gerät über Wi-Fi konfiguriert wird, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon und Ihre Geräte so nah wie möglich am Router befinden, um die Gerätekonfiguration zu beschleunigen.

Verbinden Sie den Link+ Pro Melder mit der Basisstation

Der Link+ Pro Melder kann über das drahtlose Netzwerk mit der Basisstation verbunden werden. Wenn der Melder mit der Basisstation verbunden ist, können Sie Push-Benachrichtigungen erhalten, egal wo Sie sich befinden, um über den Gerätestatus informiert zu bleiben und einen Alarm von Ihrem Smartphone aus abzustellen.

HINWEIS: Bevor Sie Geräte zum System hinzufügen, stellen Sie sicher, dass die Basisstation erfolgreich zur App hinzugefügt wurde.

1. Tippen Sie auf "⊕", wählen Sie "Kombinierter Rauch- und Kohlenmonoxid-Melder" und wählen Sie dann "Link+ Pro Kombinationsmelder (SC07-MR)" in der Produktliste. Tippen Sie anschließend auf "Weiter", um die nächste Seite aufzurufen.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite und drücken Sie zweimal die Test-/Stummschalttaste am Alarm. Das Gerät gibt einen Signalton ab und die LED blinkt schnell blau, was anzeigt, dass das Gerät darauf wartet, sich mit dem Wi-Fi zu verbinden.
3. Tippen Sie auf "Weiter", um das Gerät hinzuzufügen. Sie hören "Ready to add the device".
4. Nach erfolgreicher Verbindung piept das Gerät einmal, und die Seite "Gerät hinzugefügt" wird angezeigt. Dann können Sie den Alarm in der Geräteliste finden.
5. Wenn Sie mehrere Geräte zum System hinzufügen möchten, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte.

HINWEIS: Wenn das Gerät nicht innerhalb von 60 Sekunden zum Netzwerk hinzugefügt wird, wird der Verbindungsversuch automatisch abgebrochen. Sie müssen dann die Schritte wiederholen, um es erneut zu versuchen.

Funktionen der App

Benachrichtigungen: Sie erhalten Push-Benachrichtigungen in der App für Alarme, Entwarnungen, niedrigen Batteriestand, Gerätefehler, Lebensende usw.

Gerätetes: Tippen Sie einfach auf die Schaltfläche Gerätetest in der App, um zu testen, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Gerätefreigabe: Sie können das Gerät mit Ihren Familienmitgliedern und Freunden teilen. Sie erhalten App-Push-Benachrichtigungen für Alarme und haben die Möglichkeit, das Gerät stumm zu schalten, historische Ereignisse anzuzeigen usw.

Verbinden Sie die Melder, ohne die Ladestation zu erweitern

Wenn Sie die Melder nicht zur Basisstation hinzufügen möchten, können Sie die Melder mit HF-Technologie verbinden, um ein vernetztes Alarmsystem zu schaffen. Allerdings können Sie dann keine Push-Benachrichtigungen mehr von der X-Sense Home Security-App auf Ihrem Telefon empfangen.

HINWEIS: Die SC07-MR Melder können drahtlos mit den X-Sense Link+ Pro und Link+ Meldern verbunden werden, ohne an die Basisstation angeschlossen zu sein.

Einschalten

Entfernen Sie bei der ersten Verwendung die Batterie-Isolierfolie, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät gibt einen Piepton ab, die LCD-Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein und zeigt "—" an. Die LED-Anzeige blinkt nacheinander 8-mal gelb, grün und rot. Dann schaltet sich die LCD-Hintergrundbeleuchtung aus und zeigt "0" an. Die LED-Anzeige schaltet sich aus, und das Gerät geht in den Standby-Modus, bereit für die anpassbare Netzwerkeinrichtung.

Einrichten und Verbinden von Funkmeldern


X-Sense Melder können sich drahtlos zu einem Netzwerk verbinden. Wenn ein Melder ausgelöst wird, lösen auch alle anderen aus. Diese Melder umfassen Rauch-, Kohlenmonoxid- und Kombinationsmelder. Sie lassen sich nur mit anderen X-Sense Meldern verbinden, nicht mit anderen Marken. Wenn Sie ein Multipack ohne Basisstation gekauft haben, sind die Geräte bereits miteinander verbunden. Andernfalls müssen Sie jedes Gerät einzeln anschließen. Bei mehreren Paketen wählen Sie eines als Basisstation aus und verbinden die anderen damit.

HINWEIS: Die folgenden Anweisungen zur drahtlosen Verbindung gelten nur für die drahtlos vernetzten Melder X-Sense Link+ Pro und Link+.

Wie man zusammenschaltet

1. Arbeiten Sie nur mit zwei Geräten gleichzeitig und stellen Sie sicher, dass beide Geräte eingeschaltet sind, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.
2. Drücken Sie die Test-/Stummschalttaste an einem Gerät viermal; es wechselt in den Kopplungsmodus. Drücken Sie die Taste des anderen Geräts zweimal; es ist dann bereit für die Verbindung.

- Nach erfolgreicher Suche und Gruppenbildung bestätigen beide Geräte die Verbindung, geben einen Signalton ab und verlassen den Kopplungsmodus.
 - Um einen dritten Alarm hinzuzufügen, wiederholen Sie Schritt 2 mit einer der angeschlossenen Einheiten und dem neuen Gerät.
 - Für weitere Geräte wiederholen Sie Schritt 4.
- HINWEIS:** Verwenden Sie beim XH02-M die Paarungstaste auf der Rückseite, nicht die Test-/Stummschaltungstaste auf der Vorderseite.
- Testen Sie die Alarmer gemäß den Schritten im Abschnitt "Melder-Test".

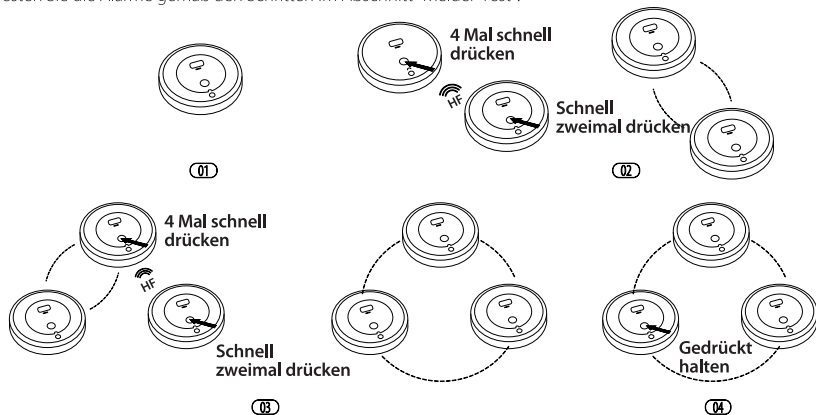

ANMERKUNGEN

- Der Melder wechselt in den 60-sekündigen Such-/Paarungsmodus mit einer blinkenden blauen LED. Wiederholen Sie Schritt 2 nach 60 Sekunden, um eine Verbindung herzustellen. Drücken Sie einmal auf Test/Silence, um den Kopplungsmodus zu beenden und zum normalen Status zurückzukehren.
- Testen Sie vor der Installation alle drahtlosen Melder auf ihre Verbindung.
- Maximal 24 drahtlose Melder können im selben Netzwerk miteinander verbunden werden.
- Verbinden Sie nur mit dem gleichen Modell oder anderen X-Sense Link+ Pro und Link+ Funkmeldern.

Wie man die Verbindung trennt

Drücken Sie die Testtaste 4 Mal kurz, woraufhin das Gerät einen Signalton abgibt und die LED-Anzeige langsam blau blinkt. Halten Sie dann die Testtaste gedrückt, und das Gerät gibt einen weiteren Signalton ab. Jetzt verlässt das Gerät das Netzwerk und wird zu einem eigenständigen Gerät. Verbinden Sie sich anschließend erneut mit demselben oder einem neuen Netzwerk.

HINWEIS: Bei Multipacks ohne Basisstation sind diese bereits miteinander verbunden; trennen Sie jeden Alarm einzeln, um ein neues Netzwerk zu bilden.

Melder-Test

	Test eines einzelnen Alarms	Alle miteinander verbundenen Alarmer testen
Aktion	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Test-/Stummschalttaste. Tippen Sie in der App auf die Schaltfläche Gerätetest. 	Halten Sie die Test-/Silence-Taste gedrückt.
Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> Der Melder gibt 2 Sätze mit 3 langen Pieptönen gefolgt von 2 Sätzen mit 4 schnellen Pieptönen aus, begleitet von einer rot blinkenden LED. Für Geräte, die mit der Basisstation verbunden sind, wird eine Push-Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet. Dann wechselt der Melder automatisch in den Bereitschaftsmodus. 	<ul style="list-style-type: none"> Die auslösende Einheit piept kontinuierlich, während die LED rot blinkt. Andere verbundene Melder im Netzwerk erhalten das Testsignal nach 5 Sekunden. Danach piepen sie kontinuierlich, während die LED abwechselnd rot und grün blinkt. Lassen Sie die Test-/Stummschalttaste los, und alle Einheiten werden mit dem Test aufhören. Der Test sollte innerhalb von 3 Minuten abgeschlossen sein. Nach dem Test wechseln die Einheiten automatisch in den Bereitschaftsmodus.

HINWEIS

- Die mit der Basisstation verbundenen Geräte können nur einzeln getestet werden. Die miteinander verbundenen Geräte, die nicht mit der Basisstation verbunden sind, können getestet werden, indem Sie die Test-/Stummschalttaste an einem der Geräte gedrückt halten.
- Das Drücken der Test/Stummschalttaste ist die empfohlene Testmethode, mit der die Sensoren, elektronischen Schaltungen, den Summer, die Batterie und andere Komponenten im Melder umfassend überprüft werden können. Verwenden Sie niemals eine offene Flamme, um dieses Gerät zu testen.


Einbau Positionierung

HINWEIS: Vor der Installation wird empfohlen, die miteinander verbundenen Alarmanlagen in den Räumen, in denen sie installiert werden sollen, zu testen, um sicherzustellen, dass sie sich innerhalb der Übertragungsreichweite befinden und dass nichts ihre Kommunikation stört.

Einbauorte

- Installieren Sie die Melder vorrangig im Schlafzimmer und in den Gängen, und stellen Sie sicher, dass der Alarm von allen Schlafbereichen aus gehört werden kann. In einer Wohnung mit mehreren Schlafzimmern sollten Sie in jedem Schlafzimmer einen Melder installieren. Wenn Sie nur einen Rauchmelder in Ihrer Wohnung installieren, platzieren Sie diesen möglichst in der Nähe aller Schlafzimmer und nicht in einem Keller oder Heizungsraum.
- Installieren Sie einen Melder über dem Treppenhaus und in jedem Stockwerk des Hauses.

3. Rauch, Hitze und brennende Gegenstände breiten sich horizontal aus, nachdem sie zur Decke aufgestiegen sind. Installieren Sie den Melder daher idealerweise in der Mitte der Decke. Stellen Sie sicher, dass der Melder alle Ecken des Raumes abdeckt.
4. Wenn ein Melder nicht in der Mitte der Decke angebracht werden kann, installieren Sie ihn in einem Abstand von 50 cm zu den Ecken des Raumes.
5. Wenn ein Melder an der Wand montiert wird, sollte er sich in einem Abstand von 10-30 cm unter der Decke befinden.
6. Bei Räumen oder Fluren mit einer Länge von mehr als 900 cm sollten Sie mehrere Melder in diesem Raum installieren.
7. Wenn die Wand oder Decke schräg ist, muss der Melder innerhalb von 90 cm vom höchsten Punkt der Wand oder Decke (horizontal gemessen) im Raum installiert werden.
8. Installieren Sie in mehrstöckigen Häusern oder Wohnungen mindestens einen Funkmelder auf jeder Etage und halten Sie diese in einer geraden vertikalen Linie (siehe Diagramm). Installieren Sie die Melder mit möglichst wenigen Hindernissen zwischen den einzelnen miteinander verbundenen Meldern, um eine optimale Signalübertragung zu gewährleisten.

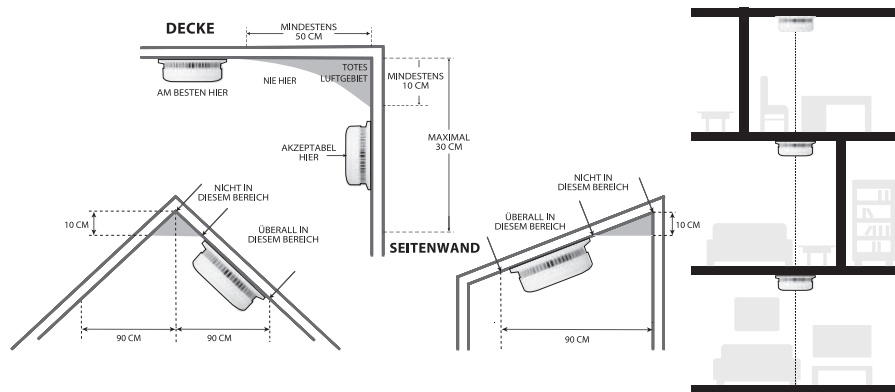


Zu vermeidende Orte:

1. In der Nähe von großen Metallflächen und/oder Drahtbündeln.
2. In der Nähe von Leuchtstoffröhren, Amateurfunkgeräten, elektrischen Anlagen oder anderen Geräten, die ein HF-Signal übertragen können, da elektronisches Rauschen störende Alarme verursachen kann.

Empfohlene Platzierung

⚠️ WARNUNG

1. **DIESER ALARM SOLLTE VON EINER KOMPETENTEN PERSON INSTALLIERT WERDEN.**
2. **DIE INSTALLATION DES ALARMS DARF NICHT ALS ERSATZ FÜR DIE ORDNUNGSGEMÄSSE INSTALLATION, VERWENDUNG UND WARTUNG VON BRENNSTOFFFEUERUNGSANLAGEN EINSCHLIESSLICH GEEIGNETER BELÜFTUNGS- UND ABGASSYSTEME DIENEN.**

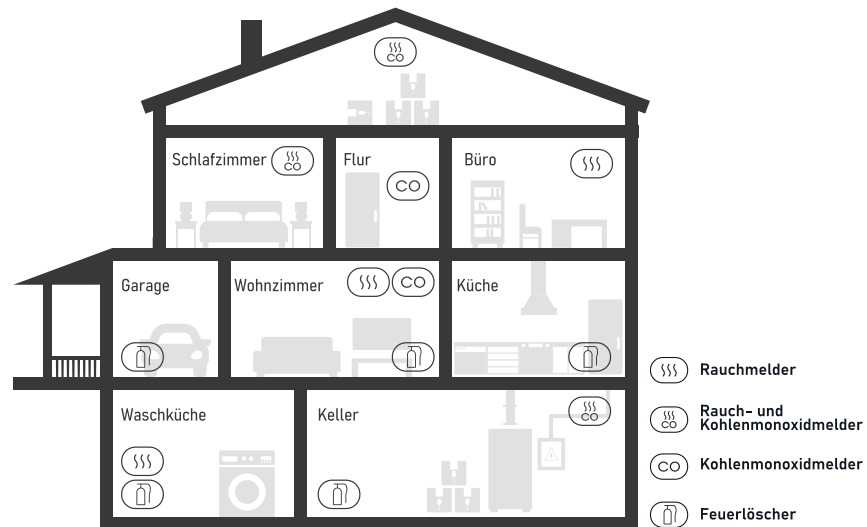

So installieren Sie diesen Melder

⚠ WICHTIG

DIESER KOMBINIERTER RAUCH-/CO-MELDER IST DAFÜR KONZIPIERT, AN DER DECKE ODER AN DER WAND MONTIERT ZU WERDEN.

⚠ WARNUNG

- WENN DIESER ALARM NICHT ORDNUNGSGEMÄSS INSTALLIERT UND AKTIVIERT WIRD, FUNKTIONIERT ER NICHT ORDNUNGSGEMÄSS UND REAGIERT NICHT AUF BRANDGEFAHREN ODER ANDERE GEFAHREN.
- DIE INSTALLATION DIESES GERÄTES ERSETZT NICHT DIE KORREKTE INSTALLATION, VERWENDUNG UND WARTUNG VON BRENNSTOFFVERBRENNUNGSSANLAGEN, EINSCHLIESSLICH ORDNUNGSGEMÄSSER LÜFTUNGS- UND ABGASANLAGEN.
- BEI MANIPULATIONEN AM GERÄT BESTEHT DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ODER EINER FEHLFUNKTION.
- DIESES GERÄT KANN DIE CHRONISCHEN AUSWIRKUNGEN DER KOHLENMONOXIDBELASTUNG NICHT VERHINDERN UND SCHÜTZT BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN MÖGLICHERWEISE NICHT AUSREICHEND.

Zu vermeidende Orte


WARNING: Dieses Produkt ist für die Verwendung in gewöhnlichen Innenräumen von Familienwohnungen vorgesehen.

1. Nicht in Garagen, Küchen, Heizungsräumen oder Badezimmern installieren! Nicht im Umkreis von 1,5 m von Kochgeräten aufstellen.
2. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Abstand von 0,9 m zu den folgenden Punkten: Die Tür zu einer Küche oder einem Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, Zwangsluftkanäle zum Heizen oder Kühlen, Decken- oder Ganzhauslüfter oder andere Bereiche mit hohem Luftstrom. Vermeiden Sie übermäßig staubige, schmutzige oder fettige Bereiche. Staub, Fett oder Haushaltschemikalien können die Sensoren des Alarms verunreinigen, so dass der Alarm nicht mehr richtig funktioniert.
3. Stellen Sie den Alarm so auf, dass Vorhänge oder andere Gegenstände die Sensoren nicht blockieren. Rauch und CO müssen die Sensoren erreichen können, um diese Bedingungen genau zu erkennen. Installieren Sie den Melder nicht in den Spitzen von Gewölbendecken, A-Rahmen-Decken oder Giebedächern. Halten Sie sie von feuchten und nassen Bereichen fern.
4. Installieren Sie das Gerät mindestens 30 cm von Leuchtstoffröhren entfernt, da elektronische Geräusche störende Alarme verursachen können.
5. Setzen Sie ihn nicht direktem Sonnenlicht aus und halten Sie ihn von Bereichen mit Insektenbefall fern. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Empfindlichkeit des Rauch-/CO-Alarmes.
6. Installieren Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen es kälter als 4,4°C oder heißer als 37,8°C ist, wie z. B. in Garagen und unfertigen Dachböden.
7. Stellen Sie das Gerät nicht in Bereichen auf, in denen die relative Luftfeuchtigkeit (RH) über 85% oder unter 10% liegt. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Türen und Fenstern auf, die nach außen führen.
8. Rauchmelder dürfen nur dann mit Melderschutzvorrichtungen verwendet werden, wenn die Kombination (Melder und Schutzvorrichtung) bewertet und für diesen Zweck als geeignet befunden wurde.

Montage-Schritte

HINWEIS: Vor der Installation wird empfohlen, die vernetzten Melder in den Räumen, in denen Sie sie installieren möchten, zu testen, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der Übertragungreichweite liegen und dass nichts die Kommunikation stört.

1. Bohren Sie drei Löcher mit Ø 6,0 mm in die Wand oder Decke und setzen Sie dann drei Kunststoffdübel mit einem Hammer in die Löcher.
2. Befestigen Sie die Montagehalterung mit drei Schrauben an der Wand oder der Decke und montieren Sie den Melder in der Halterung, indem Sie sie zusammenschieben und das Gerät im Uhrzeigersinn drehen.
3. Testen Sie das Gerät mit der Taste Test/Silence. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät einen Alarmton von sich gibt.



CO-Spitzenkonzentration Speicher und Reset

Die Funktion für die CO-Spitzenkonzentration ist hilfreich, um festzustellen, ob es seit dem Zurücksetzen der CO-Spitzenkonzentration gefährliche CO-Messwerte gegeben hat.

Jedes Mal, wenn Sie die Testtaste drücken, zeigt die LCD-Anzeige die CO-Spitzenkonzentration an, die seit dem letzten Zurücksetzen aufgezeichnet wurde. Die CO-Spitzenkonzentration wird 5 Sekunden lang angezeigt, dann wechselt das Gerät in den Standby-Modus. In diesem Beispiel war 300 ppm die maximale CO-Konzentration, die seit dem letzten Zurücksetzen des Geräts aufgezeichnet wurde.



CO-Spitzenkonzentration zurücksetzen: Während der 5 Sekunden, in denen die LCD-Anzeige die CO-Spitzenkonzentration anzeigt, halten Sie die Testtaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt einen Signalton ab, die LED blinkt grün und die CO-Spitzenkonzentration wird zurückgesetzt, wobei die LCD-Anzeige "0" anzeigt.

ANMERKUNG

- *Liegt die Kohlenmonoxidkonzentration unter 30 ppm, wird sie nicht in der CO-Spitzenkonzentration erfasst.*
- *Die CO-Spitzenwertaufzeichnung und die Rücksetzfunktion werden nur auf dem Gerät selbst unterstützt und können nicht über die App gesteuert werden.*

Alarm-Modus

Für Geräte, die mit der Basisstation verbunden sind:

- Ausgelöste Melder zeigen In-App-Nachrichten und Push-Benachrichtigungen an.
- Alle an das System angeschlossenen Geräte und die Basisstation schlagen gemeinsam Alarm.
- Die Basisstation wird nach 10 Minuten automatisch stummgeschaltet, aber die Systemgeräte laufen weiter.
- Wenn die Basisstation ausgeschaltet wird, geben die verbundenen Geräte weiterhin Alarm.
- Einstellen der Lautstärke der Basisstation und Stummschalten von Alarmen über die App. Erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung, wenn die Rauch- oder CO-Werte unter die Alarmschwelle fallen.
 1. Wenn ein SC07-MR Melder Rauch erkennt, ertönt ein dreimaliger Piepton alle 4 Sekunden mit einer rot blinkenden LED. Die anderen Geräte folgen, piepsen und blinken rot/grün.
 2. Wenn ein CO-Melder Kohlenmonoxid erkennt, ertönt alle 5,8 Sekunden ein viermaliger Piepton und eine rot blinkende LED. Die anderen Geräte folgen, piepsen und blinken rot/grün.Weitere Einzelheiten finden Sie unter "**LED-Anzeige und Alarmleitfaden**".

ANMERKUNGEN

- Die Auslösung eines Gerätes aktiviert die anderen; Rauchalarm hat Vorrang vor CO-Alarm.
- Der Alarm erweitert das drahtlose Netzwerk für einen breiten Erfassungsbereich mit einer Relaisfunktion.

⚠️ WARNUNG

WENN ZWEIFEL ÜBER DIE URSACHE DES ALARMS BESTEHEN, SOLLTE DAVON AUSGEGANGEN WERDEN, DASS DER MELDER DURCH GEFÄHRLICHE RAUCH- ODER KOHLENMONOXIDWERTE AUSGELÖST WURDE, UND DIE WOHNUNG SOLLTE EVAKUIERT WERDEN.

Stille-Modus

Stummschalten des Geräts durch Drücken der Test-/Stummschalttaste oder über die App. Wenn Sie während eines Alarms die Taste drücken, wird eine Push-Benachrichtigung gesendet und der Stummschaltmodus für 9 Minuten aktiviert. Danach blinkt die LED dreimal grün, und das Gerät kehrt in den Normalmodus zurück.

HINWEIS: Liegt die CO-Konzentration über 300 ppm, kann die Stummschaltfunktion nicht aktiviert werden.

Verbunden mit der Basisstation:

- Drücken Sie die Stummschalttaste der Basisstation oder die App-Taste, um passive Geräte stummzuschalten, und drücken Sie dann die Test-/Stummschalttaste für den auslösenden Melder.
- Verwenden Sie die App Locate, um den auslösenden Melder zu finden; andere hören auf zu alarmieren.

Nicht mit der Basisstation verbunden:

- Drücken Sie die Taste test/silence an einem Gerät, um die passiven Geräte stumm zu schalten; das Stummschalten des Initiators schaltet alle Geräte stumm.

ANMERKUNGEN

1. Schalten Sie alle miteinander verbundenen Geräte stumm, indem Sie an einem Gerät die Taste Test/Silence drücken. Wenn ein Gerät weiterhin einen Alarm auslöst, muss auch bei dem auslösenden Gerät die Taste Test/Silence gedrückt werden.
2. Während der 9-minütigen Ruhezeit kann die auslösende Einheit nicht erneut auslösen, aber andere Einheiten können es, wenn eine Gefahr erkannt wird.
3. Wenn Sie das Gerät aus der Ferne über die App oder die Fernbedienung stummschalten, stellen Sie sicher, dass sich der Melder in Ihrer Sichtlinie befindet.

Austausch der Batterie


Schwache Batterie

Die LED blinkt gelb und piept einmal alle 60 Sekunden.

(Wenn Sie bei niedrigem Batteriestand die Testtaste drücken, wird das Batteriesignal vorübergehend für 10 Stunden ausgeschaltet).

Ersetzen der Batterie

1. Um die Batterie auszutauschen, lösen Sie den Rauchwarnmelder aus der Halterung, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie eine neue Batterie ein, wobei Sie auf die richtige Polarität achten müssen.
3. Testen Sie den Alarm und montieren Sie ihn dann auf der Halterung, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu verriegeln.

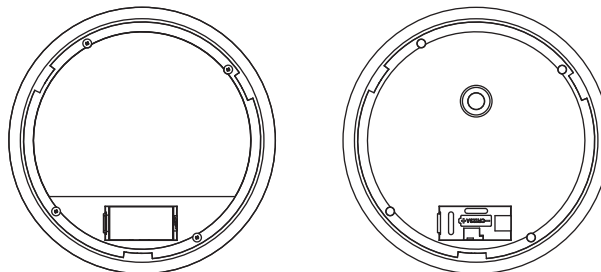

- **WARNUNG:** Testen Sie den Alarm mit Hilfe der Testvorrichtung auf korrekte Funktion, wenn Sie die Batterie austauschen.
- **WARNUNG:** BEWAHREN SIE NEUE ODER GEBRAUCHTE BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Falls eine Batterie ausläuft, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Falls es zu einem Kontakt gekommen ist, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Laden Sie NIEMALS eine Batterie auf, es sei denn, es handelt sich um eine wiederaufladbare Batterie.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherung außer Kraft setzen. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn eine Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Ende des Lebens












Wenn das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht, blinkt die LED dreimal gelb und piept dreimal alle 60 Sekunden. Dieses Signal kann durch Drücken der Testtaste vorübergehend für 22 Stunden unterdrückt werden.

Die Funktion zur Stummschaltung des End-of-Life-Signals kann nur für insgesamt 30 Tage verwendet werden. Nach 30 Tagen kann das End-of-Life-Signal nicht mehr stummgeschaltet werden.

LED-Anzeige und Alarmleitfaden

Modus	LCD-Anzeige	LED-Anzeige	Summer	Bemerkungen
Einschalten		Läuft 8 Zyklen (gelb/grün/rot) nacheinander durch.	1 Piepton.	Entfernen Sie die Batterie-Isolierfolie aus dem Batteriefach, um das Gerät einzuschalten. Sobald die LED aufhört zu blinken, können Sie mit anderen Vorgängen fortfahren.
Wi-Fi-Kopplungsmodus		Blinkt schnell blau.	1 Piepton.	Übertragungsmodus.
Status der Kopplung zwischen Geräten		Blinkt langsam blau.	1 Piepton.	Empfangsmodus.
		Blinkt schnell blau.	1 Piepton.	Übertragungsmodus.
Standby-Modus		Blinkt alle 60 Sekunden einmal grün.	Keine.	Keine.
Test-Modus	Testen Sie eine einzelne Einheit. 	2 Sätze von 3 roten Blitzen, gefolgt von 2 Sätzen von 4 roten Blitzen.	2 Sätze von 3 langen Tönen gefolgt von 2 Sätzen von 4 schnellen Tönen.	Drücken Sie kurz die Taste Test/Silence.
	Testen Sie alle zusammengeschalteten Geräte. 	Blinkt schnell rot.	Kontinuierliche kurze Signaltöne.	Auslösender Alarm. Halten Sie die Taste Test/Silence an einem Gerät im Netzwerk gedrückt.
		Blinkt abwechselnd rot und grün.		Andere zusammengeschaltete Alarmer im Netz.
Alarm-Modus		Blinkt 3-mal alle 4 Sekunden rot.	3 lange Töne alle 4 Sekunden.	Eine gefährliche Rauchkonzentration wird festgestellt. Öffnen Sie Fenster und Türen in der Nähe, und begeben Sie sich sofort an die frische Luft.

Das Gerät hat CO entdeckt und einen Alarm ausgelöst.		Eine CO-Konzentration im Bereich von 30 bis 999 ppm liegt seit einer bestimmten Zeitspanne vor. Die LED-Anzeige blinkt 4 Mal alle 5,8 Sekunden rot.	4 schnelle Pieptöne, die sich alle 5,8 Sekunden wiederholen.	Es wurde eine gefährliche CO-Konzentration festgestellt, die den Alarmstatus erreicht hat. Öffnen Sie Fenster und Türen in der Nähe, und begeben Sie sich sofort an die frische Luft.	
		Blinkt 5 Sekunden lang einmal pro Sekunde grün.	Keine.	Alarmaufhebung: Wenn die Rauch-/CO-Konzentration unter die Alarmschwelle fällt, wird das Alarmsignal beendet.	
	Alle anderen zusammengeschalteten Einheiten im Netz.		Blinkt dreimal hintereinander alle 4 Sekunden rot und grün.	3 long beeps every 4 seconds.	Dangerous smoke concentration is detected by the initiating unit in the network. Please find the initiating unit and take action.
			Die LED blinkt 4 Mal rot, dann blinkt die LED alle 5,8 Sekunden einmal grün.	4 schnelle Pieptöne, die sich alle 5,8 Sekunden wiederholen.	Eine gefährliche CO-Konzentration wird von der auslösenden Einheit festgestellt und hat den Alarmstatus erreicht. Bitte ermitteln Sie die auslösende Stelle und ergreifen Sie Maßnahmen.
Stille-Modus		Blinkt 3-mal alle 4 Sekunden rot.	Keine.	Rauchstopp-Modus: Nach 9 Minuten verlässt das Gerät den Ruhemodus.	
		Blinkt 4 Mal alle 5,8 Sekunden rot.	Keine.	CO-Ruhemodus: Nach 9 Minuten verlässt das Gerät den Ruhemodus. Wenn die CO-Konzentration zu hoch ist und über 300 ppm liegt, kann der Ton nicht durch Drücken der Test-/Stummschalt-taste stummgeschaltet werden.	
		Blinkt 3 Mal grün.	Keine.	Nach 9 Minuten Stille verlässt das Gerät automatisch den Stumm-Modus.	
		Blinkt alle 60 Sekunden einmal gelb.	Keine.	Stummschaltmodus bei niedrigem Batteriestand: Nach 10 Stunden verlässt das Gerät den Ruhemodus.	

		Blinkt 3 Mal alle 60 Sekunden gelb.	Keine.	Ruhemodus am Ende des Zyklus: Nach 22 Stunden verlässt das Gerät den Ruhemodus.
Anzeige der CO-Spitzenkonzentration		Blinkt einmal grün.	Keine.	Überprüfen Sie die CO-Spitzenwerte.
Spitzen-CO-Konzentration Zurücksetzen	 	Blinkt einmal grün.	1 Piepton.	Die CO-Spitzenkonzentration wird zurückgesetzt und die LCD-Anzeige zeigt "0" an.
Schwache Batterie	 	Blinkt alle 60 Sekunden einmal gelb.	1 Piepton alle 60 Sekunden.	Ersetzen Sie die Batterie sofort.
Störung		Blinkt 2 Mal alle 60 Sekunden gelb.	2 Signaltöne alle 60 Sekunden.	Fehlfunktion des Rauchsensors. Tauschen Sie das Gerät sofort aus.
				Fehlfunktion des Kohlenmonoxidsensors. Tauschen Sie das Gerät sofort aus.
				
Ende des Lebens		Blinkt 3 Mal alle 60 Sekunden gelb.	3 Signaltöne alle 60 Sekunden.	Tauschen Sie das Gerät sofort aus.
Beenden Sie das Netzwerk		Keine.	1 Piepton.	Er hat das Netz bereits verlassen und ist ein unabhängiges Gerät.

Technische Daten

Maximale Nutzungsdauer	10 Jahre (ab dem Datum der Herstellung)
Stromversorgung	1 x 3 V DC CR123A Lithium-Batterie (austauschbar)
Lebensdauer der Batterie	5 Jahre (Prüfung einmal pro Woche) (drahtloses Verbundnetz) 3-5 Jahre (einmal wöchentlich testen) (wenn an die Basisstation angeschlossen)
Sensor-Typ	Rauchen: Photoelektrisch CO: Elektrochemisch
Sicherheitsstandards	EN 14604:2005/AC:2008 EN 50291-1:2018
CO-Empfindlichkeit	30 ppm: > 120 Minuten 50 ppm: 60-90 Minuten 100 ppm: 10-40 Minuten 300 ppm: < 3 Minuten
Rauch-Empfindlichkeit	1,29-2,36% obs/ft
Betriebstemperatur	4,4-37,8°C
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10%-85% RH (nicht kondensierend)
Alarm-Lautstärke	
Stille Dauer	≥ 85 dB bei 3 m @ 3,2 ± 0,3 kHz pulsierender Alarm
Betriebsfrequenz	≤ 9 Minuten
Max. RF Leistung	869,25-869,3 MHz
Maximale Anzahl von zusammengeschalteten Einheiten	10 mW 24 drahtlose Einheiten (nur kompatibel mit X-Sense Funkmeldern)
Übertragungsbereich	Über 500 m in freier Luft

HINWEIS:

- Die Batteriebensdauer wird anhand der Stromwerte im Standby-Modus bei wöchentlichen Tests berechnet. Wenn der Betriebsmodus in einen Alarmzustand übergeht, verringert sich die Batteriebensdauer entsprechend.
- Der Alarm funktioniert zwischen 4,4 und 37,8°C. Eine längere Aussetzung an Temperaturen außerhalb dieses Bereichs kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen und die Genauigkeit beeinträchtigen. Wir raten davon ab, das Gerät außerhalb dieses Bereichs zu betreiben.

Wartung

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihre Alarmanlage in gutem Zustand zu halten:

- Prüfen Sie einmal pro Woche, ob der Alarmton und die Anzeige des Geräts ordnungsgemäß funktionieren.

- Ihre Alarmanlage sollte mindestens einmal alle 3 Monate gereinigt werden: Nehmen Sie das Gerät von der Decke ab und reinigen Sie die Alarmabdeckung und die Lüftungsöffnungen mit einem Staubsauger, der mit einer weichen Bürste ausgestattet ist, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Reinigungsmittel oder andere Lösungsmittel.
- Vermeiden Sie das Versprühen von Lufterfrischern, Haarspray oder anderen Aerosolen in der Nähe des Alarms.
- Streichen Sie das Gerät nicht an. Farbe versiegelt die Öffnungen und beeinträchtigt die Fähigkeit des Sensors, Feuer oder CO zu erkennen.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu zerlegen oder im Inneren zu reinigen. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.
- Bringen Sie den entfernten Alarm so schnell wie möglich wieder an seinem Platz an, um einen kontinuierlichen Schutz vor Feuer oder Kohlenmonoxid zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung von Haushaltsreinigern oder ähnlichen Schadstoffen sollte der Bereich gelüftet werden.

Fehlersuche

HINWEIS: Wenn der Melder nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an uns, damit wir Sie beraten können.

Probleme	Ursache	Lösung
Das Gerät wird nicht ausgelöst, wenn es mit Rauch getestet wird.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Achten Sie darauf, dass die Isolierfolie der Batterie entfernt wird. Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie bitte.
	Der Rauch erreicht den Sensor nicht richtig.	Die Löcher auf der Oberfläche des Geräts sind für den Lautsprecher und den Summer. Rauch wird nicht wirksam sein. Der Rauch muss über das seitliche Gitter in das Gerät eindringen, um den Alarm auszulösen.
	Die Zeitdauer reicht nicht aus, damit das Gerät Rauch erkennen kann.	Damit das Gerät ausgelöst wird, ist kontinuierlicher Rauch erforderlich. Wenn Rauch den Rauchsensor erreicht, wird das Gerät in etwa 20 Sekunden ausgelöst.
	Unzureichende Rauchkonzentration.	Dieses Produkt arbeitet mit einem fotoelektrischen Sensor, der eine ausreichende Rauchkonzentration zur Erkennung benötigt. Höhere Rauchkonzentrationen führen zu einer schnelleren Alarmreaktion. Vermeiden Sie die Verwendung einer offenen Flamme zum Testen.
Der Melder ertönt nicht während eines Tests.	Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Entfernen Sie die Batterie-Isolierfolie aus dem Batteriefach, um das Gerät einzuschalten. Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie bitte.
	Sie drücken die Test/Silence-Taste nicht fest.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die Test/Silence-Taste fest gedrückt haben.
Wenn die Testtaste gedrückt gehalten wird, ertönt nur ein Melder, und die anderen vernetzten Melder reagieren nicht.		<ul style="list-style-type: none"> Bei Anschluss an eine Basisstation wird durch Gedrückthalten der Testtaste nur ein einzelnes Gerät getestet. Wenn Sie mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, können Sie durch Gedrückthalten der Testtaste alle Geräte im Netzwerk testen. Wenn Sie das drahtlose Verbundnetz verlassen, wird durch Gedrückthalten der Testtaste nur ein einzelnes Gerät getestet. Ein kurzer Druck auf die Testtaste testet immer ein einzelnes Gerät.

Es ist unklar, wie zu beurteilen ist, welcher Alarm zuerst ausgelöst wird.	Verbinden mit der Basisstation.	Ansicht über die App; nur der auslösende Alarm wird als ausgelöst angezeigt, die anderen Alarme jedoch nicht.
		Drücken Sie die Ortungstaste der App im Alarmmodus, um die Basisstation und alle passiven Geräte stumm zu schalten, sodass nur noch das auslösende Gerät Alarm schlägt.
		Drücken Sie im Alarmierungsmodus die Test-/Stummschalttaste eines beliebigen Geräts. Wenn alle anderen Alarme stummgeschaltet sind, ist das Gerät, das Sie gedrückt haben, der auslösende Alarm, wenn nicht, dann ist der auslösende Alarm derjenige, der weiterhin Alarm schlägt. Sie müssen die Test-/Stummschalttaste drücken, um den auslösenden Alarm stummzuschalten.
		Durch Drücken der Taste der Basisstation können Sie die Basisstation und alle Geräte stummschalten. Der auslösende Alarm blinkt rot, und die anderen Alarme blinken abwechselnd rot und grün.
	Drahtlos zusammengeschnittenes Netz.	Drücken Sie im Alarmierungsmodus die Test-/Stummschalttaste eines beliebigen Geräts. Wenn alle anderen Alarme stummgeschaltet sind, ist das Gerät, das Sie gedrückt haben, der auslösende Alarm, wenn nicht, dann ist der auslösende Alarm derjenige, der weiterhin Alarm schlägt. Sie müssen die Test-/Stummschalttaste drücken, um den auslösenden Alarm stummzuschalten.
Falsche Alarme werden gelegentlich ausgelöst, wenn die Bewohner kochen, duschen usw.	Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß installiert.	Installieren Sie das Gerät weit entfernt von Küchengeräten, staubigen Orten, Duschbereichen und Orten, an denen die Temperatur über 37,8°C oder unter 4,4°C liegt. Überprüfen Sie den Standort Ihres Alarms (siehe Installationspositionierung).
	Das Gerät ist durch Schmutz und Staub verstopft.	Reinigen Sie das Gerät regelmäßig (siehe Wartung).
Die Basisstation konnte keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.	Der eingegebene Wi-Fi-Name und/oder das Passwort sind falsch.	Geben Sie den richtigen Wi-Fi-Namen und das richtige Passwort ein.
	Die Bluetooth-Funktion des Telefons ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Bluetooth des Telefons ein.
	Die Basisstation wechselt nicht in den Pairing-Modus.	Halten Sie die Taste Pair an der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt gelb, während der Pairing-Modus aktiviert wird.
Der Alarm kann nicht zur Basisstation hinzugefügt werden.	Der Alarm ist nicht in den Kopplungsmodus übergegangen.	Drücken Sie die Kopplungstaste am Wecker zweimal kurz, bis sie schnell blau blinkt und damit anzeigt, dass der Kopplungsmodus aktiviert wurde.
Die Alarmlautstärke der Basisstation ist niedrig.	Der Alarmton ist auf niedrig eingestellt.	Gehen Sie zu "Basisstation Alarmlautstärke" in der Option "Basisstation Alarmton", um den Alarmton einzustellen.
	Die Berechtigung für Push-Benachrichtigungen der App ist deaktiviert.	Aktivieren Sie die Berechtigung für Push-Benachrichtigungen auf dem Telefon.

Die Push-Benachrichtigung der App ist verzögert oder es gibt keine Push-Benachrichtigungen.	Die Basisstation befindet sich nicht innerhalb der Netzabdeckung des Routers.	Der Abstand zwischen der Basisstation und dem Router sollte nicht mehr als 50 m (170 Fuß) betragen. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Basisstation immer innerhalb der Netzabdeckung des Routers befindet.
	Die Kommunikation zwischen der Alarmanlage und der Basisstation ist nicht stabil oder sie sind zu weit voneinander entfernt.	Verringern Sie die Hindernisse zwischen dem Alarm und der Basisstation. Die maximale Entfernung zwischen dem Alarm und der Basisstation in einer offenen Umgebung beträgt 500 m.
	Die Netzwerkverbindung zwischen dem Router und dem Mobiltelefon ist gestört.	Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zwischen dem Router und dem Mobiltelefon normal funktioniert.
Die App meldet einen Betriebsausfall.	Die Batterie ist leer.	Tauschen Sie die Batterie aus.
	Die Basisstation befindet sich nicht innerhalb der Netzabdeckung des Routers.	Der Abstand zwischen der Basisstation und dem Router sollte nicht mehr als 50 m betragen. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Basisstation immer innerhalb der Netzabdeckung des Routers befindet.
	Die Kommunikation zwischen der Alarmanlage und der Basisstation ist nicht stabil oder sie sind zu weit voneinander entfernt.	Verringern Sie die Hindernisse zwischen dem Alarm und der Basisstation. Der maximale Abstand zwischen ihnen in einer offenen Umgebung beträgt 500 m.
	Die Netzwerkverbindung zwischen dem Router und dem Mobiltelefon ist gestört.	Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zwischen dem Router und dem Mobiltelefon normal funktioniert.
Die App zeigt an, dass die Basisstation offline ist.	Die Wi-Fi-Verbindung der Basisstation ist unterbrochen.	Vergewissern Sie sich, dass das mit der Basisstation verbundene Routernetzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
	Die Basisstation ist ausgeschaltet.	Prüfen Sie, ob die Basisstation richtig an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Die App zeigt an, dass der Alarm offline ist.	Die Kommunikation zwischen dem Alarm und der Basisstation ist blockiert oder die Entfernung ist zu groß.	Verringern Sie die Hindernisse zwischen dem Alarm und der Basisstation. Der maximale Abstand zwischen ihnen beträgt 500 m (1.700 Fuß) in einer offenen Umgebung.
	Die Batterie ist leer.	Tauschen Sie die Batterie aus.
Der Bildschirm des Geräts zeigt den Konzentrationswert an, aber die App liefert keine Benachrichtigungen und zeigt den Konzentrationswert nicht an.	Der Wert der Kohlenmonoxid (CO)-Konzentration liegt derzeit unter 100 ppm, und die Alarmschwellezeit wurde noch nicht erreicht.	Das Gerät sendet bei CO-Konzentrationen unter 100 ppm keinen "CO-Alarm-Vorsorge"-Alarm, um Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden. Die App zeigt auch keine Werte an. Wenn jedoch die CO-Konzentration unter 100 ppm über einen bestimmten Zeitraum anhält und die Alarmschwelle erreicht, wird eine normale Alarmmeldung gesendet.

Die LED blinkt alle 60 Sekunden einmal gelb mit 1 Piepton.	Schwache Batterie.	Die Batterie ist schwach. Drücken Sie die Test/Silence-Taste einmal, um das Gerät für 10 Stunden stumm zu schalten. Tauschen Sie die Batterie sofort aus.
Die LED blinkt 2 Mal alle 60 Sekunden gelb und es ertönen 2 Pieptöne.	Störung.	Wenn eine Fehlfunktion des Rauch- oder CO-Sensors angezeigt wird, tauschen Sie das Gerät sofort aus.
Die LED blinkt alle 60 Sekunden 3 Mal gelb und es ertönen 3 Pieptöne.	Das Ende des Lebens.	Die maximale Lebensdauer ist erreicht. Drücken Sie die Taste Test/Silence einmal, um den Alarm für 22 Stunden stumm zu schalten. Ersetzen Sie den Alarm sofort.

Was Sie über CO wissen müssen

CO kann nicht gesehen, gerochen oder geschmeckt werden und kann tödlich sein. Die Anreicherung von CO im Blut wird als Carboxyhämoglobin (COHb) bezeichnet und beeinträchtigt die Fähigkeit des Körpers, sich mit Sauerstoff zu versorgen. Je nach Konzentration kann CO innerhalb von Minuten tödlich sein. Die häufigsten CO-Quellen sind defekte Gasgeräte, die zum Heizen und Kochen verwendet werden, Fahrzeuge, die in einer angeschlossenen Garage betrieben werden, verstopfte Schornsteine oder Rauchabzüge, tragbare Heizgeräte, Kamine, kraftstoffbetriebene Werkzeuge und der Betrieb eines Grills in einem geschlossenen Raum.

Zu den Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung gehören grippeähnliche Symptome, jedoch ohne Fieber. Weitere Symptome sind Schwindel, Müdigkeit, Schwäche, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schläfrigkeit und Verwirrung. Jeder ist für die Gefahr von CO anfällig, aber Experten sind sich einig, dass ungeborene Babys, kleine Kinder, schwangere Frauen, ältere Menschen und Menschen mit Herz- oder Atemwegsproblemen das höchste Risiko für schwere Verletzungen oder Tod haben. Jedes Jahr sollte ein qualifizierter Techniker Ihre Heizungsanlage, die Abzugsöffnungen, den Schornstein und den Rauchabzug überprüfen und reinigen.

Die folgenden Symptome stehen im Zusammenhang mit einer Kohlenmonoxidvergiftung und sollten mit allen Haushaltsmitgliedern besprochen werden:

Leichte Exposition: Leichte Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit (oft als "grippeähnliche" Symptome beschrieben).

Mittlere Exposition: Starke pochende Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, schneller Herzschlag.

Extreme Exposition: Bewusstlosigkeit, kardiorespiratorisches Versagen, Tod.

Die oben genannten Expositionswerte beziehen sich auf gesunde Erwachsene. Für Personen mit hohem Risiko gelten andere Werte. Eine hohe Kohlenmonoxidbelastung kann tödlich sein oder zu dauerhaften Schäden und Behinderungen führen. Viele gemeldete Kohlenmonoxidvergiftungen deuten darauf hin, dass die Opfer zwar wissen, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie aber so desorientiert sind, dass sie nicht in der Lage sind, sich selbst zu retten, indem sie entweder das Gebäude verlassen oder um Hilfe rufen. Auch kleine Kinder und Haustiere können als erste betroffen sein. Es ist wichtig, sich mit den Auswirkungen der einzelnen Stufen vertraut zu machen.

Die folgenden Bedingungen können zu vorübergehenden CO-Situationen führen:

- Übermäßiges Auslaufen oder Rückwärtsentlüften von Brennstoffgeräten, verursacht durch die Umgebungsbedingungen im Freien, z. B. Windrichtung und/oder -geschwindigkeit, einschließlich starker Windböen, schwere Luft in den Entlüftungsröhren (kalte/feuchte Luft mit langen Zeiträumen zwischen den Zyklen).
- Unterdruck, der durch den Einsatz von Abluftventilatoren entsteht.
- Gleichzeitiger Betrieb mehrerer brennstoffbetriebener Geräte, die um die begrenzte Raumluft konkurrieren.
- Die Anschlüsse der Entlüftungsröhre von Wäschetrocknern, Öfen oder Warmwasserbereitern vibrieren lose.
- Hindernisse in oder unkonventionelle Konstruktionen von Entlüftungsröhren, die die oben genannten Situationen verstärken können.
- Verlängerter Betrieb von Geräten, die mit nicht entlüftetem Brennstoff befeuert werden (Herd, Ofen, Kamin usw.).
- Temperaturinversionen, die Abgase in Bodennähe zurückhalten können.
- Ein Auto, das in einer offenen oder geschlossenen Garage oder in der Nähe eines Hauses im Leerlauf steht.

HF-ENERGIEEXPOSITIONS- UND PRODUKTSICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Betriebsanweisungen für sichere Nutzung, Steuerinformationen und Betriebsanweisungen zur Einhaltung der Grenzwerte für HF-Energieexposition in geltenden nationalen und internationalen Standards.
- Benutzeranweisungen sollten dem Gerät beigelegt werden, wenn es an andere Benutzer übertragen wird.

Einfache EU-Konformitätserklärung

X-Sense Electronics Co., Ltd. erklärt, dass der Funkanlagentyp in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der CPR-Verordnung Nr. 305/2011 sowie der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU steht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.x-sense.com

(1) Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

a) Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich in der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.

b) Der Nutzer ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.

(2) Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

(3) Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des X-SENSE eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

(4) Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informationsund Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

(5) Hersteller-Registrierungsnummer

Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: DE 49242539

Schutz der Umwelt

Das durchgestrichene Mülltonnen-Symbol auf Ihrem Produkt, in der Literatur oder Verpackung erinnert Sie daran, dass alle elektrischen und elektronischen Produkte, Batterien oder Akkumulatoren am Ende ihrer Lebensdauer an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht als unsortierten kommunalen Abfall. Entsorgen Sie sie gemäß den Gesetzen und Vorschriften in Ihrer Region



Hersteller- und Serviceinformationen

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adresse: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

E-Mail: support@x-sense.com



Introduction

Tous les détecteurs combinés de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense sont conformes aux exigences réglementaires, notamment aux normes **EN 14604** et **EN 50291**, et sont conçus pour détecter à la fois la fumée et le monoxyde de carbone.

Cette alarme est compatible avec Link+ Pro. Veuillez noter ce qui suit :

1. *Seuls les appareils annoncés comme étant compatibles avec Link+ Pro peuvent être connectés à l'application via la station de base.*
2. *Link+ Pro prend en charge à la fois la connexion à la station de base et un réseau sans fil personnalisable en tant que réseaux distincts. Vous ne pouvez connecter un appareil qu'à l'un d'entre eux à la fois. Si vous les connectez à la station de base, vous recevrez les notifications de l'application mais perdrez le réseau sans fil personnalisable. Choisir le réseau sans fil personnalisable signifie se déconnecter de la station de base et perdre les notifications de l'application. L'interconnexion sans fil est prise en charge quel que soit votre choix.*
3. *Cet appareil peut être interconnecté avec d'autres appareils de la série Link+ pour créer un réseau sans fil personnalisable.*
4. *La commutation entre la station de base et le réseau sans fil personnalisable est simple et peut être effectuée à tout moment en suivant la méthode d'ajout correspondante.*
5. *Veuillez noter que la fonction de test interconnecté n'est pas prise en charge par la station de base.*

Aperçu du produit

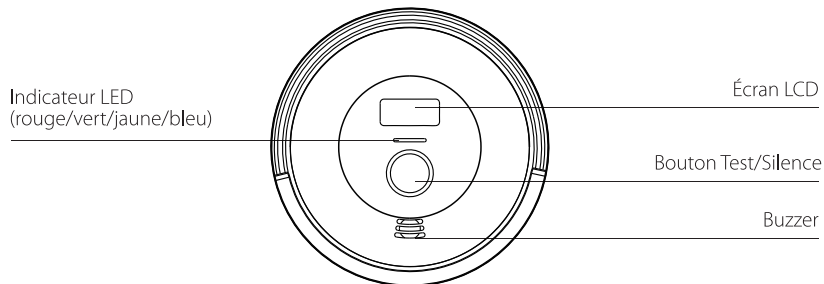

Contenu du paquet

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 × Unité de détecteur | 3 × Bouchons d'ancrage |
| 1 × Support de montage | 1 × Batterie (préinstallée) |
| 3 × Vis | 1 × Manuel de l'utilisateur |

Informations sur la sécurité

LES DANGERS, LES AVERTISSEMENTS ET LES MISES EN GARDE VOUS SIGNALENT DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION IMPORTANTES OU DES RISQUES POTENTIELS. VEUILLEZ FAIRE ATTENTION À CES SITUATIONS.

⚠ IMPORTANT

1. **CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU POUR LES PERSONNES MALENTENDANTES. LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUES PEUT ALTÉRER LA CAPACITÉ D'ENTENDRE L'ALARME.**
2. **LES INCENDIES DANS LES CHEMINÉES, LES MURS, LES TOITS OU DERRIÈRE DES PORTES FERMÉES PEUVENT NE PAS ÊTRE DÉTECTÉS.**
3. **CET APPAREIL EST CONÇU POUR DÉTECTER LE GAZ MONOXYDE DE CARBONE PROVENANT DE TOUTE SOURCE DE COMBUSTION. IL N'EST PAS CONÇU POUR DÉTECTER D'AUTRES GAZ, SAUF SI LE PRODUIT A ÉTÉ EXAMINÉ ET JUGÉ CONFORME AUX EXIGENCES APPLICABLES.**

⚠ AVERTISSEMENT

1. **N'IGNOREZ JAMAIS UNE ALARME. L'ABSENCE DE RÉACTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.**
2. **LA FONCTION SILENCE N'EST LÀ QUE POUR VOUS FACILITER LA TÂCHE ET NE PERMET PAS DE REMÉDIER À UN PROBLÈME. CHAQUE FOIS QU'UNE ALARME SE DÉCLENCHE, VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE VOTRE MAISON NE PRÉSENTE AUCUN DANGER POTENTIEL.**
3. **TESTEZ CETTE ALARME UNE FOIS PAR SEMAINE. SI L'ALARME N'EST PAS TESTÉE CORRECTEMENT, REMPLACEZ-LA IMMÉDIATEMENT ! SI L'ALARME NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, ELLE NE VOUS ALERTE PAS EN CAS DE PROBLÈME.**

Configuration de l'appareil

Télécharger l'application X-Sense Home Security



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Pour télécharger l'application **X-Sense Home Security**, scannez le code QR ou recherchez "**X-Sense Home Security**" dans l'Apple App Store ou le Google Play Store. Inscrivez-vous avec une adresse e-mail valide. Si vous avez déjà un compte, assurez-vous que l'application est mise à jour avec la dernière version.

REMARQUE : assurez-vous que votre smartphone est compatible avec iOS 11 et les versions ultérieures, ou Android 8.0 et les versions ultérieures.

Avant de connecter des appareils, assurez-vous que

1. Vous connaissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
2. Vous connectez votre appareil à l'aide d'un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz (incompatible avec un réseau Wi-Fi de 5 GHz).
3. Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.

REMARQUE: Lorsque l'appareil est configuré par Wi-Fi, veillez à ce que votre téléphone portable et vos appareils soient aussi proches que possible du routeur, ce qui peut accélérer la configuration de l'appareil.

Connecter le détecteur Link+ Pro à la station de base

L'alarme Link+ Pro peut être connectée à la station de base via le réseau sans fil. Lorsque l'alarme est connectée à la station de base, vous pouvez recevoir des notifications push où que vous soyez pour rester informé de l'état de l'appareil, et pour faire taire une alarme depuis votre smartphone.

REMARQUE: Avant d'ajouter des appareils au système, assurez-vous que la station de base a bien été ajoutée à l'application.

1. Tapez sur "⊕", sélectionnez "DéTECTEURS combinés de fumée et de CO", puis sélectionnez "DéTECTEUR combiné Link+ Pro (SC07-MR)" dans la liste des produits. Ensuite, appuyez sur "Suivant" pour accéder à la page suivante.
2. Suivez les instructions de la page en appuyant deux fois sur le bouton test/silence de l'alarme. L'appareil émet un bip et la LED clignote rapidement en bleu, indiquant que l'appareil attend de se connecter au Wi-Fi.
3. Tapez sur "Suivant" pour ajouter l'appareil. Vous entendrez "Ready to add the device".
4. Une fois la connexion réussie, l'appareil émet un bip et la page "Appareil ajouté" s'affiche. Vous pouvez alors trouver l'alarme dans la liste des appareils.
5. Si vous souhaitez ajouter plusieurs appareils au système, répétez les étapes ci-dessus.

REMARQUE: si l'appareil n'est pas ajouté au réseau dans les 60 secondes, il cessera automatiquement d'essayer de se connecter. Vous devrez répéter les étapes pour réessayer.

Caractéristiques de l'application

Notifications : Vous recevrez des notifications push dans l'application pour les alarmes, la fin du danger, la batterie faible, les dysfonctionnements de l'appareil, la fin de vie, etc.

Test de l'appareil : Il suffit d'appuyer sur le bouton Test de l'appareil dans l'application pour vérifier si l'appareil fonctionne correctement.

Partage de l'appareil : Vous pouvez partager l'appareil avec les membres de votre famille et vos amis. Ils recevront des notifications push de l'application pour les alarmes et auront la possibilité de mettre l'appareil sous silence, de consulter l'historique des événements, etc.

Interconnecter les détecteurs sans ajouter à la station de base

Si vous ne souhaitez pas ajouter les détecteurs à la station de base, vous pouvez les connecter à l'aide de la technologie RF pour créer un système de détecteurs interconnectés. Cependant, vous ne pourrez plus recevoir de notifications push sur votre téléphone via l'application X-Sense Home Security.

REMARQUE: Les détecteurs SC07-MR peuvent être connectés aux détecteurs X-Sense Link+ Pro et Link+ via une interconnexion sans fil sans être connectés à la station de base.

Mise sous tension

Pour la première utilisation, retirez le film isolant de la pile pour mettre l'appareil sous tension. L'appareil émet un signal sonore et le rétroéclairage de l'écran LCD s'allume, affichant "—". L'indicateur LED clignote successivement 8 fois en jaune, vert et rouge. Le rétroéclairage de l'écran LCD s'éteint ensuite et affiche "0". La LED s'éteint et l'appareil passe en mode veille, prêt pour une configuration réseau personnalisable.

Comment configurer et interconnecter les détecteurs sans fil


Les alarmes X-Sense peuvent se connecter sans fil pour former un réseau. Lorsqu'une alarme se déclenche, toutes les autres se déclenchent également. Ces alarmes comprennent des détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone et des détecteurs combinés. Elles ne se connectent qu'à d'autres alarmes X-Sense, et non à des alarmes de marques différentes. Si vous avez acheté un pack multiple sans station de base, ils sont déjà reliés. Sinon, connectez chaque appareil un par un. Pour les packs multiples, choisissez-en un comme base et reliez-y les autres.

REMARQUE: les instructions suivantes concernant l'interconnexion sans fil s'appliquent uniquement aux alarmes sans fil X-Sense Link+ Pro et Link+.

Comment interconnecter

1. Ne travaillez qu'avec deux appareils à la fois, en veillant à ce qu'ils soient tous deux allumés pour que la connexion soit réussie.
2. Appuyez quatre fois sur le bouton test/silence de l'un des appareils ; il passe en mode d'appairage. Appuyez deux fois sur le bouton de l'autre appareil ; il est prêt à se connecter.

3. Lorsque la recherche et la création de groupe sont réussies, les deux appareils confirmer la connexion, émettent un bip et quittent le mode d'appairage.
 4. Pour ajouter une troisième alarme, répétez l'étape 2 avec n'importe quelle unité connectée et le nouvel appareil.
 5. Pour les unités supplémentaires, répéter l'étape 4.
- REMARQUE: pour le XH02-M, utilisez le bouton d'appairage situé à l'arrière, et non le bouton de test/silence situé à l'avant.**
6. Tester les détecteurs en suivant les étapes de la section "Test de détecteurs".

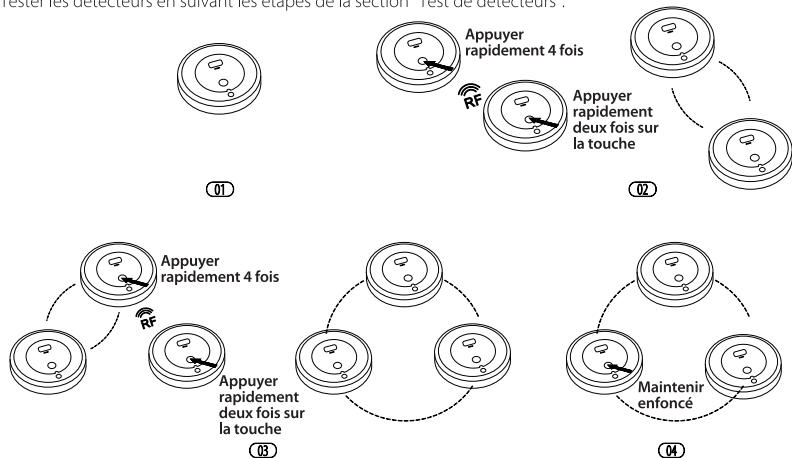

NOTES

1. L'alarme entre en mode de recherche/appairage de 60 secondes avec une LED rouge clignotante. Répétez l'étape 2 après 60 secondes pour la connexion. Appuyez une fois sur Test/Silence pour quitter le mode d'appairage et revenir à l'état normal.
2. Testez l'interconnexion de toutes les alarmes sans fil avant l'installation.
3. Un maximum de 24 alarmes sans fil peuvent être interconnectées sur le même réseau.
4. Interconnexion uniquement avec le même modèle ou d'autres alarmes sans fil X-Sense Link⁺ Pro et Link⁺.

Comment se déconnecter

Appuyez rapidement sur le bouton de test 4 fois, l'appareil émet un bip et l'indicateur LED clignote lentement en bleu. Ensuite, appuyez sur le bouton de test et maintenez-le enfoncé, et l'appareil émettra un autre bip. L'appareil quitte alors le réseau et devient un appareil autonome. Reconnectez-vous ensuite au même réseau ou à un nouveau réseau.

NOTE: Pour les packs multiples sans station de base, ils sont pré-connectés ; déconnectez chaque alarme individuellement pour former un nouveau réseau.

Test de détecteurs

	Test d'un détecteur unique	Test de tous les détecteurs interconnectés
Action	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche test/silence. • Appuyez sur le bouton Test de l'appareil dans l'appli. 	Maintenir la touche test/silence enfoncée
Indication	<ul style="list-style-type: none"> • Le détecteur émettra 2 ensembles de 3 longs bips suivis de 2 ensembles de 4 bips rapides, avec la LED clignotante en rouge. • Pour les dispositifs connectés à la station de base, une notification push sera envoyée sur votre smartphone. • Ensuite, le détecteur entrera automatiquement en mode veille. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'unité initiale émettra des bips continus avec la LED clignotante en rouge. • Les autres détecteurs interconnectés dans le réseau recevront le signal de test après 5 secondes, puis émettront des bips continus avec la LED clignotante en rouge et vert successivement. Relâchez le bouton de test/silence et toutes les unités cesseront de tester. • Le test doit être terminé dans les 3 minutes. • Après le test, les détecteurs entreront automatiquement en mode veille.

NOTE

1. Les appareils connectés à la station de base ne peuvent être testés qu'individuellement. Les appareils interconnectés qui ne sont pas reliés à la station de base peuvent être testés en maintenant enfoncée la touche test/silence de l'un des appareils.
2. Appuyer sur le bouton Test/Silence est la méthode de test recommandée, qui permet de vérifier de manière exhaustive les capteurs, les circuits électroniques, le buzzer, la batterie et les autres composants dans le détecteur. Ne jamais utiliser une flamme nue pour tester cet appareil.


Positionnement de l'installation

REMARQUE: Avant l'installation, il est recommandé de tester les détecteurs interconnectés dans les pièces où vous avez l'intention de les installer pour vous assurer qu'ils sont dans la plage de transmission et qu'aucun élément ne perturbera leur communication.

Lieux d'installation

1. Installez en priorité un détecteur dans la chambre à coucher et dans les couloirs, et assurez-vous de pouvoir entendre le détecteur depuis tous les endroits où vous dormez. Dans une maison avec plusieurs chambres, installez un détecteur dans chaque chambre. Si vous n'installez qu'un seul détecteur de fumée dans votre maison, placez-le de préférence à proximité de toutes les chambres à coucher, et non pas au sous-sol ou dans la chaufferie.
2. Installez un détecteur au-dessus de l'escalier et à chaque étage de la maison.
3. La fumée, la chaleur et tout élément brûlant se propagent horizontalement après avoir atteint le plafond ; installez donc le détecteur au milieu du plafond si possible. Assurez-vous que le détecteur couvre tous les coins de la pièce.

4. Si le détecteur ne peut pas être installé au centre du plafond, placez-le à une distance de 50 cm des coins de la pièce.
5. Si un détecteur est installé sur un mur, il doit être situé à une distance de 10 à 30 cm du plafond.
6. Si la longueur d'une pièce ou d'un couloir dépasse 900 cm, vous devez installer plusieurs détecteurs dans la même pièce.
7. Lorsque le mur ou le plafond est incliné, le détecteur doit être installé à moins de 90 cm du point le plus élevé du mur ou du plafond (mesuré horizontalement) dans la pièce.
8. Dans les maisons ou appartements à plusieurs niveaux, installez au moins un détecteur sans fil à chaque étage et maintenez-les alignés verticalement (voir diagramme) avec le moins d'obstacles possible entre chaque détecteur interconnecté pour assurer une transmission optimale du signal.

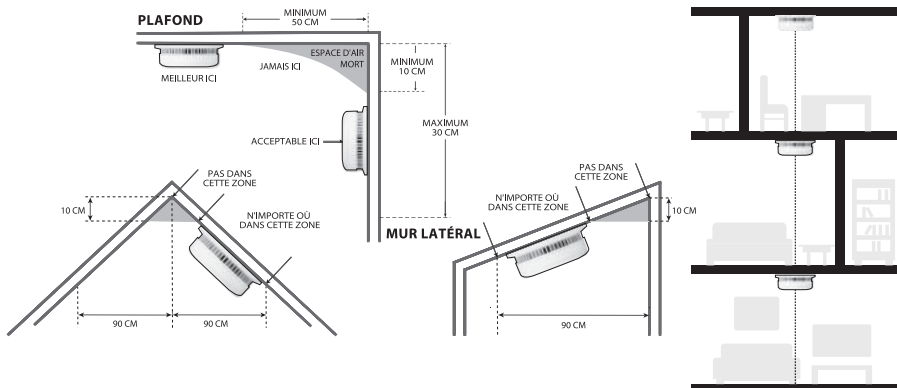


Emplacements à éviter :

1. Près de grandes surfaces métalliques et/ou de faisceaux de fils.
2. Près des lampes fluorescentes, des radios amateurs, des équipements électriques ou d'autres appareils susceptibles de transmettre un signal RF, car le bruit électronique peut provoquer des alarmes intempestives.

Placement recommandé

⚠ ATTENTION

1. CETTE ALARME DOIT ÊTRE INSTALLÉE PAR UNE PERSONNE COMPÉTENTE.
2. L'INSTALLATION DE L'ALARME NE DOIT PAS SE SUBSTITUER À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION ET À L'ENTRETIEN CORRECTS DES APPAREILS À COMBUSTION, Y COMPRIS DES SYSTÈMES DE VENTILATION ET D'ÉVACUATION APPROPRIÉS.

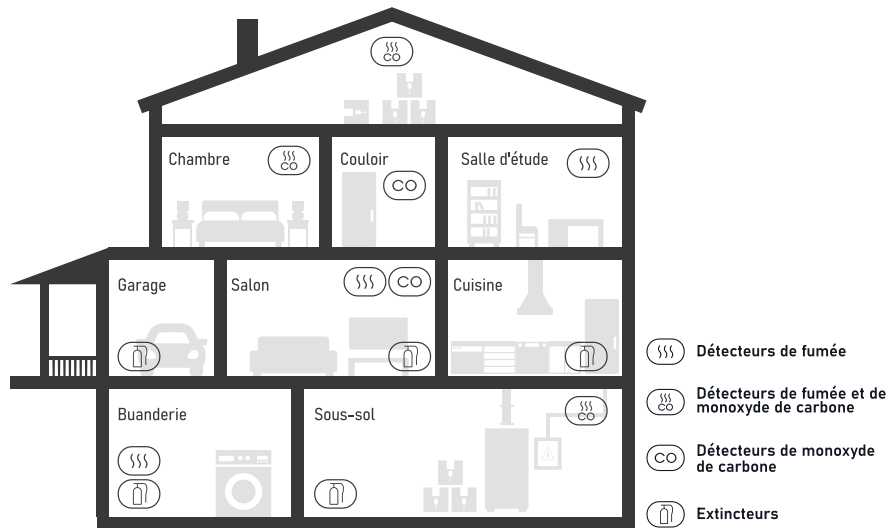

Comment installer cette alarme

⚠ IMPORTANT

CE DÉTECTEUR COMBINÉ DE FUMÉE/CO EST CONÇU POUR ÊTRE MONTÉ AU PLAFOND OU AU MUR.

⚠ ATTENTION

- LE FAIT DE NE PAS INSTALLER ET ACTIVER CORRECTEMENT CETTE ALARME EMPÊCHERA LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ALARME ET EMPÊCHERA SA RÉACTION AUX RISQUES D'INCENDIE OU D'INONDATION.
- L'INSTALLATION DE CET APPAREIL NE DOIT PAS REMPLACER L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN CORRECTS DES APPAREILS DE COMBUSTION, Y COMPRIS LES SYSTÈMES DE VENTILATION ET D'ÉVACUATION APPROPRIÉS.
- TOUTE MANIPULATION DE L'APPAREIL PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU DE DYSFONCTIONNEMENT.
- CET APPAREIL PEUT NE PAS PRÉVENIR LES EFFETS CHRONIQUES DE L'EXPOSITION AU MONOXYDE DE CARBONE ET PEUT NE PAS PROTÉGER ADEQUATEMENT LES PERSONNES PRÉSENTANT UN RISQUE PARTICULIER.

Lieux à éviter


AVERTISSEMENT: Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur des habitations familiales.

1. Ne pas installer dans les garages, les cuisines, les salles de chauffage ou les salles de bains ! Ne pas installer à moins de 1,5 m des appareils de cuisson.
2. Ne l'installez pas à moins de 0,9 m des éléments suivants : La porte d'une cuisine ou d'une salle de bain contenant une baignoire ou une douche, les conduits d'alimentation en air forcé utilisés pour le chauffage ou le refroidissement, les ventilateurs de plafond ou de l'ensemble de la maison, ou d'autres zones à fort débit d'air. Évitez les endroits trop poussiéreux, sales ou gras. La poussière, la graisse ou les produits chimiques ménagers peuvent contaminer les capteurs de l'alarme et empêcher son bon fonctionnement.
3. Placez l'alarme à un endroit où les rideaux ou d'autres objets ne bloqueront pas les capteurs. La fumée et le CO doivent pouvoir atteindre les capteurs pour être détectés avec précision. N'installez pas l'alarme au sommet d'un plafond voûté, d'un plafond à charpente en "A" ou d'un toit à pignon. Tenir à l'écart des zones humides.
4. Installer l'appareil à une distance d'au moins 30 cm des lampes fluorescentes, car le bruit électronique peut provoquer des alarmes intempestives.
5. Ne le placez pas à la lumière directe du soleil et tenez-le à l'écart des zones infestées d'insectes. Les températures extrêmes affectent la sensibilité du détecteur de fumée/CO.
6. Ne l'installez pas dans des endroits où la température est inférieure à 4,4°C ou supérieure à 37,8°C, tels que les garages et les greniers non aménagés.
7. Ne pas installer dans des endroits où l'humidité relative (HR) est supérieure à 85% ou inférieure à 10%. Placez l'appareil loin des portes et des fenêtres qui s'ouvrent sur l'extérieur.
8. Les détecteurs de fumée ne doivent pas être utilisés avec des protections de détecteurs, sauf si la combinaison (détecteur et protection) a été évaluée et jugée adaptée à cet usage.

Étapes de montage

REMARQUE: Avant l'installation, il est recommandé de tester les alarmes interconnectées dans les pièces où vous avez l'intention de les installer afin de vous assurer qu'elles sont à portée de transmission et que rien n'interfère avec leur communication.

1. Percez trois trous de Ø 6,0 mm dans le mur ou le plafond, puis insérez trois chevilles en plastique dans les trous à l'aide d'un marteau.
2. Fixez le support de montage à la surface du mur ou du plafond à l'aide de trois vis et montez l'alarme dans le support en la poussant l'une contre l'autre et en tournant l'unité dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Testez l'appareil en utilisant le bouton Test/Silence. Assurez-vous que l'appareil émet un son d'alarme.



Mémoire et réinitialisation de la concentration maximale de CO

La fonction de concentration maximale de CO est utile pour déterminer si des relevés de CO dangereux ont été effectués depuis la réinitialisation de la concentration maximale de CO.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de test, l'écran LCD affiche la concentration maximale de CO enregistrée depuis la dernière réinitialisation. La concentration maximale de CO reste affichée pendant 5 secondes, puis l'appareil passe en mode veille. Dans l'exemple, 300 ppm est la concentration maximale de CO enregistrée depuis la dernière réinitialisation de l'appareil.



Remise à zéro de la concentration maximale de CO: Pendant les 5 secondes où l'écran LCD affiche la concentration maximale de CO, appuyez sur le bouton de test et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'appareil émet un signal sonore, la LED clignote en vert et la concentration maximale de CO est réinitialisée, l'écran LCD affichant "0".

NOTE

- Si la concentration de monoxyde de carbone est inférieure à 30 ppm, elle ne sera pas enregistrée dans le pic de concentration de CO.
- Les fonctions d'enregistrement et de réinitialisation des pics de CO ne sont prises en charge que sur l'appareil lui-même et ne sont pas contrôlables via l'application.

Mode alarme

Pour les appareils connectés à la station de base :

- Les alarmes déclenchées affichent des messages in-app et des notifications push.
- Tous les appareils connectés au système et la station de base émettent des alarmes en même temps.
- La station de base se met automatiquement en sourdine après 10 minutes, mais les appareils du système continuent à fonctionner.
- Si la station de base s'éteint, les appareils interconnectés continuent de déclencher l'alarme.
- Réglez le volume de la station de base et mettez les alarmes en sourdine via l'application. Recevez une notification push si les niveaux de fumée ou de CO passent sous le seuil d'alarme.

1. Si un détecteur SC07-MR détecte de la fumée, il émet 3 bips toutes les 4 secondes avec une LED clignotante rouge. Les autres unités suivent en émettant des bips et en clignotant en rouge/vert.
 2. Si un détecteur de CO détecte du monoxyde de carbone, il émet 4 bips toutes les 5,8 secondes avec une LED clignotante rouge. Les autres unités suivent en émettant des bips et en clignotant en rouge/vert.
- Pour plus de détails, voir "**Indicateur LED et guide des alarmes**".

NOTES

- *Déclencher une unité active les autres ; l'alarme de fumée a la priorité sur l'alarme de CO.*
- *L'alarme étend le réseau sans fil pour une large couverture de détection avec une fonction de relais.*

⚠ ATTENTION

EN CAS DE DOUTE SUR LA CAUSE DE L'ALARME, IL FAUT SUPPOSER QUE L'ALARME EST DÉCLENCHÉE PAR DES NIVEAUX DANGEREUX DE FUMÉE OU DE MONOXYDE DE CARBONE, ET LA RÉSIDENCE DOIT ÊTRE ÉVACUÉE.

Mode silence

Faites taire l'appareil en appuyant sur le bouton test/silence ou en utilisant l'application. Lors d'une alarme, le fait d'appuyer sur ce bouton envoie une notification push et permet de passer en mode silence pendant 9 minutes. Ensuite, la LED clignote en vert 3 fois, et l'appareil revient en mode normal.

REMARQUE : si la concentration de CO est supérieure à 300 ppm, la fonction de silence ne peut pas être activée.

Connecté à la station de base :

- Appuyez sur le bouton Silence de la station de base ou sur le bouton de l'application pour faire taire les dispositifs passifs, puis sur le bouton Test/Silence de l'alarme qui a déclenché l'alarme.
- Utilisez l'application Localiser pour trouver l'alarme qui a déclenché l'alarme ; les autres cessent d'émettre des alarmes.

Non connecté à la station de base :

- Appuyer sur test/silence sur un dispositif pour faire taire les passives ; faire taire l'initiateur fait taire toutes les passives.

NOTES

1. *Faites taire toutes les unités interconnectées en appuyant sur le bouton Test/Silence d'une unité. Si une unité continue d'émettre des alarmes, il faut également appuyer sur le bouton Test/Silence de l'unité à l'origine de l'alarme.*
2. *Pendant les 9 minutes de silence, l'unité initiatrice ne peut pas se déclencher à nouveau, mais d'autres unités peuvent le faire si un danger est détecté.*
3. *Si vous mettez l'appareil sous silence à distance via l'appli ou la télécommande, assurez-vous que l'alarme se trouve dans votre champ de vision.*

Remplacement de la batterie


Pile faible

La LED clignote en jaune et émet un bip toutes les 60 secondes.

(Si vous appuyez sur le bouton de test alors que la batterie est faible, le signal de batterie faible cessera temporairement pendant 10 heures).

Remplacement de la batterie

1. Pour remplacer la pile, détachez le détecteur de fumée du support de montage en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez la batterie, puis installez une nouvelle batterie en respectant les marques de polarité.
3. Testez l'alarme, puis montez l'alarme sur le support de montage en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.

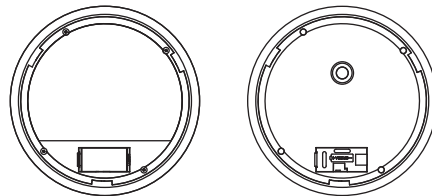

- **AVERTISSEMENT :** Testez le bon fonctionnement de l'alarme à l'aide de la fonction de test, chaque fois que la batterie est remplacée.
- **AVERTISSEMENT :** GARDEZ LES PILES NEUVES OU USAGÉES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- En cas de fuite d'une batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver la zone affectée avec de grandes quantités d'eau et consulter immédiatement un médecin.
- Ne chargez JAMAIS une batterie à moins qu'il ne s'agisse d'une batterie rechargeable.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Le remplacement d'une pile par une pile d'un type incorrect peut neutraliser le dispositif de protection. Il y a un risque d'incendie ou d'explosion si une pile est remplacée par un type incorrect.

Fin de vie












Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, la LED clignote 3 fois en jaune et émet 3 bips toutes les 60 secondes. Ce signal de fin de vie peut être temporairement désactivé pendant 22 heures en appuyant sur le bouton de test.

La fonction de silence de fin de vie ne peut être utilisée que pendant 30 jours au total. Après 30 jours, le signal de fin de vie ne peut plus être réduit au silence.

Indicateur LED et guide des alarmes

Mode	Écran LCD	Indicateur LED	Buzzer	Remarques
Mise sous tension		Effectue 8 cycles (jaune/vert/rouge) en séquence.	1 bip.	Retirez le film isolant du compartiment de la batterie pour allumer l'appareil. Une fois que le voyant cesse de clignoter, vous pouvez procéder à d'autres opérations.
Mode d'appariement Wi-Fi		Clignote rapidement en bleu.	1 bip.	Mode de transmission.
État de l'appairage inter-appareils		Clignote lentement en bleu.	1 bip.	Mode de réception.
		Clignote rapidement en bleu.	1 bip.	Mode de transmission.
Mode veille		Clignote en vert toutes les 60 secondes.	Aucun.	Aucun.
Mode test	Tester une seule unité. 	2 séries de 3 clignotements rouges suivies de 2 séries de 4 clignotements rouges.	2 Sätze von 3 langen Tönen gefolgt von 2 Sätzen von 4 schnellen Tönen.	Drücken Sie kurz die Taste Test/Silence.
	Tester toutes les unités interconnectées. 	Clignote rapidement en rouge.	Bips courts et continus.	Déclenchement de l'alarme. Maintenez enfoncée la touche Test/Silence sur un appareil du réseau.
				Clignote en rouge et en vert de manière séquentielle.
Mode alarme		Clignote en rouge 3 fois toutes les 4 secondes.	3 bips longs toutes les 4 secondes.	Une concentration dangereuse de fumée est détectée. Ouvrez les fenêtres et les portes situées à proximité et mettez-vous immédiatement à l'air libre.

	L'unité détecte du CO et déclenche une alarme. 	Une concentration de CO comprise entre 30 et 999 ppm est présente depuis un certain temps. L'indicateur LED clignote en rouge 4 fois toutes les 5,8 secondes.	4 bips rapides se répétant toutes les 5,8 secondes.	Une concentration dangereuse de CO est détectée et a atteint le niveau d'alarme. Ouvrez les fenêtres et les portes situées à proximité et allez immédiatement respirer de l'air frais.
	Le niveau de concentration de fumée/CO diminue. 	Clignote en vert une fois par seconde pendant 5 secondes.	Aucun.	Annulation de l'alarme : lorsque le niveau de concentration de fumée/CO passe en dessous du seuil d'alarme, le signal d'alarme s'arrête.
	Toutes les autres unités interconnectées du réseau. 	Clignote en rouge et vert 3 fois séquentiellement toutes les 4 secondes.	3 bips longs toutes les 4 secondes.	Une concentration dangereuse de fumée est détectée par l'unité de déclenchement dans le réseau. Veuillez trouver l'unité de déclenchement et prendre les mesures nécessaires.
			Le voyant rouge clignote 4 fois, puis le voyant vert clignote une fois toutes les 5,8 secondes.	4 bips rapides se répétant toutes les 5,8 secondes.
Mode silence		Clignote en rouge 3 fois toutes les 4 secondes.	Aucun.	Mode silence de fumée : Après 9 minutes, l'appareil sort du mode silence.
		Clignote en rouge 4 fois toutes les 5,8 secondes.	Aucun.	Mode silence CO : Après 9 minutes, l'appareil quitte le mode silence. Wenn die CO-Konzentration zu hoch ist und über 300 ppm liegt, kann der Ton nicht durch Drücken der Test-/Stummschalt-taste stummgeschaltet werden.
		Clignote 3 fois en vert.	Aucun.	Après 9 minutes de silence, l'appareil sort automatiquement du mode silencieux.
		Clignote en jaune toutes les 60 secondes.	Aucun.	Mode silence en cas de batterie faible : Après 10 heures, l'appareil quitte le mode silence.

		Clignote en jaune 3 fois toutes les 60 secondes.	Aucun.	Mode silence en fin de cycle : Après 22 heures, l'appareil sort du mode silence.
Indication de la concentration maximale de CO		Clignote une fois en vert.	Aucun.	Vérifier les pics de CO.
Réinitialisation de la concentration maximale de CO		Clignote une fois en vert.	1 bip.	La concentration maximale de CO est remise à zéro et l'écran LCD affiche "0".
				
Pile faible	 	Clignote en jaune toutes les 60 secondes.	1 bip tous les 60 ans secondes.	Remplacer immédiatement la batterie.
Défaut		Clignote en jaune 2 fois toutes les 60 secondes.	2 bips toutes les 60 secondes.	Dysfonctionnement du capteur de fumée. Remplacer immédiatement l'appareil.
				Dysfonctionnement du capteur de monoxyde de carbone. Remplacer immédiatement l'appareil.
				
Fin de vie		Clignote en jaune 3 fois toutes les 60 secondes.	3 bips toutes les 60 secondes.	Remplacer l'appareil immédiatement.
Quitter le réseau		Aucun.	1 bip.	Il a déjà quitté le réseau, c'est un dispositif indépendant.

Spécifications techniques

Durée de vie maximale	10 ans (à partir de la date de fabrication)
Alimentation électrique	1 x 3 V DC CR123A pile au lithium (remplaçable)
Autonomie de la batterie	5 ans (test une fois par semaine) (réseau interconnecté sans fil) 3-5 ans (test une fois par semaine) (lorsque l'appareil est connecté à une station de base)

Type de capteur	Fumée : Photoélectrique CO : électrochimique
Normes de sécurité	EN 14604:2005/AC:2008 EN 50291-1:2018
Sensibilité au CO	30 ppm : > 120 minutes
	50 ppm : 60-90 minutes
	100 ppm : 10-40 minutes
	300 ppm : < 3 minutes
Sensibilité aux fumées	1,29-2,36% obs/ft
Température de fonctionnement	4,4-37,8°C
Humidité relative de fonctionnement	10%-85% RH (sans condensation)
Niveau sonore de l'alarme	≥ 85 dB à 3 m @ 3,2 ± 0,3 kHz alarme pulsée
Durée du silence	≤ 9 minutes
Fréquence de fonctionnement	869,25-869,3 MHz
Max. Puissance RF	10 mW
Nombre maximal d'unités interconnectées	24 unités sans fil (uniquement compatibles avec les détecteurs sans fil X-Sense)
Gamme de transmission	Plus de 500 m à l'air libre

NOTE:

1. La durée de vie de la batterie est calculée sur la base des valeurs nominales actuelles en mode veille, avec des tests hebdomadaires. Si le mode de fonctionnement passe à une condition d'alarme, l'autonomie de la batterie sera réduite en conséquence.
2. Le détecteur fonctionne entre 4,4 et 37,8°C. Une exposition prolongée à des températures en dehors de cette plage peut réduire la durée de vie des piles et affecter la précision. Nous ne recommandons pas d'utiliser l'appareil en dehors de cette plage.

Entretien

Pour maintenir votre détecteur en bon état de fonctionnement, suivez ces étapes simples :

1. Vérifiez que le son d'alarme et l'indicateur de l'unité fonctionnent correctement en testant l'unité une fois par semaine.
2. Nettoyez votre détecteur au moins une fois tous les 3 mois : Retirez l'unité du plafond et nettoyez le couvercle et les ouvertures du détecteur avec votre aspirateur équipé d'une brosse douce pour éliminer la poussière et la saleté.

- N'utilisez jamais de détergents ni d'autres solvants pour nettoyer l'unité.
- Évitez de pulvériser des désodorisants, des laques pour cheveux ou d'autres aérosols près du détecteur.
- Ne peignez pas l'unité. La peinture scellera les ouvertures et interférera avec la capacité du capteur à détecter le feu ou le CO.
- Ne tentez jamais de démonter l'unité ou de la nettoyer à l'intérieur. Cela annulera votre garantie.
- Lorsque vous retirez l'unité, remplacez-la dès que possible à son emplacement d'origine pour assurer une protection continue contre l'incendie ou le monoxyde de carbone.
- Lorsque des produits de nettoyage domestique ou des contaminants similaires sont utilisés, la zone doit être ventilée.

Dépannage

REMARQUE : si l'alarme ne fonctionne pas correctement, veuillez nous contacter pour obtenir des conseils.

Problèmes	Cause	Solution
Le dispositif ne se déclenche pas lorsqu'il est testé avec de la fumée.	L'appareil n'est pas allumé.	Veillez à ce que le film isolant de la pile soit retiré. Si la pile est épuisée, remplacez-la.
	La fumée n'atteint pas correctement le capteur.	Les trous sur la surface de l'appareil sont destinés au haut-parleur et à l'avertisseur. La fumée n'est pas efficace. La fumée doit pénétrer dans l'appareil par la grille latérale pour déclencher l'alarme.
	La durée est insuffisante pour que l'appareil détecte la fumée.	Une fumée continue est nécessaire pour que le dispositif se déclenche. Lorsque la fumée atteint le capteur de fumée, le dispositif se déclenche en 20 secondes environ.
	Concentration de fumée insuffisante.	Ce produit utilise un capteur photoélectrique qui nécessite une concentration de fumée suffisante pour être détecté. Des niveaux de fumée plus élevés entraînent une réponse plus rapide de l'alarme. Évitez d'utiliser une flamme nue pour les tests.
Le détecteur ne sonne pas lors d'un test.	L'appareil ne s'allume pas.	Retirez le film isolant du compartiment de la pile pour mettre l'appareil en marche. Si la pile est épuisée, remplacez-la.
	Vous n'appuyez pas fermement sur le bouton Test/Silence.	Assurez-vous d'avoir appuyé fermement sur le bouton Test/Silence.
Quand le bouton de test est maintenu enfoncé, seul un détecteur sonne et les autres détecteurs interconnectés ne répondent pas.		<ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'il est connecté à une station de base, le fait de maintenir le bouton de test enfoncé ne permet de tester qu'un seul appareil. Lorsque vous êtes connecté à un réseau interconnecté sans fil, le fait de maintenir le bouton de test enfoncé permet de tester tous les appareils du réseau. Lorsque l'on sort du réseau interconnecté sans fil, le fait de maintenir le bouton de test enfoncé ne permet de tester qu'un seul appareil. Une brève pression sur le bouton de test permet toujours de tester un seul appareil.

Il n'est pas évident de déterminer quelle alarme est déclenchée en premier.	Connexion à la station de base.	Visualisation via l'application ; seule l'alarme initiatrice sera affichée comme étant déclenchée, et les autres alarmes ne le seront pas.
		Appuyez sur le bouton Localiser de l'application en mode alarme pour mettre en sourdine la station de base et tous les appareils passifs, seul l'appareil à l'origine de l'alarme étant mis en sourdine.
		En mode alarme, appuyez sur le bouton test/silence de l'un des appareils. Si toutes les autres alarmes sont désactivées, l'appareil sur lequel vous avez appuyé est l'alarme source, sinon c'est l'alarme source que vous entendrez continuer à sonner. Vous devez appuyer sur le bouton test/silence pour faire taire l'alarme qui a déclenché l'alarme.
		Le fait d'appuyer sur le bouton de la station de base permet de couper le son de la station de base et de tous les appareils. L'alarme de déclenchement clignote en rouge, et les autres alarmes clignent alternativement en rouge et en vert.
	Réseau interconnecté sans fil.	En mode alarme, appuyez sur le bouton test/silence de l'un des appareils. Si toutes les autres alarmes sont désactivées, l'appareil sur lequel vous avez appuyé est l'alarme source, sinon c'est l'alarme source que vous entendrez continuer à sonner. Vous devez appuyer sur le bouton test/silence pour faire taire l'alarme qui a déclenché l'alarme.
Les fausses alarmes sont déclenchées par intermittence lorsque les résidents cuisinent, prennent des douches, etc.	L'appareil est mal installé.	Installez l'appareil loin des appareils de cuisine, des endroits poussiéreux, des douches et des endroits où la température est supérieure à 37,8°C ou inférieure à 4,4°C. Vérifiez l'emplacement de votre alarme (voir "Positionnement de l'installation").
	L'appareil est encrassé par la saleté et la poussière	Nettoyer périodiquement l'appareil (voir "Entretien").
La station de base n'a pas réussi à se connecter au réseau.	Le nom et/ou le mot de passe Wi-Fi saisis sont erronés.	Saisissez le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects.
	Le Bluetooth du téléphone n'est pas activé.	Activez le Bluetooth du téléphone.
	La station de base n'entre pas en mode d'appairage.	Appuyez sur le bouton Pair de la station de base et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ; la DEL clignote en jaune lors de l'entrée en mode d'appairage.
L'alarme ne peut pas être ajoutée à la station de base.	l'alarme n'est pas entrée en mode d'appairage.	Appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'appairage de l'alarme jusqu'à ce qu'il clignote rapidement en bleu, indiquant qu'il est entré en mode d'appairage.
Le volume d'alarme de la station de base est faible.	Le son de l'alarme est réglé sur faible.	Allez à "Volume de l'alarme de la station de base" dans l'option "Son de l'alarme de la station de base" pour régler le son de l'alarme.
La notification push de l'application est retardée ou il n'y a pas d'alertes push.	L'autorisation de notification push de l'application est désactivée.	Activez l'autorisation de notification push sur le téléphone.

	La station de base ne se trouve pas dans la zone de couverture du réseau du routeur.	La distance entre la station de base et le routeur doit être inférieure à 50 m. Veillez à ce que la station de base se trouve toujours dans la zone de couverture du réseau du routeur.
	La communication entre l'alarme et la station de base n'est pas stable ou elles sont trop éloignées l'une de l'autre.	Réduisez les obstacles entre l'alarme et la station de base. La distance maximale entre l'alarme et la station de base dans un environnement ouvert est de 500 m.
	La connexion réseau entre le routeur et le téléphone portable est anormale.	Assurez-vous que la connexion réseau du routeur et du téléphone mobile fonctionne normalement.
	La batterie est déchargée.	Remplacer la pile.
L'application signale l'échec de l'opération.	La station de base ne se trouve pas dans la zone de couverture du réseau du routeur.	La distance entre la station de base et le routeur doit être inférieure à 50 m. Veillez à ce que la station de base se trouve toujours dans la zone de couverture du réseau du routeur.
	La communication entre l'alarme et la station de base n'est pas stable ou elles sont trop éloignées l'une de l'autre.	Réduisez les obstacles entre l'alarme et la station de base. La distance maximale entre les deux dans un environnement ouvert est de 500 m.
	La connexion réseau entre le routeur et le téléphone portable est anormale.	Assurez-vous que la connexion réseau du routeur et du téléphone mobile fonctionne normalement.
	La connexion Wi-Fi de la station de base est déconnectée.	Assurez-vous que le réseau de routeurs connecté à la station de base fonctionne normalement.
L'application indique que la station de base est hors ligne.	La station de base est hors tension.	Vérifiez que la station de base est correctement connectée à l'alimentation électrique.
	La communication entre l'alarme et la station de base est bloquée ou la distance est trop grande.	Réduisez les obstacles entre l'alarme et la station de base. La distance maximale entre les deux est de 500 m dans un environnement ouvert.
L'application indique que l'alarme est hors ligne.	La batterie est déchargée.	Remplacer la pile.
	La valeur de la concentration de monoxyde de carbone (CO) est actuellement inférieure à 100 ppm et le seuil d'alarme n'a pas encore été atteint.	L'appareil n'envoie pas d'alerte "Précaution avec l'alarme CO" pour des concentrations de CO inférieures à 100 ppm afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les perturbations. L'application n'affiche pas non plus les valeurs. Mais si la concentration de CO inférieure à 100 ppm persiste pendant un certain temps et atteint le seuil d'alarme, une notification d'alarme normale est envoyée.

La LED clignote en jaune une fois toutes les 60 secondes avec 1 bip.	Pile faible.	La pile est faible. Appuyez une fois sur le bouton Test/Silence pour obtenir un silence pendant 10 heures. Remplacez la pile immédiatement.
La LED clignote en jaune 2 fois toutes les 60 secondes avec 2 bips.	Dysfonctionnement.	En cas d'alerte de dysfonctionnement du capteur de fumée ou de CO, remplacez immédiatement l'appareil.
La LED clignote en jaune 3 fois toutes les 60 secondes avec 3 bips.	Fin de vie.	La durée de vie maximale est atteinte. Appuyez une fois sur le bouton Test/Silence pour faire taire l'alarme pendant 22 heures. Remplacer l'alarme immédiatement.

Ce qu'il faut savoir sur le CO

Le CO ne se voit pas, ne se sent pas et ne se goûte pas, mais il peut être mortel. L'accumulation de CO dans le sang est appelée taux de carboxyhémoglobine (COHb) et interfère avec la capacité du corps à se fournir en oxygène. Selon la concentration, le CO peut tuer en quelques minutes. Les sources les plus courantes de CO sont les appareils à gaz défectueux utilisés pour le chauffage et la cuisine, les véhicules roulant dans un garage attenant, les cheminées ou conduits obstrués, les chauffages portatifs à combustible, les foyers, les outils à combustible et l'utilisation d'un grill dans un espace clos.

L'intoxication au monoxyde de carbone se manifeste par des symptômes similaires à ceux de la grippe, mais sans fièvre. D'autres symptômes comprennent des vertiges, de la fatigue, de la faiblesse, des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la somnolence et de la confusion. Tout le monde est susceptible d'être exposé au danger du CO, mais les experts s'accordent à dire que les bébés à naître, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou respiratoires sont les plus exposés au risque de blessures graves ou de décès. Chaque année, un technicien qualifié devrait inspecter et nettoyer votre système de chauffage, vos événements, votre cheminée et vos conduits de fumée.

Les symptômes suivants sont liés à l'intoxication au monoxyde de carbone et doivent être discutés avec tous les membres de la famille :

Exposition légère : légers maux de tête, nausées, vomissements, fatigue (souvent décrits comme des symptômes semblables à ceux de la grippe).

Exposition moyenne : Maux de tête violents et lancinants, somnolence, rythme cardiaque rapide.

Exposition extrême : perte de connaissance, défaillance cardio-respiratoire, mort.

Les niveaux d'exposition ci-dessus concernent des adultes en bonne santé. Les niveaux diffèrent pour les personnes à haut risque. L'exposition à des niveaux élevés de monoxyde de carbone peut être fatale ou causer des dommages et des handicaps permanents. De nombreux cas d'intoxication au monoxyde de carbone signalés indiquent que, bien que les victimes soient conscientes de leur état, elles sont tellement désorientées qu'elles sont incapables de se sauver en quittant le bâtiment ou en appelant à l'aide. En outre, les jeunes enfants et les animaux domestiques peuvent être les premiers touchés. Il est important de se familiariser avec les effets de chaque niveau.

Les conditions suivantes peuvent donner lieu à des situations transitoires de CO :

- Déversement excessif ou évacuation inversée d'appareils de combustion causés par les conditions ambiantes

extérieures, telles que la direction et/ou la vitesse du vent, y compris les fortes rafales de vent, l'air lourd dans les tuyaux d'évacuation (air froid/humide avec des périodes prolongées entre les cycles).

- Pression négative résultant de l'utilisation de ventilateurs d'extraction.
- Fonctionnement simultané de plusieurs appareils à combustible en concurrence pour un air intérieur limité.
- Les raccords des tuyaux d'évacuation des séchoirs à linge, des chaudières ou des chauffe-eau sont desserrés par des vibrations.
- Les obstructions ou les conceptions non conventionnelles des tuyaux d'évacuation qui peuvent amplifier les situations susmentionnées.
- Fonctionnement prolongé d'appareils à combustible non ventilés (cuisinière, four, cheminée, etc.).
- Inversions de température qui peuvent piéger les gaz d'échappement près du sol.
- Une voiture qui tourne au ralenti dans un garage attenant ouvert ou fermé, ou près d'une maison.

ATTENTION : EXPOSITION A L'ENERGIE RF ET GUIDE DE SECURITE DU PRODUIT

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ce guide qui contient des instructions importantes pour une utilisation sûre, des informations de contrôle et des instructions opérationnelles pour la conformité avec les limites d'exposition à l'énergie RF dans les normes nationales et internationales applicables.
- Les instructions d'utilisation doivent accompagner l'appareil lorsqu'il est transféré à d'autres utilisateurs.

Einfache EU-Konformitätserklärung

X-Sense Electronics Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du règlement CPR n° 305/2011 ainsi que de la directive RED 2014/53/UE et des directives RoHS 2011/65/UE et DEEE 2012/19/UE ; le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.x-sense.com

Protection de l'environnement

Le symbole de la poubelle barrée sur votre produit, vos documents ou emballages vous rappelle que tous les produits électriques et électroniques, piles ou accumulateurs doivent être déposés dans des points de collecte désignés en fin de vie. Ne jetez pas ces produits avec les ordures ménagères non triées. Disposez-en conformément aux lois et règlements en vigueur dans votre région.



Informations sur les fabricants et les services

X-Sense Electronics Co., Ltd.
Adresse : Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750
Guangdong, P.R. China
Courriel : support@x-sense.com

Español

Introducción


Todas las alarmas combinadas de humo y monóxido de carbono X-Sense cumplen los requisitos normativos, incluidas las normas **EN 14604 y EN 50291**, y están diseñadas para detectar tanto humo como monóxido de carbono.

Esta alarma es compatible con Link+ Pro. Tenga en cuenta lo siguiente:

1. *Sólo los dispositivos que se anuncian como compatibles con Link+ Pro pueden conectarse a la aplicación a través de la estación base.*
2. *Link+ Pro admite tanto la conexión a la estación base como una red inalámbrica personalizable como redes independientes. Sólo puedes conectar un dispositivo a una de ellas a la vez. Si los conectas a la estación base, recibirás notificaciones de la aplicación pero perderás la red inalámbrica personalizable. Si eliges la red inalámbrica personalizable, te desconectarás de la estación base y perderás las notificaciones de las apps. La interconexión inalámbrica es compatible independientemente de tu elección.*
3. *Este dispositivo puede interconectarse con otros dispositivos de la serie Link+ para crear una red inalámbrica personalizable.*
4. *El cambio entre la estación base y la red inalámbrica personalizable es sencillo y puede realizarse en cualquier momento siguiendo el método de adición correspondiente.*
5. *Tenga en cuenta que la función de prueba interconectada no es compatible con la estación base.*

Productos


Indicador LED
(rojo/verde/amarillo/azul)



Pantalla LCD

Botón Test/Silencio

Zumbador



Contenido del paquete

- 1 × Unidad de alarma
- 1 × Soporte de montaje
- 3 × Tornillos
- 3 × Tapones de anclaje
- 1 × Batería (preinstalada)
- 1 × Manual del usuario

Información de seguridad

LOS PELIGROS, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES LE AVISAN DE INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, O DE RIESGOS POTENCIALES. PRESTE ATENCIÓN A ESTAS SITUACIONES.

⚠ IMPORTANTE

1. ESTE DISPOSITIVO NO ESTÁ DISEÑADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. EL USO DE ALCOHOL O DROGAS PUEDE AFECTAR LA CAPACIDAD DE ESCUCHAR LA ALARMA.
2. LOS INCENDIOS EN CHIMENEAS, PAREDES, TECHOS O DETRÁS DE PUERTAS CERRADAS PUEDEN NO SER DETECTADOS.
3. ESTE DISPOSITIVO ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR GAS MONÓXIDO DE CARBONO PROVENIENTE DE CUALQUIER FUENTE DE COMBUSTIÓN. NO ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR OTROS GASES A MENOS QUE EL PRODUCTO HAYA SIDO INVESTIGADO Y DETERMINADO QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS APLICABLES.

⚠ ADVERTENCIA

1. NUNCA IGNORE UNA ALARMA. LA FALTA DE RESPUESTA PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.
2. LA FUNCIÓN DE SILENCIO ES SÓLO PARA SU COMODIDAD Y NO CORREGIRÁ NINGÚN PROBLEMA. CADA VEZ QUE SUENE UNA ALARMA, COMPRUEBE SIEMPRE SI HAY ALGÚN PELIGRO POTENCIAL EN SU CASA.
3. COMPRUEBE ESTA ALARMA UNA VEZ A LA SEMANA. SI LA ALARMA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SUSTITÚYALA INMEDIATAMENTE. SI LA ALARMA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, NO LE AVISARÁ DE NINGÚN PROBLEMA.

Configuración del dispositivo

Descargar la aplicación X-Sense Home Security



Para descargar la aplicación **X-Sense Home Security**, escanee el código QR o busque "**X-Sense Home Security**" en Apple App Store o Google Play Store. Regístrese con una dirección de correo electrónico válida. Si ya tienes una cuenta, asegúrate de que la aplicación esté actualizada a la última versión.

Nota: Asegúrate de que tu smartphone es compatible con iOS 11 y versiones superiores, o Android 8.0 y versiones superiores.

Antes de conectar dispositivos, asegúrate de que:

1. Conoces el nombre y la contraseña de tu red Wi-Fi.
2. Estás conectando tu dispositivo mediante una red Wi-Fi de 2,4 GHz (incompatible con una red Wi-Fi de 5 GHz).
3. Asegúrate de que el Bluetooth del teléfono está activado.

NOTA: CUANDO EL DISPOSITIVO SE CONFIGURA A TRAVÉS DE WI-FI, ASEGÚRESE DE QUE EL TELÉFONO MÓVIL Y LOS DISPOSITIVOS ESTÁN LO MÁS CERCA POSIBLE DEL ROUTER, LO QUE PUEDE ACELERAR LA CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO.

Conecte la alarma Link+ Pro a la estación base

La alarma Link+ Pro puede conectarse a la estación base a través de la red inalámbrica. Cuando la alarma está conectada a la estación base, puedes recibir notificaciones push estás donde estés para mantenerte informado del estado del dispositivo y silenciar una alarma desde tu smartphone.

NOTA: ANTES DE AÑADIR DISPOSITIVOS AL SISTEMA, ASEGÚRATE DE QUE LA ESTACIÓN BASE SE HA AÑADIDO CORRECTAMENTE A LA APLICACIÓN.

1. Pulse "⊕", seleccione "Combination Smoke and CO Alarms" y, a continuación, seleccione "Link+ Pro Combination Alarm (SC07-MR)" en la lista de productos. A continuación, pulse "Siguiente" para acceder a la página siguiente.
2. Siga las indicaciones de la página pulsando dos veces el botón de prueba/silencio de la alarma. El dispositivo emitirá un pitido y el LED parpadeará rápidamente en azul, indicando que el dispositivo está esperando para conectarse a la Wi-Fi.
3. Pulse "Next" para añadir el dispositivo. Escuchará "Ready to add the device".
4. Tras conectarse correctamente, el dispositivo emitirá un pitido y aparecerá la página "Device added". A continuación, puede encontrar la alarma en la lista de dispositivos.
5. Si desea añadir varios dispositivos al sistema, repita los pasos anteriores.

Nota: Si el dispositivo no se añade a la red en 60 segundos, dejará automáticamente de intentar conectarse. Tendrás que repetir los pasos para volver a intentarlo.

Características de la aplicación

Notificaciones: Recibirás notificaciones push en la app para alarmas, peligro despejado, batería baja, mal funcionamiento del dispositivo, fin de vida útil, etc.

Prueba del dispositivo: Solo tienes que pulsar el botón Prueba de dispositivo en la aplicación para comprobar si el dispositivo funciona correctamente.

Compartir dispositivo: Puedes compartir el dispositivo con tus familiares y amigos. Recibirán notificaciones push de las alarmas y podrán silenciar el dispositivo, ver el historial de eventos, etc.

Interconectar las alarmas sin añadirlas a la estación base

Si no desea añadir las alarmas a la estación base, puede conectar las alarmas mediante tecnología RF para crear un sistema de alarma interconectado. Sin embargo, ya no podrás recibir notificaciones push en tu teléfono desde la app X-Sense Home Security.

NOTA: LAS ALARMAS SCO7-MR PUEDEN CONECTARSE A LAS ALARMAS X-SENSE LINK+ PRO Y LINK+ MEDIANTE INTERCONEXIÓN INALÁMBRICA SIN ESTAR CONECTADAS A LA ESTACIÓN BASE.

Encendido

Para el uso inicial, retire la película aislante de la batería para encender el aparato. El aparato emitirá un pitido y la retroiluminación de la pantalla LCD se encenderá, mostrando "—". El indicador LED parpadeará en amarillo, verde y rojo en secuencia, 8 veces. A continuación, la retroiluminación de la pantalla LCD se apagará y mostrará "0". El indicador LED se apagará, y el dispositivo entrará en modo de espera, listo para la configuración de red personalizable.

Cómo configurar e interconectar alarmas inalámbricas

Las alarmas X-Sense pueden conectarse de forma inalámbrica para formar una red. Cuando una alarma se activa, todas las demás también lo hacen. Estas alarmas incluyen detectores de humo, monóxido de carbono y combinados. Sólo se conectan con otras alarmas X-Sense, no con marcas diferentes. Si compró un paquete múltiple sin estación base, ya están enlazadas. De lo contrario, conecte cada dispositivo uno por uno. Para paquetes múltiples, elija uno como base y vincule los demás a él.


NOTA: Las siguientes instrucciones relativas a la interconexión inalámbrica son aplicables únicamente a las alarmas inalámbricas interconectadas X-Sense Link+ Pro y Link+.

Cómo interconectar

1. Trabaja sólo con dos unidades a la vez, asegurándote de que ambas están encendidas para que la conexión se realice correctamente.
2. Pulse cuatro veces el botón de prueba/silencio de una unidad; entrará en modo de emparejamiento. Pulsa dos veces el botón de la otra unidad; estará lista para conectarse.
3. Una vez realizada la búsqueda y creado el grupo, ambas unidades confirmarán la conexión, emitirán un pitido y saldrán del modo de emparejamiento.
4. Para añadir una tercera alarma, repita el paso 2 con cualquiera de las unidades conectadas y el nuevo dispositivo.

5. Para unidades adicionales, repita el paso 4. Nota: Para XH02-M, utilice el botón de emparejamiento de la parte posterior, no el botón frontal de prueba/silencio.

6. Pruebe las alarmas siguiendo los pasos del apartado "Prueba de alarma".

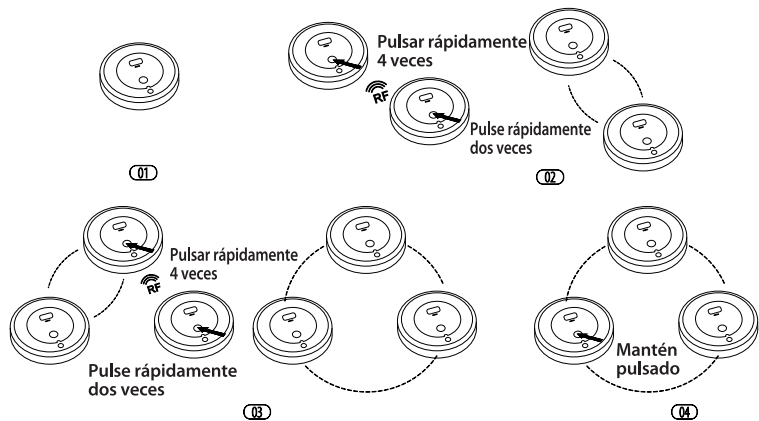

NOTAS

1. La alarma entra en modo de búsqueda/emparejamiento durante 60 segundos con un LED azul parpadeante. Repita el paso 2 después de 60 segundos para la conexión. Pulse Test/Silencio una vez para salir del modo de emparejamiento y volver al estado normal.
2. Compruebe la interconexión de todas las alarmas inalámbricas antes de la instalación.
3. Un máximo de 24 alarmas inalámbricas pueden interconectarse en la misma red.
4. Interconectar sólo con el mismo modelo u otras alarmas inalámbricas X-Sense Link+ Pro y Link+.

Cómo desconectar

Pulse rápidamente el botón de prueba 4 veces, y el dispositivo emitirá un pitido mientras el indicador LED parpadea lentamente en azul. A continuación, mantenga pulsado el botón de prueba y el dispositivo emitirá otro pitido. En este momento, el dispositivo saldrá de la red y se convertirá en un dispositivo autónomo. A continuación, vuelva a conectarse a la misma red o a una nueva.

Nota: Para los paquetes múltiples sin estación base, están preenlazados; desconecte cada alarma individualmente para formar una nueva red.

Prueba de alarma

	Probar una sola alarma	Probar todas las alarmas interconectadas
Acción	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón de prueba/silencio. • Pulsa el botón de prueba del dispositivo en la aplicación. 	Mantenga pulsado el botón de prueba/silencio.
Indicación	<ul style="list-style-type: none"> • La alarma emitirá 2 series de 3 pitidos largos seguidos de 2 series de 4 pitidos rápidos, emparejados con el LED parpadeando en rojo. • Para los dispositivos conectados a la estación base, se enviará una notificación push a su smartphone. • A continuación, la alarma entrará automáticamente en modo de espera. 	<ul style="list-style-type: none"> • La unidad de iniciación emitirá un pitido continuo con el LED parpadeando en rojo. • Otras alarmas interconectadas en la red recibirán la señal de prueba después de 5 segundos, entonces emitirán pitidos continuos con el LED parpadeando en rojo y verde sucesivamente. Suelte el botón de prueba/silencio y todas las unidades dejarán de realizar la prueba. • La prueba debe completarse en 3 minutos. • Después de la prueba, las unidades entrarán automáticamente en modo de espera.

- NOTA:**
1. Los dispositivos conectados a la estación base sólo pueden probarse individualmente. Los dispositivos interconectados que no están conectados a la estación base pueden probarse manteniendo pulsado el botón de prueba/silencio en uno de los dispositivos.
 2. Pulsar el botón Test/Silence es el método de prueba recomendado, que puede comprobar exhaustivamente los sensores, los circuitos electrónicos, el zumbador, la batería y otros componentes de la alarma. Nunca utilice una llama abierta para probar este dispositivo.


Posicionamiento de la instalación

NOTA: Antes de la instalación, se recomienda probar las alarmas interconectadas en las habitaciones donde vaya a instalarlas para asegurarse de que están dentro del alcance de transmisión y de que nada interferirá en su comunicación.


Lugares de instalación

1. Dé prioridad a la instalación de una alarma en el dormitorio y en las zonas de paso, y asegúrese de que puede oír la alarma desde todas las zonas de descanso. En una casa con varios dormitorios, instale una alarma en cada uno de ellos. Si sólo instala una alarma de humos en su casa, instálela cerca de todos los dormitorios siempre que sea posible, y no en un sótano o sala de calderas.
2. Instale una alarma encima de la escalera y en cada planta de la casa.
3. El humo, el calor y cualquier cosa que arda se propagarán horizontalmente tras subir al techo, por lo que instale la alarma en el centro del techo siempre que sea posible. Asegúrate de que la alarma se encuentra a una distancia operativa de todas las esquinas de la habitación.
4. Si no es posible instalar una alarma en el centro del techo, instálela a una distancia de 50 cm (20 pulgadas) de las esquinas de la habitación.
5. Si se instala una alarma en una pared, debe estar a una distancia de 4-12 pulgadas (10-30 cm) por debajo del techo.
6. Si la longitud de una habitación o pasillo es superior a 900 cm, deberá instalar varias alarmas en la misma habitación.

7. Cuando la pared o el techo están inclinados, la alarma debe instalarse a menos de 90 cm del punto más alto de la pared o el techo (medido horizontalmente) de la habitación.

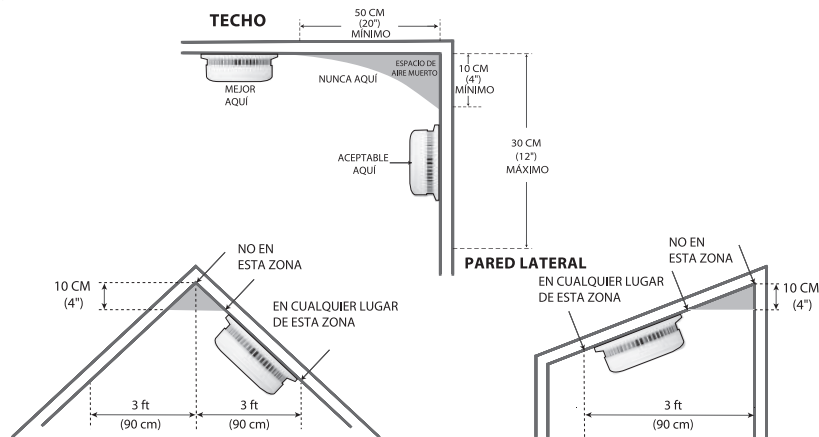

8. En casas o apartamentos de varios niveles, instale al menos una alarma inalámbrica en cada nivel y manténgalas instaladas en una línea recta vertical (véase el diagrama) con el menor número posible de obstáculos entre cada una de las alarmas interconectadas para garantizar una transmisión óptima de la señal.

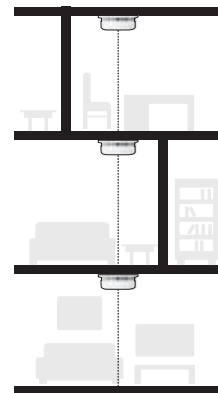


Lugares a evitar:

1. Cerca de grandes superficies metálicas y/o haces de cables.
2. Cerca de luces fluorescentes, radios de aficionados, equipos eléctricos u otros dispositivos que puedan transmitir una señal de radiofrecuencia, ya que el ruido electrónico puede causar alarmas molestas .

Colocación recomendada

⚠️ ADVERTENCIA

1. ESTA ALARMA DEBE SER INSTALADA POR UNA PERSONA COMPETENTE.
2. LA INSTALACIÓN DE LA ALARMA NO DEBE UTILIZARSE COMO SUSTITUTO DE LA INSTALACIÓN, EL USO Y EL MANTENIMIENTO ADECUADOS DE LOS APARATOS DE COMBUSTIÓN, INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN ADECUADOS.

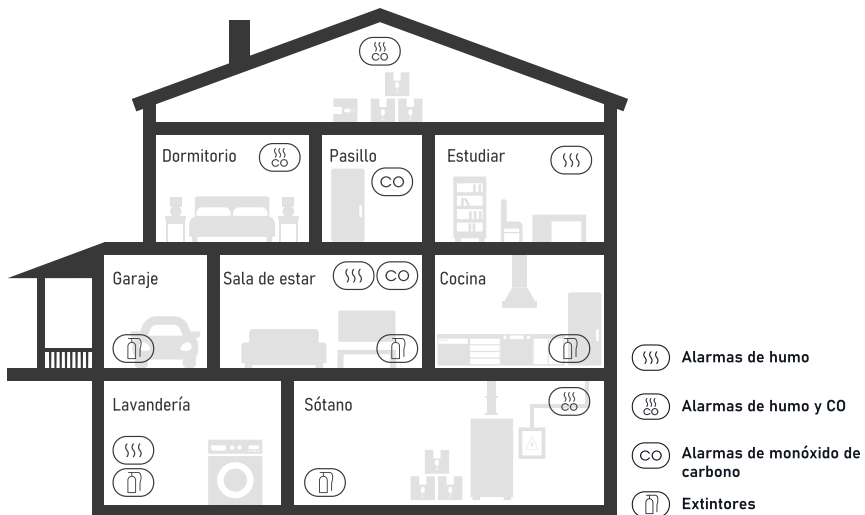

Cómo instalar esta alarma

⚠️ IMPORTANTE

ESTA ALARMA COMBINADA DE HUMO/CO ESTÁ DISEÑADA PARA MONTARSE EN EL TECHO O EN LA PARED.

⚠️ ADVERTENCIA

- EL HECHO DE NO INSTALAR Y ACTIVAR CORRECTAMENTE ESTA ALARMA IMPEDIRÁ EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA E IMPEDIRÁ SU RESPUESTA ANTE RIESGOS DE INCENDIO O CO.
- LA INSTALACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO NO DEBE SUSTITUIR LA INSTALACIÓN, EL USO Y EL MANTENIMIENTO CORRECTOS DE LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN, INCLUIDOS LOS SISTEMAS ADECUADOS DE VENTILACIÓN Y ESCAPE.
- LA MANIPULACIÓN DEL APARATO PUEDE PROVOCAR RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O MAL FUNCIONAMIENTO.
- ES POSIBLE QUE ESTE DISPOSITIVO NO PREVENGA LOS EFECTOS CRÓNICOS DE LA EXPOSICIÓN AL MONÓXIDO DE CARBONO Y QUE NO PROTEJA ADECUADAMENTE A LAS PERSONAS CON UN RIESGO ESPECIAL.

Lugares que debe evitar


ADVERTENCIA: Este producto está diseñado para su uso en interiores ordinarios de viviendas familiares.

1. No lo instale en garajes, cocinas, salas de calderas o cuartos de baño. No lo instale a menos de 1,5 m de aparatos de cocina.
2. No instale a menos de 0,9 m (3 pies) de lo siguiente: La puerta de una cocina, o un cuarto de baño que contenga una bañera o ducha, conductos de suministro de aire forzado utilizados para calefacción o refrigeración, ventiladores de techo o de toda la casa, u otras áreas de alto flujo de aire. Evite las zonas excesivamente polvorientas, sucias o grasientas. El polvo, la grasa o los productos químicos domésticos pueden contaminar los sensores de la alarma y hacer que ésta no funcione correctamente.
3. Coloque la alarma donde las cortinas u otros objetos no bloqueen los sensores. El humo y el CO deben poder llegar a los sensores para detectar con precisión estas condiciones. No lo instale en los picos de techos abovedados, techos con estructura en "A" o tejados a dos aguas. Manténgalos alejados de zonas húmedas y mojadas.
4. Instalar al menos a un (1) pie de distancia de las luces fluorescentes, ya que el ruido electrónico puede causar alarmas molestas.
5. No lo coloque bajo la luz directa del sol y manténgalo alejado de zonas infestadas de insectos. Las temperaturas extremas afectarán a la sensibilidad de la alarma de humo/CO.
6. No lo instale en zonas donde la temperatura sea inferior a 4,4°C (40°F) o superior a 37,8°C (100°F), como garajes y áticos sin terminar.
7. No instalar en zonas donde la humedad relativa (HR) sea superior al 85% o inferior al 10%. Colóquelo lejos de puertas y ventanas que den al exterior.
8. Los detectores de humo no deben utilizarse con protecciones de detectores a menos que la combinación (alarma y protección) haya sido evaluada y considerada adecuada para tal fin.

Pasos de montaje

NOTA: Antes de la instalación, se recomienda probar las alarmas interconectadas en las habitaciones donde vaya a instalarlas para asegurarse de que están dentro del alcance de transmisión y de que nada interferirá en su comunicación.

1. Taladre tres orificios de Ø 6,0 mm en la pared o el techo y, a continuación, introduzca tres tacos de anclaje de plástico en los orificios con un martillo.
2. Fije el soporte de montaje a la superficie de la pared o el techo con tres tornillos y monte la alarma en el soporte empujándolos juntos y girando la unidad en el sentido de las agujas del reloj.
3. Pruebe la unidad utilizando el botón Test/Silencio. Asegúrese de que la unidad suena siguiendo un patrón de alarma.



Memoria y reinicio de la concentración máxima de CO

La función de concentración máxima de CO es útil para identificar si se han producido lecturas peligrosas de CO desde un restablecimiento de la concentración máxima de CO.

Cada vez que pulse el botón de prueba, la pantalla LCD mostrará la concentración máxima de CO registrada desde el reinicio anterior. La concentración máxima de CO se mostrará durante 5 segundos y, a continuación, el aparato entrará en modo de espera. En el ejemplo, 300 ppm fue la concentración máxima de CO registrada desde el último reinicio del aparato.

Puesta a cero de la concentración máxima de CO: Durante los 5 segundos en que la pantalla LCD muestra el pico de concentración de CO, mantenga pulsado el botón de prueba durante 3 segundos, el dispositivo emitirá un pitido, el LED parpadeará en verde y el pico de concentración de CO se restablecerá con la pantalla LCD mostrando "0."



NOTA

- Si la concentración de monóxido de carbono es inferior a 30 ppm, no se registrará en la concentración máxima de CO.
- Las funciones de registro de picos de CO y de restablecimiento solo son compatibles con el propio dispositivo y no se pueden controlar a través de la aplicación.

Modo Alarma

Para dispositivos conectados a la estación base:

- Las alarmas activadas muestran mensajes en la aplicación y notificaciones push.
- Todos los dispositivos conectados al sistema y la estación base emiten alarmas a la vez.
- La estación base se silencia automáticamente después de 10 minutos, pero los dispositivos del sistema continúan.
- Si la estación base se apaga, los dispositivos interconectados siguen sonando.
- Ajusta el volumen de la estación base y silencia las alarmas a través de la aplicación. Recibe notificaciones push si los niveles de humo o CO descienden por debajo del umbral de alarma.
 1. Si una alarma SC07-MR detecta humo, emite 3 pitidos cada 4 segundos con un LED rojo parpadeante. Las otras unidades le siguen, emitiendo pitidos y parpadeando en rojo/verde.
 2. Si una alarma de CO detecta monóxido de carbono, emite 4 pitidos cada 5,8 segundos con un LED rojo parpadeante. Otras unidades le siguen, emitiendo pitidos y parpadeando en rojo/verde.

Para más detalles, consulte **"Indicador LED y guía de alarmas"**.

NOTAS

- El disparo de una unidad activa las demás; la alarma de humo tiene prioridad sobre la alarma de CO.
- La alarma amplía la red inalámbrica para una amplia cobertura de detección con una función de relé.

⚠ ¡AVISO!

SI HAY ALGUNA DUDA SOBRE LA CAUSA DE LA ALARMA, SE DEBE SUPONER QUE LA ALARMA SE HA DISPARADO POR NIVELES PELIGROSOS DE HUMO O MONÓXIDO DE CARBONO, Y SE DEBE EVACUAR LA RESIDENCIA.

Modo silencio

Silencia el dispositivo pulsando el botón de prueba/silencio o utilizando la app. Durante una alarma, al pulsarlo se envía una notificación push y se entra en modo silencio durante 9 minutos. Después, el LED parpadea en verde 3 veces y el dispositivo vuelve al modo normal.

Nota: Si la concentración de CO es superior a 300 ppm, no se puede activar la función de silencio.

Conectado a la estación base:

- Pulse el botón Silencio de la estación base o de la aplicación para silenciar los dispositivos pasivos y, a continuación, pruebe/silencie la alarma de inicio.
- Utiliza la aplicación Localizar para encontrar la alarma inicial; las demás dejan de sonar.

No conectado a la estación base:

- Pulsa test/silencio en un dispositivo para silenciar los pasivos; silenciar el iniciador silencia todos.

NOTAS

1. Silencie todas las unidades interconectadas pulsando Test/Silencio en una unidad. Si alguna unidad sigue emitiendo alarmas, la unidad iniciadora también debe tener pulsado el botón Test/Silencio.
2. Durante el silencio de 9 minutos, la unidad iniciadora no puede volver a disparar, pero otras unidades sí si se detecta peligro.
3. Si silencias el dispositivo a distancia mediante la app o el mando a distancia, asegúrate de que la alarma está dentro de tu campo de visión.

Sustitución de la batería


Batería baja

El LED parpadea en amarillo y emite un pitido cada 60 segundos.

(Si pulsa el botón de prueba cuando hay poca batería, la señal de batería baja cesará temporalmente durante 10 horas).

Sustitución de la batería

1. Para sustituir la pila, separe la alarma de humos del soporte de montaje girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Retire la pila e instale una nueva, respetando las marcas de polaridad.
3. Pruebe la alarma y, a continuación, móntela en el soporte de montaje girándola en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.

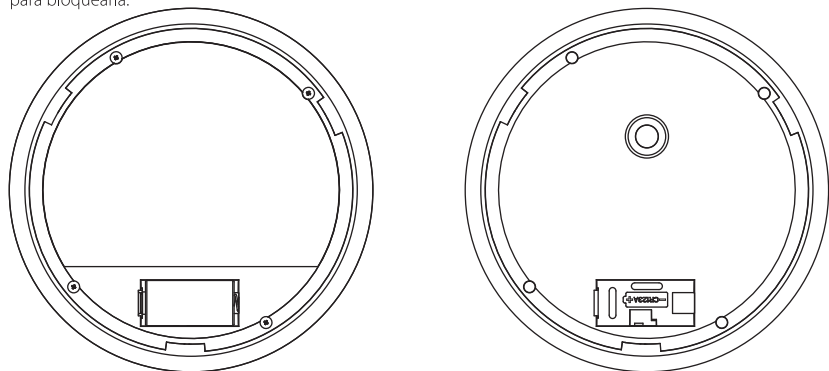

- **ADVERTENCIA:** Compruebe el correcto funcionamiento de la alarma mediante el dispositivo de prueba cada vez que cambie la batería.
- **ADVERTENCIA:** MANTENGA LAS PILAS NUEVAS O USADAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- En caso de fuga de la batería, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave la zona afectada con abundante agua y acuda inmediatamente al médico.
- **NUNCA** cargue una batería a menos que sea una batería recargable.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta. La sustitución de una pila por otra de tipo incorrecto puede anular la protección. Existe riesgo de incendio o explosión si se sustituye una pila por otra de tipo incorrecto.









Final de la vida












Cuando el aparato llega al final de su vida útil, el LED parpadea 3 veces en amarillo y emite 3 pitidos cada 60 segundos. Esta señal de fin de vida puede silenciarse temporalmente durante 22 horas pulsando el botón de prueba.

La función de silencio de fin de vida útil sólo puede utilizarse durante un total de 30 días. Después de 30 días, la señal de fin de vida útil no se puede silenciar.

Indicador LED y guía de alarmas

Modo	Pantalla LCD	Indicador LED	Zumbador	Observaciones	
Encendido		Ejecuta 8 ciclos (amarillo/verde/rojo) en secuencia.	1 pitido.	Retire la lámina aislante del compartimento de la pila para encender el aparato. Una vez que el LED deje de parpadear, puede proceder con otras operaciones.	
Modo de emparejamiento Wi-Fi		Parpadea rápidamente en azul.	1 pitido.	Modo de transmisión.	
Estado del emparejamiento entre dispositivos		Parpadea lentamente en azul.	1 pitido.	Modo de recepción.	
		Parpadea rápidamente en azul.	1 pitido.	Modo de transmisión.	
Modo de espera		Parpadea en verde una vez cada 60 segundos.	Ninguna.	Ninguna.	
Modo de prueba		Prueba una sola unidad. 2 series de 3 destellos rojos seguidas de 2 series de 4 destellos rojos.	2 series de 3 pitidos largos seguidos de 2 series de 4 pitidos rápidos.	Pulse brevemente el botón Test/Silencio.	
		Pruebe todas las unidades interconectadas.	Parpadea en rojo y verde secuencialmente.	Pitidos cortos continuos.	Iniciando alarma. Mantenga pulsado el botón Test/Silencio en una unidad de la red. la red.
		Parpadea en rojo y verde secuencialmente.	Pitidos cortos continuos.	Otras alarmas interconectadas en la red.	
Modo Alarma		Parpadea en rojo 3 veces cada 4 segundos.	3 pitidos largos cada 4 segundos.	Se detecta una concentración de humo peligrosa. Abra las ventanas y puertas cercanas y salga inmediatamente a respirar aire fresco.	

	La unidad detectó CO e inició una alarma.		Una concentración de CO comprendida entre 30 y 999 ppm ha estado presente durante un periodo de tiempo determinado. El indicador LED parpadea en rojo 4 veces cada 5,8 segundos.	4 pitidos rápidos que se repiten cada 5,8 segundos.	Se ha detectado una concentración peligrosa de CO, que ha alcanzado el estado de alarma. Abra las ventanas y puertas cercanas y salga inmediatamente a respirar aire fresco.
	El nivel de concentración de humo/CO desciende.		Parpadea en verde una vez por segundo durante 5 segundos.	Ninguna.	CANCELACIÓN de la alarma: cuando el nivel de concentración de humo/CO desciende por debajo del umbral de alarma, la señal de alarma se detiene.
	Todas las demás unidades interconectadas de la red.		Parpadea en rojo y verde 3 veces secuencialmente cada 4 segundos.	3 pitidos largos cada 4 segundos.	La unidad iniciadora de la red detecta una concentración de humo peligrosa. Por favor, localice la unidad iniciadora y tome medidas.
Modo silencio			El LED parpadea en rojo 4 veces y, a continuación, el LED parpadea en verde una vez cada 5,8 segundos.	4 pitidos rápidos que se repiten cada 5,8 segundos.	La unidad de activación detecta una concentración peligrosa de CO y alcanza el estado de alarma. Por favor, encuentre la unidad iniciadora y tome medidas.
			Parpadea en rojo 3 veces cada 4 segundos.	Ninguna.	Modo silencio de humo: Después de 9 minutos, la unidad saldrá del modo silencio.
			Parpadea en rojo 4 veces cada 5,8 segundos.	Ninguna.	Modo silencio: Después de 9 minutos, la unidad saldrá del modo silencio. Cuando la concentración de CO es demasiado alta, superior a 300 ppm, no se puede silenciar el sonido pulsando el botón de prueba/silencio.
			Parpadea 3 veces en verde.	Ninguna.	Tras 9 minutos de silencio, saldrá automáticamente del modo silencioso.
			Parpadea en amarillo una vez cada 60 segundos.	Ninguna.	Modo silencio cuando la batería está baja: Después de 10 horas, la unidad saldrá del modo silencio.

		Parpadea en amarillo 3 veces cada 60 segundos.	Ninguna.	Modo silencio durante el fin de ciclo: Después de 22 horas, la unidad saldrá del modo silencio.
Indicación de concentración máxima de CO		Parpadea una vez en verde.	Ninguna.	Compruebe los niveles máximos de CO.
Restablecimiento de la concentración máxima de CO	 	Parpadea una vez en verde.	1 pitido.	El pico de concentración de CO se restablecerá y la pantalla LCD mostrará "0".
Batería baja	 	Parpadea en amarillo una vez cada 60 segundos.	1 pitido cada 60 segundos.	Sustituya la batería inmediatamente
Fallo	  	Parpadea en amarillo 2 veces cada 60 segundos.	2 pitidos cada 60 segundos.	Mal funcionamiento del sensor de humo. Sustituya el aparato inmediatamente. Mal funcionamiento del sensor de monóxido de carbono. Sustituya el aparato inmediatamente.
Final de la vida		Parpadea en amarillo 3 veces cada 60 segundos.	3 pitidos cada 60 segundos.	Sustituya la unidad inmediatamente.
Salir de la red		Ninguna.	1 pitido.	Ya ha salido de la red, es un dispositivo independiente.

Especificaciones técnicas

Vida útil máxima	10 años (a partir de la fecha de fabricación)
Fuente de alimentación	1 x pila de litio CR123A de 3 V CC (reemplazable)
Duración de la batería	5 años (prueba una vez a la semana) (red inalámbrica interconectada) 3-5 años (prueba una vez a la semana) (cuando está conectado a la estación base)
Tipo de sensor	Humo: Fotoeléctrico CO: Electroquímica
Normas de seguridad	EN 14604:2005/AC:2008 EN 50291-1:2018
Sensibilidad al CO	30 ppm: > 120 minutos 50 ppm: 60-90 minutos 100 ppm: 10-40 minutos 300 ppm: < 3 minutos
Sensibilidad al humo	1,29-2,36% obs/pie
Temperatura de funcionamiento	40-100°F (4,4-37,8°C)
Humedad relativa de funcionamiento	10%-85% HR (sin condensación)
Volumen de la alarma	≥ 85 dB a 3 m (10 pies) @ alarma pulsante de 3,2 ± 0,3 kHz
Duración del silencio	≤ 9 minutos
Frecuencia de funcionamiento	869,25-869,3 MHz
Máx. Potencia RF	10 mW
Número máximo de unidades interconectadas	24 unidades inalámbricas (sólo compatibles con las alarmas inalámbricas X-Sense)
Alcance de la transmisión	Más de 500 m al aire libre

NOTA:

1. La duración de la batería se calcula en función de los valores nominales de corriente en el modo de espera con comprobaciones semanales. Si su modo de funcionamiento cambia a una condición de alarma, la duración de la batería disminuirá en consecuencia.
2. La alarma funciona entre 4,4 y 37,8°C (40 y 100°F). La exposición prolongada a temperaturas fuera de este rango puede reducir la duración de la batería y afectar a la precisión. No recomendamos utilizar el dispositivo fuera de este rango.

Mantenimiento

Para mantener su alarma en buen estado de funcionamiento, siga estos sencillos pasos:

1. Verifique que el sonido de alarma y el indicador de la unidad funcionan correctamente probando la unidad una vez a la semana.

2. Como mínimo, la alarma debe limpiarse cada 3 meses: Retire la unidad del techo y limpie la cubierta de la alarma y las rejillas de ventilación con una aspiradora equipada con un cepillo suave para eliminar el polvo y la suciedad.
3. No utilice nunca detergentes u otros disolventes para limpiar la unidad.
4. Evite rociar ambientadores, laca para el pelo u otros aerosoles cerca de la alarma.
5. No pinte la unidad. La pintura sellará los orificios de ventilación e interferirá con la capacidad del sensor para detectar fuego o CO.
6. No intente nunca desmontar la unidad ni limpiar su interior. Si lo hace, anulará la garantía.
7. Cuando se retire, vuelva a colocar la alarma en su ubicación correcta lo antes posible, para garantizar una protección continua contra incendios o monóxido de carbono.
8. Cuando se utilicen productos de limpieza domésticos o contaminantes similares, debe ventilarse la zona.

Solución de problemas

Nota: Si la alarma no funciona correctamente, póngase en contacto con nosotros para que le asesoremos.

Problemas	Causa	Solución
El dispositivo no se dispara cuando se prueba con humo.	El aparato no está encendido.	Asegúrese de retirar la película aislante de la pila. Si la pila se agota, sustitúyala.
	El humo no llega correctamente al sensor.	Los orificios en la superficie del dispositivo son para el altavoz y el zumbador. El humo no será efectivo. El humo tiene que entrar en el dispositivo por la rejilla lateral para activar la alarma.
	El tiempo de duración es insuficiente para que el dispositivo detecte humo.	Es necesario que haya humo de forma continua para que se active el dispositivo. Cuando el humo alcance el sensor de humo, el dispositivo se activará en unos 20 segundos.
	Concentración de humo insuficiente.	Este producto utiliza un sensor fotoeléctrico que requiere una concentración de humo suficiente para su detección. Los niveles de humo más elevados provocan una respuesta más rápida de la alarma. Evite utilizar una llama abierta para realizar las pruebas.
La alarma no suena durante una prueba.	El aparato no se enciende.	Retire la lámina aislante de la pila del compartimento de la pila para encender el aparato. Si la pila se agota, sustitúyala.
	No pulsas firmemente el botón Test/Silencio.	Asegúrese de haber pulsado firmemente el botón Test/Silencio.
Cuando se mantiene pulsado el botón de prueba, sólo suena una alarma y las demás alarmas interconectadas no responden.		<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se conecta a una estación base, si se mantiene pulsado el botón de prueba sólo se prueba un único dispositivo. • Cuando esté conectado a una red inalámbrica interconectada, si mantiene pulsado el botón de prueba comprobará todos los dispositivos de la red. • Cuando se sale de la red inalámbrica interconectada, si se mantiene pulsado el botón de prueba sólo se prueba un único dispositivo. • Una pulsación corta en el botón de prueba siempre probará un solo dispositivo.

No está claro cómo juzgar qué alarma se dispara primero.	Conexión a la estación base.	Ver a través de la aplicación; sólo se mostrará como activada la alarma iniciadora, y las demás alarmas no. Pulsa el botón Localizar de la aplicación en modo de alarma para silenciar la estación base y todos los dispositivos pasivos, dejando que solo suene la alarma del dispositivo iniciador. En el modo de alarma, pulse el botón de prueba/silencio en cualquiera de los dispositivos. Si todas las demás alarmas están silenciadas, el dispositivo que ha pulsado es la alarma de origen, si no es así, la alarma de origen es la que oírás que sigue sonando. Debe pulsar el botón de prueba/silencio para silenciar la alarma de origen. Si pulsa el botón de la estación base, puede silenciar la estación base y todos los dispositivos. La alarma de inicio parpadea en rojo y las demás alarmas alternan entre rojo y verde.
	Red inalámbrica interconectada.	En el modo de alarma, pulse el botón de prueba/silencio en cualquiera de los dispositivos. Si todas las demás alarmas están silenciadas, el dispositivo que ha pulsado es la alarma de origen, si no es así, la alarma de origen es la que oírás que sigue sonando. Debe pulsar el botón de prueba/silencio para silenciar la alarma de origen.
Las falsas alarmas se disparan intermitentemente cuando los residentes cocinan, se duchan, etc.	El aparato está mal instalado.	Instale el aparato lejos de aparatos de cocina, lugares polvorientos, zonas de ducha y lugares donde la temperatura sea superior a 37,8°C (100°F) o inferior a 4,4°C (40°F). Compruebe la ubicación de su alarma (véase "Posicionamiento de la instalación").
	El aparato está obstruido por la suciedad y el polvo.	Limpie el aparato periódicamente (véase "Mantenimiento").
La estación base no ha podido conectarse a la red.	El nombre Wi-Fi y/o la contraseña introducidos son incorrectos.	Introduzca el nombre Wi-Fi y la contraseña correctos.
	El Bluetooth del teléfono no está activado.	Enciende el Bluetooth del teléfono.
	La estación base no entra en modo de emparejamiento.	Mantenga pulsado el botón Pair de la estación base durante 5 segundos y el LED parpadeará en amarillo mientras entra en el modo de emparejamiento.
La alarma no puede añadirse a la estación base.	La alarma no ha entrado en el modo de emparejamiento.	Pulse rápidamente dos veces el botón de emparejamiento de la alarma hasta que parpadee rápidamente en azul, lo que indica que ha entrado en el modo de emparejamiento.
El volumen de la alarma de la estación base es bajo.	El sonido de la alarma está ajustado a bajo.	Vaya a "Volumen de la alarma de la estación base" en la opción "Sonido de la alarma de la estación base" para ajustar el sonido de la alarma.
La notificación push de la aplicación se retrasa o no hay alertas push.	El permiso de notificaciones push de aplicaciones está desactivado.	Activa el permiso de notificaciones push en el teléfono.

La aplicación indica un fallo en la operación.	La estación base no está dentro de la cobertura de red del router.	La distancia entre la estación base y el router no debe superar los 50 m. Asegúrate de que la estación base esté siempre dentro de la cobertura de red del router.
	La comunicación entre la alarma y la estación base no es estable o están demasiado alejadas.	Reduzca los obstáculos entre la alarma y la estación base. La distancia máxima entre la alarma y la estación base en un entorno abierto es de 500 m.
	La conexión de red del router y el teléfono móvil es anormal.	Asegúrate de que la conexión de red del router y el teléfono móvil funciona con normalidad.
	La batería se agotó.	Sustituya la batería.
La aplicación muestra que la estación base está desconectada.	La estación base no está dentro de la cobertura de red del router.	La distancia entre la estación base y el router no debe superar los 50 m. Asegúrate de que la estación base esté siempre dentro de la cobertura de red del router.
	La comunicación entre la alarma y la estación base no es estable o están demasiado alejadas.	Reduzca los obstáculos entre la alarma y la estación base. La distancia máxima entre ellas en un entorno abierto es de 500 m.
	La conexión de red del router y el teléfono móvil es anormal.	Asegúrate de que la conexión de red del router y el teléfono móvil funciona con normalidad.
La aplicación muestra que la alarma está desconectada.	La conexión Wi-Fi de la estación base está desconectada.	Asegúrese de que la red de routers conectada a la estación base funciona con normalidad.
	La estación base está apagada.	Compruebe que la estación base está correctamente conectada a la red eléctrica.
La pantalla del dispositivo muestra el valor de concentración, pero la aplicación no proporciona notificaciones ni muestra el valor de concentración.	La comunicación entre la alarma y la estación base está bloqueada o la distancia es demasiado grande.	Reduzca los obstáculos entre la alarma y la estación base. La distancia máxima entre ellas es de 500 m en un entorno abierto.
	La batería se agotó.	Sustituya la batería.
El LED parpadea en amarillo una vez cada 60 segundos con 1 pitido.	Batería baja.	La batería está baja. Pulse el botón Test/Silencio una vez para silenciar durante 10 horas. Sustituya la pila inmediatamente.

El LED parpadea en amarillo 2 veces cada 60 segundos con 2 pitidos.	Mal funcionamiento..	Si aparece un aviso de avería del sensor de humo o CO, sustituya el aparato inmediatamente.
El LED parpadea en amarillo 3 veces cada 60 segundos con 3 pitidos.	Fin de la vida.	Se alcanza la vida útil máxima. Pulse el botón Test/Silencio una vez para silenciar durante 22 horas. Sustituya la alarma inmediatamente.

Lo que debe saber sobre el CO

El CO no puede verse, olerse ni saborearse y puede ser mortal. La acumulación de CO en la sangre se denomina nivel de carboxihemoglobina (COHb) e interfiere en la capacidad del organismo para autoabastecerse de oxígeno. Dependiendo de la concentración, el CO puede matar en cuestión de minutos. Las fuentes más comunes de CO son el mal funcionamiento de los aparatos de gas utilizados para calentar y cocinar, los vehículos en marcha en un garaje anexo, las chimeneas o conductos de humos obstruidos, los calentadores portátiles de combustible, las chimeneas, las herramientas que funcionan con combustible y el funcionamiento de una parrilla en un espacio cerrado.

Los indicios de intoxicación por monóxido de carbono incluyen síntomas similares a los de la gripe, pero sin fiebre. Otros síntomas son mareo, fatiga, debilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, somnolencia y confusión. Todo el mundo es susceptible al peligro del CO, pero los expertos coinciden en que los bebés nonatos, los niños pequeños, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con problemas cardíacos o respiratorios son los que corren mayor riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte. Todos los años, un técnico cualificado debe inspeccionar y limpiar el sistema de calefacción, los respiraderos, la chimenea y los conductos de humos.

Los siguientes síntomas están relacionados con la intoxicación por monóxido de carbono y deben comentarse con todos los miembros de la familia:

Exposición leve: Ligero dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fatiga (a menudo descritos como síntomas "gripales").

Exposición media: Fuerte dolor de cabeza punzante, somnolencia, ritmo cardíaco acelerado.

Exposición extrema: Inconsciencia, fallo cardiorrespiratorio, muerte.

Los niveles de exposición indicados se refieren a adultos sanos. Los niveles difieren para las personas de alto riesgo. La exposición a niveles elevados de monóxido de carbono puede ser mortal o causar daños y discapacidades permanentes. Muchos casos de intoxicación por monóxido de carbono indican que, aunque las víctimas son conscientes de que no se encuentran bien, están tan desorientadas que son incapaces de salvarse saliendo del edificio o pidiendo ayuda. Además, los niños pequeños y los animales domésticos pueden ser los primeros afectados. Es importante familiarizarse con los efectos de cada nivel.

Las siguientes condiciones pueden dar lugar a situaciones transitorias de CO:

- Derrame excesivo o ventilación inversa de los aparatos de combustión causados por las condiciones ambientales exteriores, como la dirección y/o velocidad del viento, incluidas ráfagas de viento fuertes, aire pesado en las tuberías de ventilación (aire frío/húmedo con periodos prolongados entre ciclos).
- Presión negativa resultante del uso de extractores.

- Funcionamiento simultáneo de varios aparatos de combustión que compiten por un aire interior limitado.
- Conexiones de tuberías de ventilación que vibran sueltas de secadoras de ropa, hornos o calentadores de agua.
- Obstrucciones o diseños no convencionales de las tuberías de ventilación que pueden agravar las situaciones anteriores.
- Funcionamiento prolongado de aparatos de combustión sin ventilación (cocina, horno, chimenea, etc.).
- Inversiones de temperatura que pueden atrapar los gases de escape cerca del suelo.
- Un coche parado en un garaje anexo abierto o cerrado, o cerca de una vivienda.

PRECAUCIÓN: EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA RF Y GUÍA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- Antes de utilizar este dispositivo, lea esta guía que contiene instrucciones de funcionamiento importantes para un uso seguro, información de control e instrucciones operativas para cumplir con los límites de exposición a la energía de RF en las normas nacionales e internacionales aplicables.
- Las instrucciones para el usuario deben acompañar al dispositivo cuando se transfiera a otros usuarios.

Declaración UE de conformidad simple

X-Sense Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes del Reglamento CPR n.º 305/2011 y la Directiva RED 2014/53/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE y la Directiva RAEE 2012/19/UE; el texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.x-sense.com

Protección del medio ambiente

El símbolo de la papelera tachada en su producto, literatura o embalaje le recuerda que todos los productos eléctricos y electrónicos, baterías o acumuladores deben llevarse a lugares designados de recogida al final de su vida útil. No deseche estos productos como residuos municipales no clasificados. Deseche según las leyes y normativas de su área.



Información sobre fabricantes y servicios

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Dirección: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

Correo electrónico: support@x-sense.com



Introduzione

Tutti i rilevatori combinati di fumo e monossido di carbonio X-Sense sono conformi ai requisiti normativi, compresi gli standard **EN 14604** e **EN 50291**, e sono progettati per rilevare sia il fumo che il monossido di carbonio.

Questo allarme supporta Link+ Pro. Si prega di notare quanto segue:

1. Solo i dispositivi che supportano Link+ Pro possono essere collegati all'app tramite la stazione base.
2. Link+ Pro supporta sia la connessione alla stazione base sia una rete wireless personalizzabile come reti separate. È possibile collegare un dispositivo a una sola di esse alla volta. Se si collega il dispositivo alla stazione base, si riceveranno le notifiche dell'applicazione ma si perderà la rete wireless personalizzabile. Scegliere la rete wireless personalizzabile significa disconnettersi dalla stazione base e perdere le notifiche delle app. L'interconnessione wireless è supportata indipendentemente dalla scelta.
3. Questo dispositivo può essere interconnesso con altri dispositivi della serie Link+ per creare una rete wireless personalizzabile.
4. Il passaggio dalla stazione base alla rete wireless personalizzabile è semplice e può essere effettuato in qualsiasi momento seguendo il metodo di aggiunta corrispondente.
5. Si noti che la funzione di test interconnesso non è supportata dalla stazione base.

Panoramica del prodotto

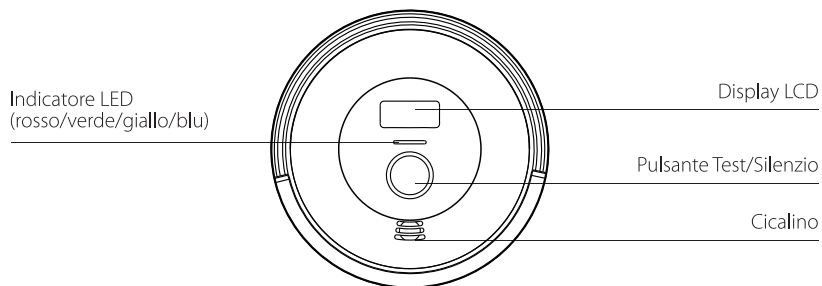

Contenuto della confezione

- 1 × Unità di allarme
- 1 × Staffa di montaggio
- 3 × Viti
- 3 × Tappi di ancoraggio
- 1 × Batteria (preinstallata)
- 1 × Manuale d'uso

Informazioni sulla sicurezza

PERICOLI, AVVERTENZE E PRECAUZIONI SEGNALANO IMPORTANTI ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E IL FUNZIONAMENTO O POTENZIALI PERICOLI. PRESTARE ATTENZIONE A QUESTE SITUAZIONI.

⚠ IMPORTANTE

1. QUESTO DISPOSITIVO NON È PROGETTATO PER LE PERSONE IPOACUSICHE. L'USO DI ALCOL O DROGHE PUÒ RIDURRE LA CAPACITÀ DI SENTIRE L'ALLARME.
2. GLI INCENDI NEI CAMINI, NEI MURO, NEI TETTI O DIETRO PORTE CHIUSE POTREBBERO NON ESSERE RILEVATI.
3. QUESTO DISPOSITIVO È PROGETTATO PER RILEVARE IL GAS MONOSSIDO DI CARBONIO PROVENIENTE DA QUALSIASI FONTE DI COMBUSTIONE. NON È PROGETTATO PER RILEVARE ALTRI GAS SE NON IL PRODOTTO È STATO ESAMINATO E ACCERTATO CHE SODDISFA I REQUISITI APPLICABILI.

⚠ ATTENZIONE

1. NON IGNORARE MAI UN ALLARME. IL MANCATO INTERVENTO PUÒ PROVOCARE LESIONI GRAVI O ADDIRITTURA LA MORTE.
2. LA FUNZIONE DI TACITAZIONE SERVE SOLO PER COMODITÀ E NON RISOLVE IL PROBLEMA. CONTROLLATE SEMPRE LA VOSTRA CASA PER INDIVIDUARE EVENTUALI PERICOLI OGNI VOLTA CHE SUONA UN ALLARME.
3. VERIFICARE QUESTO ALLARME UNA VOLTA ALLA SETTIMANA. SE L'ALLARME NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, SOSTITUIRLO IMMEDIATAMENTE! SE L'ALLARME NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, NON VI AVVERTIRÀ DI UN PROBLEMA.

Impostazione del dispositivo

Scarica l'app X-Sense Home Security



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Per scaricare l'applicazione **X-Sense Home Security**, scansionate il codice QR o cercate "**X-Sense Home Security**" nell'App Store di Apple o nel Google Play Store. Registratevi con un indirizzo e-mail valido. Se si dispone già di un account, assicurarsi che l'app sia aggiornata all'ultima versione.

Nota: assicurarsi che il proprio smartphone supporti iOS 11 e successivi o Android 8.0 e successivi.

Prima di collegare i dispositivi, accertarsi che:

1. Conoscete il nome e la password della vostra rete Wi-Fi.
2. Il dispositivo è collegato a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz (incompatibile con una rete Wi-Fi a 5 GHz).
3. Assicurarsi che la funzione Bluetooth del telefono sia attivata.

NOTA: QUANDO IL DISPOSITIVO VIENE CONFIGURATO TRAMITE WI-FI, ASSICURARSI CHE IL TELEFONO CELLULARE E I DISPOSITIVI SIANO IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL ROUTER, IN MODO DA ACCELERARE LA CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO.

Collegare l'allarme Link+ Pro alla Stazione Base

L'allarme Link+ Pro può essere collegato alla stazione base attraverso la rete wireless. Quando l'allarme è collegato alla stazione base, è possibile ricevere notifiche push ovunque ci si trovi per rimanere informati sullo stato del dispositivo e per tacitare un allarme dal proprio smartphone.

NOTA: PRIMA DI AGGIUNGERE DISPOSITIVI AL SISTEMA, ACCERTARSI CHE LA STAZIONE BASE SIA STATA AGGIUNTA ALL'APPLICAZIONE.

1. Toccare "⊕", selezionare "Combination Smoke and CO Alarms", quindi selezionare "Link+ Pro Combination Alarm (SC07-MR)" nell'elenco dei prodotti. Quindi, toccare "Avanti" per accedere alla pagina successiva.
2. Seguire le indicazioni della pagina premendo due volte il pulsante di test/silenzio sull'allarme. Il dispositivo emette un segnale acustico e il LED lampeggia rapidamente in blu, indicando che il dispositivo è in attesa di connettersi al Wi-Fi.
3. Toccare "Next" per aggiungere il dispositivo. Si sentirà "Ready to add the device".
4. Dopo la connessione, il dispositivo emette un segnale acustico e viene visualizzata la pagina "Device added". A questo punto è possibile trovare l'allarme nell'elenco dei dispositivi.
5. Se si desidera aggiungere più dispositivi al sistema, ripetere i passaggi precedenti.

Nota: se il dispositivo non viene aggiunto alla rete entro 60 secondi, il tentativo di connessione si interrompe automaticamente. È necessario ripetere i passaggi per riprovare.

Caratteristiche dell'app

Notifiche: L'utente riceverà notifiche push sull'app in caso di allarme, pericolo eliminato, batteria scarica, malfunzionamento del dispositivo, fine vita, ecc.

Test del dispositivo: È sufficiente toccare il pulsante Test dispositivo nell'app per verificare se il dispositivo funziona correttamente.

Condivisione del dispositivo: È possibile condividere il dispositivo con i propri familiari e amici. Questi riceveranno le notifiche push dell'app per gli allarmi e avranno la possibilità di silenziare il dispositivo, visualizzare gli eventi storici, ecc.

Interconnessione degli allarmi senza aggiunta alla stazione base

Se non si desidera aggiungere gli allarmi alla stazione base, è possibile collegare gli allarmi utilizzando la tecnologia RF per creare un sistema di allarme interconnesso. Tuttavia, non sarà più possibile ricevere notifiche push sul telefono dall'app X-Sense Home Security.

NOTA: GLI ALLARMI SC07-MR POSSONO ESSERE COLLEGATI AGLI ALLARMI X-SENSE LINK+ PRO E LINK+ UTILIZZANDO L'INTERCONNESSIONE WIRELESS SENZA ESSERE COLLEGATI ALLA STAZIONE BASE.

Accensione

Per l'uso iniziale, rimuovere la pellicola isolante della batteria per accendere il dispositivo. Il dispositivo emette un segnale acustico e la retroilluminazione del display LCD si accende, visualizzando "—". L'indicatore LED lampeggia in giallo, verde e rosso in sequenza per 8 volte. Quindi la retroilluminazione del display LCD si spegne, visualizzando "0". Il LED si spegne e il dispositivo entra in modalità standby, pronto per la configurazione di rete personalizzabile.

Come impostare e interconnettere gli allarmi wireless

Gli allarmi X-Sense possono collegarsi in modalità wireless per formare una rete. Quando un allarme scatta, scattano anche gli altri. Questi allarmi comprendono rilevatori di fumo, monossido di carbonio e combinati. Si collegano solo con altri allarmi X-Sense, non con altre marche. Se si è acquistata una confezione multipla senza stazione base, i dispositivi sono già collegati. Altrimenti, è necessario collegare ogni dispositivo uno per uno. Per i pacchetti multipli, sceglietene uno come base e collegatevi gli altri.


OTA: Le seguenti istruzioni relative all'interconnessione wireless sono applicabili solo agli allarmi interconnessi wireless X-Sense Link+ Pro e Link+.

Come interconnettersi

1. Lavorare solo con due unità alla volta, assicurandosi che siano entrambe accese per garantire una connessione corretta.
2. Premere quattro volte il pulsante di test/silenzio di un'unità per accedere alla modalità di accoppiamento. Premete due volte il pulsante dell'altra unità e sarà pronta per la connessione.
3. Se la ricerca e la creazione del gruppo sono andate a buon fine, entrambe le unità confermeranno la connessione, emetteranno un segnale acustico e usciranno dalla modalità di accoppiamento.
4. Per aggiungere un terzo allarme, ripetere il passaggio 2 con una qualsiasi delle unità collegate e il nuovo dispositivo.

5. Per altre unità, ripetere il punto 4. Nota: **per l'unità XH02-M, utilizzare il pulsante di accoppiamento sul retro, non il pulsante di test/silenzio anteriore.**

6. Testare gli allarmi seguendo i passaggi della sezione "Test degli allarmi".

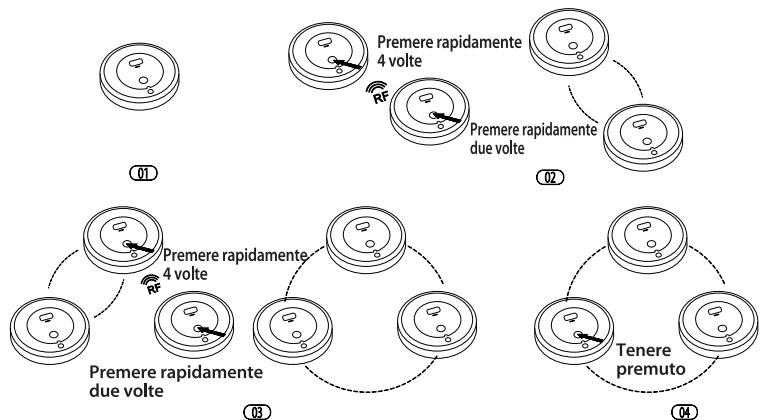

NOTE

1. L'allarme entra in modalità di ricerca/accoppiamento per 60 secondi con un LED blu lampeggiante. Ripetere il passaggio 2 dopo 60 secondi per la connessione. Premere una volta Test/Silenzio per uscire dalla modalità di accoppiamento e tornare allo stato normale.
2. Prima dell'installazione, verificare l'interconnessione di tutti gli allarmi wireless.
3. È possibile interconnettere un massimo di 24 allarmi wireless sulla stessa rete.
4. Interconnettersi solo con lo stesso modello o con altri allarmi wireless X-Sense Link* Pro e Link*.

Come disconnettersi

Premere rapidamente il pulsante di prova per 4 volte e il dispositivo emetterà un segnale acustico mentre l'indicatore LED lampeggerà lentamente in blu. Quindi, tenendo premuto il pulsante di prova, il dispositivo emette un altro segnale acustico. A questo punto, il dispositivo esce dalla rete e diventa un dispositivo indipendente. Successivamente, ricollegarsi alla stessa rete o a una nuova.

Nota: i pacchetti multipli senza stazione base sono precollegati; scollegare ogni allarme singolarmente per formare una nuova rete.

Test di allarme

	Test di un singolo allarme	Test di tutti gli allarmi interconnessi
Azione	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante di test/silenzio. • Toccare il pulsante Test dispositivo nell'applicazione. 	Tenere premuto il pulsante di test/silenzio.
Indicazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'allarme emette 2 serie di 3 segnali acustici lunghi seguiti da 2 serie di 4 segnali acustici rapidi, mentre il LED lampeggia in rosso. • Per i dispositivi collegati alla stazione base, verrà inviata una notifica push allo smartphone. • A questo punto la sveglia entra automaticamente in modalità standby. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'unità iniziatrice emette un segnale acustico continuo e il LED lampeggia in rosso. • Gli altri allarmi interconnessi nella rete riceveranno il segnale di test dopo 5 secondi, quindi emetteranno un segnale acustico continuo con il LED che lampeggerà successivamente in rosso e verde. Rilasciando il pulsante di test/silenzio, tutte le unità interromperanno il test. • Il test deve essere completato entro 3 minuti. • Dopo il test, le unità entrano automaticamente in modalità standby.

NOTA:

1. I dispositivi collegati alla stazione base possono essere testati solo singolarmente. I dispositivi interconnessi non collegati alla stazione base possono essere testati tenendo premuto il pulsante di test/silenzio su uno dei dispositivi.
2. Il metodo di prova consigliato è la pressione del pulsante Test/Silenzio, che consente di controllare in modo completo i sensori, i circuiti elettronici, il cicalino, la batteria e altri componenti dell'allarme. Non utilizzare mai una fiamma aperta per testare il dispositivo.


Posizionamento dell'installazione

NOTA: prima dell'installazione, si consiglia di testare gli allarmi interconnessi nelle stanze in cui si intende installarli per assicurarsi che siano nel raggio di trasmissione e che nulla interferisca con la loro comunicazione.


Luoghi di installazione

1. La priorità è l'installazione di un allarme nella camera da letto e nei corridoi, e assicurarsi che l'allarme sia udibile da tutte le zone in cui si dorme. In una casa con più camere da letto, installare un allarme in ogni camera da letto. Se si installa un solo allarme antifumo in casa, installarlo possibilmente vicino a tutte le camere da letto e non nel seminterrato o nella stanza del forno.
2. Installate un allarme sopra le scale e su ogni piano della casa.
3. Il fumo, il calore e tutto ciò che brucia si diffondono orizzontalmente dopo essere saliti sul soffitto, quindi installate l'allarme al centro del soffitto, se possibile. Assicuratevi che l'allarme sia a distanza di lavoro da tutti gli angoli della stanza.
4. Se non è possibile installare un allarme al centro del soffitto, installarlo a una distanza di 50 cm (20 pollici) dagli angoli della stanza.
5. Se l'allarme è installato a parete, deve trovarsi a una distanza di 10-30 cm dal soffitto.
6. Se la lunghezza di una stanza o di un corridoio supera i 9 metri (900 cm), sarà necessario installare più allarmi nella stessa stanza.

7. Se la parete o il soffitto sono angolati, l'allarme deve essere installato entro 90 cm dal punto più alto della parete o del soffitto (misurato orizzontalmente) della stanza.

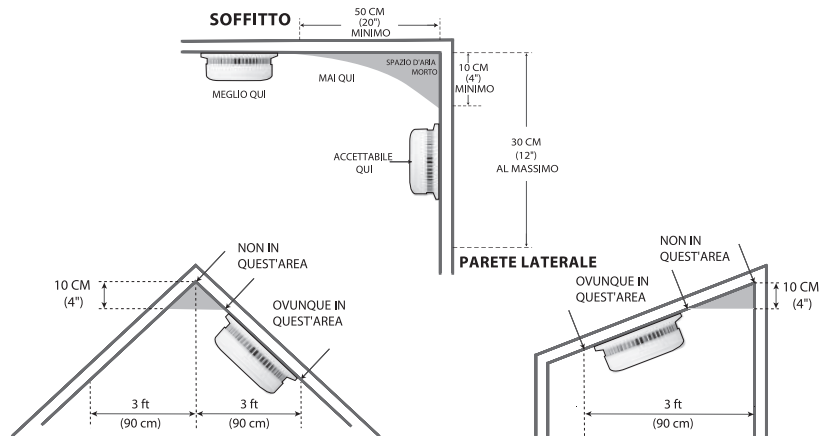

8. In case o appartamenti su più livelli, installare almeno un allarme senza fili su ogni piano e mantenerli installati in una linea verticale retta (vedere il diagramma) con il minor numero possibile di ostacoli tra ciascun allarme interconnesso per garantire una trasmissione ottimale del segnale.

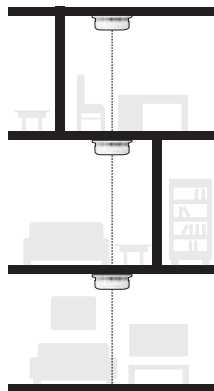


Luoghi da evitare:

1. In prossimità di grandi superfici metalliche e/o fasci di fili.
2. In prossimità di luci fluorescenti, radio amatoriali, apparecchiature elettriche o altri dispositivi che possono trasmettere un segnale RF, poiché il rumore elettronico può causare allarmi fastidiosi.

Posizionamento consigliato

⚠ ATTENZIONE!

1. QUESTO ALLARME DEVE ESSERE INSTALLATO DA UNA PERSONA COMPETENTE.
2. L'INSTALLAZIONE DELL'ALLARME NON DEVE SOSTITUIRE LA CORRETTA INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI A COMBUSTIBILE, COMPRESI I SISTEMI DI VENTILAZIONE E DI SCARICO APPROPRIATI.

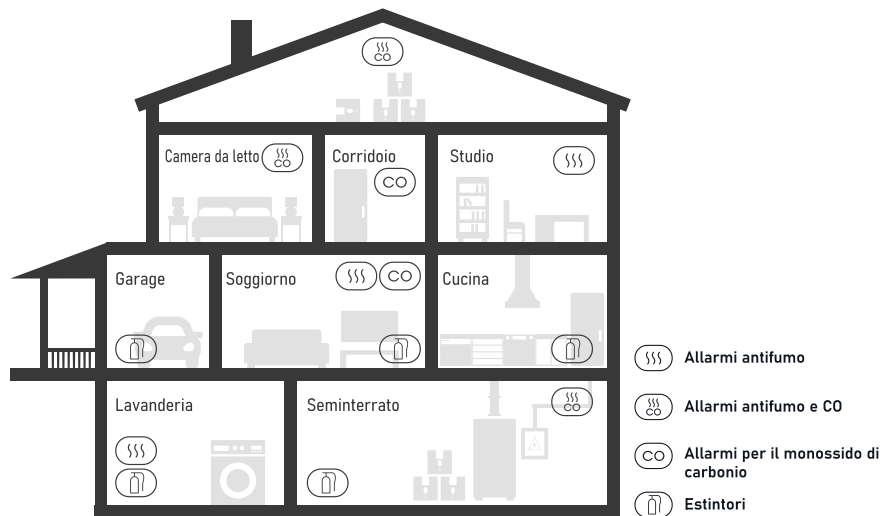

- SSS Allarmi antifumo
- SSS CO Allarmi antifumo e CO
- CO Allarmi per il monossido di carbonio
- Estintori

Come installare questo allarme

⚠ IMPORTANTE!t

QUESTO ALLARME COMBINATO FUMO/CO È PROGETTATO PER ESSERE MONTATO A SOFFITTO O A PARETE.

⚠ ATTENZIONE!

- LA MANCATA INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE CORRETTA DI QUESTO ALLARME NE IMPEDIRÀ IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E LA RISPOSTA AI PERICOLI DI INCENDIO O DI CO.
- L'INSTALLAZIONE DI QUESTO DISPOSITIVO NON DEVE SOSTITUIRE L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE CORRETTI DELLE APPARECCHIATURE A COMBUSTIBILE, COMPRESI I SISTEMI DI VENTILAZIONE E SCARICO ADEGUATI.
- LA MANOMISSIONE DEL DISPOSITIVO PUÒ COMPORTARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE O MALFUNZIONAMENTI.
- QUESTO DISPOSITIVO POTREBBE NON PREVENIRE GLI EFFETTI CRONICI DELL'ESPOSIZIONE AL MONOSSIDO DI CARBONIO E POTREBBE NON PROTEGGERE ADEGUATAMENTE GLI INDIVIDUI A RISCHIO SPECIALE.

Luoghi da evitare


AVVERTENZA: Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti interni ordinari di unità abitative familiari.

1. Non installare in garage, cucine, sale forni o bagni! Non installare a meno di 1,5 m (5 ft) da apparecchi di cottura.
2. Non installare a meno di 0,9 m (3 ft) da quanto segue: La porta di una cucina o di un bagno con vasca o doccia, condotti di alimentazione dell'aria forzata utilizzati per il riscaldamento, ventilatori a soffitto o dell'intera abitazione o altre aree ad alto flusso d'aria. Evitare aree eccessivamente polverose, sporche o unte. Polvere, grasso o sostanze chimiche domestiche possono contaminare i sensori dell'allarme, causandone il mancato funzionamento.
3. Posizionare l'allarme in un punto in cui tende o altri oggetti non bloccino i sensori. Fumo e CO devono essere in grado di raggiungere i sensori per rilevare con precisione queste condizioni. Non installare nei punti più alti dei soffitti a volta, dei soffitti a "A" o dei tetti a capanna. Tenere lontano da aree umide e bagnate.
4. Installare ad almeno un (1) metro di distanza dalle luci fluorescenti, poiché il rumore elettronico può causare allarmi fastidiosi.
5. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole e tenerlo lontano da aree infestate da insetti. Le temperature estreme influiscono sulla sensibilità dell'allarme fumo/CO.
6. Non installare in aree in cui la temperatura è più fredda di 40°F (4,4°C) o più calda di 100°F (37,8°C), come garage e soffitte non finite.
7. Non installare in aree in cui l'umidità relativa (RH) è superiore all'85% o inferiore al 10%. Posizionarlo lontano da porte e finestre aperte verso l'esterno.
8. Gli allarmi antincendio non devono essere utilizzati con le protezioni dei rivelatori, a meno che la combinazione (allarme e protezione) non sia stata valutata e ritenuta idonea a tale scopo.

Fasi di montaggio

NOTA: prima dell'installazione, si consiglia di testare gli allarmi interconnessi nelle stanze in cui si intende installarli per verificare che siano nel raggio di trasmissione e che nulla interferisca con la loro comunicazione.

1. Praticare tre fori di Ø 6,0 mm nella parete o nel soffitto, quindi inserire tre tasselli di plastica nei fori con un martello.
2. Fissare la staffa di montaggio alla superficie della parete o del soffitto con tre viti e montare l'allarme nella staffa spingendole insieme e ruotando l'unità in senso orario.
3. Testare l'unità utilizzando il pulsante Test/Silenziamento. Assicurarsi che l'unità suoni secondo uno schema di allarme.



Memoria e reset della concentrazione di picco di CO

La funzione di concentrazione di picco di CO è utile per individuare eventuali letture pericolose di CO dopo l'azzeramento della concentrazione di picco di CO.

Ogni volta che si preme il pulsante di prova, il display LCD visualizza il picco di concentrazione di CO registrato dal precedente azzeramento. Il picco di concentrazione di CO viene visualizzato per 5 secondi, quindi il dispositivo entra in modalità standby. Nell'esempio, 300 ppm è la concentrazione massima di CO registrata dall'ultimo reset dell'unità.



Azzeramento della concentrazione di picco di CO: Durante i 5 secondi in cui il display LCD visualizza il picco di concentrazione di CO, tenere premuto il pulsante di prova per 3 secondi; il dispositivo emette un segnale acustico, il LED lampeggia in verde e il picco di concentrazione di CO viene resettato con il display LCD che visualizza "0".

NOTA

- Se la concentrazione di monossido di carbonio è inferiore a 30 ppm, non verrà registrata nel picco di concentrazione di CO.
- La registrazione dei picchi di CO e la funzione di reset sono supportate solo dal dispositivo stesso e non sono controllabili tramite l'app.

Modalità allarme

Per i dispositivi collegati alla stazione base:

- Gli allarmi attivati mostrano messaggi in-app e notifiche push.
- Tutti i dispositivi collegati al sistema e la stazione base suonano insieme gli allarmi.
- La stazione base si silenzia automaticamente dopo 10 minuti, ma i dispositivi di sistema continuano a funzionare.
- Se la stazione base si spegne, i dispositivi interconnessi continuano ad allarmarsi.
- Regolare il volume della stazione base e disattivare gli allarmi tramite l'app. Ricevere una notifica push se i livelli di fumo o CO scendono sotto la soglia di allarme.
 1. Se un allarme SC07-MR rileva del fumo, emette 3 segnali acustici ogni 4 secondi con un LED rosso lampeggiante. Le altre unità seguono, emettendo un segnale acustico e lampeggiando in rosso/verde.
 2. Se un allarme CO rileva il monossido di carbonio, emette 4 segnali acustici ogni 5,8 secondi con un LED rosso lampeggiante. Le altre unità seguono, emettendo un segnale acustico e lampeggiando in rosso/verde.Per maggiori dettagli, vedere **"Indicatore LED e allarme acustico"**.

NOTE

- L'attivazione di un'unità attiva le altre; l'allarme fumo ha la priorità sull'allarme CO.
- L'allarme estende la rete wireless per un'ampia copertura di rilevamento con una funzione di relè.

⚠ ATTENZIONE!

IN CASO DI DUBBIO SULLA CAUSA DELL'ALLARME, SI DEVE PRESUMERE CHE L'ALLARME SIA STATO ATTIVATO DA LIVELLI PERICOLOSI DI FUMO O MONOSSIDO DI CARBONIO E SI DEVE EVACUARE L'ABITAZIONE.

Modalità Silenzio

Silenziare il dispositivo premendo il pulsante di test/silenzio o utilizzando l'app. Durante un allarme, premendolo si invia una notifica push e si entra in modalità silenzio per 9 minuti. Successivamente, il LED lampeggia 3 volte in verde e il dispositivo torna in modalità normale.

Nota: se la concentrazione di CO è superiore a 300 ppm, la funzione di tacitazione non può essere attivata.

Collegato alla stazione base:

- Premere il pulsante Silenzio della stazione base o dell'applicazione per silenziare i dispositivi passivi, quindi eseguire il test/silenzio sull'allarme iniziale.
- Usare l'app Locate per trovare l'allarme che ha dato il via all'operazione; gli altri smettono di allarmare.

Non collegato alla stazione base:

- Premere test/silenzio su un dispositivo per silenziare i passivi; silenziare l'iniziatore silenzia tutti.

NOTE

1. Silenziare tutte le unità interconnesse premendo Test/Silenzio su un'unità. Se un'unità continua ad allarmare, anche l'unità che ha iniziato deve premere il pulsante Test/Silenzio.
2. Durante i 9 minuti di silenzio, l'unità che ha dato il via non può scattare di nuovo, ma altre unità possono farlo se viene rilevato un pericolo.
3. Se si silenzia il dispositivo a distanza tramite l'app o il telecomando, assicurarsi che l'allarme si trovi nella propria linea di vista.

Sostituzione della batteria


Batería baja

Il LED lampeggia in giallo e emette un segnale acustico ogni 60 secondi.

(Se si preme il pulsante di prova quando la batteria è scarica, il segnale di batteria scarica cessa temporaneamente per 10 ore).

Sostituzione della batteria

1. Per sostituire la batteria, staccare il rilevatore di fumo dalla staffa di montaggio ruotando in senso antiorario.
2. Rimuovere la batteria e installarne una nuova, rispettando i segni di polarità.
3. Testare l'allarme, quindi montarlo sulla staffa di montaggio ruotando in senso orario per bloccarlo.

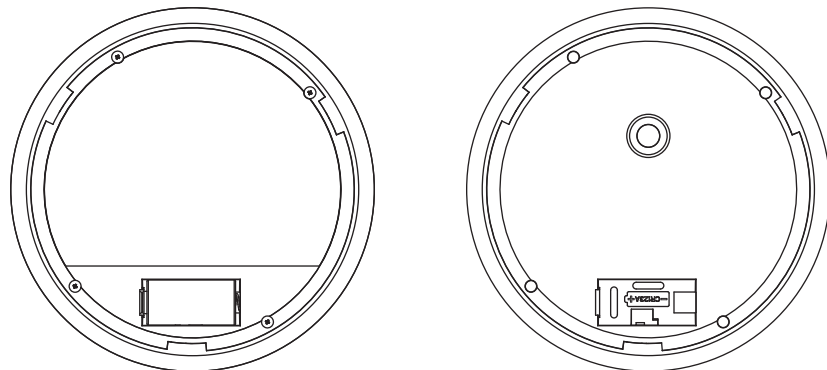

- **AVVERTENZA:** ogni volta che si sostituisce la batteria, verificare il corretto funzionamento dell'allarme utilizzando il dispositivo di prova.
- **ATTENZIONE:** TENERE LE BATTERIE NUOVE O USATE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- In caso di fuoriuscita della batteria, evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare la zona interessata con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
- Non caricare MAI una batteria, a meno che non si tratti di una batteria ricaricabile.
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità. La sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto può annullare la protezione. Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, si corre il rischio di incendio o di esplosione.

Fine vita












Quando il dispositivo raggiunge la fine del suo ciclo di vita, il LED lampeggia 3 volte in giallo e emette 3 segnali acustici ogni 60 secondi. Questo segnale di fine vita può essere temporaneamente tacitato per 22 ore premendo il pulsante di prova.

La funzione di tacitazione di fine vita può essere utilizzata solo per un totale di 30 giorni. Dopo 30 giorni, il segnale di fine vita non può più essere silenziato.

Indicatore LED e guida agli allarmi

Modalità	Display LCD	Indicatore LED	Cicalino	Osservazioni
Accensione		Esegue 8 cicli (giallo/verde/rosso) in sequenza.	1 segnale acustico.	Rimuovere la pellicola isolante del vano batteria per accendere il dispositivo. Quando il LED smette di lampeggiare, è possibile procedere con altre operazioni.
Modalità di accoppiamento Wi-Fi		Lampeggia rapidamente in blu.	1 segnale acustico.	Modalità di trasmissione.
Stato di accoppiamento tra dispositivi		Lampeggia lentamente in blu.	1 segnale acustico.	Modalità di ricezione.
		Lampeggia rapidamente in blu.	1 segnale acustico.	Modalità di trasmissione.
Modalità standby		Lampeggia in verde una volta ogni 60 secondi.	Nessuno.	Nessuno.
Modalità test	Testate una singola unità. 	2 serie di 3 lampi rossi seguite da 2 serie di 4 lampi rossi.	2 serie di 3 segnali acustici lunghi seguiti da 2 serie di 4 segnali acustici rapidi.	Pulse brevemente el botón Test/Silencio.
	Testare tutte le unità interconnesse. 	Lampeggia rapidamente in rosso.	Segnali acustici brevi e continui.	Allarme iniziale. Tenere premuto il pulsante Test/Silencio su un'unità della rete.
			Lampeggia in rosso e verde in sequenza.	Segnali acustici brevi e continui.
Modalità allarme		Lampeggia in rosso 3 volte ogni 4 secondi.	3 segnali acustici lunghi ogni 4 secondi.	Viene rilevata una concentrazione di fumo pericolosa. Aprire le finestre e le porte vicine e spostarsi immediatamente all'aria aperta.

L'unità ha rilevato CO e ha attivato un allarme.		Per un certo periodo di tempo è presente una concentrazione di CO compresa tra 30 e 999 ppm. L'indicatore LED lampeggia in rosso 4 volte ogni 5,8 secondi.	4 segnali acustici rapidi che si ripetono ogni 5,8 secondi.	È stata rilevata una concentrazione pericolosa di CO che ha raggiunto lo stato di allarme. Aprire le finestre e le porte vicine e spostarsi immediatamente all'aria aperta.
	Il livello di concentrazione di fumo/CO scende. 	Lampeggia in verde una volta al secondo per 5 secondi.	Nessuno.	Annullamento dell'allarme: quando il livello di concentrazione di fumo/CO scende al di sotto della soglia di allarme, il segnale di allarme si interrompe.
	Tutte le altre unità interconnesse della rete. 	Lampeggia rosso e verde 3 volte in sequenza ogni 4 secondi.	3 segnali acustici lunghi ogni 4 secondi.	La concentrazione di fumo pericolosa è stata rilevata dall'unità iniziatrice della rete. Individuare l'unità iniziatrice e intervenire.
		Il LED lampeggia 4 volte in rosso, quindi il LED lampeggia in verde una volta ogni 5,8 secondi.	4 segnali acustici rapidi che si ripetono ogni 5,8 secondi.	La concentrazione di CO pericolosa viene rilevata dall'unità di attivazione e ha raggiunto lo stato di allarme. Individuare l'unità che ha dato il via alla procedura e intervenire.
Modalità Silenzio		Lampeggia in rosso 3 volte ogni 4 secondi.	Nessuno.	Modalità silenzio fumo: Dopo 9 minuti, l'unità esce dalla modalità di silenzio.
		Lampeggia in rosso 4 volte ogni 5,8 secondi.	Nessuno.	Modalità silenzio CO: Dopo 9 minuti, l'unità esce dalla modalità di silenzio. Quando la concentrazione di CO è troppo alta, superiore a 300 ppm, il suono non può essere disattivato premendo il pulsante di test/silencio.
		Lampeggia 3 volte in verde.	Nessuno.	Dopo 9 minuti di silenzio, uscirà automaticamente dalla modalità silenziosa.
		Lampeggia in giallo una volta ogni 60 secondi.	Nessuno.	Modalità di silenzio in caso di batteria scarica: Dopo 10 ore, l'unità esce dalla modalità di silenzio.

		Lampeggia in giallo 3 volte ogni 60 secondi.	Nessuno.	Modalità di silenzio durante la fine del ciclo: Dopo 22 ore, l'unità esce dalla modalità di silenzio.
Indicazione della concentrazione di picco di CO		Lampeggia una volta in verde.	Nessuno.	Controllare i livelli di picco di CO.
Picco di concentrazione di CO Reset	 	Lampeggia una volta in verde.	1 segnale acustico.	Il picco di concentrazione di CO viene azzerato e il display LCD visualizza "0".
Batteria scarica	 	Lampeggia in giallo una volta ogni 60 secondi.	1 segnale acustico ogni 60 secondi.	Sostituire immediatamente la batteria
Guasto	  	Lampeggia in giallo 2 volte ogni 60 secondi.	2 segnali acustici ogni 60 secondi.	Malfunzionamento del sensore di fumo. Sostituire immediatamente il dispositivo. Malfunzionamento del sensore di monossido di carbonio. Sostituire immediatamente il dispositivo.
Fine vita		Lampeggia in giallo 3 volte ogni 60 secondi.	3 segnali acustici ogni 60 secondi.	Sostituire immediatamente l'unità.
Uscire dalla rete		Nessuno.	1 segnale acustico.	Già uscito dalla rete, è un dispositivo indipendente.

Specifiche tecniche

Vita utile massima	10 anni (dalla data di produzione)
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A da 3V DC (sostituibile)
Durata della batteria	5 anni (test una volta alla settimana) (rete interconnessa wireless) 3-5 anni (test una volta alla settimana) (se collegato alla stazione base)
Tipo di sensore	Fumo: Fotoelettrico CO: Elettrochimica
Standard di sicurezza	EN 14604:2005/AC:2008 EN 50291-1:2018
Sensibilità al CO	30 ppm: > 120 minuti 50 ppm: 60-90 minuti 100 ppm: 10-40 minuti 300 ppm: < 3 minuti
Sensibilità al fumo	1,29-2,36% obs/ft
Temperatura di esercizio	40-100°F (4,4-37,8°C)
Umidità relativa di esercizio	10%-85% RH (senza condensa)
Volume dell'allarme	≥ 85 dB a 10 ft (3 m) @ 3,2 ± 0,3 kHz allarme pulsante
Durata del silenzio	≤ 9 minuti
Frequenza operativa	869,25-869,3 MHz
Max. Potenza RF	10 mW
Numero massimo di unità interconnesse	24 unità wireless (compatibili solo con gli allarmi wireless X-Sense)
Gamma di trasmissione	Oltre 1.700 piedi (500 m) all'aperto

NOTA:

1. La durata della batteria è calcolata in base alla corrente nominale in modalità standby con test settimanali. Se la modalità di funzionamento passa a una condizione di allarme, la durata della batteria diminuisce di conseguenza.
2. L'allarme funziona tra 40 e 100°F (4,4 e 37,8°C). L'esposizione prolungata a temperature al di fuori di questo intervallo può ridurre la durata della batteria e compromettere la precisione. Si consiglia di non utilizzare il dispositivo al di fuori di questo intervallo.

Manutenzione

Per mantenere il vostro allarme in buone condizioni di funzionamento, seguite questi semplici passaggi:

1. Verificare che il suono e l'indicatore di allarme dell'unità funzionino correttamente testando l'unità una volta alla settimana.

- L'allarme deve essere pulito almeno una volta ogni 3 mesi: Rimuovere l'unità dal soffitto e pulire il coperchio dell'allarme e le bocchette con l'aspirapolvere dotato di spazzola morbida per rimuovere polvere e sporizia.
- Non utilizzare mai detersivi o altri solventi per pulire l'unità.
- Evitare di spruzzare deodoranti per ambienti, spray per capelli o altri aerosol in prossimità dell'allarme.
- Non verniciare l'unità. La vernice sigillerebbe le bocchette e interferirebbe con la capacità del sensore di rilevare incendi o CO.
- Non tentare mai di smontare l'unità o di pulirla all'interno. In questo modo si annulla la garanzia.
- Una volta rimosso, ricollocare l'allarme nella posizione corretta il prima possibile, per garantire una protezione continua da incendi o monossido di carbonio.
- Quando si utilizzano prodotti per la pulizia della casa o contaminanti simili, l'area deve essere ventilata.

Risoluzione dei problemi

Nota: se l'allarme non funziona correttamente, contattateci per un consiglio.

Problemi	Causa	Problemi
Il dispositivo non si attiva quando viene testato con il fumo.	Il dispositivo non è acceso.	Assicurarsi che la pellicola isolante della batteria sia stata rimossa. Se la batteria si esaurisce, sostituirla.
	Il fumo non raggiunge correttamente il sensore.	I fori sulla superficie del dispositivo servono per l'altoparlante e il cicalino. Il fumo non è efficace. Il fumo deve entrare nel dispositivo dalla griglia laterale per attivare l'allarme.
	La durata del tempo è insufficiente per consentire al dispositivo di rilevare il fumo.	Affinché il dispositivo si attivi è necessario un fumo continuo. Quando il fumo raggiunge il sensore di fumo, il dispositivo si attiva in circa 20 secondi.
L'allarme non suona durante un test.	La durata del tempo è insufficiente per consentire al dispositivo di rilevare il fumo.	Questo prodotto utilizza un sensore fotoelettrico che richiede una concentrazione di fumo sufficiente per il rilevamento. Livelli di fumo più elevati comportano una risposta più rapida all'allarme. Evitare l'uso di fiamme libere per il test.
	Il dispositivo non si accende.	Per accendere il dispositivo, rimuovere la pellicola isolante della batteria dal suo alloggiamento. Se la batteria si esaurisce, sostituirla.
Tenendo premuto il pulsante di prova, suona solo un allarme e gli altri allarmi interconnessi non rispondono.	Non si preme con decisione il pulsante Test/Silenzio.	Accertarsi di aver premuto con decisione il pulsante Test/Silenzio.
		<ul style="list-style-type: none"> Quando si è collegati a una stazione base, tenendo premuto il pulsante di test si verifica solo un singolo dispositivo. Quando si è collegati a una rete wireless interconnessa, tenendo premuto il pulsante di test si verificano tutti i dispositivi della rete. Quando si esce dalla rete interconnessa wireless, tenendo premuto il pulsante di test si testa un solo dispositivo. Premendo brevemente il pulsante di test, viene sempre testato un singolo dispositivo.

Non è chiaro come giudicare quale allarme sia scattato per primo.	Collegamento alla stazione base.	Visualizzare attraverso l'app; solo l'allarme iniziale sarà visualizzato come attivato, mentre gli altri allarmi non lo saranno.
		Premendo il pulsante di localizzazione dell'app in modalità allarme, la stazione base e tutti i dispositivi passivi vengono disattivati, lasciando in allarme solo il dispositivo che ha avviato l'allarme.
		In modalità allarme, premere il pulsante di test/silenzio su uno qualsiasi dei dispositivi. Se tutti gli altri allarmi sono silenziati, il dispositivo che è stato premuto è l'allarme di origine, altrimenti l'allarme di origine è quello che si sente continuare ad allarmare. È necessario premere il pulsante di test/silenzio per silenziare l'allarme di partenza.
	Rete interconnessa senza fili.	Premendo il pulsante della stazione base è possibile disattivare la stazione base e tutti i dispositivi. L'allarme iniziale lampeggia in rosso, mentre gli altri allarmi lampeggiano alternativamente in rosso e verde.
I falsi allarmi si attivano a intermittenza quando i residenti cucinano, fanno la doccia, ecc.	Il dispositivo non è installato correttamente.	In modalità allarme, premere il pulsante di test/silenzio su uno qualsiasi dei dispositivi. Se tutti gli altri allarmi sono silenziati, il dispositivo che è stato premuto è l'allarme di origine, altrimenti l'allarme di origine è quello che si sente continuare ad allarmare. È necessario premere il pulsante di test/silenzio per silenziare l'allarme di partenza.
	Il dispositivo è intasato da sporco e polvere.	Installare il dispositivo lontano da elettrodomestici da cucina, luoghi polverosi, docce e luoghi in cui la temperatura è superiore a 37,8°C o inferiore a 4,4°C. Verificare la posizione dell'allarme (vedere "Posizionamento dell'installazione").
La stazione base non è riuscita a connettersi alla rete.	Il nome e/o la password del Wi-Fi inseriti sono errati.	Pulire periodicamente il dispositivo (vedere "Manutenzione").
	Il Bluetooth del telefono non è acceso.	Inserire il nome e la password Wi-Fi corretti.
L'allarme non può essere aggiunto alla stazione base.	La stazione base non entra in modalità di accoppiamento.	Attivare il Bluetooth del telefono.
	L'allarme non è entrato in modalità di accoppiamento.	Tenere premuto il pulsante Pair sulla stazione base per 5 secondi; il LED lampeggerà in giallo mentre si entra in modalità di accoppiamento.
Il volume dell'allarme della stazione base è basso.	L'allarme non è entrato in modalità di accoppiamento.	Premere rapidamente due volte il pulsante di accoppiamento sulla sveglia finché non lampeggia rapidamente in blu, a indicare che è entrata in modalità di accoppiamento.
La notifica push dell'app è ritardata o non ci sono avvisi push.	Il suono dell'allarme è impostato su basso.	Andare su "Volume allarme stazione base" nell'opzione "Suono allarme stazione base" per regolare il suono dell'allarme.
	L'autorizzazione alla notifica push dell'app è disattivata.	Attivare l'autorizzazione alle notifiche push sul telefono.

	La stazione base non rientra nella copertura di rete del router.	La distanza tra la stazione base e il router deve essere compresa tra 50 m (170 ft). Assicurarsi che la stazione base sia sempre all'interno della copertura di rete del router.
	La comunicazione tra l'allarme e la stazione base non è stabile o sono troppo distanti.	Ridurre gli ostacoli tra l'allarme e la stazione base. La distanza massima tra l'allarme e la stazione base in un ambiente aperto è di 1.700 piedi (500 m).
	La connessione di rete del router e del telefono cellulare è anomala.	Assicurarsi che la connessione di rete del router e del telefono cellulare funzioni normalmente.
L'applicazione richiede il fallimento dell'operazione.	La batteria si è esaurita.	Sostituire la batteria.
	La stazione base non rientra nella copertura di rete del router.	La distanza tra la stazione base e il router deve essere compresa tra 50 m (170 ft). Assicurarsi che la stazione base sia sempre all'interno della copertura di rete del router.
	La comunicazione tra l'allarme e la stazione base non è stabile o sono troppo distanti.	Ridurre gli ostacoli tra l'allarme e la stazione base. La distanza massima tra loro in un ambiente aperto è di 1.700 piedi (500 m).
	La connessione di rete del router e del telefono cellulare è anomala.	Assicurarsi che la connessione di rete del router e del telefono cellulare funzioni normalmente.
L'applicazione indica che la stazione base è offline.	La connessione Wi-Fi della stazione base è scollegata.	Assicurarsi che la rete del router collegata alla stazione base funzioni normalmente.
	La stazione base è spenta.	Verificare che la stazione base sia collegata correttamente all'alimentazione.
L'app indica che l'allarme è offline.	La comunicazione tra l'allarme e la stazione base è bloccata o la distanza è eccessiva.	Ridurre gli ostacoli tra l'allarme e la stazione base. La distanza massima tra loro è di 1.700 piedi (500 m) in un ambiente aperto.
	La batteria si è esaurita.	Sostituire la batteria.
Lo schermo del dispositivo mostra il valore di concentrazione, ma l'app non fornisce notifiche né visualizza il valore di concentrazione.	Il valore della concentrazione di monossido di carbonio (CO) è attualmente inferiore a 100 ppm e il tempo di soglia dell'allarme non è ancora stato raggiunto.	Il dispositivo non invia un avviso "Precauzione allarme CO" per concentrazioni di CO inferiori a 100 ppm per risparmiare energia ed evitare disturbi. Anche l'app non visualizzerà i valori. Ma se la concentrazione di CO inferiore a 100 ppm si protrae per un certo periodo di tempo e raggiunge la soglia di allarme, viene inviata una normale notifica di allarme.
Il LED lampeggia in giallo una volta ogni 60 secondi con 1 segnale acustico.	Batteria scarica.	La batteria è scarica. Premere una volta il pulsante Test/Silenziare per silenziare per 10 ore. Sostituire immediatamente la batteria.

Il LED lampeggia 2 volte in giallo ogni 60 secondi e viene emesso un doppio segnale acustico.	Malfunzionamento	Se viene segnalato un malfunzionamento del sensore di fumo o di CO, sostituire immediatamente il dispositivo.
Il LED lampeggia in giallo 3 volte ogni 60 secondi con 3 segnali acustici.	Fine della vita.	La durata massima è stata raggiunta. Premere una volta il pulsante Test/Silenziare per disattivare l'allarme per 22 ore. Sostituire immediatamente l'allarme.

Cosa c'è da sapere sulle emissioni di CO

Il CO non può essere visto, annusato o assaggiato e può essere fatale. L'accumulo di CO nel sangue è chiamato livello di carbossiemoglobina (COHb) e interferisce con la capacità dell'organismo di rifornirsi di ossigeno. A seconda della concentrazione, il CO può uccidere in pochi minuti. Le fonti più comuni di CO sono il malfunzionamento degli apparecchi a gas utilizzati per riscaldare e cucinare, i veicoli che circolano in un garage annesso, i camini o le canne fumarie ostruite, le stufe portatili a combustibile, i caminetti, gli utensili alimentati a combustibile e l'utilizzo di una griglia in uno spazio chiuso.

I sintomi dell'avvelenamento da monossido di carbonio sono simili a quelli dell'influenza, ma senza febbre. Altri sintomi includono vertigini, affaticamento, debolezza, mal di testa, nausea, vomito, sonnolenza e confusione. Tutti sono soggetti al pericolo del CO, ma gli esperti concordano sul fatto che i nascituri, i bambini piccoli, le donne incinte, gli anziani e le persone con problemi cardiaci o respiratori sono i soggetti più a rischio di lesioni gravi o morte. Ogni anno un tecnico qualificato dovrebbe ispezionare e pulire il sistema di riscaldamento, gli sfianti, il camino e le canne fumarie.

I seguenti sintomi sono correlati all'avvelenamento da monossido di carbonio e devono essere discussi con tutti i membri della famiglia:

Esposizione lieve: lieve mal di testa, nausea, vomito, affaticamento (spesso descritti come sintomi "influenzali").

Media esposizione: forte mal di testa pulsante, sonnolenza, battito cardiaco accelerato.

Esposizione estrema: perdita di coscienza, insufficienza cardiorespiratoria, morte.

I livelli di esposizione sopra indicati si riferiscono ad adulti sani. I livelli differiscono per le persone ad alto rischio. L'esposizione a livelli elevati di monossido di carbonio può essere fatale o causare danni permanenti e disabilità. Molti casi di avvelenamento da monossido di carbonio indicano che le vittime, pur sapendo di non stare bene, sono talmente disorientate da non riuscire a salvarsi uscendo dall'edificio o chiamando i soccorsi. Inoltre, i bambini piccoli e gli animali domestici possono essere i primi ad essere colpiti. È importante conoscere gli effetti di ciascun livello.

Le seguenti condizioni possono provocare situazioni transitorie di CO:

- Eccessiva fuoriuscita o inversione dello sfianto degli apparecchi a combustibile causata dalle condizioni ambientali esterne, come la direzione e/o la velocità del vento, comprese le forti raffiche di vento, l'aria pesante nei tubi di sfianto (aria fredda/umida con periodi prolungati tra i cicli).
- Pressione negativa derivante dall'uso di ventilatori di scarico.

- Funzionamento simultaneo di diversi apparecchi a combustibile che competono per l'aria interna limitata.
- Le connessioni dei tubi di sfato vibrano allentandosi da asciugatrici, forni o scaldabagni.
- Ostruzioni o design non convenzionale dei tubi di sfato che possono amplificare le situazioni sopra descritte.
- Funzionamento prolungato di dispositivi a combustibile non ventilati (cucina, forno, caminetto, ecc.).
- Inversioni di temperatura che possono intrappolare i gas di scarico vicino al suolo.
- Un'auto al minimo in un garage aperto o chiuso, o vicino a un'abitazione.

ATTENZIONE: ESPOSIZIONE ALL'ENERGIA RF E GUIDA ALLA SICUREZZA DEL PRODOTTO

- Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente questa guida che contiene importanti istruzioni operative per un uso sicuro, informazioni di controllo e istruzioni operative per il rispetto dei limiti di esposizione all'energia RF nelle normative nazionali e internazionali applicabili.
- Le istruzioni per l'utente devono accompagnare il dispositivo quando viene trasferito ad altri utenti.

Semplice dichiarazione di conformità UE

X-Sense Electronics Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti del regolamento CPR n. 305/2011 e della direttiva RED 2014/53/UE, della direttiva RoHS 2011/65/UE e della direttiva RAEE 2012/19/UE; il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.x-sense.com

Protezione dell'ambiente

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato sul vostro prodotto, documentazione o imballaggio vi ricorda che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, batterie o accumulatori devono essere portati presso i punti di raccolta designati al termine della loro vita lavorativa. Non smaltire questi prodotti come rifiuti urbani non selezionati. Smaltirli secondo le leggi e i regolamenti della vostra zona.



Informazioni sul produttore e sull'assistenza

X-Sense Electronics Co., Ltd.
 Indirizzo: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China
 Email: support@x-sense.com

Nederlands

Inleiding


Alle X-Sense combinatie rook- en koolmonoxidemelders voldoen aan de wettelijke vereisten, waaronder de **EN 14604** en **EN 50291** normen en zijn ontworpen om zowel rook als koolmonoxide te detecteren.

Dit alarm ondersteunt Link+ Pro. Let op het volgende:

1. **Alleen apparaten waarvan wordt geadverteerd dat ze Link+ Pro ondersteunen, kunnen via het basisstation met de app worden verbonden.**
2. **Link+ Pro ondersteunt zowel een verbinding met een basisstation als een aanpasbaar draadloos netwerk als afzonderlijke netwerken. Je kunt een apparaat maar met één van beide tegelijk verbinden. Als je ze met het basisstation verbindt, ontvang je app-notificaties maar verlies je het aanpasbare draadloze netwerk. Als je het aanpasbare draadloze netwerk kiest, verbreek je de verbinding met het basisstation en verlies je app-notificaties. Draadloze interconnectie wordt ondersteund, ongeacht je keuze.**
3. **Dit apparaat kan worden verbonden met andere apparaten uit de Link+ -serie om een aanpasbaar draadloos netwerk te creëren.**
4. **Schakelen tussen het basisstation en het aanpasbare draadloze netwerk is eenvoudig en kan op elk moment door de overeenkomstige toevoegmethode te volgen.**
5. **Let op: de interlinked testfunctie wordt niet ondersteund door het basisstation.**

Productoverzicht

LED-indicator
(rood/groen/geel/blauw)



LCD-scherm

Knop Test/Stilte

Zoemer



Batterijstatus

CO-concentratie

Inhoud verpakking

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1 x alarmunit | 3 x ankerpluggen |
| 1 x Montagebeugel | 1 x batterij (vooraf geïnstalleerd) |
| 3 x schroeven | 1 x Gebruikershandleiding |

Veiligheidsinformatie

GEVAREN, WAARSCHUWINGEN EN AANMANINGEN MAKEN U ATTENT OP BELANGRIJKE INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES OF POTENTIËLE GEVAREN. LET OP DE SITUATIES.

⚠ BELANGRIJK

1. DIT APPARAAT IS NIET ONTWERPEN VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN. HET GEBRUIK VAN ALCOHOL OF DRUGS KAN HET VERMOGEN OM HET ALARM TE HOREN AANTASTEN.
2. BRANDEN IN SCHOORSTENEN, MUREN, DAKEN OF ACHTER GESLOTEN DEUREN KUNNEN NIET WORDEN OPGEDEKT.
3. DIT APPARAAT IS ONTWERPEN OM KOOLMONOXIDEGAS TE DETECTEREN UIT ELKE VERBRANDINGBRON. HET IS NIET ONTWERPEN OM ANDERE GASEN TE DETECTEREN TENZIJ HET PRODUCT IS ONDERZOCHT EN BEPAALD IS DAT HET AAN DE TOEPASSELIJKE EISEN VOLDOET.

⚠ WAARSCHUWING

1. NEGEER NOOIT EEN ALARM. ALS U NIET REAGEERT, KAN DIT ERNSTIG LETSEL OF ZELFS DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.
2. DE STILTEFUNCTIE IS ALLEEN VOOR UW GEMAK EN ZAL EEN PROBLEEM NIET OPLOSSEN. CONTROLEER UW HUIS ALTIJD OP POTENTIËLE GEVAREN WANNEER ER EEN ALARM AFGAAT.
3. TEST DIT ALARM EENMAAL PER WEEK. ALS HET ALARM NIET GOED WERKT, MOET U HET ONMIDDELIJK VERVANGEN! ALS HET ALARM NIET GOED WERKT, ZAL HET JE NIET WAARSCHUWEN VOOR EEN PROBLEEM.

Apparaat instellen

Download de X-Sense Home Security-app



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Om de **X-Sense Home Security** App te downloaden, scan je de QR-code of zoek je naar "**X-Sense Home Security**" in de Apple App Store of Google Play Store. Meld u aan met een geldig e-mailadres. Als u al een account hebt, zorg er dan voor dat de app is bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Opmerking: Zorg ervoor dat je smartphone iOS 11 en hoger of Android 8.0 en hoger ondersteunt.

Controleer voordat u apparaten aansluit of:

1. Je kent de naam en het wachtwoord van je Wi-Fi-netwerk.
2. U maakt verbinding met uw apparaat via een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk (niet compatibel met een 5 GHz Wi-Fi-netwerk).
3. Zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld.

OPMERKING: WANNEER HET APPARAAT VIA WI-FI WORDT GECONFIGUREERD, ZORG ER DAN VOOR DAT JE MOBIELE TELEFOON EN APPARATEN ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE ROUTER STAAN, DIT KAN DE CONFIGURATIE VAN HET APPARAAT VERSNELLEN.

Sluit het Link+ Pro-alarm aan op het basisstation

Het Link+ Pro alarm kan via het draadloze netwerk verbonden worden met het basisstation. Als het alarm verbonden is met het basisstation, kun je pushmeldingen ontvangen, waar je ook bent, om op de hoogte te blijven van de status van het apparaat en om een alarm uit te schakelen vanaf je smartphone.

OPMERKING: VOORDAT JE APPARATEN TOEVOEGT AAN HET SYSTEEM, MOET JE ERVOOR ZORGEN DAT HET BASISSTATION MET SUCCES IS TOEGEVOEGD AAN DE APP.

1. Tik op "⊕", selecteer "Combination Smoke and CO Alarms" en selecteer vervolgens "Link+ Pro Combination Alarm (SC07-MR)" in de productlijst. Tik daarna op "Volgende" om naar de volgende pagina te gaan.
2. Volg de aanwijzingen op de pagina door twee keer op de test-/stilteknop op de beetsmelder te drukken. Het apparaat zal één keer piepen en de LED zal snel blauw knipperen om aan te geven dat het apparaat wacht om verbinding te maken met de Wi-Fi.
3. Tik op "Next" om het apparaat toe te voegen. U hoort "Ready to add the device".
4. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, piept het apparaat één keer en verschijnt de pagina "Device added". Vervolgens kun je het alarm terugvinden in de apparatenlijst.
5. Als u meerdere apparaten aan het systeem wilt toevoegen, herhaalt u de bovenstaande stappen.

Opmerking: Als het apparaat niet binnen 60 seconden wordt toegevoegd aan het netwerk, stopt het automatisch met proberen verbinding te maken. Je moet de stappen dan herhalen om het opnieuw te proberen.

App functies

Meldingen: Je ontvangt pushmeldingen via de app voor alarmen, gevaar geweken, lage batterij, apparaatstoring, einde levensduur, etc.

Apparaat testen: Tik gewoon op de Device Test-knop in de app om te testen of het apparaat goed werkt.

Apparaat delen: Je kunt het apparaat delen met je familieleden en vrienden. Zij ontvangen pushmeldingen voor alarmen en kunnen het apparaat uitschakelen, historische gebeurtenissen bekijken, enz.

Alarmen met elkaar verbinden zonder toevoeging aan het basisstation

Als je de alarmen niet aan het basisstation wilt toevoegen, kun je de alarmen met elkaar verbinden via RF-technologie om een onderling verbonden alarmsysteem te maken. Je kunt dan echter geen pushmeldingen meer ontvangen op je telefoon vanuit de X-Sense Home Security app.

OPMERKING: DE SC07-MR ALARMEN KUNNEN WORDEN AANGESLOTEN OP DE X-SENSE LINK+ PRO EN LINK+ ALARMEN DOOR MIDDEL VAN DRAADLOZE INTERCONNECTIE ZONDER AANGESLOTEN TE ZIJN OP HET BASISSTATION.

Inschakelen

Verwijder voor het eerste gebruik de isolatiefolie van de batterij om het apparaat in te schakelen. Het apparaat geeft een pieptoon en de LCD-achtergrondverlichting gaat aan en geeft "—" weer. De LED-indicator knippert achtereenvolgens 8 keer geel, groen en rood. Daarna gaat de LCD-achtergrondverlichting uit en wordt "0" weergegeven. De LED gaat uit en het apparaat gaat naar de stand-bymodus, klaar voor de aanpasbare netwerkinstellingen.

Draadloze alarmen instellen en onderling verbinden

X-Sense-alarmen kunnen draadloos met elkaar worden verbonden tot een netwerk. Als één alarm afgaat, doen alle andere dat ook. Deze alarmen omvatten rook-, koolmonoxide- en gecombineerde detectoren. Ze maken alleen verbinding met andere X-Sense-alarmen, niet met verschillende merken. Als je een multi-pack zonder basisstation hebt gekocht, zijn ze al gekoppeld. Sluit anders elk apparaat één voor één aan. Bij meerdere pakketten kies je er één als basisstation en koppel je de andere apparaten daaraan.


OPMERKING: De volgende instructies met betrekking tot draadloze koppeling zijn alleen van toepassing op de X-Sense Link* Pro en Link* draadloze onderling gekoppelde alarmen.

Hoe onderling verbinden

1. Werk met slechts twee apparaten tegelijk en zorg ervoor dat ze allebei ingeschakeld zijn voor een succesvolle verbinding.
2. Druk vier keer op de test-/stilteknop van het ene apparaat; het gaat over op pairing modus. Druk twee keer op de knop van het andere apparaat om verbinding te maken.
3. Na succesvol zoeken en het aanmaken van een groep zullen beide apparaten de verbinding bevestigen, één keer piepen en de koppelingsmodus verlaten.
4. Om een derde alarm toe te voegen, herhaal je stap 2 met een van de aangesloten apparaten en het nieuwe apparaat.

5. Herhaal stap 4 voor extra apparaten. Opmerking: Gebruik voor de XH02-M de koppelingsknop aan de achterkant, niet de test-/stilteknop aan de voorkant.

6. Test de alarmen aan de hand van de stappen in het hoofdstuk "Alarmtest".

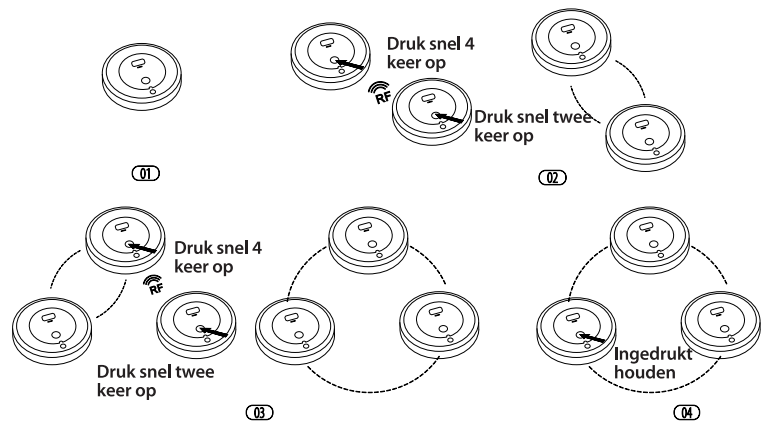

OPMERKINGEN

1. De beetmelder gaat naar de 60 seconden zoek/koppelmodus met een knipperende blauwe LED. Herhaal stap 2 na 60 seconden voor verbinding. Druk eenmaal op Test/Silence om de koppelingsmodus te verlaten en terug te keren naar de normale status.
2. Test alle draadloze alarmen op interconnectie voor installatie.
3. Maximaal 24 draadloze alarmen kunnen met elkaar worden verbonden op hetzelfde netwerk.
4. Alleen te koppelen met hetzelfde model of andere X-Sense Link* Pro en Link* draadloze alarmen.

De verbinding verbreken

Druk snel 4 keer op de testknop en het apparaat laat een pieptoon horen terwijl de LED-indicator langzaam blauw knippert. Houd vervolgens de testknop ingedrukt en het apparaat geeft nog een pieptoon. Het apparaat verlaat nu het netwerk en wordt een zelfstandig apparaat. Maak daarna opnieuw verbinding met hetzelfde of een nieuw netwerk.

Opmerking: Multi-packs zonder basisstation zijn vooraf gekoppeld; ontkoppel elk alarm afzonderlijk om een nieuw netwerk te vormen.

Alarmtest

	Een enkel alarm testen	Test alle onderling verbonden alarmen
Actie	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de test-/stilteknop. • Tik op de knop Apparaat testen in de app. 	Houd de test-/stilteknop ingedrukt.
Indicatie	<ul style="list-style-type: none"> • De wekker geeft 2 sets van 3 lange pieptonen gevolgd door 2 sets van 4 snelle pieptonen en de LED knippert rood. • Voor apparaten die verbonden zijn met het basisstation, wordt een pushmelding naar je smartphone gestuurd. • De wekker gaat dan automatisch naar de stand-by modus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het initiërende apparaat piept continu en de LED knippert rood. • Andere onderling verbonden alarmen in het netwerk ontvangen het testsignaal na 5 seconden, waarna ze continu piepen en de LED achtereenvolgens rood en groen knippert. Laat de test-/stilstandknop los en alle apparaten stoppen met testen. • Het testen moet binnen 3 minuten klaar zijn. • Na het testen gaan de apparaten automatisch naar de stand-by modus.

OPMERKING:

1. De apparaten die zijn aangesloten op het basisstation kunnen alleen afzonderlijk worden getest. De onderling verbonden apparaten die niet op het basisstation zijn aangesloten, kunnen worden getest door de toets Test/ Stil op een van de apparaten ingedrukt te houden.
2. Het indrukken van de Test/Stilte-knop is de aanbevolen testmethode, waarmee de sensoren, elektronische circuits, zoemer, batterij en andere onderdelen van het alarm uitgebreid gecontroleerd kunnen worden. Gebruik nooit een open vlam om dit apparaat te testen.


Installatie Positionering

OPMERKING: Voor installatie is het aan te raden om de gekoppelde alarmen te testen in de kamers waar je ze wilt installeren om er zeker van te zijn dat ze binnen zendbereik zijn en dat niets de communicatie zal verstoren.


Installatielocaties

1. Installeer bij voorkeur een alarm in de slaapkamer en op de gang, en zorg ervoor dat je het alarm vanuit alle slaapgedeeltes kunt horen. In een huis met meerdere slaapkamers, installeer dan een rookmelder in elke slaapkamer. Als je maar één rookmelder in je huis installeert, installeer de melder dan waar mogelijk in de buurt van alle slaapkamers en niet in een kelder of ovenruimte.
2. Installeer een alarm boven de trap en op elke verdieping van het huis.
3. Rook, hitte en alles wat brandt zal zich horizontaal verspreiden nadat het naar het plafond is gestegen, dus installeer het alarm waar mogelijk in het midden van het plafond. Zorg ervoor dat het alarm zich binnen werkafstand van alle hoeken van de kamer bevindt.
4. Als een alarm niet in het midden van een plafond kan worden geïnstalleerd, installeer het dan op een afstand van 50 cm van de hoeken van de kamer.
5. Als een alarm aan een muur wordt geïnstalleerd, moet het zich op een afstand van 10-30 cm onder het plafond bevinden.
6. Als een kamer of hal langer is dan 900 cm, moet je meerdere alarmen in dezelfde kamer installeren.

7. Als de muur of het plafond schuin is, moet het alarm geïnstalleerd worden binnen 90 cm van het hoogste punt van de muur of het plafond (horizontaal gemeten) in de kamer.

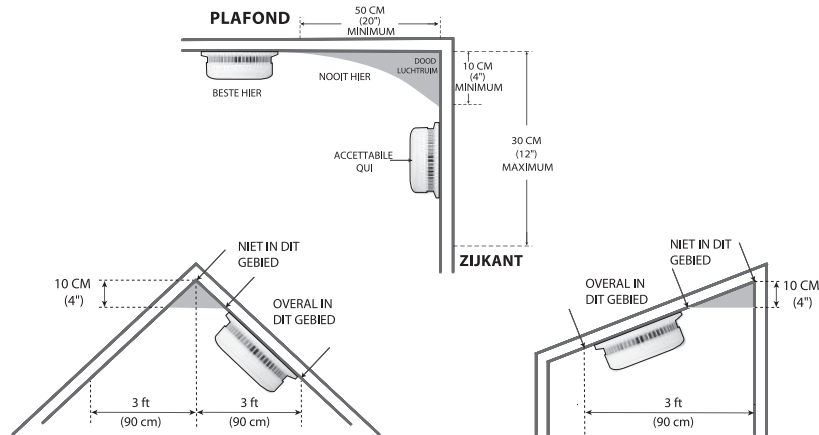

8. In huizen of appartementen met meerdere verdiepingen, installeer ten minste één draadloos alarm op elke verdieping en houd ze geïnstalleerd in een rechte verticale lijn (zie diagram) met zo weinig mogelijk obstakels tussen elk van de onderling verbonden alarmen om een optimale signaaloverdracht te garanderen.

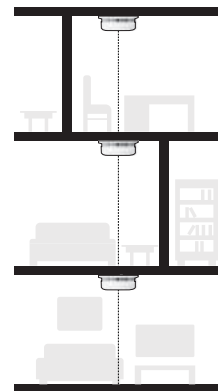


Locaties om te vermijden:

1. In de buurt van grote metalen oppervlakken en/of bundels draad.
2. In de buurt van tl-verlichting, amateurradio's, elektrische apparatuur of andere apparaten die een RF-sigitaal kunnen uitzenden, aangezien elektronische ruis hinderlijke alarmen kan veroorzaken.

Aanbevolen plaatsing

⚠ WAARSCHUWING!

1. DIT ALARM MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR EEN BEVOEGD PERSOON.
2. DE INSTALLATIE VAN HET ALARM MAG NIET WORDEN GEBRUIKT TER VERVANGING VAN DE JUISTE INSTALLATIE, HET JUISTE GEBRUIK EN HET JUISTE ONDERHOUD VAN BRANDSTOFVERBRANDEnde TOESTELLEN, INCLUSIEF DE JUISTE VENTILATIE- EN AFZUIGSYSTEMEN.

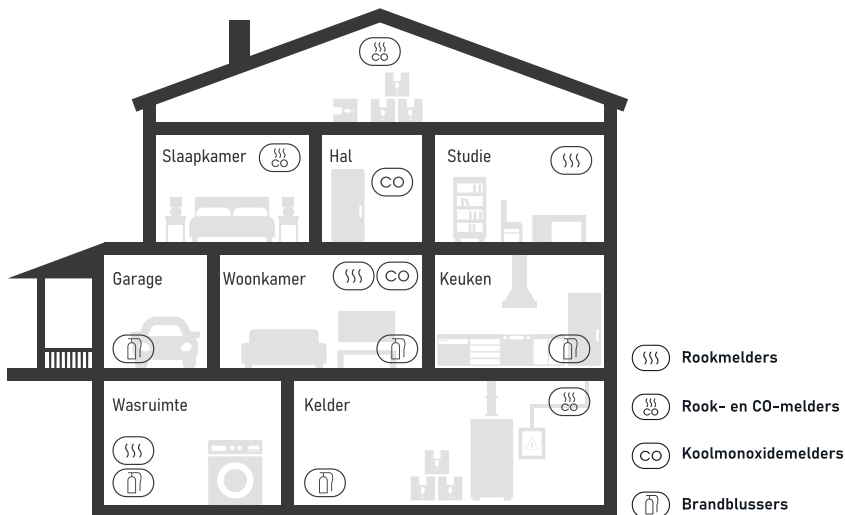

Dit alarm installeren

⚠ BELANGRIJK!

DEZE GECOMBINEERDE ROOKMELDER IS ONTWERPEN VOOR MONTAGE AAN HET PLAFOND OF AAN DE MUUR.

⚠ WAARSCHUWING!

- HET NIET JUIST INSTALLEREN EN ACTIVEREN VAN DIT ALARM ZAL DE JUISTE WERKING VAN HET ALARM VERHINDEREN EN ZAL DE REACTIE OP BRANDGEVAAR OF CO VERHINDEREN.
- DE INSTALLATIE VAN DIT APPARAAT MAG NIET IN DE PLAATS KOMEN VAN DE JUISTE INSTALLATIE, HET JUISTE GEBRUIK EN HET JUISTE ONDERHOUD VAN BRANDSTOFVERBRANDEnde APPARATUUR, INCLUSIEF DE JUISTE VENTILATIE- EN AFZUIGSYSTEMEN.
- ALS U MET HET APPARAAT KNOEIT, KAN DIT LEIDEN TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF STORINGEN.
- HET IS MOGELIJK DAT DIT APPARAAT DE CHRONISCHE EFFECTEN VAN BLOOTSTELLING AAN KOOLMONOXIDE NIET VOORKOMT EN PERSONEN MET EEN SPECIAAL RISICO NIET VOLDOENDE BESCHERMT.

Locaties om te vermijden


WAARSCHUWING: Dit product is bedoeld voor gebruik in gewone binnenruimten van wooneenheden voor gezinnen.

1. Niet installeren in garages, keukens, ovenruimtes of badkamers! Niet installeren binnen 1,5 m (5 ft) van kooktoestellen.
2. Installeer niet binnen 0,9 m (3 ft) van het volgende: De deur naar een keuken, of een badkamer met bad of douche, luchttoevoerkanalen voor verwarming of koeling, plafondventilatoren of ventilatoren voor het hele huis, of andere ruimten met een hoge luchtstroom. Vermijd extreem stoffige, vuile of vette ruimtes. Stof, vet of huishoudchemicaliën kunnen de sensoren van het alarm vervuilen, waardoor het alarm niet goed werkt.
3. Plaats het alarm op een plek waar gordijnen of andere objecten de sensoren niet blokkeren. Rook en koolmonoxide moeten de sensoren kunnen bereiken om deze omstandigheden nauwkeurig te detecteren. Niet installeren in de toppen van gewelfde plafonds, "A"-frameplafonds of zadeldaken. Uit de buurt houden van vochtige ruimtes.
4. Installeer op ten minste één (1) voet afstand van tl-lampen, aangezien elektronische ruis hinderlijke alarmen kan veroorzaken.
5. Niet in direct zonlicht plaatsen en uit de buurt van insecten houden. Extreme temperaturen beïnvloeden de gevoeligheid van het rook- en koolmonoxidemelder.
6. Niet installeren op plaatsen waar het kouder is dan 4,4°C (40°F) of warmer dan 37,8°C (100°F), zoals garages en onafgewerkte zolders.
7. Niet installeren op plaatsen waar de relatieve vochtigheid (RH) hoger is dan 85% of lager dan 10%. Plaats het apparaat niet in de buurt van deuren en ramen die naar buiten open kunnen.
8. Rookmelders mogen niet worden gebruikt in combinatie met melder afschermingen, tenzij de combinatie (melder en afscherming) is beoordeeld en geschikt is bevonden voor dat doel.

Montage Stappen

OPMERKING: Voor installatie is het aan te raden om de gekoppelde alarmen te testen in de kamers waar je ze wilt installeren om er zeker van te zijn dat ze binnen zendbereik zijn en dat niets de communicatie zal verstoren.

1. Boor drie gaten Ø 6,0 mm in de muur of het plafond en steek vervolgens met een hamer drie plastic ankerpluggen in de gaten.
2. Bevestig de montagebeugel aan het oppervlak van de muur of het plafond met drie schroeven en monteer het alarm in de beugel door ze samen te duwen en het apparaat met de klok mee te draaien.
3. Test het toestel met de Test/Stilte-knop. Controleer of het toestel een alarmpatroon laat horen.



CO-piekconcentratiegeheugen en reset

De piek CO-concentratie functie is nuttig bij het identificeren of er gevaarlijke CO-metingen zijn geweest sinds een reset van de piek CO-concentratie.

Elke keer dat je op de testknop drukt, geeft het LCD-scherm de piek CO-concentratie weer die sinds de vorige reset is geregistreerd. De piek CO-concentratie wordt 5 seconden lang weergegeven en daarna schakelt het apparaat over naar de stand-by-modus. In het voorbeeld was 300 ppm de maximale CO-concentratie die werd gemeten sinds het apparaat voor het laatst werd gereset.

Piek CO-concentratie resetten: Gedurende de 5 seconden dat het LCD-scherm de piek CO-concentratie weergeeft, houdt u de testknop 3 seconden ingedrukt, het apparaat geeft een pieptoon, de LED knippert groen en de piek CO-concentratie wordt gereset terwijl het LCD-scherm "0" weergeeft.



OPMERKING

- Als de koolmonoxideconcentratie lager is dan 30 ppm, wordt deze niet opgenomen in de piek-CO-concentratie.
- De piek CO record en reset functie worden alleen ondersteund op het apparaat zelf en zijn niet te bedienen via de app.

Alarmmodus

Voor apparaten die zijn aangesloten op het basisstation:

- Getriggerde alarmen tonen in-app berichten en pushmeldingen.
 - Alle apparaten die op het systeem zijn aangesloten en het basisstation slaan samen alarm.
 - Basisstation schakelt automatisch uit na 10 minuten, maar systeemapparaten gaan door.
 - Als het basisstation wordt uitgeschakeld, geven de onderling verbonden apparaten nog steeds alarm.
 - Het volume van het basisstation aanpassen en alarmen dempen via de app. Ontvang een pushmelding als het rook- of CO-niveau onder de alarmpremie komt.
 1. Als één SC07-MR-alarm rook detecteert, piept het 3 keer om de 4 seconden met een rood knipperende LED. Andere eenheden volgen, piepen en knipperen rood/groen.
 2. Als één koolmonoxidemelder koolmonoxide detecteert, piept het 4 keer om de 5,8 seconden met een rood knipperende LED. Andere apparaten volgen, piepen en knipperen rood/groen.
- Zie "**LED-indicator en akoestisch alarm**" voor meer informatie.

OPMERKINGEN

- Het activeren van een eenheid activeert andere eenheden; rookalarm heeft voorrang op CO-alarm.
- Het alarm breidt het draadloze netwerk uit voor een brede detectiedekking met een relaisfunctie.

⚠ WAARSCHUWING!

ALS ER TWIJFEL BESTAAT OVER DE OORZAAK VAN HET ALARM, MOET WORDEN AANGENOMEN DAT HET ALARM WORDT GEACTIVEERD DOOR GEVAARLIJKE ROOK- OF KOOLMONOXIDENIVEAUS EN MOET DE WONING WORDEN GEËVACUEERD.

Stiltemodus

Zet het apparaat stil door op de test/stilteknop te drukken of door de app te gebruiken. Als je tijdens een alarm op de knop drukt, wordt er een pushmelding verstuurd en wordt de stiltemodus gedurende 9 minuten geactiveerd. Daarna knippert de LED 3 keer groen en keert het apparaat terug naar de normale modus.

Opmerking: Als de CO-concentratie hoger is dan 300 ppm, kan de stilschakelfunctie niet worden ingeschakeld.

Verbonden met basisstation:

- Druk op Silence op het basisstation of op de app-knop om passieve apparaten het zwijgen op te leggen en druk vervolgens op Test/Silence op het alarm dat het zwijgen heeft opgelegd.
- Gebruik de app Locate om het alarm te vinden dat het alarm heeft veroorzaakt; anderen stoppen met alarmeren.

Niet aangesloten op basisstation:

- Druk op test/silence op een apparaat om passives het zwijgen op te leggen; door de initiator het zwijgen op te leggen worden alle passives het zwijgen opgelegd.

OPMERKINGEN

1. Schakel alle onderling verbonden apparaten uit door op Test/ Stil op één apparaat te drukken. Als een unit blijft alarmeren, moet ook de Test/Stilte-knop van de initiërende unit worden ingedrukt.
2. Tijdens de stilte van 9 minuten kan de initiërende eenheid niet opnieuw activeren, maar andere eenheden wel als er gevaar wordt gedetecteerd.
3. Als je het apparaat op afstand uitschakelt via de app of afstandsbediening, zorg er dan voor dat het alarm zich binnen je gezichtsveld bevindt.

Batterij vervangen


Batterij bijna leeg

De LED knippert geel en geeft om de 60 seconden een pieptoon.

(Als je op de testknop drukt terwijl de batterij bijna leeg is, zal het signaal dat de batterij bijna leeg is tijdelijk stoppen gedurende 10 uur).

Batterij vervangen

1. Om de batterij te vervangen, maakt u de rookmelder los van de montagebeugel door linksom te draaien.
2. Verwijder de batterij en plaats vervolgens een nieuwe batterij met de juiste polariteit.
3. Test het alarm en monteer het vervolgens op de montagebeugel door rechtsom te draaien om het alarm te vergrendelen.

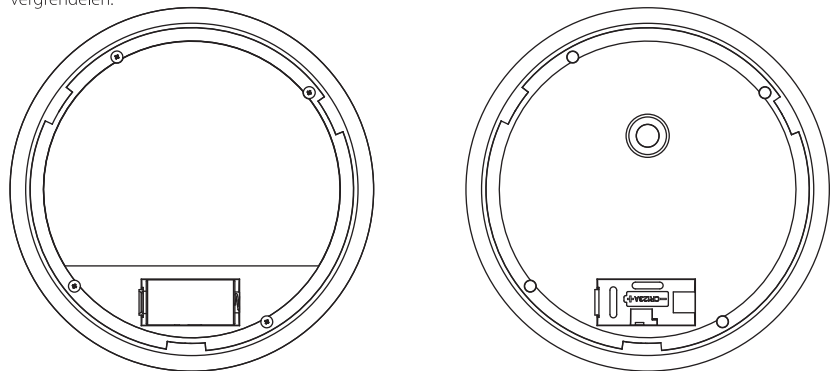

- **WAARSCHUWING:** Test de werking van het alarm met behulp van de testfaciliteit wanneer de batterij wordt vervangen.
- **WAARSCHUWING:** HOUD NIEUWE OF OUDE GEBRUIKTE BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.
- Als een batterij lekt, mag de vloeistof niet in contact komen met de huid of ogen. Als er contact is geweest, wast u het getroffen gebied met veel water en raadpleegt u onmiddellijk een arts.
- Laad **NOOIT** een batterij op, tenzij het een oplaadbare batterij is.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst. Vervanging van een batterij door een batterij van een onjuist type kan de beveiliging ongedaan maken. Er bestaat brand- of explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een batterij van een onjuist type.










Einde van het leven












Als het apparaat het einde van zijn levensduur bereikt, knippert de LED 3 keer geel en geeft hij elke 60 seconden 3 pieptonen. Dit signaal kan tijdelijk gedurende 22 uur worden uitgeschakeld door op de testknop te drukken.

De functie voor het uitschakelen van het einde van de levensduur kan in totaal slechts 30 dagen worden gebruikt. Na 30 dagen kan het einde-leven signaal niet meer worden onderdrukt.

LED-indicator en alarmgids

Modus	LCD-scherm	LED-indicator	Zoemer	Opmerkingen	
Inschakelen		Doorloopt achtereenvolgens 8 cycli (geel/groen/rood).	1 pieptoon.	Verwijder de isolatiefolie van het batterijvak om het apparaat in te schakelen. Zodra de LED stopt met knipperen, kunt u doorgaan met andere handelingen.	
Wi-Fi Koppelingsmodus		Knippert snel blauw.	1 pieptoon.	Overdrachtsmodus.	
Status koppeling tussen apparaten		Knippert langzaam blauw.	1 pieptoon.	Ontvangstmodus.	
		Knippert snel blauw.	1 1 pieptoon..	Overdrachtsmodus.	
Stand-by		Knippert elke 60 seconden groen.	Geen	Geen	
Test-modus	Test een enkele unit.		2 sets van 3 rode flitsen gevolgd door 2 sets van 4 rode flitsen.	2 sets van 3 lange piepjes gevolgd door 2 sets van 4 snelle piepjes.	Druk kort op de knop Test/Stilte.
	Test all interconnected units.		Knippert snel rood.	Continu korte pieptonen.	Alarm inschakelen. Houd de Test/Stilte-knop ingedrukt op één apparaat in het netwerk.
Alarm-modus		Knippert achtereenvolgens rood en groen.	3 lange pieptonen om de 4 seconden.	Gevaarlijke rookconcentratie is gedetecteerd. Open ramen en deuren in de buurt en ga onmiddellijk naar frisse lucht.	
		Knippert elke 4 seconden 3 keer rood.			

De eenheid detecteerde CO en activeerde een alarm.		Een CO-concentratie tussen 30 en 999 ppm is gedurende een bepaalde periode aanwezig geweest. De LED-indicator knippert elke 5,8 seconden 4 keer rood.	4 snelle piepjes die zich elke 5,8 seconden herhalen.	Gevaarlijke CO-concentratie is gedetecteerd en heeft de alarmstatus bereikt. Open ramen en deuren in de buurt en ga onmiddellijk naar frisse lucht.
		Knippert elke seconde groen gedurende 5 seconden.	Geen.	Alarmschakeling: als de rook-/CO-concentratie onder de alarmpremie zakt, stopt het alarmsignaal.
		Knippert 3 keer rood en groen opeenvolgend om de 4 seconden.	3 lange pieptonen om de 4 seconden.	Gevaarlijke rookconcentratie is gedetecteerd door de initiërende eenheid in het netwerk. Zoek de initiërende eenheid en onderneem actie.
Rook-/CO-concentratieniveau daalt.		De LED knippert 4 keer rood en vervolgens knippert de LED elke 5,8 seconden groen.	4 snelle piepjes die zich elke 5,8 seconden herhalen.	Gevaarlijke CO-concentratie wordt gedetecteerd door de initiërende eenheid en heeft de alarmstatus bereikt. Zoek de eenheid die het initiatief heeft genomen en onderneem actie.
		Knippert elke 4 seconden 3 keer rood.	Geen.	Rookstilstand: Na 9 minuten verlaat het apparaat de rookstilstand.
Alle andere onderling verbonden eenheden in het netwerk.		Knippert elke 5,8 seconden 4 keer rood.	Geen.	CO-stiltemodus: Na 9 minuten verlaat het toestel de stiltemodus. Als de CO-concentratie te hoog is boven 300 ppm, kan het geluid niet worden gedempt door op de test-/stilteknop te drukken.
		Knippert 3 keer groen.	Geen.	Na 9 minuten stilte wordt de stille modus automatisch verlaten.
		Knippert elke 60 seconden geel.	Geen.	Stiltemodus als de batterij bijna leeg is: Na 10 uur verlaat het apparaat de stiltemodus.
				

	Knippert 3 keer geel om de 60 seconden.	Geen	Stiltemodus tijdens het einde van de cyclus: Na 22 uur verlaat het apparaat de stiltemodus.
Piek CO-concentratie-indicatie		Knippert eenmaal groen.	Geen.
Reset piek CO-concentratie	 	Knippert eenmaal groen.	1 pieptoon.
Batterij bijna leeg	 	Knippert elke 60 seconden geel.	1 pieptoon elke 60 seconden.
Fout		Knippert elke 60 seconden 2 keer geel.	2 pieptonen om de 60 seconden.
	 		Storing in de rooksensor. Vervang het apparaat onmiddellijk. Storing in de koolmonoxidensor. Vervang het apparaat onmiddellijk.
		Knippert 3 keer geel om de 60 seconden.	3 pieptonen om de 60 seconden.
Einde van het leven		Geen.	1 pieptoon.
Sluit het netwerk af			Heeft het netwerk al verlaten, het is een onafhankelijk apparaat.

Technische specificaties

Maximale levensduur	10 jaar (vanaf de productiedatum)
Voeding	1 x 3V DC CR123A lithiumbatterij (vervangbaar)
Levensduur batterij	5 jaar (test één keer per week) (draadloos onderling verbonden netwerk) 3-5 jaar (test eenmaal per week) (indien aangesloten op basisstation)
Type sensor	Rook: Foto-elektrisch
	CO: Elektrochemisch
Veiligheidsnormen	EN 14604:2005/AC:2008 EN 50291-1:2018
CO-gevoeligheid	30 ppm: > 120 minuten
	50 ppm: 60-90 minuten
	100 ppm: 10-40 minuten
	300 ppm: < 3 minuten
Rookgevoeligheid	1,29-2,36% obs/ft
Bedrijfstemperatuur	40-100°F (4,4-37,8°C)
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf	10%-85% RH (niet-condenserend)
Luidheid alarm	≥ 85 dB op 3 m (10 ft) @ 3,2 ± 0,3 kHz pulserend alarm
Stilte Duur	≤ 9 minuten
Bedrijfsfrequentie	869,25-869,3 MHz
Max. RF Vermogen	10 mW
Maximum aantal gekoppelde eenheden	24 draadloze eenheden (alleen compatibel met X-Sense draadloze alarmeren)
Overdrachtsbereik	Meer dan 500 m in de open lucht

OPMERKING:

1. De levensduur van de batterij wordt berekend op basis van de stroomwaarden in de stand-by-modus met wekelijkse tests. Als de bedrijfsmodus verandert in een alarmtoestand, wordt de levensduur van de batterij overeenkomstig verkort.
2. Het alarm werkt tussen 40 en 100°F (4,4 en 37,8°C). Langdurige blootstelling aan temperaturen buiten dit bereik kan de levensduur van de batterij verkorten en de nauwkeurigheid beïnvloeden. We raden af om het apparaat buiten dit bereik te gebruiken.

Onderhoud

Volg deze eenvoudige stappen om je alarm goed te laten werken:

1. Controleer eens per week of het alarmgeluid en de indicator van het apparaat goed werken door het apparaat te testen.

2. De beetmelder moet minimaal elke 3 maanden worden schoongemaakt: Verwijder het apparaat van het plafond en reinig het alarmdeksel en de ventilatieopeningen met uw stofzuiger met zachte borstel om stof en vuil te verwijderen.
3. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of andere oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken.
4. Spuit geen luchtverfrissers, haarlak of andere spuitbussen in de buurt van het alarm.
5. Verf het toestel niet. Verf sluit de ventilatieopeningen af en belemmert het vermogen van de sensor om brand of CO te detecteren.
6. Probeer nooit het apparaat te demonteren of van binnen schoon te maken. Anders vervalt de garantie.
7. Plaats de melder na verwijdering zo snel mogelijk terug op de juiste plaats om een continue bescherming tegen brand of koolmonoxide te garanderen.
8. Wanneer huishoudelijke schoonmaakmiddelen of soortgelijke verontreinigende stoffen worden gebruikt, moet de ruimte worden geventileerd.

Problemen oplossen

Opmerking: Als het alarm niet goed werkt, neem dan contact met ons op voor advies.

Problemen	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat wordt niet geactiveerd wanneer het met rook wordt getest.	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Zorg ervoor dat de isolatiefolie van de batterij verwijderd is. Vervang de batterij als deze leeg is.
	De rook bereikt de sensor niet goed.	De gaten op het oppervlak van het apparaat zijn voor de luidspreker en zoemer. Rook werkt niet. De rook moet het apparaat binnendringen via het zijrooster om het alarm te activeren.
	De tijdsduur is onvoldoende voor het apparaat om rook te detecteren.	Er is continue rook nodig om het apparaat te activeren. Wanneer rook de rooksensoren bereikt, wordt het apparaat na ongeveer 20 seconden geactiveerd.
Het alarm gaat niet af tijdens een test.	Onvoldoende rookconcentratie.	Dit product maakt gebruik van een foto-elektrische sensor die voldoende rookconcentratie vereist voor detectie. Hogere rookniveaus leiden tot een snellere alarmreactie. Vermijd het gebruik van een open vlam voor het testen.
	Het apparaat wordt niet ingeschakeld.	Verwijder de isolatiefolie uit het batterijvak om het apparaat aan te zetten. Vervang de batterij als deze leeg is.
Als de testknop ingedrukt wordt gehouden, gaat er maar één alarm af en reageren de andere onderling verbonden alarmeren niet.	Je drukt de Test/Stilte-knop niet stevig in.	Zorg ervoor dat je de knop Test/Stilte goed hebt ingedrukt.
		<ul style="list-style-type: none"> • Als je het apparaat op een basisstation aansluit, kun je door de testknop ingedrukt te houden maar één apparaat testen. • Als je verbonden bent met een draadloos netwerk, kun je door de testknop ingedrukt te houden alle apparaten in het netwerk testen. • Als je het draadloze netwerk verlaat, kun je door de testknop ingedrukt te houden slechts één apparaat testen. • Een korte druk op de testknop zal altijd één apparaat testen.

Het is onduidelijk hoe te beoordelen welk alarm als eerste wordt geactiveerd.	Verbinding maken met het basisstation.	Bekijk via de app; alleen het initiërende alarm wordt weergegeven als geactiveerd, de andere alarmen niet.
		Druk in de alarmmodus op de Locate-knop van de app om het basisstation en alle passieve apparaten uit te schakelen, zodat alleen het initiërende apparaat alarm slaat.
		Druk in de alarmmodus op de test-/stilstandknop op een van de apparaten. Als alle andere alarmen gedempt zijn, is het apparaat dat u hebt ingedrukt het bronalarm, zo niet, dan is het bronalarm het alarm dat u hoort blijven afgaan. Je moet op de test-/stilschakelknop drukken om het initiërende alarm uit te zetten.
		Door op de knop van het basisstation te drukken, kunnen het basisstation en alle apparaten worden gedempt. Het initiërende alarm knippert rood en de andere alarmen knipperen afwisselend rood en groen.
Vals alarm gaat af en toe af wanneer bewoners koken, douchen, enz.	Het apparaat is niet correct geïnstalleerd.	Installeer het apparaat ver van keukenapparatuur, stoffige plaatsen, doucheruimten en locaties waar de temperatuur hoger is dan 37,8°C (100°F) of lager dan 4,4°C (40°F). Controleer de locatie van uw wekker (zie "Plaatsing van de installatie").
	Het apparaat is verstopt door vuil en stof.	Reinig het apparaat regelmatig (zie "Onderhoud").
Het basisstation heeft geen verbinding kunnen maken met het netwerk.	De ingevoerde Wi-Fi-naam en/of het ingevoerde wachtwoord zijn onjuist.	Voer de juiste Wi-Fi-naam en het juiste wachtwoord in.
	Bluetooth is niet ingeschakeld op de telefoon.	Schakel Bluetooth van de telefoon in.
	Het basisstation komt niet in de koppelingsmodus.	Houd de koppelingsknop op het basisstation gedurende 5 seconden ingedrukt en de LED knippert geel terwijl de koppelingsmodus wordt geactiveerd.
Het alarm kan niet worden toegevoegd aan het basisstation.	De wekker is niet in de koppelingsmodus gegaan.	Druk snel twee keer op de koppelingsknop op de wekker totdat deze snel blauw knippert, om aan te geven dat de koppelingsmodus is gestart.
Het alarmvolume van het basisstation is laag.	Het alarmgeluid staat op laag.	Ga naar "Volume alarm basisstation" in de optie "Alarmgeluid basisstation" om het alarmgeluid aan te passen.
De pushmelding van de app is vertraagd of er zijn geen pushmeldingen.	De toestemming voor app pushmeldingen is uitgeschakeld.	Schakel de toestemming voor pushmeldingen op de telefoon in.

App geeft aan dat de bewerking is mislukt.	Het basisstation bevindt zich niet binnen het netwerkbereik van de router.	De afstand tussen het basisstation en de router mag niet meer dan 50 m bedragen. Zorg ervoor dat het basisstation zich altijd binnen het netwerkbereik van de router bevindt.
	De communicatie tussen de beetmelder en het basisstation is niet stabiel of ze liggen te ver uit elkaar.	Verminder de obstakels tussen de beetmelder en het basisstation. De maximale afstand tussen de beetmelder en het basisstation in een open omgeving is 500 meter.
	De netwerkverbinding van de router en de mobiele telefoon is abnormaal.	Controleer of de netwerkverbinding van de router en de mobiele telefoon normaal werkt.
De app geeft aan dat het basisstation offline is.	De batterij was leeg.	Vervang de batterij.
	Het basisstation bevindt zich niet binnen het netwerkbereik van de router.	De afstand tussen het basisstation en de router mag niet meer dan 50 m bedragen. Zorg ervoor dat het basisstation zich altijd binnen het netwerkbereik van de router bevindt.
	De communicatie tussen de beetmelder en het basisstation is niet stabiel of ze liggen te ver uit elkaar.	Verminder de obstakels tussen de beetmelder en het basisstation. De maximale afstand tussen beide in een open omgeving is 500 m.
	De netwerkverbinding van de router en de mobiele telefoon is abnormaal.	Controleer of de netwerkverbinding van de router en de mobiele telefoon normaal werkt.
De app geeft aan dat het basisstation offline is.	De Wi-Fi-verbinding van het basisstation is verbroken.	Controleer of het routernetwerk dat verbonden is met het basisstation normaal werkt.
	Het basisstation is uitgeschakeld.	Controleer of het basisstation goed is aangesloten op de voeding.
De app geeft aan dat het alarm offline is.	De communicatie tussen het alarm en het basisstation is geblokkeerd of de afstand is te groot.	Verminder de obstakels tussen de beetmelder en het basisstation. De maximale afstand tussen beide is 500 m in een open omgeving.
	De batterij was leeg.	Vervang de batterij.
Het scherm van het apparaat toont de concentratiewaarde, maar de app geeft geen meldingen of toont de concentratiewaarde niet.	De koolmonoxideconcentratie (CO) is momenteel lager dan 100 ppm en de alarmdrempeltijd is nog niet bereikt.	Apparaat stuurt geen "CO Alarm Precaution" waarschuwing voor CO-concentraties onder 100 ppm om stroom te besparen en storingen te voorkomen. De app geeft ook geen waarden weer. Maar als de CO-concentratie onder 100 ppm een bepaalde tijd aanhoudt en de alarmdrempel bereikt, wordt een normale alarmmelding verstuurd.
De LED knippert elke 60 seconden geel met 1 pieptoon.	Batterij bijna leeg.	De batterij is bijna leeg. Druk één keer op de Test/Stilte-knop om het geluid 10 uur lang uit te zetten. Vervang de batterij onmiddellijk.

De LED knippert 2 keer geel om de 60 seconden met 2 piepjes.	Storing.	Vervang het apparaat onmiddellijk als er een rook- of CO-sensorstoring wordt gemeld.
De LED knippert 3 keer geel om de 60 seconden met 3 piepjes.	De LED knippert 3 keer geel om de 60 seconden met 3 piepjes.	De maximale levensduur is bereikt. Druk eenmaal op de Test/Stilte-knop om het alarm 22 uur lang te laten stoppen. Vervang het alarm onmiddellijk.

Wat u moet weten over CO

CO kan niet worden gezien, geroken of geproefd en kan dodelijk zijn. De ophoping van CO in het bloed wordt het carboxyhemoglobinegehalte (COHb) genoemd en verstoort het vermogen van het lichaam om zichzelf van zuurstof te voorzien. Afhankelijk van de concentratie kan CO binnen enkele minuten dodelijk zijn. De meest voorkomende bronnen van CO zijn slecht functionerende gastoestellen die worden gebruikt voor verwarming en koken, voertuigen die in een aangebouwde garage rijden, verstopte schoorstenen of rookkanalen, draagbare kachels die op brandstof werken, open haarden, op brandstof aangedreven gereedschap en het gebruik van een grill in een afgesloten ruimte.

Aanwijzingen voor koolmonoxidevergiftiging zijn symptomen die lijken op griep, maar zonder koorts. Andere symptomen zijn duizeligheid, vermoeidheid, zwakte, hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, slaperigheid en verwardheid. Iedereen is vatbaar voor het gevaar van koolmonoxide, maar experts zijn het erover eens dat ongeboren baby's, kleine kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met hart- of ademhalingsproblemen het grootste risico lopen op ernstig letsel of overlijden. Elk jaar moet een gekwalificeerde technicus uw verwarmingssysteem, ventilatieopeningen, schoorsteen en rookkanalen inspecteren en schoonmaken.

De volgende symptomen zijn gerelateerd aan koolmonoxidevergiftiging en moeten met alle leden van het huishouden worden besproken:

Lichte blootstelling: Lichte hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid (vaak beschreven als "griepachtige" symptomen).

Middelmatige blootstelling: Hevige kloppende hoofdpijn, slaperigheid, snelle hartslag.

Extreme blootstelling: Bewusteloosheid, cardiorespiratoir falen, dood.

De bovenstaande blootstellingsniveaus hebben betrekking op gezonde volwassenen. De niveaus verschillen voor mensen met een hoog risico. Blootstelling aan hoge koolmonoxideniveaus kan dodelijk zijn of blijvende schade en handicaps veroorzaken. Veel gerapporteerde gevallen van koolmonoxidevergiftiging geven aan dat slachtoffers, hoewel ze zich bewust zijn dat ze zich niet goed voelen, zo gedesoriënteerd raken dat ze niet in staat zijn om zichzelf te redden door het gebouw te verlaten of hulp in te roepen. Ook jonge kinderen en huisdieren kunnen als eerste worden getroffen. Vertrouwd raken met de effecten van elk niveau is belangrijk.

De volgende omstandigheden kunnen leiden tot voorbijgaande CO-situaties:

- Overmatig morsen of omgekeerd ontluchten van brandstofverbruikende apparaten veroorzaakt door omgevingsfactoren buiten, zoals windrichting en/of -snelheid, inclusief hoge windstoten, zware lucht in de ontluchtingspijpen (koude/vochtige lucht met langere perioden tussen cycli).
- Negatieve druk als gevolg van het gebruik van afzuigventilatoren.

- Gelijktijdige werking van verschillende brandstofverbruikende apparaten die concurreren om beperkte interne lucht.
- Ventilatiepijverbindingen die los trillen van wasdrogers, ovens of boilers.
- Obstructies in of onconventionele ontluchtingspijponwerpen die de bovenstaande situaties kunnen verergeren.
- Langdurig gebruik van apparaten die op brandstof werken zonder venting (fornuis, oven, open haard, enz.).
- Temperatuurinversies die uitlaatgassen dicht bij de grond kunnen vasthouden.
- Een auto die stationair draait in een open of gesloten aangebouwde garage, of in de buurt van een huis.

LET OP: GIDS VOOR BLOOTSTELLING AAN RF-ENERGIE EN PRODUCTVEILIGHEID

- Lees deze gids voor gebruik van dit apparaat, omdat deze belangrijke bedieningsinstructies bevat voor veilig gebruik, controle-informatie en operationele instructies voor naleving van de RF-energieblootstellingslimieten in van toepassing zijnde nationale en internationale normen.
- Gebruikersinstructies moeten het apparaat vergezellen wanneer het aan andere gebruikers wordt overgedragen.

Eenvoudige EU-conformiteitsverklaring

X-Sense Electronics Co., Ltd verklaart dat het type radioapparatuur voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van CPR-Verordening nr. 305/2011 en RED-Richtlijn 2014/53/EU en de RoHS-Richtlijn 2011/65/EU en de WEEE-Richtlijn 2012/19/EU; de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.x-sense.com

Bescherming van het milieu

Het doorgestreepte afvalbak-symbool op uw product, literatuur of verpakking herinnert u eraan dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen of accumulatoren aan het einde van hun levensduur naar aangewezen verzamelplaatsen moeten worden gebracht. Gooi deze producten niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval. Gooi ze weg volgens de wetten en regels in uw omgeving.



Informatie over fabrikant en service

X-Sense Electronics Co., Ltd.
 Adres: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China
 E-mail: support@x-sense.com