


En nuestro país, las variaciones de voltaje y el bajo voltaje en el flujo de energía eléctrica nos obligan a proteger nuestros aparatos electrónicos con Reguladores y Compensadores de Voltaje.



Modelo	AVR PRO 3000
Capacidad	3000 VA / 2600 W
ENTRADA	
Voltaje	120 Vca
Rango de Voltaje	85 VCA a 149 vCA
Frecuencia	60 Hz
SALIDA	
Regulación de voltaje	± 10 %
Receptáculos de Salida	8
Retardo	10 o 30 seg.
EFICIENCIA	
Modo Normal	95%
Led AVR	92%
INDICADORES	
Indicador de LCD	Voltaje de Entrada
Indicador de LCD	Voltaje de Salida
Led Verde	Encendido
Led Ambar	Regulando
Led Rojo	Falla o Voltaje alto
Protección de Sobre picos	80 juoles
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Gabinete	Metal
Dimensiones D x W x H (mm)	297 x 150 x 199
Peso	8.56
OPERACIÓN MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0 -90 % RH @ 0 -40°C (no condensada)
Nivel de Ruido	Menos de 40 db

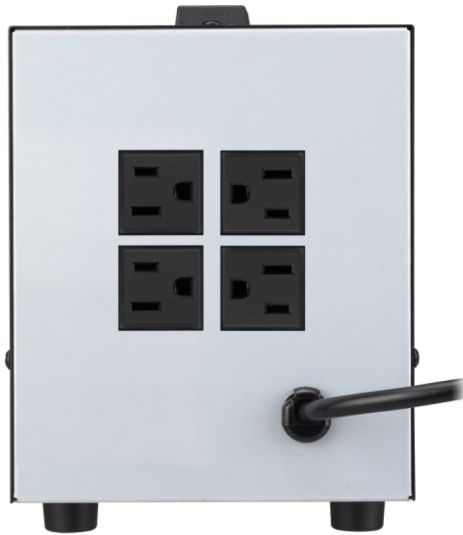

Aplicaciones: Centros de Entretenimiento en Casa, Home Theaters, Consolas de Videojuegos, Equipo de Cómputo y Equipos de Audio y Video

**ENERGÍA ESTABLE,
PROTECCIÓN INMEJORABLE.**



Bldv. Valle Dorado 103 Fracc. Valle Dorado Tlalnepantla, Edo. De México 5379 9535 / 5220 8118 o 19

Ventas@jheta-ups.com

www.jheta-ups.com

PROTEGE TUS ELECTRODOMÉSTICO E IMPRESORAS LÁSER

AVR PRO 3000



Ideal para proteger los aparatos electronicos de casa u oficina en:

Lluvias

Apagones

Variaciones de Voltaje

5 años de Garantía

Tamaño compacto y robusto

6 Contactos que protegen

Supresor de Picos Integrado

Gabinete de Metal / Plástico

Termo interruptor de 15 A.

Protección línea telefónica



ENERGÍA ESTABLE, PROTECCIÓN INMEJORABLE.

Ventas@jheta-ups.com

 **JHETA**