

# Delock Tarjeta PCI Express de rack móvil para 1 x M.2 NVMe SSD - Factor de forma de bajo perfil

## Descripción

Este rack móvil de Delock se puede instalar en una ranura libre del ordenador y proporciona una ranura M.2 en formato 2280, 2260, 2242 o 2230.

## Cambio rápido de SSD


Debido al mecanismo especial, los SSD se pueden intercambiar rápida y fácilmente. Por ejemplo, las copias de seguridad de los datos se pueden tomar y almacenar en un lugar seguro.

## Bandeja con cierre de llave y muelles

El bastidor móvil cuenta con una cerradura con llave para evitar el acceso no autorizado. El estable soporte de metal tiene muelles en la parte superior e inferior que reducen las vibraciones.

## Nota

Se debe tener especial cuidado de que la bandeja esté completamente insertada, de lo contrario no se puede establecer ninguna conexión con el SSD.

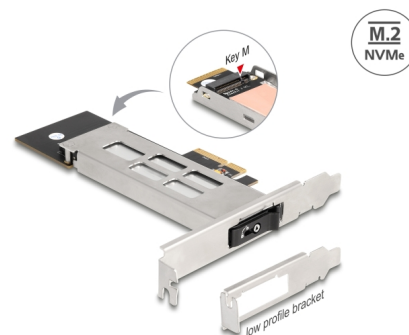

## Número de elemento 47028

EAN: 4043619470280

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conectores:  
Tarjeta PCIe:  
1 x PCI Express x4, V4.0  
1 x Ranura con clave M M.2  
Bandeja M.2:  
1 x M M.2 macho  
1 x Ranura con clave M M.2
- Interfaz: PCIe / NVMe
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

- 1 x Indicador LED
- Con arranque, a partir de la UEFI versión 2.3.1
- Bandeja M.2 de metal
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.15 o superior
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

---

## Contenido del paquete

- Bastidor móvil
- Bandeja M.2
- Low profile soporte posterior
- Disipador térmico
- Tornillos
- 2 x llave
- Manual del usuario

## Image



## General

|                                                |                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factor de forma:                               | perfil bajo                                                                                                    |
| Función :                                      | Con arranque, a partir de la UEFI 2.3.1                                                                        |
| Supported operating system:                    | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.15 or above<br>Windows Server 2022      |
| Indicador LED:                                 | 1 x                                                                                                            |
| Supported module:                              | Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe |
| Altura máxima de los componentes en el módulo: | Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara   |

## Interface

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Interno: | 1 x PCI Express x4, V4.0<br>1 x Ranura con clave M M.2 |
|----------|--------------------------------------------------------|