

STRONG

Mbps
3000
Mbit/s

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300 REPEATER300S

Potencia tu red Wi-Fi



4 Years
warranty

¿Busca una solución para mejorar las señales Wi-Fi en zonas específicas de su hogar?

Presentamos el REPEATER300S de STRONG: Aumente la cobertura Wi-Fi sin esfuerzo con nuestra última innovación. Con una velocidad máxima de 300 Mbps, esta solución compacta de enchufe de pared garantiza una cobertura perfecta en cualquier espacio. Equipado con 2 antenas externas ajustables y un sistema de LED inteligente, resulta más fácil colocar en casa el repetidor para obtener un rendimiento óptimo. Además, también puede funcionar como punto de acceso o router, lo que proporciona flexibilidad para adaptarse a cualquier configuración. Mejora tu experiencia Wi-Fi con el REPEATER300S de STRONG.

Rendimiento Wi-Fi



- Compatible con los estándares 802.11n/b/g
- 300 Mbps a 2,4 GHz
- Modos de funcionamiento del repetidor/punto de acceso/enrutador universal
- Funciona con cualquier módem o router estándar

Cobertura y fiabilidad



- 2 antenas externas ajustables para una cobertura y fiabilidad máximas
- Sistema LED inteligente para un posicionamiento óptimo del repetidor: LAN, alimentación, 3 x intensidad de señal Wi-Fi

Seguridad



- Cifrado WPA-PSK/ WPA2-PSK para el máximo nivel de seguridad Wi-Fi
- Botón Connect & Secure para una configuración sencilla y la máxima seguridad de la red
- Botón de encendido/apagado

Conexiones



- 1x puerto LAN Ethernet para conectar cualquier ordenador, set-top-box, Smart TV, consola de juegos, ...



UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300

REPEATER300S

Wi-Fi

Frecuencia	2,4 GHz
Normas	IEEE 802.11b/g/n
Tasa de señal	Hasta 300 Mbps
Seguridad	Cifrado WPA-PSK/WPA2-PSK
Antena	2x 3 dBi omnidireccional, ajustable
Potencia de transmisión	Europa: <20 dBm (2,4 GHz)
Canales admitidos	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Características	Activar/desactivar, aislamiento de clientes

Hardware

Puertos Ethernet	1x puerto LAN 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX)
Botones	Conexión y seguridad (WPS)
LEDs	LAN, alimentación, 3 x intensidad de señal Wi-Fi
Potencia	Interno, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Normas	IEEE 802.11b/g/n

Software

Asistentes de configuración	Repetidor, router, punto de acceso
Tipo de WAN	IP dinámica, IP estática, PPPoE

DHCP

Gestión

Auto, Servidor, Cliente

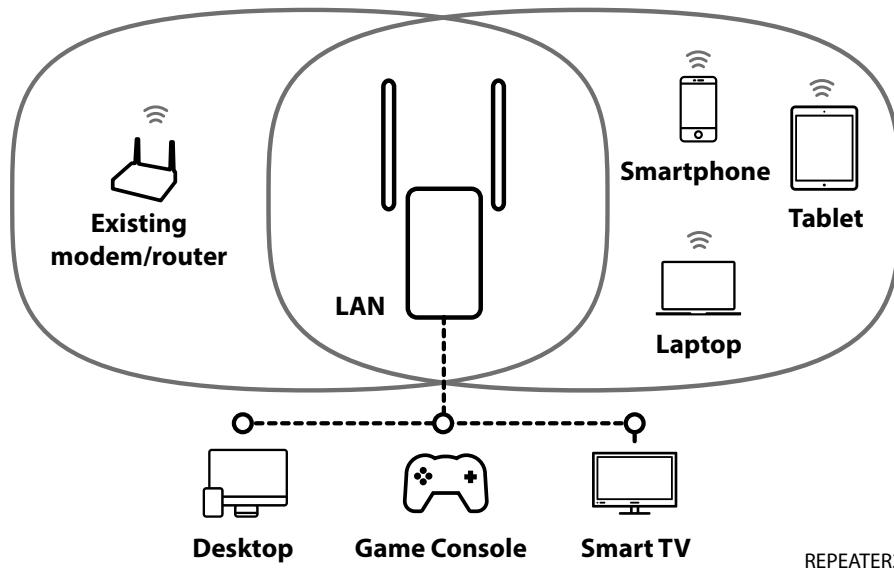
Interfaz de usuario web, ajustes de hora, copia de seguridad/ restauración de la configuración, actualización del firmware

Protocolo de Internet

IPv4

Other specifications

Certificación	CE
Contenido del paquete	1x Repetidor Wi-Fi universal 300 1x Instrucciones de instalación
Requisitos del sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navegador de Internet
Medio ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ +40° C Temperatura de almacenamiento: -10°C ~ +70° C Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación
Humedad de almacenamiento:	0%~90% sin condensación
Tamaño (AnxPrxAl):	57 x 82,7 x 78,7 mm
Tamaño con antena (AnxPrxAl):	57 x 82,7 x 141 mm
Peso:	88,1g

REPEATER300S EAN: 9120072378126
PCB: 20

Como consecuencia de la continua investigación y desarrollo, las especificaciones técnicas, el diseño, la imagen y el aspecto de los productos pueden cambiar sin previo aviso. STRONG no será responsable en modo alguno en relación con los logotipos, marcas y/o marcas registradas aquí expuestos que no estén registrados por STRONG. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. El caudal de datos, la distancia, el alcance de la señal y el área de cobertura por m² se utilizan sólo como referencia y se basan en los resultados de las pruebas de rendimiento en condiciones de uso normales. El rendimiento real no está garantizado y puede variar debido a las diferencias en los entornos operativos, la distancia y el posicionamiento de los productos, la mezcla de productos utilizados, los materiales de construcción, las interferencias inalámbricas y eléctricas y otras condiciones adversas. STRONG 2024. Todos los derechos reservados.