

PORTABLE ELECTRIC
AIR COMPRESSOR

Compact. Useful.



EN

User manual
MA1022



Contents

- 1. Warning
- 2. Attention
- 3. Product specifications
- 4. Function introduction
- 5. Layout
- 6. Accessory
- 7. Four modes
- 8. Preset tire pressure
- 9. Operation guide
- 10. Reference pressure

WARNING

Children must not operate the Tire Inflator alone. Never use the Tire Inflator in direct sunlight, high temperatures, or high pressure environments. Keep the Tire Inflator away from water and rain; it is not suitable for use in water. To avoid damage, excess heat, toxic fumes, tire, or explosion, turn off and allow the Tire Inflator to cool for 30 minutes after 10 minutes of use. Always turn off the power switch after use. Before using this product, carefully read all warnings and instructions. Improper use can result in product damage beyond the Seller's responsibility.

ATTENTION


To minimize the risk of electric shock, refrain from exposing your Tire Inflator to rain. It is recommended to store it indoors and away from any sources of fire. Attention: 1. This product may experience slight heating during normal operation, which is deemed a typical occurrence. 2. In order to prolong the air pump's lifespan, we do not recommend continuous inflation for more than 10 minutes. Should prolonged use be necessary, intermittent breaks are advised to allow for the cooling down of your tire inflator.

PRODUCT SPECIFICATIONS


Product version:	electric pump
Product model:	MA1022
Voltage:	7.4V
Power:	50W

LAYOUT

- 1 Air hose
- 2 Digital display
- 3 Operation buttons
- 4 Air hose port
- 5 LED light
- 6 Type-C input
- 7 USB Output
- 8 Air hose storage port

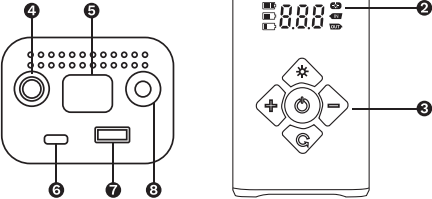

ACCESSORY




(1) USB-C cable, (2) carrying bag, (3) ball pump needle, (4) conical inflatable nozzle, (5) DV/SV valve adapter

FOUR MODES



PRESET TIRE PRESSURE

Press and hold "G" to switch the unit. Use the "+" or "-" button to adjust the numerical value, and wait a few seconds after setting for the numbers to stop flashing. Then turn on the inflation switch to start the process. The tire inflator will automatically stop inflating when it reaches the specified air pressure.

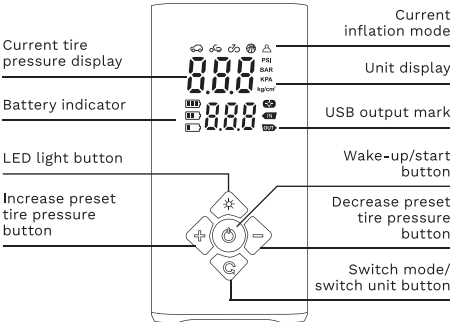

OPERATION GUIDE

Instructions for use.
*Please charge it fully before use.

1

Connect the air hose to the tire inflator.

2

Connect the other end of the air hose to the valve of tire.

3

Press and hold the "G" button to wake up the tire inflator.

4

Press and hold the "G" button to switch unit.

5

Press the "G" button to switch "PSI BAR KPA kgf/cm²" five modes.

6

Press "+" "-" button to preset tire pressure.

7

Press "G" to start the tire inflator.

8

The tire inflator will stop automatically once tire pressure reaches preset value.

REFERENCE PRESSURE

Recommended tire pressure		
Bike	Common bicycle	30-50 psi
	Mountain Bike	40-60 psi
	Road bike	70-120 psi
Motorcycle	Motorcycle	1.8-2.5 bar
	Electric motorcycle	1.8-2.5 bar
Car	Hatchback/Sedan	2.2-2.5 bar
Ball	Various balls	1-16 psi

Above recommended tire pressure values are for reference only, please refer to the requirements of the product being inflated.

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO PORTÁTIL

Compacto. Útil.



ES

Manual de usuario
MA1022



Contenido

- 1. Advertencia
- 2. Atención
- 3. Especificaciones del producto
- 4. Function introduction
- 5. Diseño
- 6. Accesorios
- 7. Cuatro modos
- 8. Presión de neumáticos preestablecida
- 9. Guía de funcionamiento
- 10. Presiones de referencia

ADVERTENCIA

Los niños no deben utilizar el inflador de neumáticos solos. Nunca utilice el inflador bajo la luz solar directa, altas temperaturas o entornos de alta presión. Mantenga el inflador alejado del agua y la lluvia; no es adecuado para su uso en el agua. Para evitar daños, calor excesivo, gases tóxicos, o explosiones, apague el inflador de neumáticos y deje que se enfríe durante 30 minutos después de 10 minutos de uso. Siempre apague el dispositivo después de su uso. Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual. El uso inadecuado puede provocar daños en el producto que no sean responsabilidad del vendedor.

ATENCIÓN


Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica, evite exponer el inflador a la lluvia. Se recomienda guardarlo en interiores y lejos de cualquier fuente de fuego. Atención:
1. Este producto puede experimentar un ligero calentamiento durante su uso, lo que se considera completamente normal.
2. Para prolongar la vida útil del inflador, no recomendamos inflar continuamente durante más de 10 minutos. Si fuera necesario usarlo durante un tiempo prolongado, se recomienda hacer pausas intermitentes para permitir que el inflador de neumáticos se enfríe.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Producto:	Inflador eléctrico
Referencia:	MA1022
Voltaje:	7.4V
Potencia:	50W

DISEÑO

- 1 Manguera de aire
- 2 Pantalla digital
- 3 Botones de funcionamiento
- 4 Puerto de manguera de aire
- 5 Luz LED
- 6 Entrada USB tipo C
- 7 Salida USB
- 8 Puerto de almacenamiento de la manguera de aire

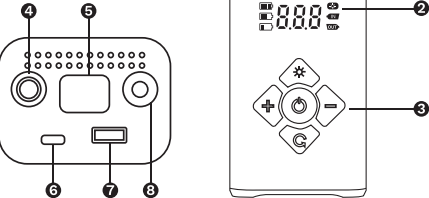

ACCESORIOS



(1) Cable USB-C, (2) bolsa de transporte, (3) aguja de bomba de balón, (4) boquilla hinchable cónica, (5) adaptador de válvula DV/SV


CUATRO MODOS



COCHE / MOTO / BICIC / PELOTA / MODO PERSONALIZADO

PRESIÓN DE NEUMÁTICOS PREESTABLECIDA

Pulse y mantenga presionado “C” para cambiar la unidad. Use el botón “+” o “-” para ajustar el valor numérico, y espere unos segundos después de configurar para que los números dejen de parpadear. Luego, encienda el interruptor de inflado para comenzar el proceso. El inflador de neumáticos se detendrá automáticamente cuando alcance la presión de aire especificada.

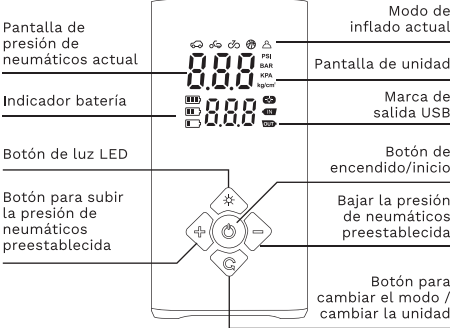

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de uso.
*Por favor, cárguelo completamente antes de usarlo.

1

Conecte la manguera de aire al inflador de neumáticos.

2

Conecte el otro extremo de la manguera de aire a la válvula del neumático.

3

Pulse y mantenga presionado el botón “C” para encender el inflador de neumáticos.

4

Pulse y mantenga presionado el botón “C” para cambiar la unidad.

5

Presione el botón “C” para cambiar entre los cinco modos “C”, “M”, “B”, “P”, “C”.

6

Presione los botones “+” y “-” para preestablecer la presión de los neumáticos.

7

Pulse “C” para encender el inflador de neumáticos.

8

El inflador de neumáticos se detendrá automáticamente una vez que la presión del neumático alcance el valor preestablecido.

PRESIONES DE REFERENCIA

Presión de neumáticos recomendada		
Bicicleta	Bicicleta común	30-50 psi
	Mountain Bike	40-60 psi
	Bicicleta de carretera	70-120 psi
Motocicleta	Motocicleta	1.8-2.5 bar
	Moto eléctrica	1.8-2.5 bar
Coche	5 puertas/Sedan	2.2-2.5 bar
Pelota	Varias pelotas	1-16 psi

Los valores de presión de neumáticos recomendados anteriores son solo de referencia, por favor consulte los requisitos del producto que se está inflando.

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA



COMPRESSEUR D'AIR ÉLECTRIQUE PORTABLE

Compact. Utile.



FR

Manuel de l'Utilisateur
MA1022



Contenu

1. Avertissement
2. Attention
3. Spécifications du produit
4. Introduction des fonctions
5. Disposition
6. Accessoire
7. Quatre modes
8. Pression de pneumatique préétablie
9. Guide d'utilisation
10. Pression de référence

AVERTISSEMENT

Les enfants ne doivent pas utiliser l'inflateur de pneus seuls. Ne jamais utiliser l'inflateur de pneus en plein soleil, dans des environnements à haute température ou haute pression. Garder l'inflateur de pneus à l'abri de l'eau et de la pluie ; il n'est pas adapté à une utilisation dans l'eau. Pour éviter d'endommager l'appareil, l'excès de chaleur, les gaz toxiques, les pneus ou une explosion, éteignez l'inflateur de pneus et laissez-le refroidir pendant 30 minutes après 10 minutes d'utilisation. Éteignez toujours l'interrupteur d'alimentation après utilisation. Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement tous les avertissements et instructions. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages au produit, ce qui dépasse la responsabilité du vendeur.

ATTENTION

Pour minimiser le risque de choc électrique, évitez d'exposer votre inflateur de pneus à la pluie. Il est recommandé de le ranger à l'intérieur, à l'écart de toute source de feu.


1. Ce produit peut chauffer légèrement pendant le fonctionnement normal, ce qui est considéré comme un phénomène typique.
2. Afin de prolonger la durée de vie de la pompe à air, nous ne recommandons pas un gonflage continu pendant plus de 10 minutes. Si un usage prolongé est nécessaire, il est conseillé de faire des pauses intermittentes pour permettre à l'inflateur de pneus de refroidir.

PRODUCT SPECIFICATIONS


Version du produit:	Pompe électrique
Modèle du produit:	MA1022
Tension:	7.4V
Puissance:	50W

DISPOSITION

- 1 Tuyau d'air
- 2 Affichage numérique
- 3 Boutons de commande
- 4 Port de tuyau d'air
- 5 Lampe LED
- 6 Entrée Type-C
- 7 Sortie USB
- 8 Port de rangement du tuyau d'air




Accessoire



(1) Câble USB-C, (2) sac de transport, (3) aiguille de pompe pour ballon, (4) buse de soufflage conique, (5) adaptateur de valve DV/VS

QUATRE MODES



PRESSIIONS DE PNEUMATIQUE PRÉÉTABLIES

Appuyez et maintenez le bouton "G" pour changer l'unité. Utilisez les boutons "+" ou "-" pour ajuster la valeur numérique, puis attendez quelques secondes après avoir configuré pour que les chiffres cessent de clignoter. Ensuite, activez l'interrupteur de gonflage pour commencer le processus. L'inflateur de pneus s'arrêtera automatiquement lorsqu'il atteindra la pression d'air spécifiée.

Affichage de la pression des pneus actuelle	Mode de gonflage actuel
Indicateur de batterie	Affichage de l'unité
Bouton de la lumière LED	Marque de sortie USB
Bouton pour augmenter la pression de pneu préétablie	Bouton de réveil/démarrage
	Bouton pour diminuer la pression de pneu préétablie
	Changer de mode / changer d'unité

GUIDE D'UTILISATION

Instructions d'utilisation.
*Veuillez le charger complètement avant utilisation.

- 1 Connectez le tuyau d'air à l'inflateur de pneus.
- 2 Connectez l'autre extrémité du tuyau d'air à la valve du pneu.
- 3 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "G" pour réveiller l'inflateur de pneus.
- 4 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "G" pour changer l'unité.
- 5 Appuyez sur le bouton "G" pour changer les "PSI BAR kPa kg/cm²" cinq modes.
- 6 Appuyez sur les boutons "+" et "-" pour préétablir la pression des pneus.
- 7 Appuyez sur "G" pour démarrer l'inflateur de pneus
- 8 **FINISHED**
L'inflateur de pneus s'arrêtera automatiquement une fois que la pression des pneus atteindra la valeur préétablie.

REFERENCE PRESSURE

PRESSION DE RÉFÉRENCE		
Vélo	Vélo ordinaire	30-50 psi
	Vélo de montagne	40-60 psi
	Vélo de route	70-120 psi
Moto	Moto	1.8-2.5 bar
	Moto électrique	1.8-2.5 bar
Voiture	Hatchback/Sedán	2.2-2.5 bar
Balle	Diverses balles	1-16 psi

Les valeurs de pression des pneus recommandées ci-dessus sont uniquement à titre de référence, veuillez vous référer aux exigences du produit en cours de gonflage.

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA



COMPRESSORE D'ARIA
ELETTRICO PORTATILE

Compatto. Utile.



IT

Manuale d'uso
MA1022



Contenuti

- 1. Avviso
- 2. Attenzione
- 3. Specifiche del prodotto
- 4. Introduzione alle funzioni
- 5. Disposizione
- 6. Accessorio
- 7. Quattro modalità
- 8. Pressione dei pneumatici preimpostata
- 9. Guida all'operazione
- 10. Pressione di riferimento

AVVISO

I bambini non devono usare l'inflatore di pneumatici da soli. Non utilizzare mai l'inflatore di pneumatici alla luce diretta del sole, in ambienti ad alte temperature o ad alta pressione. Tenere l'inflatore di pneumatici lontano dall'acqua e dalla pioggia; non è adatto per l'uso in acqua. Per evitare danni, surriscaldamento, fumi tossici, danni ai pneumatici o esplosioni, spegnere l'inflatore e lasciarlo raffreddare per 30 minuti dopo 10 minuti di utilizzo. Spegnerne sempre l'interruttore di alimentazione dopo l'uso. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente tutti gli avvisi e le istruzioni. Un uso improprio può causare danni al prodotto, che vanno oltre la responsabilità del venditore.

ATTENZIONE


Per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche, evitare di esporre l'inflatore di pneumatici alla pioggia. Si consiglia di conservarlo all'interno e lontano da fonti di fuoco. Attenzione:
1- Questo prodotto può riscaldarsi leggermente durante il normale funzionamento, il che è considerato un fenomeno tipico.
2- Per prolungare la durata della pompa d'aria, non si consiglia un gonfiaggio continuo per più di 10 minuti. Se è necessario un uso prolungato, si consigliano pause intermittenti per consentire il raffreddamento dell'inflatore di pneumatici.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO


Versione del prodotto:	Pompa elettrica
Modello del prodotto:	MA1022
Tensione:	7.4V
Potenza:	50W

DISPOSIZIONE

- 1 Tubo dell'aria
- 2 Display digitale
- 3 Pulsanti di operazione
- 4 Porta del tubo dell'aria
- 5 Luce LED
- 6 Ingresso Type-C
- 7 Uscita USB
- 8 Porta di stoccaggio del tubo dell'aria

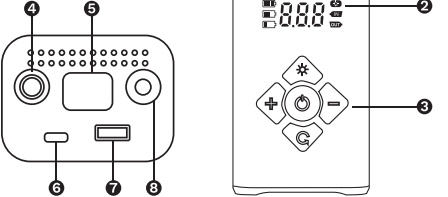

Accessorio




(1) Cavo USB-C, (2) borsa da trasporto, (3) ago della pompa per pallone, (4) bocchetta gonfiabile conica, (5) adattatore di valvola DV/SV

QUATTRO MODI



PRESSIONE DEI PNEUMATICI PREIMPOSTATA

Tieni premuto il pulsante “C” per cambiare l'unità. Usa i pulsanti “+” o “-” per regolare il valore numerico e attendi alcuni secondi dopo aver impostato affinché i numeri smettano di lampeggiare. Quindi accendi l'interruttore di gonfiaggio per avviare il processo. L'inflatore di pneumatici si fermerà automaticamente una volta raggiunta la pressione dell'aria specificata.

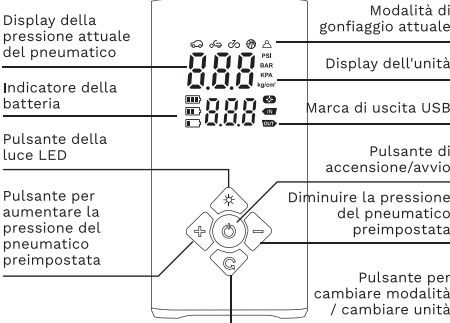

GUIDA ALL'USO

Istruzioni per l'uso.
*Si prega di caricarlo completamente prima dell'uso.

1

Collega il tubo dell'aria all'inflatore di pneumatici.

2

Collega l'altra estremità del tubo dell'aria alla valvola del pneumatico.

3

Tieni premuto il pulsante “C” per accendere l'inflatore di pneumatici.

4

Tieni premuto il pulsante “C” per cambiare l'unità.

5

Premi il pulsante “C” per cambiare le “0.00”, “0.05”, “0.10”, “0.15”, “0.20” cinque modalità.

6

Premi i pulsanti “+” e “-” per preimpostare la pressione del pneumatico.

7

Premi “C” per avviare l'inflatore di pneumatici.

8

L'inflatore di pneumatici si fermerà automaticamente una volta che la pressione del pneumatico raggiunge il valore preimpostato.

PRESSIONE DI RIFERIMENTO

Pressione dei pneumatici consigliata		
Bicicletta	Bicicletta comune	30-50 psi
	Bicicletta da montagna	40-60 psi
	Bicicletta da corsa	70-120 psi
Moto	Motocicletta	1.8-2.5 bar
	Motocicletta elettrica	1.8-2.5 bar
Auto	Hatchback/Sedan	2.2-2.5 bar
Palla	Varie palline	1-16 psi

Le seguenti valori di pressione dei pneumatici sono solo indicativi; si prega di fare riferimento alle esigenze del prodotto che viene gonfiato.

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA



COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO PORTÁTIL

Compacto. Útil.



PT

Manual do usuário
MA1022



Conteúdo

1. Aviso
2. Atenção
3. Especificações do produto
4. Introdução às funções
5. Layout
6. Acessório
7. Quatro modos
8. Pressão do pneu predefinida
9. Guia de operação
10. Pressão de referência

AVISO

As crianças não devem operar o Inflador de Pneus sozinhas. Nunca utilize o Inflador de Pneus sob luz solar direta, em ambientes de alta temperatura ou alta pressão. Mantenha o Inflador de Pneus longe da água e da chuva; não é adequado para uso na água. Para evitar danos, superaquecimento, fumos tóxicos, danos ao pneu ou explosão, desligue e deixe o Inflador de Pneus esfriar por 30 minutos após 10 minutos de uso. Sempre desligue o interruptor de energia após o uso. Antes de usar este produto, leia atentamente todos os avisos e instruções. O uso inadequado pode resultar em danos ao produto, além da responsabilidade do vendedor.

ATENÇÃO


Para minimizar o risco de choque elétrico, evite expor o seu Inflador de Pneus à chuva. Recomenda-se armazená-lo em um local fechado e longe de fontes de fogo. Atenção:
1. Este produto pode aquecer ligeiramente durante a operação normal, o que é considerado uma ocorrência típica.
2. Para prolongar a vida útil da bomba de ar, não recomendamos inflação contínua por mais de 10 minutos. Se for necessário um uso prolongado, recomenda-se pausas intermitentes para permitir o resfriamento do seu inflador de pneus.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO


Versão do produto:	Bomba elétrica
Modelo do produto:	MA1022
Tensão:	7.4V
Potência:	50W

LAYOUT

- 1 Mangueira de ar
- 2 Display digital
- 3 Botões de operação
- 4 Porta da mangueira de ar
- 5 Luz LED
- 6 Entrada Tipo-C
- 7 Entrada Tipo-CUSB
- 8 Porta de armazenamento da mangueira de ar

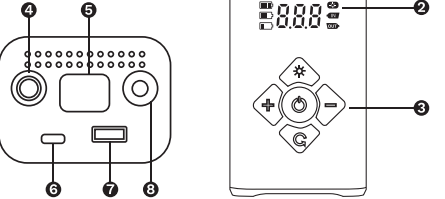

ACESSÓRIO




(1) cabo USB-C, (2) bolsa de transporte, (3) agulha de bomba de bola, (4) bocal inflável cônico, (5) aptador de válvula DV/SV

QUATRO MODOS



PRESSÃO DO PNEUMÁTICO PREDEFINIDA

Mantenha pressionado o botão "G" para mudar a unidade. Use os botões "+" ou "-" para ajustar o valor numérico e aguarde alguns segundos após definir, até que os números parem de piscar. Em seguida, ligue o interruptor de inflação para iniciar o processo. O inflador de pneus irá parar automaticamente de inflar quando atingir a pressão de ar especificada.

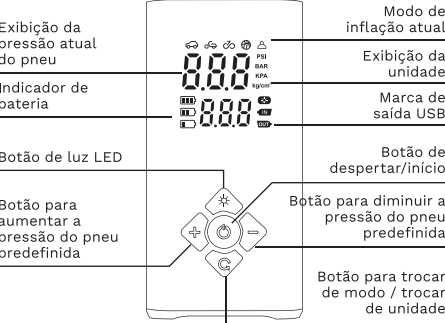

GUIA DE OPERAÇÃO

Instruções de uso.
*Por favor, carregue completamente antes de usar.

1

Conecte a mangueira de ar ao inflador de pneus.

2

Conecte a outra extremidade da mangueira de ar à válvula do pneu.

3

Pressione e mantenha pressionado o botão "G" para ligar o inflador de pneus.

4

Pressione e mantenha pressionado o botão "G" para trocar a unidade.

5

Pressione o botão "G" para alternar entre os cinco modos "CARRO", "MOTOCICLETA", "BICICLETA", "BOLA", e "PERSONALIZADO".

6

Pressione os botões "+" e "-" para definir a pressão do pneu.

7

Pressione "G" para iniciar o inflador de pneus.

8

O inflador de pneus parará automaticamente assim que a pressão do pneu atingir o valor predefinido.

PRESSÃO DE REFERÊNCIA

Pressão recomendada dos pneus		
Bicicleta	Bicicleta comum	30-50 psi
	Bicicleta de montanha	40-60 psi
	Bicicleta de estrada	70-120 psi
Motocicleta	Motocicleta	1.8-2.5 bar
	Motocicleta elétrica	1.8-2.5 bar
Carro	Hatchback/Sedan	2.2-2.5 bar
Bola	Diversas bolas	1-16 psi

Os valores de pressão de pneu recomendados acima são apenas para referência. Consulte as exigências do produto a ser inflado.

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA



COMPRESSOR D'AIRE
ELÈCTRIC PORTÀTIL

Compacte. Útil.



CAT

Manual d'usuari
MA1022



Contingut

- 1. Advertència
- 2. Atenció
- 3. Especificacions del producte
- 4. Introducció al funcionament
- 5. Disseny
- 6. Accessoris
- 7. Quatre modes
- 8. Pressió de pneumàtics preestablerta
- 9. Guia d'operació
- 10. Pressions de referència

ADVERTÈNCIA

Els nens no han d'utilitzar l'inflador de pneumàtics sols. Mai utilitzeu l'inflador sota la llum solar directa, temperatures altes o entorns d'alta pressió. Mantingueu l'inflador allunyat de l'aigua i la pluja; no és adequat per al seu ús a l'aigua. Per evitar danys, calor excessiva, gasos tòxics o explosions, apagueu l'inflador de pneumàtics i deixeu-lo refredar durant 30 minuts després de 10 minuts d'ús. Sempre apagueu l'aparell després del seu ús. Abans d'utilitzar aquest producte, llegiu atentament aquest manual. L'ús inadequat pot provocar danys al producte que no són responsabilitat del venedor.

ATENCIÓ

Per minimitzar el risc de descàrrega elèctrica, eviteu exposar l'inflador a la pluja. Es recomana emmagatzemar-lo a l'interior i allunyat de qualsevol font de foc. Atenció:


- 1. Aquest producte pot experimentar un lleuger escalfament durant el seu ús, el qual es considera totalment normal.
- 2. Per allargar la vida útil de l'inflador, no es recomana inflar continuament durant més de 10 minuts. Si fos necessari utilitzar-lo durant un temps prolongat, es recomana fer pauses intermitents per permetre que l'inflador de pneumàtics es refredi.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Producte:	Inflador elèctric
Referència:	MA1022
Voltatge:	7.4V
Potència:	50W

DISSENY

- 1 Manguera d'aire
- 2 Pantalla digital
- 3 Botons de funcionament
- 4 Port de manguera d'aire
- 5 Llum LED
- 6 Entrada USB tipus C
- 7 Sortida USB
- 8 Port d'emmagatzematge de la manguera d'aire

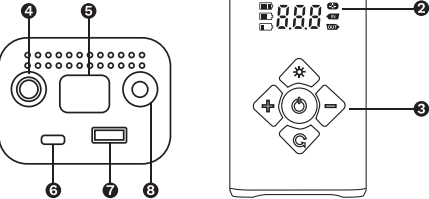

ACCESSORIS




(1) Cable USB-C, (2) bossa de transport, (3) agulla de bomba de pilota, (4) pitorro inflable cònic, (5) Adaptador de vàlvula DV/SV

QUATRE MODES



PRESSIÓ DE NEUMÀTICS
PREESTABLERTA

Prem i mantingueu premut el botó “G” per canviar la unitat. Utilitzeu el botó “+” o “-” per ajustar el valor numèric, i espereu uns segons després d'ajustar per tal que els números deixin de parpadejar. A continuació, engegueu l'interruptor d'inflatge per iniciar el procés. L'inflador de pneumàtics s'aturarà automàticament quan arribi a la pressió d'aire especificada.

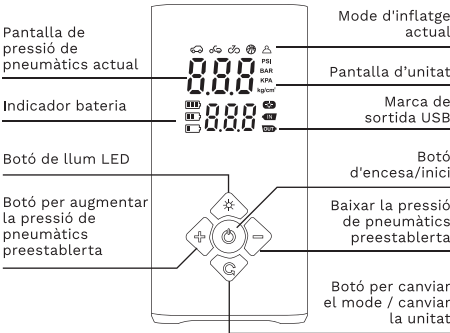

GUIA D'OPERACIÓ

Instruccions d'ús.
Si us plau, carregueu-lo completament abans d'utilitzar-lo.

1

Connecteu la manguera d'aire a l'inflador de pneumàtics.

2

Connecteu l'altre extrem de la manguera d'aire a la vàlvula del pneumàtic.

3

Prem i mantingueu premut el botó “G” per encendre l'inflador de pneumàtics.

4

Pulse y mantenga presionado el botón “G” para cambiar la unidad.

5

Premi i mantingueu premut el botó “G” per canviar la unitat “PSI BAR KPA kg/cm²”.

6

Premi els botons “+” i “-” per preestablir la pressió dels pneumàtics.

7

Premi “G” per encendre l'inflador de pneumàtics

8

FINISHED

L'inflador de pneumàtics s'aturarà automàticament un cop la pressió del pneumàtic arribi al valor preestablert

PRESSIONS DE REFERÈNCIA

Pressió de pneumàtics recomanada		
Bicicleta	Bicicleta comú	30-50 psi
	Mountain Bike	40-60 psi
	Bicicleta de carretera	70-120 psi
Motocicleta	Motocicleta	1.8-2.5 bar
	Moto elèctrica	1.8-2.5 bar
Cotxe	5 portes/sedan	2.2-2.5 bar
Pilota	Varies pilotas	1-16 psi

Els valors de pressió de pneumàtics recomanats anteriors són només de referència, si us plau consulteu els requisits del producte que s'està inflant.

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA

