



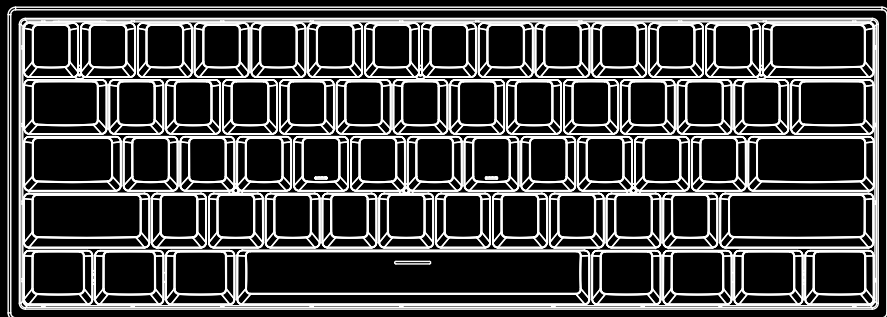



 NEWSKILL

PYROS V2

GUÍA RÁPIDA

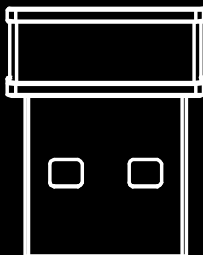
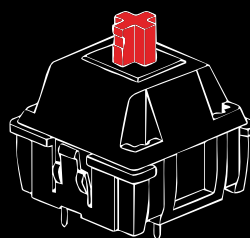
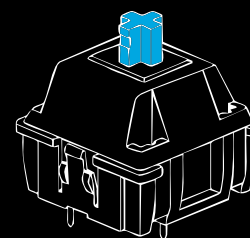
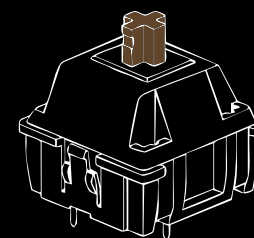
TECLADO MECÁNICO PROFESIONAL 60% CABLEADO/INALÁMBRICO

ES

A**B****C****D**

Qué hay en la caja?

- Teclado Pyros V2
- Cable de carga
- Extractor de teclas
- Extractor de switches
- Receptor USB
- 3 x Outemu Switch (linear) Rojo
- 3 x Outemu Switch (clicky) Azul
- 3 x Outemu Switch (tactil) Marron

A**B****C****D****E****F****G****H****E****F****G****H**



DESCRIPCIÓN COMBINACIÓN DE TECLAS

⌘ +Ctrl+L	Cambia entre función primaria y secundaria	Ejemplo: tecla 1 cambia a F1, tecla 2 cambia a F2, tecla 3 cambia a F3 ...etc
⌘ +Q/W/E	Canales Bluetooth 1/2/3	Presione ⌘+P, cambie al modo BT, luego presione brevemente ⌘+Q/W/E para elegir el canal Bluetooth
⌘ +R	Modo 2.4G	Presione brevemente para cambiar al modo 2,4G; Presione durante 3S para iniciar el emparejamiento
⌘ +Espacio	Restaurar valores	⌘ +O Pausa
⌘ +Tab	Modo emparejamiento	⌘ +J Insertar
⌘ +U	ImpPnt: Pantallazo	⌘ +M Delete
⌘ +I	Bloq: Bloquear scroll	⌘ +. Av Pag Avanzar Página
		⌘ +WIN+L Bloquear Windows

CONEXION BLUETOOTH CORRECTA EN PYROS V2

1º Presiona ⌘ +TAB para entrar en modo de emparejamiento.

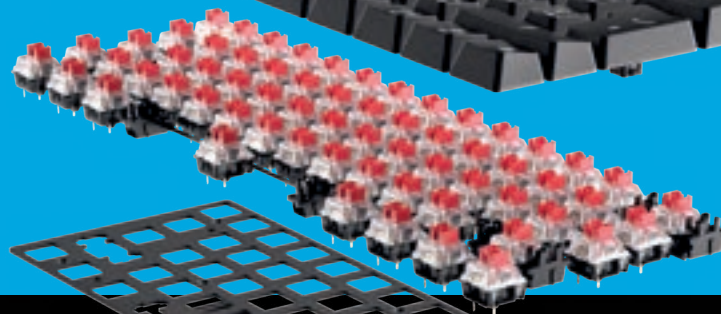
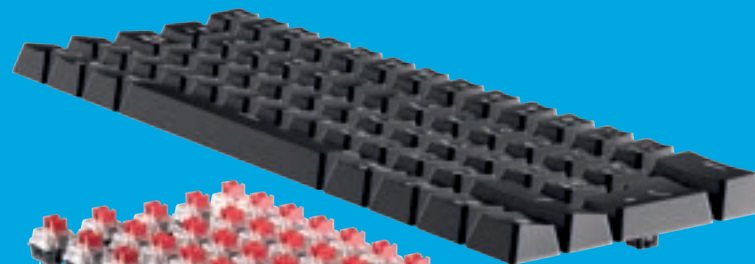
2º Después presiona ⌘ +P para detectar un dispositivo y emparejar tu teclado Pyros V2.

3º Después puedes elegir entre tres canales Bluetooth diferentes pulsando ⌘ +Q/W/ E.



FUNCIONES DE RETROILUMINACIÓN

⌘ + ENTER	Cambiar colores del fondo	⌘ + C	Cambiar modos de iluminación (20)
⌘ + `	Disminuir brillo	⌘ + +	Aumentar brillo
⌘ + Ñ	Disminuir velocidad	⌘ + ´	Aumentar velocidad



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Teclado mecánico con 62 teclas.
- Cubierta superior: metal
- Cubierta inferior: ABS
- Teclas: ABS con impresión láser + backlit
- Efectos LED: RGB
- Cable trenzado de 1,8 m USB-C
- Almohadillas de amortiguación de ruido
- Batería: 1200 mA
- Interruptor: interruptor rojo extraíble Outemu
- Dimensiones: 295 mm x 104 mm x 39 mm (largo x ancho x alto)
- Peso: 620 g \pm 10 g



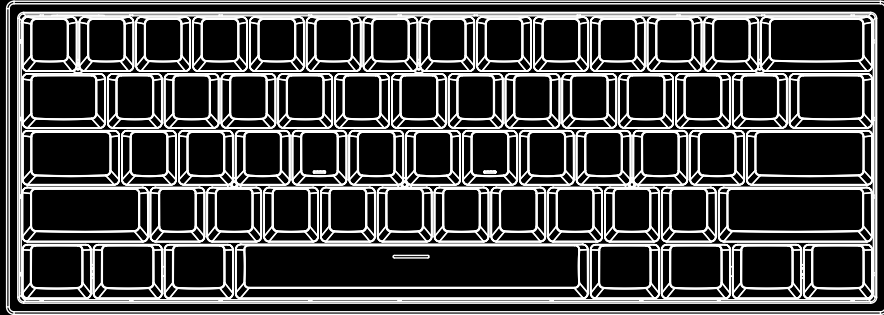



 NEWSKILL

PYROS V2

QUICK GUIDE

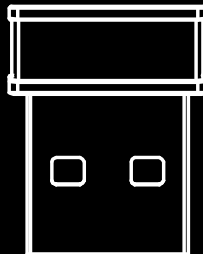
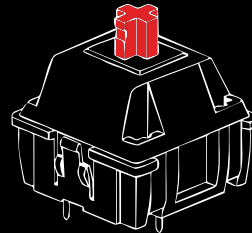
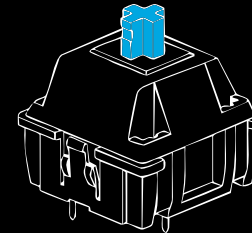
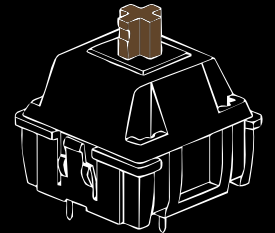
PROFESSIONAL MECHANICAL KEYBOARD 60% WIRED / WIRELESS

ENG

A**B****C****D**

What's in the box?

- Pyros V2 Keyboard
- Charging wire
- Keycap puller
- Switch puller
- USB Dongle
- 3 x Outemu Switch (linear) Red
- 3 x Outemu Switch (clicky) Blue
- 3 x Outemu Switch (tactile) Brown

A**B****C****D****E****F****G****H****E****F****G****H**



KEY COMBINATION DESCRIPTION

⌘ +Ctrl+L	Switch between Primary and Sccondary	Example: key 1 switch to F1, key 2 switch to F2, key 3 switch to F3 ...etc	
⌘ +Q/W/E	Bluetooth Channels1/2/3	Press ⌘+P, Change to BT mode,	then press softly ⌘ +Q/W/E to choose Bluetooth channel
⌘ +R	2.4G Mode	Press briefly to change to 2,4G mode;	Press for 3S to start pairing
⌘ +Espacio	Restore values	⌘ +O	Pause
⌘ +Tab	Pairing Mode	⌘ +K	Start
⌘ +U	ImpPnt: Screenshot	⌘ +L	Re Pag Page Up
⌘ +I	Bloq: scroll lock	⌘ +,	End
		⌘ +J	Insert
		⌘ +M	Delete
		⌘ +.	Av Pag Page Down
		⌘ +WIN+L	Block Windows

CORRECT BLUETOOTH CONNECTION IN PYROS V2







1st Press ⌘+TAB to enter pairing mode.

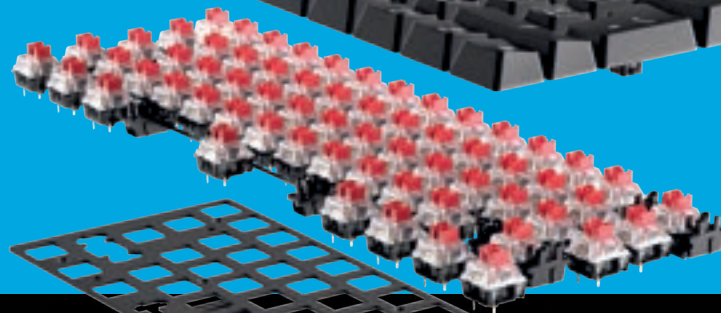
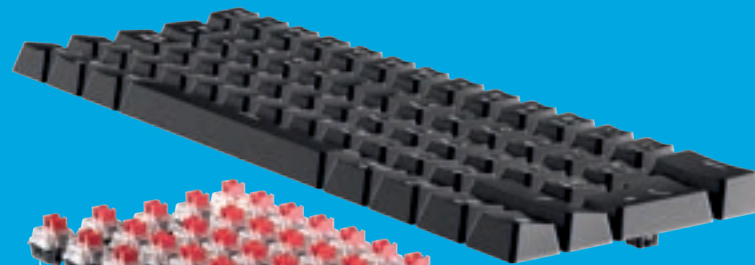
2nd Then press ⌘+P to detect a device and pair your Pyros V2 keyboard.

3rd Then you can choose between three different Bluetooth channels by pressing ⌘+Q/W/E.



BACKLIGHT FUNCTIONS

 + ENTER	Change Backligh color	 + C	Change backlight mode (20)
 + `	Decrease brightness	 + +	Increase brightness
 + Ñ	Decrease Speed	 + ´	Increase Speed



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 62-key mechanical keyboard.
- Top cover: metal
- Bottom cover: ABS
- Keycaps: laser-printed ABS + backlit
- LED effects: RGB
- 1.8m USB-C braided cable
- Noise-damping pads
- Battery: 1200mA
- Switch: Outemu removable red switch
- Dimensions: 295mm x 104mm x 39mm (L x W x H)
- Weight: 620g ±10g



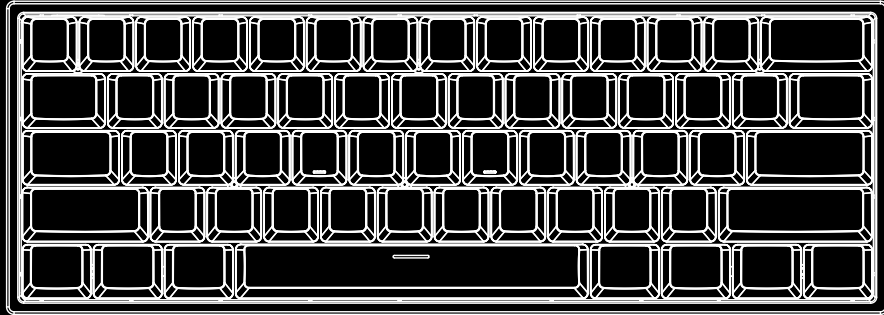



 NEWSKILL

PYROS V2

GUIDE RAPIDE

CLAVIER MÉCANIQUE PROFESSIONNEL 60% FIL/SANS FIL

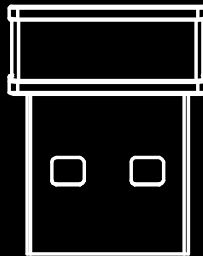
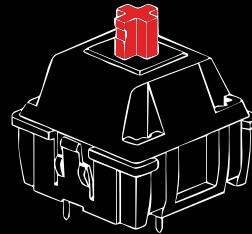
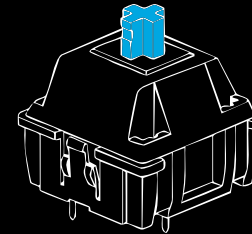
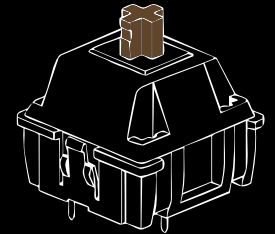
FR

A**B****C****D**

Qu'y a-t-il dans la boîte?

- Clavier Pyros V2
- Câble de chargement
- Extracteur de touches
- Extracteur de switches
- Dongle USB
- 3 x Switch Outemu (linéaire) Rouge
- 3 x Switch Outemu (clicky) Bleu
- 3 x Switch Outemu (tactile) Marron

A
B
C
D
E
F
G
H

E**F****G****H**



DESCRIPTION DE LA COMBINAISON DE CLÉS

⌘ +Ctrl+L	Basculer entre la fonction principale et secondaire.Exemple : la touche 1 passe à F1, la touche 2 passe à F2, la touche 3 passe à F3...etc		
⌘ +Q/W/E	Canaux Bluetooth 1/2/3 Appuyez sur ⌘+P, passez en mode BT, puis appuyez brièvement ⌘+Q/W/E pour choisir le canal Bluetooth.		
⌘ +R	Modr 2.4G	Appuyez brièvement pour passer en mode 2.4 G ; Appuyez pendant 3S pour commencer l'appairage	
⌘ +Espace	Restaurer les valeurs	⌘ +O	Pause
⌘ +Tab	Mode d'appairage	⌘ +K	Commencer
⌘ +U	ImpPnt: Capture d'écran	⌘ +L	Re Pag Dernière page
⌘ +I	Bloq: Verrouiller le défilement	⌘ +,	Fin
		⌘ +J	Insérer
		⌘ +M	Supprimer
		⌘ +.	Av Pag Avancement des pages
		⌘ +WIN+L	Verrouiller Windows

CONNEXION BLUETOOTH CORRECTE SUR PYROS V2

1° Appuyez sur ⌘+TAB pour entrer en mode appariement.

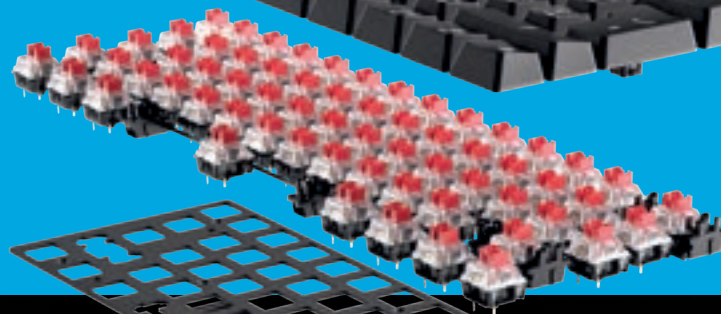
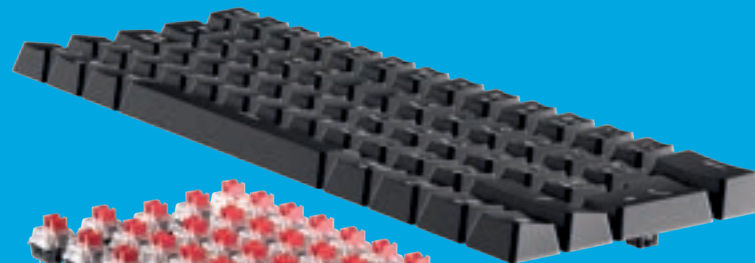
2° Appuyez ensuite sur ⌘+P pour détecter un appareil et associez votre clavier Pyros V2.

3° Vous pouvez ensuite choisir entre trois canaux Bluetooth différents en appuyant sur ⌘+Q/W/E.



FONCTIONS DE RÉTROÉCLAIRAGE

⌘ + ENTER	Changer les couleurs de fond	⌘ + C	Changer les modes d'éclairage (20)
⌘ + `	Diminuer la luminosité	⌘ ++	Augmenter la luminosité
⌘ + Ñ	Ralentir la vitesse	⌘ + ´	Augmenter la vitesse



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Clavier mécanique de 62 touches.
- Capot supérieur : métal
- Capot inférieur : ABS
- Touches : ABS avec impression laser + rétroéclairage
- Effets LED : RVB
- Câble tressé USB-C de 1,8 m
- Coussinets antibruit
- Batterie : 1200 mA
- Interrupteur : interrupteur rouge amovible Outemu
- Dimensions : 295 mm x 104 mm x 39 mm (L x l x H)
- Poids : 620g ±10g



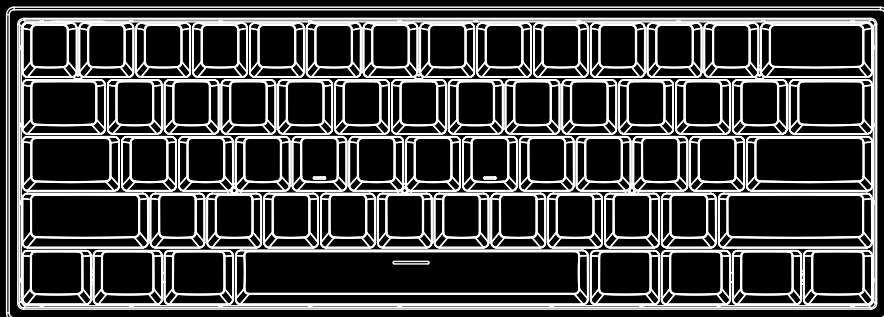



 NEWSKILL

PYROS V2

GUIDARAPIDA

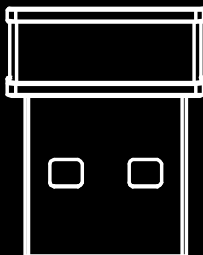
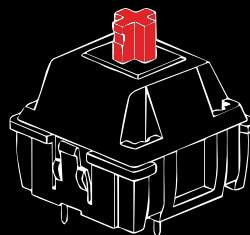
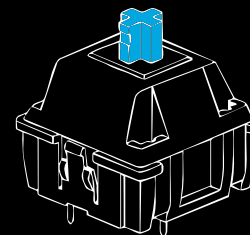
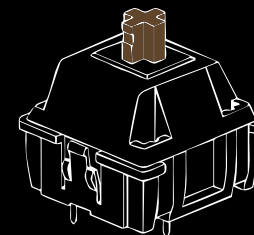
TASTIERA MECCANICA PROFESSIONALE 60% CABLATO/WIRELESS

IT

A**B****C****D**

Cosa c'è nella scatola?

- Tastiera Pyros V2 **A**
- Cavo di ricarica **B**
- Estrattore per keycap **C**
- Estrattore per switch **D**
- Dongle USB **E**
- 3 x Switch Outemu (lineare) Rosso **F**
- 3 x Switch Outemu (clicky) Blu **G**
- 3 x Switch Outemu (tattile) Marrone **H**

E**F****G****H**



DESCRIZIONE DELLA COMBINAZIONE DI TASTI

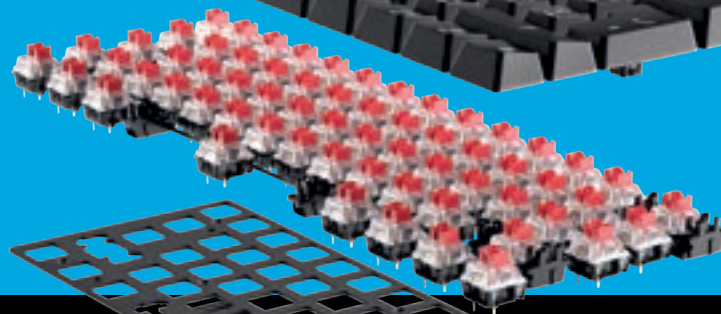
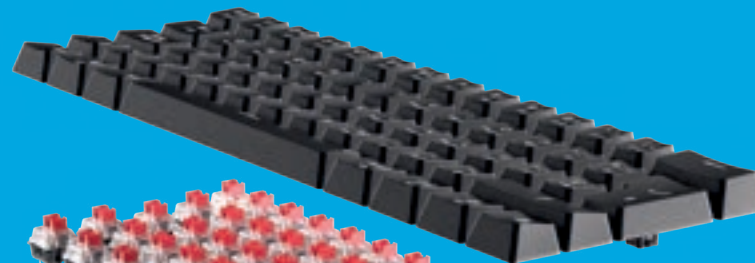
⌘ +Ctrl+L	Passa dalla funzione primaria a quella secondaria Esempio: il tasto 1 cambia in F1, il tasto 2 cambia in F2, il tasto 3 cambia in F3... ecc		
⌘ +Q/W/E	Canali Bluetooth 1/2/3 Premi ⌘+P, passa alla modalità BT, quindi premi brevemente ⌘+Q/W/E per scegliere il canale Bluetooth		
⌘ +R	Modalità 2.4G Premere brevemente per passare alla modalità 2.4G; Premere per 3 secondi per avviare l'accoppiamento		
⌘ +Espace	Ripristinare i valori	⌘ +O	Pausa
⌘ +Tab	Modalità di associazione	⌘ +K	Inizio
⌘ +U	ImpPnt: Schermata	⌘ +L	Re Pag Pagina posteriore
⌘ +I	Bloq: Blocca lo scorrimento	⌘ +,	Fine
		⌘ +J	Inserire
		⌘ +M	Eliminare
		⌘ +.	Av Pag Avanzamento della pagina
		⌘ +WIN+L	Blocca Windows

CONNESSIONE BLUETOOTH CORRETTA SU PYROS V2

1° Premere ⌘+TAB per entrare nella modalità abbinamento.

2° Quindi premere ⌘+P per rilevare un dispositivo e associa la tua tastiera Pyros V2.

3° Quindi puoi scegliere tra tre diversi canali Bluetooth premendo ⌘+Q/W/E.



SPECIFICHE TECNICHE

- Tastiera meccanica con 62 tasti.
- Copertura superiore: metallo
- Copertura inferiore: ABS
- Tasti: ABS con stampa laser + retroilluminato
- Effetti LED: RGB
- Cavo intrecciato USB-C da 1,8 m
- Cuscinetti smorzatori di rumore
- Batteria: 1200 mAh
- Interruttore: interruttore rosso rimovibile Outemu
- Dimensioni: 295 mm x 104 mm x 39 mm (L x L x A)
- Peso: 620 g±10 g



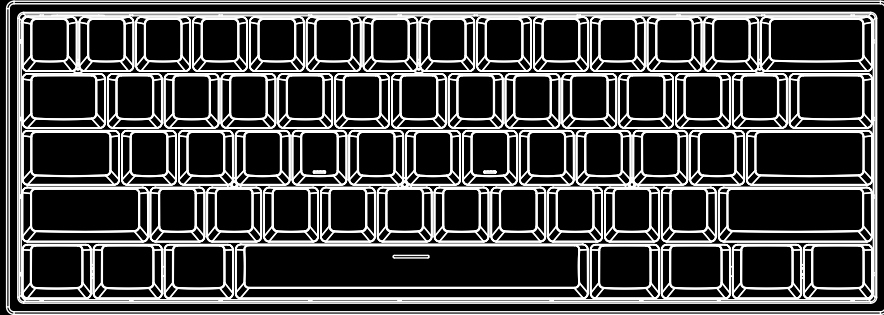



 NEWSKILL

PYROS V2

KURZANLEITUNG

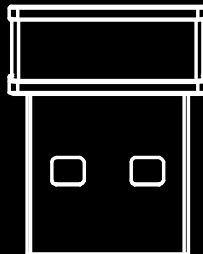
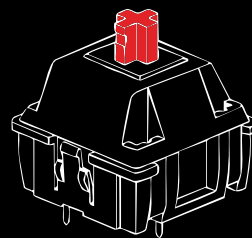
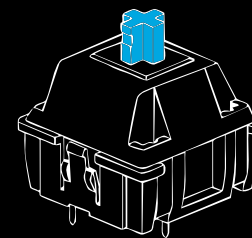
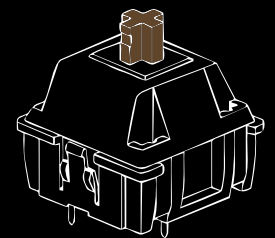
PROFESSIONELLE MECHANISCHE TASTATUR 60% VERKABELT/KABELLOS

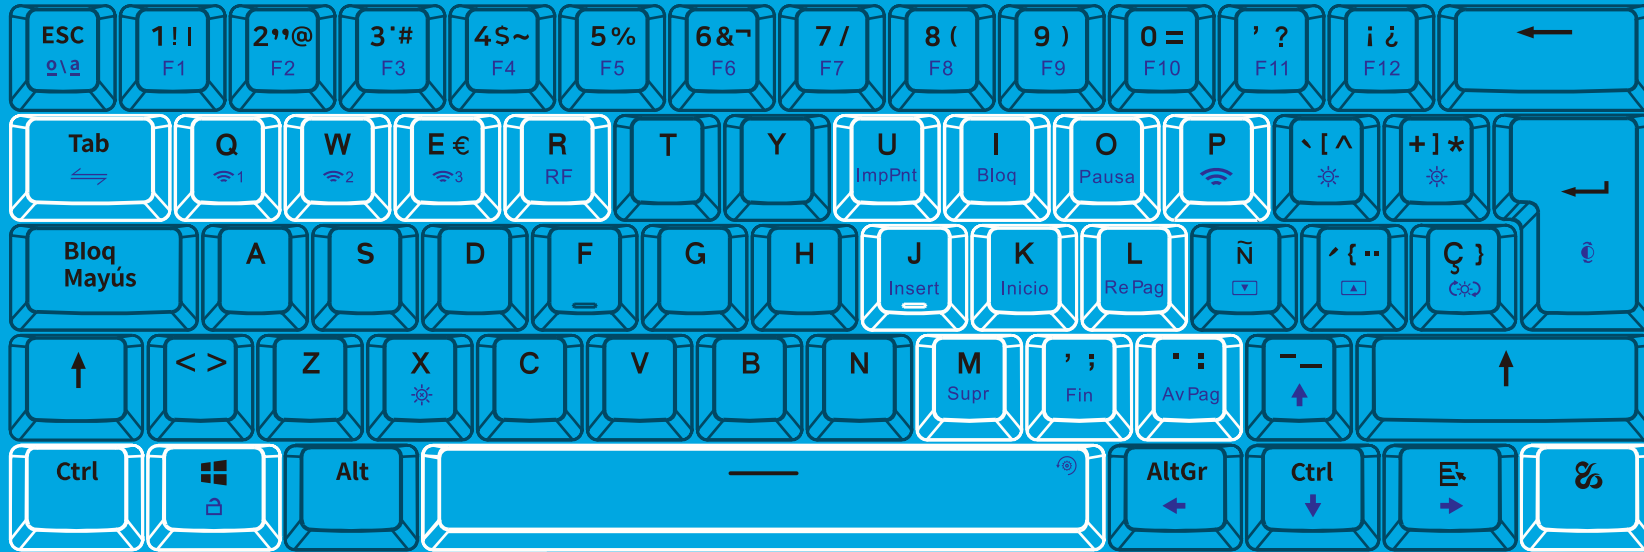
DE

A**B****C****D**

Was ist in der Box?

- Pyros V2 Tastatur
- Ladekabel
- Tastenkappenabzieher
- Switch-Abzieher
- USB-Dongle
- 3 x Outemu-Schalter (linear) Rot
- 3 x Outemu-Schalter (clicky) Blau
- 3 x Outemu-Schalter (taktil) Braun

A**B****C****D****E****F****G****H****E****F****G****H**



BESCHREIBUNG DER SCHLÜSSELKOMBINATION

⌘ +Ctrl+L	Wechseln Sie zwischen Primär- und Sekundärfunktion Beispiel: Taste 1 ändert sich zu F1, Taste 2 ändert sich zu F2, Taste 3 ändert sich zu F3 ... usw		
⌘ +Q/W/E	Bluetooth-Kanäle 1/2/3	Drücken Sie ⌘+P, wechseln	Sie zum BT-Modus und drücken Sie ⌘+Q/W/E, um den Bluetooth-Kanal auszuwählen
⌘ +R	2.4G-Modus	Kurz drücken, um in den 2,4G-Modus zu wechseln; Drücken Sie für 3S, um die Kopplung zu starten	
⌘ +Espacio	Werte wiederherstellen	⌘ +O	Pause
⌘ +Tab	Pairing Modus	⌘ +K	Start
⌘ +U	ImpPnt: Screenshot	⌘ +L	Re Pag Rückseite
⌘ +I	Bloq: Scrollen sperren	⌘ +,	Ende
		⌘ +J	Einfügen
		⌘ +M	Löschen
		⌘ +.	Av Pag Seitenvorlauf
		⌘ +WIN+L	Sperren Windows

RICHTIGE BLUETOOTH-VERBINDUNG BEI PYROS V2

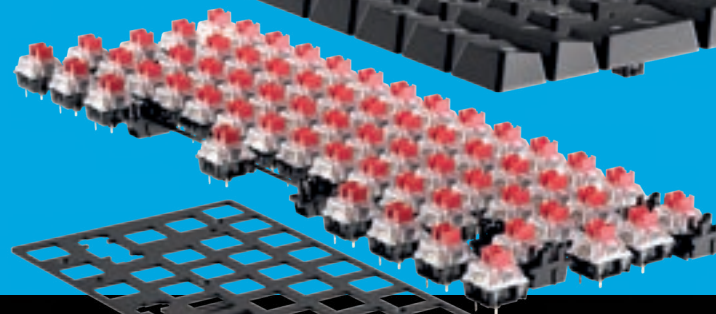
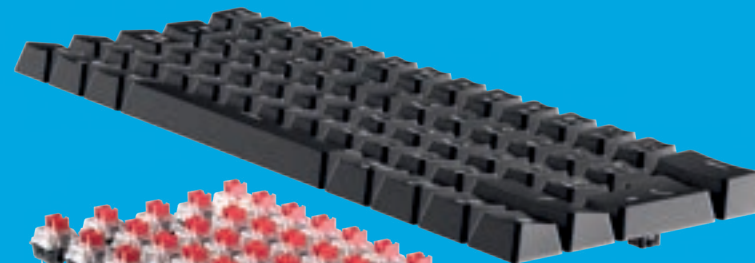
1. Drücken Sie **⌘+TAB**, um in den Modus zu wechseln Paarung.
2. Drücken Sie dann **⌘+P**, um ein Gerät zu erkennen und koppeln Sie Ihre Pyros V2-Tastatur.

3° Anschließend können Sie durch Drücken von **⌘+Q/W/E** zwischen drei verschiedenen Bluetooth-Kanälen wählen.



HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSFUNKTIONEN

⌘ + ENTER	Hintergrundfarben ändern	⌘ + C	Beleuchtungsmodi ändern (20)
⌘ + `	Helligkeit verringern	⌘ ++	Helligkeit erhöhen
⌘ + Ñ	Verlangsamen	⌘ + ´	Geschwindigkeit erhöhen



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Mechanische Tastatur mit 62 Tasten.
- Obere Abdeckung: Metall
- Untere Abdeckung: ABS
- Tasten: ABS mit Laserdruck + Hintergrundbeleuchtung
- LED-Effekte: RGB
- 1,8 m langes geflochtenes USB-C-Kabel
- Geräuschkämpfende Pads
- Batterie: 1200 mA
- Schalter: Abnehmbarer roter Outemu-Schalter
- Abmessungen: 295 mm x 104 mm x 39 mm (L x B x H)
- Gewicht: 620g ±10g



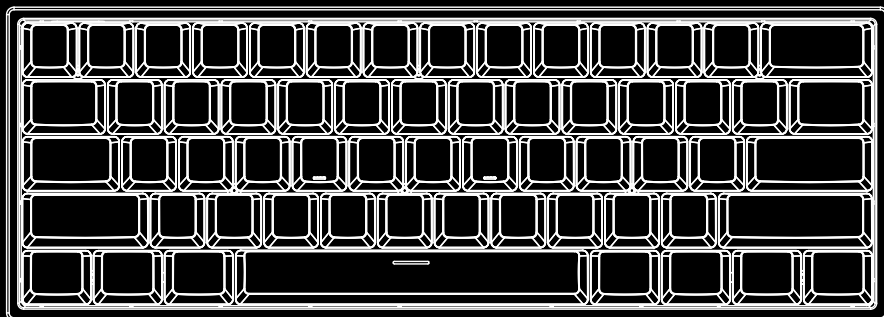



 NEWSKILL

PYROS V2

GUIA RÁPIDO

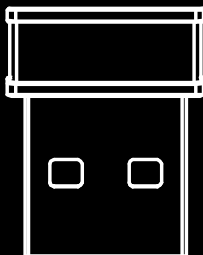
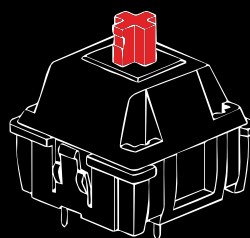
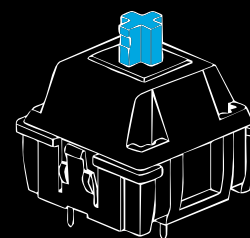
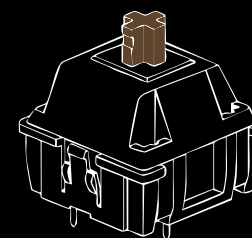
TECLADO MECÂNICO PROFISSIONAL 60% COM FIO / SEM FIO

PT

A**B****C****D**

O que vem na caixa?

- Teclado Pyros V2
- Cabo de carregamento
- Extrator de teclas
- Extrator de switches
- Dongle USB
- 3 x Switch Outemu (linear) Vermelho
- 3 x Switch Outemu (clicky) Azul
- 3 x Switch Outemu (tátil) Castanho

A**B****C****D****E****F****G****H****E****F****G****H**



DESCRIÇÃO DA COMBINAÇÃO DE CHAVES

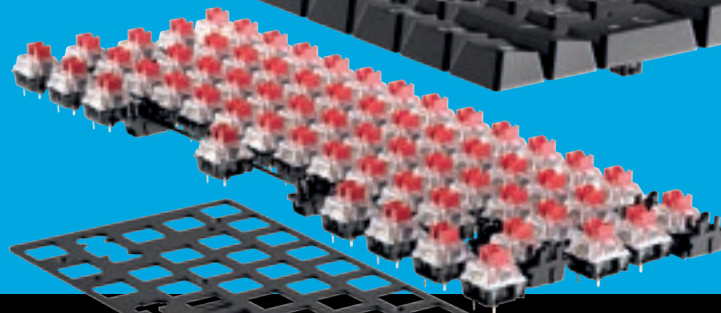
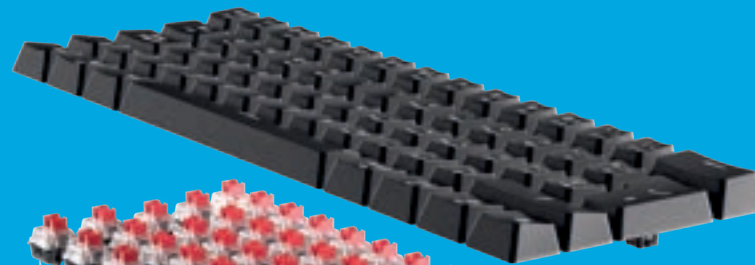
⌘ +Ctrl+L	Alternar entre função primária e secundária Exemplo: a tecla 1 passa para F1, a tecla 2 passa para F2, a tecla 3 passa para F3...etc.		
⌘ +Q/W/E	Canais Bluetooth 1/2/3	Prima ⌘+P, mude para o modo BT e prima rapidamente ⌘+Q/W/E para escolher o canal Bluetooth	
⌘ +R	Modo 2.4G	Pressione rapidamente para mudar para o modo 2.4G; Prima para 3S para iniciar o emparelhamento	
⌘ +Espacio	Restaurar valores	⌘ +O	Pausa
⌘ +Tab	Modo de emparelhamento	⌘ +K	Iniciar
⌘ +U	ImpPnt: Captura de ecrã	⌘ +L	Re Pag Página final
⌘ +I	Bloq: Bloquear rolagem	⌘ +,	Fim
		⌘ +J	Inserir
		⌘ +M	Excluir
		⌘ +.	Av Pag Avanço de página
		⌘ +WIN+L	Bloquear Windows

LIGAÇÃO BLUETOOTH CORRETA NO PYROS V2

1º Pressione **⌘+TAB** para entrar no modo emparelhamento.

2º Depois pressione **⌘+P** para detetar um dispositivo e emparelhar o seu teclado Pyros V2.

3º Depois pode escolher entre três canais Bluetooth diferentes premindo **⌘+Q/W/E**.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Teclado mecânico com 62 teclas.
- Tampa superior: metal
- Tampa inferior: ABS
- Teclas: ABS com impressão a laser + retroiluminado
- Efeitos LED: RGB
- Cabo entrançado USB-C de 1,8 m
- Almofadas de amortecimento de ruído
- Bateria: 1200 mAh
- Interruptor: interruptor vermelho amovível Outemu
- Dimensões: 295 mm x 104 mm x 39 mm (C x L x A)
- Peso: 620g ± 10g