


Deutsch

1.Vorsichtsmaßnahmen


Geräte- und Systemanforderungen

- 1. Das Gerät muss Bluetooth 5.0 oder höher unterstützen;
- 2. Die Multimedia-Funktionen sind bei einigen Betriebssystemen möglicherweise nicht voll funktionsfähig.

2.Produkt Erscheinungsbild

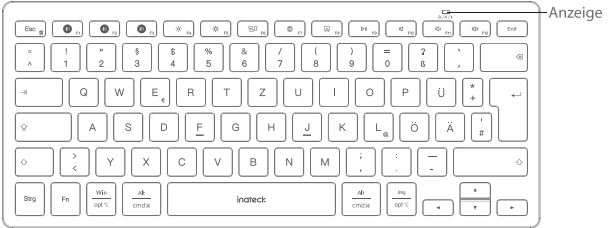


Anzeige

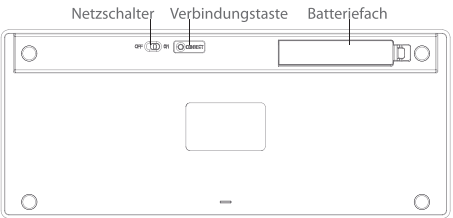

3. Nutzung

Einlegen der Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien wie angegeben ein.



Hinweis: Die Tastatur wird mit 2 AAA-Batterien betrieben. Wenn Sie die Tastatur über einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder sie transportieren, schalten Sie sie bitte aus oder nehmen Sie die Batterien heraus.

Bluetooth-Verbindung

Schritt 1: Bei der ersten Verwendung schieben Sie den Netzschalter in die Position "ON". Das KB01003 geht automatisch in den Bluetooth-Kanal 1 Kopplungsmodus. Um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen, können Sie auch gleichzeitig die **F12** drücken oder die "Connect"-Taste am unteren Rand der Tastatur drücken.

Wenn die Anzeige blau blinkt, bedeutet dies, dass das KB01003 im Bluetooth-Kanal 1 Kopplungsmodus ist.

Schritt 2: Aktivieren Sie auf Ihrem iPad oder Windows-Gerät Bluetooth. "Inateck KB01003" wird in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.

-Auf Windows 11 gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth & Geräte > Bluetooth > Gerät hinzufügen > Bluetooth und suchen Sie nach "Inateck KB01003".

-Auf iPad OS 18 gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth, aktivieren Sie Bluetooth und suchen Sie nach "Inateck KB01003".

Schritt 3: Klicken Sie auf "Inateck KB01003", um es mit Ihrem Gerät zu koppeln. Die Anzeigeleuchte erlischt, was bedeutet, dass die Bluetooth-Kopplung abgeschlossen ist.

Behebung von Bluetooth-Kopplungsproblemen

Schritt 1: Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen und finden Sie "Inateck KB01003" in der Liste der gekoppelten Geräte. Löschen Sie dann die vorherigen Kopplungsaufzeichnungen. Wenn mehrere Kopplungsaufzeichnungen vorhanden sind, löschen Sie alle.

Schritt 2: Drücken und halten Sie die **Esc** + **F** 3 Sekunden. Die Anzeigeleuchte blinkt 3 Mal, was bedeutet, dass der Werksreset abgeschlossen ist.

Schritt 3: Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät aus und wieder ein. Koppeln Sie dann Ihr Gerät erneut mit dem Inateck KB01003.

4.Funktionstasten der Tastatur

F4	Helligkeit-	F5	Helligkeit+	F6	Multitasking Oberfläche
F7	Eingabemethode wechseln	F8	Screenshot machen	F9	Wiedergabe/Pause
F10	Stumm	F11	Lautstärke-	F12	Lautstärke+
Entf	Löschen				

So verwenden Sie F1-F12

Sie können **Fn** + **Esc** drücken, um die **Fn** Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren. (Die Tastatur deaktiviert die **Fn** Tastensperre standardmäßig.)

Wenn die **Fn** Sperre aktiviert ist:

Durch Drücken von **F4** wird die Funktion der Taste **F4** ausgelöst.

Durch Drücken von **Fn** + **F4** wird die Bildschirmhelligkeit gedimmt.

Diese Methode gilt für alle F-Tasten (**F1** - **F12**).

Wenn die **Fn** Sperre deaktiviert ist (Standardstatus):

Wenn Sie **F4** drücken, wird die Bildschirmhelligkeit gedimmt.

Durch Drücken von **Fn** + **F4** wird die Funktion der Taste **F4** ausgelöst.

Diese Methode gilt für alle F-Tasten (**F1** - **F12**).

Beschreibung der anderen Tasten(Wenn die **Fn** Sperre deaktiviert ist)

F1	Kurz drücken um zu BT1 zu wechseln. Lang drücken um in BT1 zu koppeln.
F2	Kurz drücken um zu BT2 zu wechseln. Lang drücken um in BT2 zu koppeln.
F3	Kurz drücken um zu BT3 zu wechseln. Lang drücken um in BT3 zu koppeln.

Anmerkung: Sie können auch die "Connect"-Taste auf der Rückseite der Tastatur drücken, um die Paarung für den aktuellen Kanal zu initiieren.

6.LED Anzeige

Farbe der Anzeige	Status	Bedeutung
Weiß	Dauerhaft an	Feststelltaste Ein
	Aus	Feststelltaste Aus
Rot	Blinkend	Niedriger Batteriestand
Blau	Blinkend	Verbinden
	Aus	verbunden/unverbunden
Orange	Blinkend	Verbinden
	Aus	verbunden/unverbunden
Grün	Blinkend	Verbinden
	Aus	verbunden/unverbunden

Bluetooth-Anzeigefarbe	Bedeutung
Blau	Bluetooth-Kanal 1
Orange	Bluetooth-Kanal 2
Grün	Bluetooth-Kanal 3

7.Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie **Esc** + **F** für 3 Sekunden gedrückt, und der Indikator blinkt 3 Mal, sobald der Werksreset abgeschlossen ist.

8.Ruhemodus

Nach 30 Minuten Inaktivität geht die Tastatur in den Ruhezustand über. Die Verbindung kann mit einem beliebigen Tastendruck wiederhergestellt werden.

9.Produktspezifikationen

Bluetooth -Version	V 5.3
Bluetooth-Reichweite	Ca. 10m
Stromversorgung	2 *AAA Batterien
Frequenzbereich	2402MHz - 2480MHz
Betriebstemperatur	-10°C -55°C
Antriebskraft	60±10g

10.Packungsinhalt

- KB01003 * 1

- Bedienungsanleitung * 1

- AAA Batterien * 2


中文

1. 注意事项


设备和系统要求

- 1. 设备需支持蓝牙 5.0 及以上；
- 2. 多媒体功能在不同的操作系统版本中部分无效。

2. 产品外观

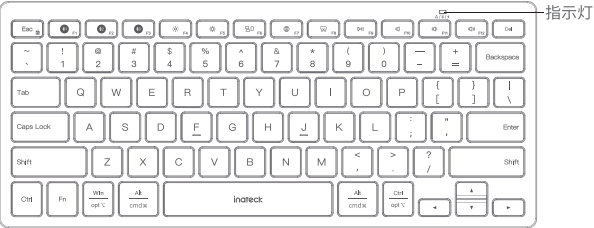

指示灯

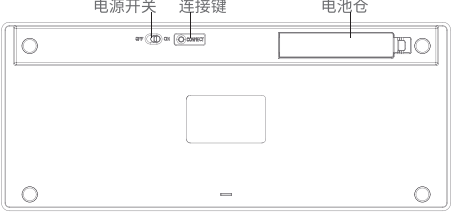


电源开关 连接键 电池仓

3. 怎么使用

电池安装

打开电池仓，将电池按照指示安装



注：键盘使用 AAA 电池 2 节，长时间不使用或携带时请将开关拨到标识为 OFF 关机状态或取出内部的电池。

蓝牙连接

步骤 1：首次使用时，将电源开关拨动到 “ON” 位置。KB01003 将自动进入蓝牙通道 1 配对模式。要进入蓝牙配对模式，也可以同时按住 **F1** 或按键盘底部的 “连接” 按钮。指示灯闪烁蓝色时，表示 KB01003 已进入蓝牙通道 1 配对模式。

步骤 2：在 iPad 或 Windows 设备上打开蓝牙，“Inateck KB01003” 将显示在可用设备列表中。在 Windows 11 上，进入 “设置” > “蓝牙和设备” > “蓝牙” > “添加设备” > “蓝牙”，找到 “Inateck KB01003”。

在 iPad OS 18 上，转到设置 > 蓝牙，启用蓝牙，然后找到 “Inateck KB01003”。

步骤 3：点击 “Inateck KB01003” 与设备配对。指示灯将熄灭，这意味着蓝牙配对完成。

修复蓝牙配对问题

步骤 1：进入蓝牙设置，在配对设备列表中找到 “Inateck KB01003”，然后删除之前的配对记录。如果有多条配对记录，请全部删除。

步骤 2：按住 **Esc** + **+** 键 3 秒钟。出厂重置完成后，指示灯会闪烁 3 次。

步骤 3：关闭设备上的蓝牙并重新打开。然后，与 Inateck KB01003 配对。

4. 键盘功能键

F4	亮度 -	F5	亮度 +	F6	多任务界面
F7	切换输入法	F8	截图	F9	播放 / 暂停
F10	静音	F11	音量 -	F12	音量 +
Del	删除				

如何使用 F1-F12

您可以按 **Fn** + **Esc** 来启用 / 关闭 **Fn** 锁。（键盘默认禁用 **Fn** 锁）

当 **Fn** 锁定功能启用时：

按下 **F4** 键将触发 **F4** 键的功能。

按下 **Fn** + **F4** 将降低屏幕亮度。

此方法适用于所有 F 键 (**F1** - **F12**)。

当 **Fn** 锁定功能禁用时（默认状态）：

按下 **F4** 将降低屏幕亮度。

按下 **Fn** + **F4** 将触发 **F4** 键的功能。

此方法适用于所有 F 键 (**F1** - **F12**)。

其他按键描述（当 **Fn** 锁被禁用时）

F1	短按，切换到该通道 长按，该通道进行配对
F2	短按，切换到该通道 长按，该通道进行配对
F3	短按，切换到该通道 长按，该通道进行配对

注：你也可以按键盘背面的 “连接键” 启动当前通道配对。

6.LED 描述

指示灯颜色	状态	含义
白色	常亮	大写打开
	熄灭	大写未打开
红色	闪烁	低电量
蓝色	闪烁	连接中
	蓝灯熄灭	已连接 / 未连接
橙色	闪烁	连接中
	橙灯熄灭	已连接 / 未连接
绿色	闪烁	连接中
	绿灯熄灭	已连接 / 未连接

说明书尺寸：折后 120*180mm

材质：100g 双胶纸

此页不做印刷