



Premium



Désignation : flexible inox Butane Propane

Descriptif :


Tuyau flexible sans date limite d'emploi pour toutes les tables de cuisson, cuisinières en intérieur. Convient également pour le raccordement de barbecues, planchas en extérieur. Il répond aux exigences des normes en vigueur.

Les plus :

Ces raccords vissables permettent un raccordement en toute sécurité. Notre partenaire Butagaz vous rembourse 10€. Voir conditions à l'intérieur de l'emballage.

Longueurs disponibles : 1,00 / 1,50 / 2,00m

DONNEES TECHNIQUES

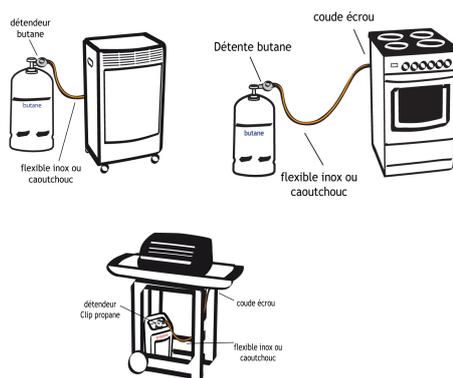

Joint NBR

Douille de sertissage :
• numéro de lot

Ecrou laiton :
• embouts soudés inox

Gaine PVC :
• entretien facile

Coeur inox :
• souple et étanche

Tresse inox :
• résistance mécanique

Raccords : G1/2 (15x21) - M20x150

écrou clair - écrou noir

NORMES ET MENTIONS LEGALES

NF D 36-125



GAZ



REFERENCES - EAN - VOS REFERENCES

60FLEX100.	3485154037039	
60FLEX150.	3485154037053	
60FLEX200.	3485154037060	

CONDITIONNEMENT (HxLxP) : 282x252x65

RESTRICTIONS D'USAGES

Tuyau flexible pour le gaz à utiliser après détendeur en basse pression. Usage interdit sur les installations de gaz naturel distribué par réseaux et pour des GPL en phase liquide.

PRODUITS ASSOCIES

DETENDEURS BASSE PRESSION

- détendeur BUT 28mbar NF 1,3Kg
- détendeur PROP 37mbar NF 1,5Kg