


# cable de FTP Cat5e , gris , 0,25 m

PP22-0.25M

- Conexión perfecta
- Papel de aluminio blindado una conexión más fiable
- Contactos chapados en oro

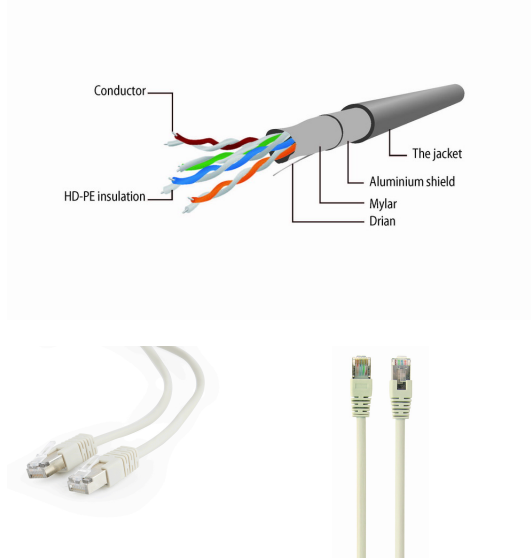

## Características

- Papel de aluminio blindado cable de conexión , 8P8C
- 50u " contactos chapados en oro
- descarga de tracción moldeadas

## Embalaje

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Cantidad por caja, pcs            | 300            |
| Volumen caja, M3                  | 0.022          |
| Peso caja, kgs                    | 7.82           |
| Medidas cajas individuales LxWxH: | 170x120x10 mm  |
| Medidas caja LxWxH                | 385x310x185 mm |
| País de origen                    | CN             |
| Código de barras                  | 8716309074773  |
| codigo de aduanas                 | 8544421000     |

## Especificaciones

Patch cord Enhanced category 5 FTP (shielded)  
Length: according to the item  
Structure: AWG 26 (7 x 0.15 mm wire), CCA  
HDPE insulation of the wire: 0.85 mm  
With LDPE filler: not used  
With polyester tape  
With aluminum foil  
Drain hose: 7 x 0.12 mm CCA  
PVC outer insulation: 5.0 mm  
Color: according to the item  
Operation up to 100 MHz

## Certificados

