



## ICY BOX IB-DK4040-CPD

### USB Type-C™ DockingStation mit zwei Videoschnittstellen

#### Haupteigenschaften

- Hochwertiges und stylisches Aluminiumgehäuse
- Datenübertragung, Video, Audio und Power Delivery über ein Type-C™ Kabel
- Zwei Videoschnittstellen (HDMI® and VGA)
- High Speed HDMI® bis zu 3840x2160@30 Hz
- VGA bis zu 1920x1080@60 Hz
- Drei USB 3.0 Type-A Anschlüsse mit Datenübertragungsrate mit bis zu 5 Gbit/s
- Eine USB Type-C™ Schnittstelle mit Power Delivery 3.0 mit bis zu 100 W, keine Datenübertragung
- SD 2.0 und microSD 2.0 Single-LUN Kartenleser für die beiden gängigsten Kartenformate
- 3,5 mm Stereo Kombianschluss für Headsets
- RJ45 Ethernet Schnittstelle, unterstützt bis zu 10/100/1000 Mbit/s



#### Verpackungsinhalt

IB-DK4040-CPD, Handbuch

Kein Netzteil enthalten (wird lediglich für Power Delivery benötigt)

### USB Type-C™ Notebook DockingStation

DockingStations bieten Anwendern nicht nur die Möglichkeit, über ein einziges Kabel schnell von einer Arbeitsumgebung in eine andere zu wechseln, sie können Notebooks auch zusätzliche Funktionen und Möglichkeiten zur Verfügung stellen, deren Hersteller zunehmend die Form über die Funktion stellen.

#### Technische Daten


<b>Modell</b>	IB-DK4040-CPD
<b>Artikel Nr.</b>	60514
<b>EAN Code</b>	4250078168966
<b>Marke</b>	ICY BOX
<b>Farbe</b>	Anthrazit / Schwarz
<b>Material</b>	Aluminium + Kunststoff
<b>Eingangsschnittstelle</b>	USB Type-C™ zum Host Computer, integriertes Kabel, 20 cm
<b>Ausgangsschnittstelle</b>	1x High Speed HDMI®, Type-A 1x VGA 3x USB 3.0 Type-A 1+1 SD/microSD 2.0 1x Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle 1x 3,5 mm Stereo Combo Anschluss (Mikrofon in / Audio out) 1x Type-C™ Schnittstelle für Power Delivery 3.0 bis zu 100 W (20 V@5 A), keine Datenübertragung
<b>Videoauflösung</b>	High Speed HDMI® bis zu 3840x2160@30 Hz VGA bis zu 1920x1200@60 Hz

<b>Datenübertragungsr</b>	USB 3.0: bis zu 5 Gbit/s, UASP Unterstützung LAN: bis zu 10/100/1000 Mbit/s SD 2.0 / microSD 2.0: bis zu 480 Mbit/s
<b>Stromversorgung</b>	Stromversorgung über USB
<b>Power Delivery</b>	Unterstützt bis zu 100 W vom Originalnetzteil des Computers
<b>Betriebssystem</b>	Windows® 10, macOS®
<b>Systemvoraussetzungen</b>	Computer mit USB Type-C™ Schnittstelle und Windows® oder macOS® Betriebssystem DisplayPort™ Alt Mode und Power Delivery Unterstützung erforderlich Unterstützt SST Protokoll (Single Stream Protocol) Zweifachvideoausgabe: gleichzeitige Darstellung von HDMI® und VGA (nur gespiegelt) Single-LUN - Der Kartenleser kann nur mit einer Speicherkarte zur Zeit arbeiten Auch mit Thunderbolt™ 3 Computern kompatibel

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.



# ICY BOX IB-DK4040-CPD USB Type-C™ Notebook DockingStation

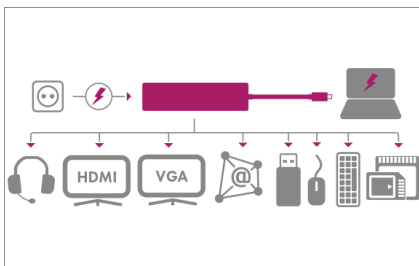

## USB Type-C™

Die Type-C™ Verbindung bietet unglaubliche Vielseitigkeit. Sie kombiniert Datenübertragung, Videoausgabe und Stromversorgung in einem einzigen, kompakten Anschluss. Durch die Integration von USB Type-C™ ist der Anschluss noch praktischer geworden, denn er weist als physisches Merkmal einen verdrehsicheren Anschluss auf – und ist damit ein wirklich universeller Anschluss.



## Einfacher Anschluss - vielfacher Nutzen

Die perfekte Symbiose aus stylischen Erscheinungsbild, neuester Technologie und kompakter Baugröße. Das hochwertige Aluminiumgehäuse sieht nicht nur gut aus, sondern bietet zudem noch komfortable Zugänglichkeit zu den wichtigsten Erweiterungsanschlüssen. Mit dieser DockingStation haben Sie ein vielseitiges Accessoire, das auch Ihren Heim- oder Bürorarbeitsplatz perfekt ergänzen wird.



## Voll im Bilde

Dem IB-DK4040-CPD stehen zwei unterschiedliche Video-Schnittstellen zur Verfügung der den gleichzeitigen Anschluss von HDMI® und VGA-Anzeigegeräten im Spiegelmodus ermöglicht.

### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 60 Stk./Karton  
**Gesamtgewicht:** 10,7 kg/Karton  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 0,176 kg  
**Nettogewicht:** 0,164 kg

**Abmessung/Karton:** 460x330x280 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 100x25x200 mm  
**Abmessung des Artikels:** 115x60x17 mm  
**Ursprungsland:** China