


# Delock Tarjeta PCI Express x2 para 4 x SATA HDD / SSD RAID

## Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock amplía la PC con cuatro puertos SATA de 22 pines. Se pueden conectar hasta cuatro SSD / HDD de 2.5" a esta tarjeta. Cuando utilice más de un puerto SATA, tiene la posibilidad de utilizar diferentes modos RAID.

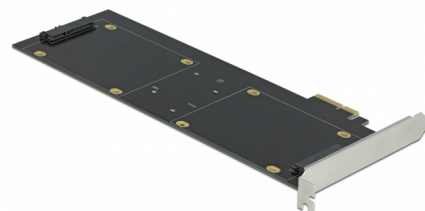

## Soporte HyperDuo

La tarjeta soporta una función hiperdúo. Con esta función, combina una unidad de estado sólido (SSD) y una unidad de disco duro (HDD) para aprovechar las ventajas de ambos medios de datos: la velocidad de aquella y la capacidad de esta.

## Compatibilidad con RAID

Además, la tarjeta también soporta varios modos RAID como RAID 0, 1, 10 o JBOD. Además, si se instalan suficientes SSD o HDD, se pueden utilizar dos modos RAID diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, dos discos duros con RAID 0 y dos discos duros se pueden configurar en HyperDuo o RAID 0 y RAID 1.

**Número de elemento 90433**

EAN: 4043619904334

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles tecnicos

- Conectores:  
interno:  
1 x PCI Express x4 (2 carriles), V2.0  
4 x SATA de 22 pines hembra
- Conjunto de chips: Marvell 88SE9230
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5":  
Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s  
Soporte 5 V HDD / SSD
- Soporta RAID 0, 1, 10, JBOD, Disco Virtual HyperDuo (Seguro/Capacidad)
- Permite el reinicio
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con DevSleep

- Hot Swap
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 227 x 120 x 20 mm

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.9.4 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre


---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- 16 x tornillo de fijación
- 4 x soporte de montaje HDD / SSD
- Driver en CD
- Manual del usuario

---

## Image

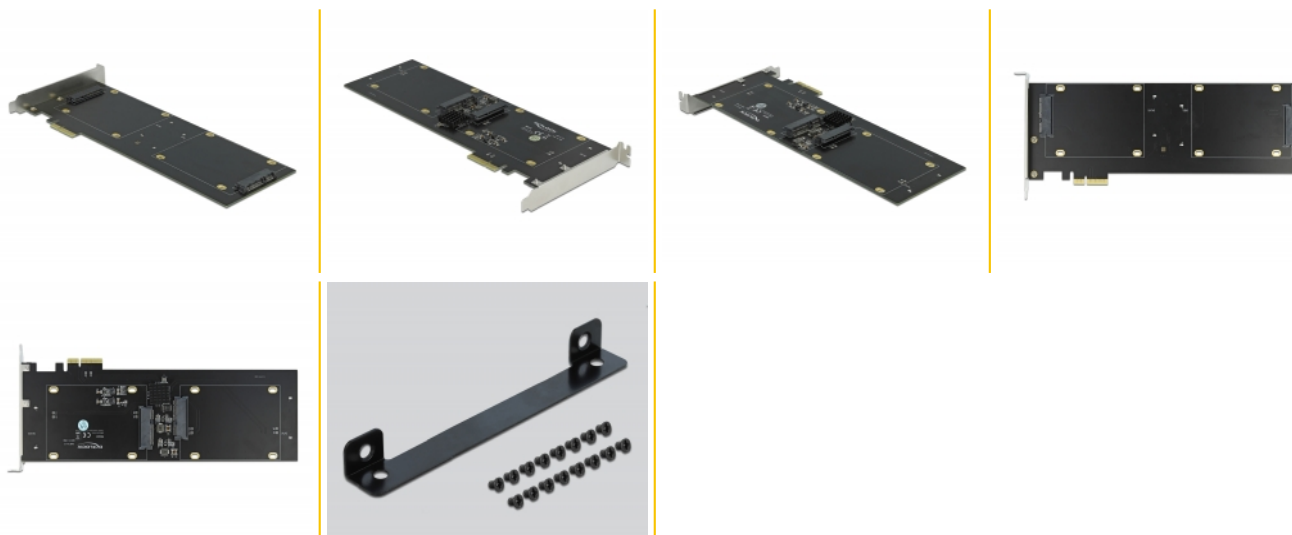

## General

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función :                   | Conectar y listo<br>Permite el reinicio                                                                                                                     |
| Suitable for data medium:   | SSD o HDD                                                                                                                                                   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.9.4 o superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                       | PCIe                                                                                                                                                        |

## Interface

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Interno: | 1 x PCI Express x1, V2.0<br>4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle |
|----------|---------------------------------------------------------------|

## Technical characteristics

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | SATA de hasta 6 Gb/s |
|-----------------------------------------|----------------------|

## Physical characteristics

|               |          |
|---------------|----------|
| Slot bracket: | standard |
|---------------|----------|