

Delock Micrófono de condensador USB omnidireccional para conferencias

Descripción

Este micrófono de mesa de Delock es adecuado para usar en conferencias.

Grabaciones óptimas

El micrófono tiene un patrón circular (omnidireccional) y, por lo tanto, captura la señal acústica de forma ideal. Debido a su gran potencia, bajo ruido y rendimiento preciso, incluso los mejores sonidos se graban de manera óptima.

Toque el botón de silencio y el LED de estado


El botón de silencio táctil silencia rápidamente el micrófono. El LED se vuelve rojo cuando está silenciado y verde cuando graba.

Salida de auriculares

El micrófono tiene una salida de conector estéreo de 3,5 mm para conectar auriculares o altavoces.

Conectar y listo

Debido al USB Plug & Play, el micrófono está listo para usarse de inmediato, no se necesita la instalación del controlador. El micrófono funciona con todos los sistemas operativos comunes, como Windows, Mac OS, Chrome OS y Linux.

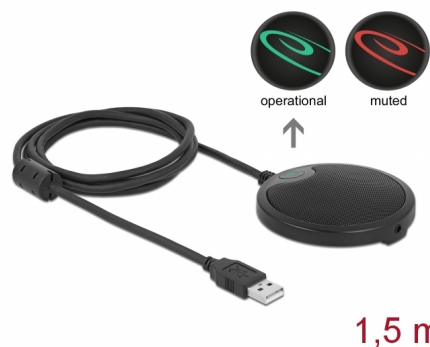

1,5 m

Número de elemento 20672

EAN: 4043619206728

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
 - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
- Directividad: omnidireccional
- Sensibilidad: -16 dB +/- 3 dB
- Intervalo de frecuencias: 100 Hz - 10 kHz
- Frecuencia de muestreo: 16 Bit / 44,1 kHz
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 65 dB
- Botón de silencio

- LED de estado
- Longitud del cable: aprox. 1,5 m
- Color: negro
- Dimensiones (Ø x AL): aprox. 75 x 19 mm
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Micrófono USB
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	1 x

Interface

conector :	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
------------	--------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	100 Hz - 10 kHz
Voltaje:	Alimentación a través del bus USB
Sensibility:	-16 dB +/- 3 dB
Frecuencia de muestreo:	16 Bit / 44,1 kHz
Relación de ruido de señal (SNR):	ca. 65 dB
Directivity:	omnidireccional

Physical characteristics

Longitud del cable:	1,5 m
Diameter:	75 mm
Height:	19 mm
LED color:	rojo verde

