


# Delock Tarjetas PCI Express x4 a 4 x externo SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Tipo-A hembra Quad Channel - Factor de forma de perfil bajo

## Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo en cuatro puertos USB 3.0 externos. Cada puerto está potenciado con un chip Renesas, lo que le proporciona una alta tasa de transferencia de datos. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjeta, carcasas externas, etc. Debido a la dirección vertical de los puertos USB 3.0, es posible realizar la instalación en una ranura de bajo perfil.

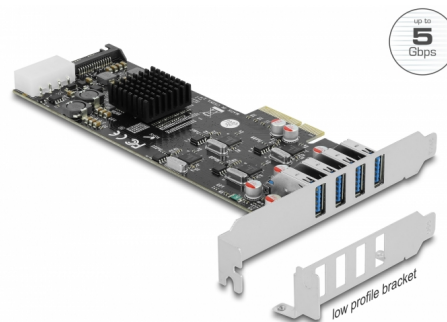

**Número de elemento 89008**

EAN: 4043619890088

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles tecnicos

- Conectores:  
externo:  
4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra  
interno:  
1 x PCI Express x4, V2.0  
1 x alimentación de SATA  
1 x conector de alimentación de 4 contactos Molex
- Conjunto de chips: 4 x Renesas uPD720202
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:  
SuperSpeed 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Permite el reinicio

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express USB 3.0
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factor de forma:            | perfil bajo                                                                                                                     |
| Función :                   | Permite el reinicio                                                                                                             |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 o superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

## Interface

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Externo: | 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra                                                                    |
| Interno: | 1 x PCI Express x4, V2.0<br>1 x conector de alimentación de 4 contactos<br>1 x alimentación de SATA de 15 contactos |

## Technical characteristics

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Conjunto de chips:                      | Renesas uPD720202 |
| Velocidades de transferencias de datos: | 5 Gbps            |

## Physical characteristics

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | perfil bajo<br>standard |
|---------------|-------------------------|