

12v. 12Ah DSK Bat. Plomo Acid

EAN 8420738103255

Ref. 10325

Descripción:




BATERIA PLOMO DSK

Especificaciones :

Tecnología AGM: Uso de separadores de fibra de vidrio entre las placas, con gran capacidad de absorción, para contener el electrolito



MODELO BATERIA	10325 (12v. 12Ah DSK Bat. Plomo Acid)			
VIDA UTIL	3~5 años			
CAPACIDAD (25°C)	20HR(0.60A,10.5V)	10HR(1.155A,10.5V)	5HR(2.16A,10.5V)	1HR(7.23A,10.5V)
	12.00AH	11.55AH	10.80AH	7.23AH
DIMENSIONES	Longitud	Ancho	Altura	Altura Total
	151mm (5.94inch)	98mm (3.86inch)	94mm (3.70inch)	98mm (3.86inch)
PESO APROX	3.45 Kg (7.61 lbs) ±5%			
RESISTENCIA INTERNA	Carga completa at 25°C:≤16.5mΩ			
DESCARGA	3% de reducción al mes (25°C)			
CAPACIDAD AFECTADA POR TEMP.(20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	102%	100%	85%	65%
VOLTAJE DE CARGA (25oC)	Ciclo normal		Ciclo en modo flotación	
	14.4-15.0V(-30mV/°C), max. Current: 3.60A		13.6-13.8V (-20mV/°C)	





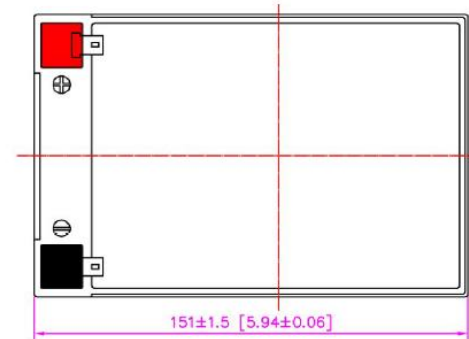

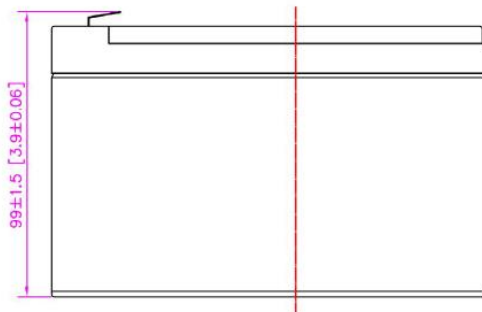


12v. 12Ah DSK Bat. Plomo Acid



EAN 8420738103255


Ref. 10325

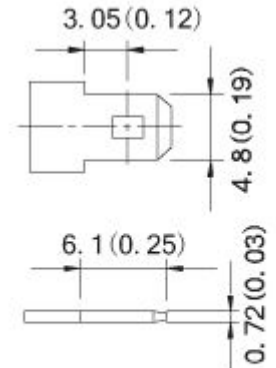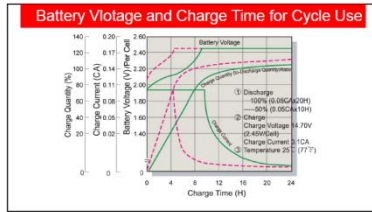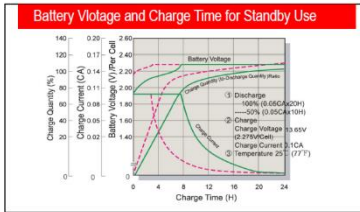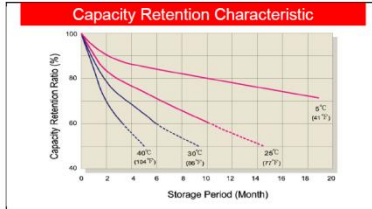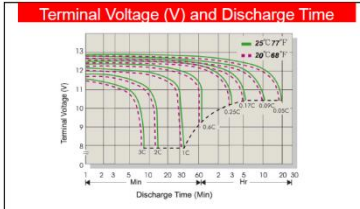

F1 Terminal

Constant Current Discharge(CC,Unit:A) at 25°C (77°F)													
F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr	
1.85V/Cell	39.45	23.29	18.31	11.93	6.96	4.03	3.09	2.538	2.080	1.696	1.112	0.578	
1.80V/Cell	40.21	23.74	18.65	12.16	7.10	4.10	3.15	2.587	2.120	1.728	1.133	0.589	
1.75V/Cell	40.96	24.18	19.00	12.39	7.23	4.18	3.21	2.635	2.160	1.761	1.155	0.600	
1.70V/Cell	44.65	25.63	20.14	12.88	7.36	4.25	3.27	2.682	2.198	1.792	1.175	0.611	
1.67V/Cell	49.15	27.81	21.86	13.60	7.44	4.30	3.30	2.711	2.221	1.811	1.187	0.617	
1.60V/Cell	53.25	29.26	23.00	14.18	7.52	4.34	3.34	2.740	2.245	1.830	1.200	0.624	

Constant Power Discharge (CP,Unit:W) at 25°C (77°F)													
F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr	
1.85V/Cell	76.94	45.42	35.69	23.27	13.58	7.85	6.03	4.95	4.06	3.31	2.17	1.13	
1.80V/Cell	78.40	46.28	36.38	23.71	13.84	8.00	6.14	5.04	4.13	3.37	2.21	1.15	
1.75V/Cell	79.87	47.15	37.06	24.16	14.10	8.15	6.26	5.14	4.21	3.43	2.25	1.17	
1.70V/Cell	87.06	49.98	39.28	25.12	14.35	8.29	6.37	5.23	4.29	3.49	2.29	1.19	
1.67V/Cell	95.85	54.22	42.62	26.52	14.50	8.38	6.44	5.29	4.33	3.53	2.32	1.20	
1.60V/Cell	103.84	57.05	44.84	27.66	14.66	8.47	6.51	5.34	4.38	3.57	2.34	1.22	

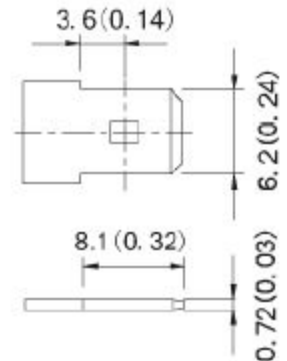

F2 Terminal