



TECLADO
QWERTY ESPAÑOL




COMPATIBLE CON
MADE FOR



SANEE Teclado USB Antibacteriano Conforme normativa IP68

ANTIBACTERIAL IP68 WIRED KEYBOARD

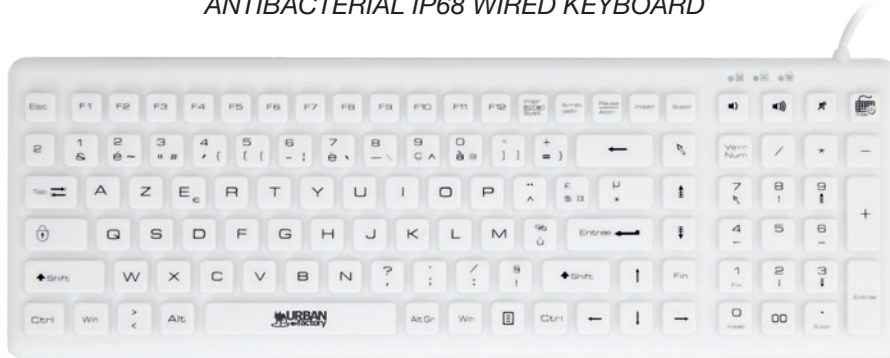

1



2

LIMPIEZA / DESINFECCIÓN :

- 1 Quitar el tapón protector para usar el teclado (Fig.1)
- 2 Poner el tapón protector y bloquear las teclas apretando sobre la tecla « 5 sec ON / OFF » durante 5 segundos, antes de limpiar o sumergir el teclado (Fig.2)

CARACTERÍSTICAS :

- **110 teclas** – incluyendo 12 teclas de función y teclado numérico
- Cuando se limpia el teclado – sobre todo con líquidos - todas las teclas pueden ser bloqueadas/selladas y desactivadas. Basta con apretar sobre la tecla « 5 sec ON / OFF » durante 5 segundos, y ponerle el tapón al conector USB.
- **Revestimiento en silicona antimicrobiana**, para limitar la reproducción de bacterias potencialmente dañinas.
- Apto para uso en entorno sanitario, educativo, industrial o militar

MATERIAL :

- **Revestimiento de silicona antibacteriana** : la silicona recibe un tratamiento con iones de plata (nano silver colloid), después de su moldeado.

ESPECIFICACIONES :

- Tensión de alimentación : DC 5 V $\pm$ 5% -
- Corriente nominal : $\leq$ 100 mA
- Conector : USB
- Emisiones CEM: EN55022 (B)
- Temperatura de uso : -20°C a +60°C
- Temperatura de almacenamiento : -30°C a +75°C
- Niebla salina : 96 horas - IEC 60512-6
- Prueba de calor húmedo a +40°C : 21 días - IEC 60512-6
- Prueba de calor seco a +85°C : 10 días - IEC 60512-6
- Fuerza de activación : 60-80g
- Amplitud de teclado : 2 mm
- Duración de vida (ciclos) : min. 10.000.000 activaciones
- Protección de estanqueidad : IP68
- Resistencia a las vibraciones : 5 Hz -200 Hz - IEC 60512-4
- Resistencia a los golpes : 3 ejes 150 m / s² -11 ms - IEC 60512-4

CERTIFICACIONES / NORMATIVAS :

- **JIS Z 2801:2000 Test for Antimicrobial Activity of Plastics**
 - Escherichia coli ATCC8739
 - Staphylococcus aureus ATCC6538P
 - Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC33591
- **CEM (EC Council Directive 2004/108/EC)**
 - EN 55022:20
 - EN 55024:20
- **ROHS (Directive 2011/65/EU - Directive 2002/95/EC)**
 - EPA 3050B:1996 - EPA 3060A:1996 - EPA8270D:2007
 - EN 1122B:2001 - EPA 7196A:1996 - IEC 62321:2013
 - EPA 3052:1996 - EPA3540C:1996
- **IP68**
 - EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Name	WIRED MEDICAL USB SILICON KEYBOARD IP68 (SPANISH)		
Type	IP68 Keyboard		
Reference	AKB69UF		
EAN 13	376017088061 7	UPC-A	88822 501965 2
Color	White	Packing/carton	10pc
Dimensions in mm (without Packaging)	380*130*12mm	Dimensions in inch (without Packaging)	14.96*5.11*0.47 inches
Dimensions in mm (with Packaging)	420*185*30mm	Dimensions in inch (with Packaging)	16.53*7.28*1.18 inches
Weight in Gr (without Packaging)	700gr	Weight in lb (without Packaging)	1.54lb
Weight in Gr (with Packaging)	800gr	Weight in lb (with Packaging)	1.76lb
Origin	CHINA		
Warranty	2 Years		

© 2020 Urban Factory, All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers

URBAN-FACTORY.COM

FOLLOW US
On

Urban Factory 57, rue de la Convention, 75015 Paris, France
Tel.: +33 (0)1 45 78 45 78 Fax: +33 (0)1 45 78 45 79



RoHS
COMPLIANT