


# Delock Cabezal de 40 pines, densidad 2,54 mm, 2 hilera, angulado, 5 piezas

## Descripción

Estos cabezales de pines Delock se pueden usar en los circuitos impresos para crear una conexión entre las placas individuales.

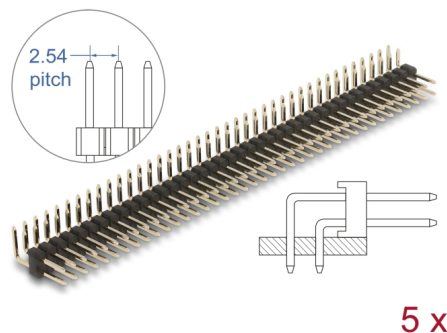

## Número de elemento 66703

EAN: 4043619667031

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera


## Detalles tecnicos

- Número de pines: 80
- Distancia entre ejes: 2,54 mm
- Resistencia de contacto: 20 mΩ
- Resistencia de aislamiento: 1000 MΩ / min.
- Tensión de resistencia: 500 V AC / DC
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Temperatura de procesamiento: 230 °C (30 - 60 segundos)
- Contactos bañados en oro
- Material de la cabecera: poliéster UL 94V-0
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 101,6 x 12,9 x 5,0 mm

## Contenido del paquete

- 5 x cabezal de pines

## Image



## Technical characteristics

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 105 °C |
|--------------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Distancia entre ejes: | 2,54 mm   |
| Material:             | poliéster |
| Longitud:             | 101,6 mm  |
| Width:                | 12,9 mm   |
| Height:               | 5,0 mm    |