


# Delock SATA Tarjeta PCI Express x1 de 4 puertos - Factor de forma de perfil bajo

## Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo en cuatro puertos SATA internos. Se pueden conectar a la tarjeta diferentes dispositivos, como unidades de estado sólido, unidades de disco duro, unidades de DVD.

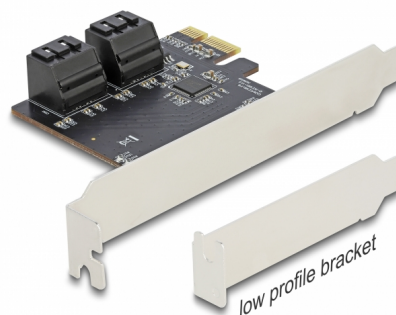

**Número de elemento 90010**

EAN: 4043619900107

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles tecnicos

- Conectores:  
interno:  
4 x SATA 6 Gb/s de 7 pines macho  
1 x PCI Express x1, V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1064
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con DevSleep
- Admite unidades SATA Port Multiplier
- Funciones Conexión en caliente
- Permite el reinicio
- 5 x Indicador LED

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.4 o superior

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con una ranura PCI Express libre



---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función :                   | Permite el reinicio                                                                                                           |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.4 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

## Interface

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Interno: | 1 x PCI Express x1, V3.0<br>4 x SATA 6 Gb/s de 7 pines macho |
|----------|--------------------------------------------------------------|

## Technical characteristics

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Conjunto de chips: | Asmedia ASM1064 |
|--------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | perfil bajo<br>standard |
|---------------|-------------------------|