




BALAM
RUSH®

LEGEND SERIES

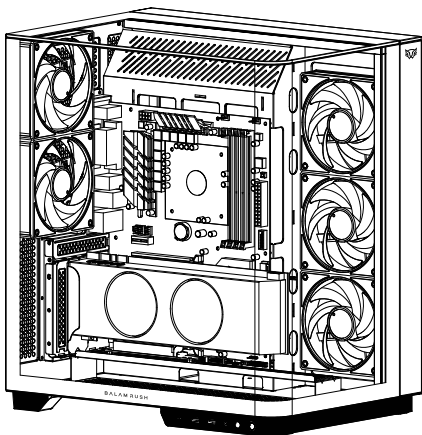

TANK EXPERT *CURVE* 7800


Gabinete Gamer

BR-941556/BR-941563


Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Por favor, lea atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

1. Desmontaje


Desmontaje de cristal superior, cristal lateral curvo y panel lateral derecho.



Desatornille los dos tornillos de la placa superior (a) empuje hacia atrás en la dirección de la flecha y luego retire la cubierta superior de vidrio.



Desatornille los 2 tornillos que aseguran el vidrio templado lateral (a), empuje el vidrio templado superior hacia atrás para desmontarlo.




Tire del panel lateral derecho hacia afuera según la dirección de la flecha en la ilustración para desmontarlo.

2. Instalación de fuente de alimentación

(Compatible con fuentes ATX)

Instale la fuente de alimentación en la posición que se muestra en la ilustración. Luego fíjela con 4 tornillos en las posiciones "a".




3. Instalación de M/B

(Admite M/B BTF)


Coloque la placa base en la carcasa y alinee los orificios de los tornillos. Luego, fije la placa base con los tornillos como se muestra en la ilustración (esta carcasa admite placas base ATX /micro-ATX / ITX).

(Cada placa base tiene diferentes características de instalación, consulte el manual del usuario de su placa base antes de la instalación).




4. Instalación HDD/SSD

(Compatible con: 1*HDD + 3 SSD ó 1*HDD + 2 SSD)



Coloque el SSD en el panel inferior y fíjelo con tornillos desde la parte inferior.




Precaución:
Es necesario instalar primero
el SSD antes de instalar el HDD.


1. Desmonte el soporte del HDD/SSD.
2. Instale 1xHDD + 2xSSD (Figura 1) ó 1xHDD + 1xSSD (Figura 2) en el soporte del HDD/SSD.
3. Por último, vuelva a instalar el soporte del HDD/SSD en la ranura de bloqueo del panel inferior y asegure el soporte desde la parte inferior en las posiciones (a) con tornillos.

5. Instalación de tarjeta gráfica

1) Instalación estándar de tarjeta gráfica (horizontal).





Desatornille los tornillos de la barra de fijación de las tapas de la ranura PCI y retire las tapas.




Inserte la tarjeta gráfica en la ranura de la placa base según la dirección de la flecha; luego fíjela con tornillos.


2) Instalación vertical de la tarjeta gráfica (opcional)




Retire todas las cubiertas de las ranuras PCI.




1. Instale 2 pilares de metal en las posiciones (a) del soporte de la tarjeta gráfica como se muestra en la ilustración.
2. Fije el soporte de la tarjeta gráfica en el panel inferior en las posiciones (b) con tornillos.




Instale el bastidor adaptador en la posición de las 6 ranuras PCI inferiores como se muestra en la ilustración y asegure el bastidor adaptador en las posiciones (a) con tornillos.



Inserte un conector del cable adaptador en la ranura de la tarjeta gráfica de la placa base y fije el otro conector del cable adaptador en el soporte de la tarjeta gráfica en las posiciones (a) mediante tornillos.



Inserte la tarjeta gráfica en la ranura del conector del cable adaptador que estaba fijado en el soporte de la tarjeta gráfica.




1. Cubra la ranura más interna del bastidor del adaptador con la cubierta de la ranura PCI después de instalar la tarjeta VGA (figura a)
2. Instale la barra de sujeción en el borde superior del bastidor del adaptador, como se muestra en la ilustración, alinee sus 3 ganchos con las 3 ranuras pequeñas en el borde superior del bastidor del adaptador, asegure la barra de sujeción en las posiciones b con 3 tornillos (figura b)
3. Vuelva a cubrir la ranura PCI que está sobre la tarjeta VGA instalada con una cubierta de ranura PCI (figura c) y fíjela con un tornillo.

3. Ilustración de la instalación de tiras LED (opcional)

Nota: (Las tiras LED son opcionales. Si el gabinete viene con tiras LED, instálaslas de acuerdo con la siguiente ilustración.

1. Quite el papel de la cinta adhesiva en la parte posterior de la tira LED "a" (38.5 cm) y péguela en el borde de la placa de metal superior como se indica.
2. Quite el papel de la cinta adhesiva en la parte posterior de la tira LED "b" (41.0 cm) y péguela en el borde de la placa de metal frontal como se indica.



a Pegue la tira de LED de 38.5 cm en el borde de la placa de metal superior aquí.

b Pegue la tira de LED de 410 cm en el borde de la placa metálica frontal aquí.

7. Enfriamiento compatible

Panel Lateral: 3 ventiladores de 120 mm. o

kit de refrigeración líquida de 360 mm.

Panel inferior: 3 ventiladores de 120 mm.

Panel trasero: 2 ventilador de 120 mm.

Advertencias

Tener el debido cuidado y las herramientas de protección necesarias al momento del ensamble de tu nueva PC.

Desmonte y manipule con precaución los paneles de cristal templado.

Nota: Todas las imágenes contenidas en este manual son sólo de referencia. La información provista en especificaciones y diseño puede sufrir cambios sin previo aviso.

Atención a cliente:
Whatsapp: 33 1530 9382
si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | **@** BalamRushMX

