

## PUZZI 9/1 BP ADV

Para una máxima libertad de movimiento en la limpieza a fondo: nuestro robusto lava-aspirador a batería Puzzi 9/1 Bp Adv con boquilla para tapicerías y boquilla para suelos.



Made in Europe



BATERÍA  
NO INCLUIDA

Ref. de pedido

1.101-702.0

- Radio de acción ilimitado gracias a las potentes baterías
- Boquilla para suelos ancha de 240 mm con tubo de pulverización/aspiración integrado.
- ¡Extremadamente robusta y de fácil manejo!

### Características técnicas

Código EAN		4054278681221
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 36 V
Rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	12 - 18
Depósito de agua limpia/sucia	l	9 / 7
Caudal de aire	l/s	57
Vacío	kPa	15
Caudal de pulverización	l/min	0,5
Presión de pulverización	MPa	0,16 - 0,22
Potencia de la turbina	W	550
Potencia de la bomba	W	4
Capacidad de absorción	W	575
Nivel de presión acústica	dB/A	70
Diámetro nominal de los accesorios		DN 32
Cantidad de baterías necesarias	Unidad(es)	1
Autonomía por cada carga de la batería	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %	min	58 / 81
Intensidad de salida	A	6
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Color		antracita
Peso sin accesorios	kg	7,6
Peso con embalaje incluido	kg	13

### Equipamiento

Variante		Batería y cargador no incluidos en el equipo
Tubo de pulverización/aspiración	m	2,5
Fijación para el transporte de la manguera		■
Tubo de pulverización/aspiración	Unidad(es) / mm	1 / 700 / Metal
Filtro protector del motor		■
Filtro de agua limpia		■
Boquilla para tapicerías		■
Almacenaje de accesorios integrado		■
Compartimento para detergente en pastillas		■
Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia		■
Detergente		RM 760 en pastillas / 2 Pastillas
Pistola pulverizadora/de aspiración		■


■ incluido en el equipo de serie.

Dimensiones (la. x an. x al.) mm 540 x 332 x 460



### Potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V

- Libertad de movimiento sin cables.
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 36 V.

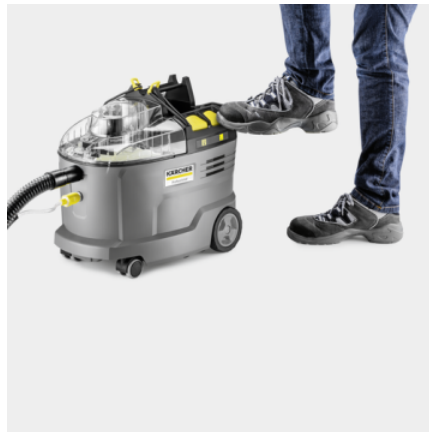

### Diseño de equipo robusto de larga vida útil

- Una larga vida útil es sinónimo de rentabilidad.
- Bomba de diafragma robusta y resistente.
- Dos pulsadores de gran tamaño para un manejo cómodo con la mano o el pie.



### Completo kit para la limpieza de alfombras

- Labio de aspiración flexible para garantizar un ángulo de aspiración óptimo y los mejores resultados de secado.
- Boquilla para suelos ancha de 240 mm con tubo de pulverización/aspiración.
- Asa doble ergonómica para una mayor comodidad de aplicación.

## ACCESORIOS PARA PUZZI 9/1 BP ADV

### 1.101-702.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>LAVA-ASPIRADORAS</b>				
<b>Otros</b>				
Pistola de rociado/aspiración Puzzi DN32	1	4.130-000.0	Práctica pistola de rociado/aspiración con ancho nominal DN 32 para la limpieza de tapizados, superficies textiles y alfombras con boquillas para tapizados, ranuras o suelos del lava-aspirador Puzzi de Kärcher.	■
Tubo de pulverización/aspiración Puzzi, largo: 775 mm	2	4.025-004.0	Tubo de pulverización/aspiración de 775 mm de largo para lava-aspiradores Puzzi de Kärcher. El tubo es ideal para limpiar moquetas con la boquilla flexible para suelos.	■
Asa en forma de D para tubo de pulverización/aspiración Puzzi	3	4.321-001.0	Ideal para una cómoda limpieza a 2 manos de moquetas con los lava-aspiradores Puzzi. El asa en D, tanto para diestros como para zurdos, se fija directamente a la tubería de rociado/aspiración con un ancho nominal DN 32.	■
<b>Toberas de suelos</b>				
Boquilla para suelos flexible Puzzi, ancho: 240 mm	4	4.130-008.0	Boquilla para suelos con tobera flexible y frontal transparente para una limpieza óptima de las moquetas con el lava-aspirador Puzzi de Kärcher. Ancho: 240 mm.	■
Kit de limpieza de alfombras con boquilla para suelos de 240 mm para Puzzi	5	4.130-007.0	Cómodo kit de limpieza de alfombras para lava-aspiradores Puzzi de Kärcher. El kit está compuesto por una boquilla para suelos flexible (240 mm), un tubo de pulverización/aspiración y un asa en forma de D.	□
<b>Toberas tapicerías</b>				
Boquilla para tapicerías para encajar en la pistola de pulverización/aspiración para Puzzi	6	4.130-001.0	Ideal para la extracción mediante pulverización en espacios reducidos: la boquilla compacta para tapicerías de 110 mm de ancho para utilizar con la pistola de pulverización/aspiración de las lava-aspiradoras Puzzi de Kärcher.	■
Boquilla para tapicerías corta, ergonómica, con asa integrada para Puzzi	7	4.130-063.0	Ideal en espacios reducidos: boquilla para tapicerías muy corta y ergonómica con asa integrada en DN 32 de plástico para la limpieza en profundidad con el lava-aspirador Puzzi de Kärcher.	□
Boquilla para ranuras Puzzi	8	4.130-010.0	Boquilla de ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas.	□
<b>Mangueras de pulverización y aspiración</b>				
Manguera de pulverización/aspiración Puzzi, largo: 2,5 m	9	6.394-826.0	Manguera de pulverización/aspiración con 2,5 m de longitud. Apta para lava-aspiradores Puzzi de Kärcher.	■
Manguera de pulverización/aspiración 4,0 m Puzzi	10	6.394-375.0	Manguera de pulverización/aspiración con 32 mm de diámetro y 4 m de longitud. Apta para lava-aspiradores Puzzi de Kärcher.	□
<b>Adaptadores para superficies duras</b>				
Adaptador de superficies duras, 240 mm	11	4.762-014.0	Adaptador de superficies duras para boquilla para suelos 240 mm.	□
<b>Toberas para limpieza de suelos/superficies duras</b>				
Boquilla para moqueta de piedra / superficies rígidas	12	4.130-117.0	Independiente, con acoplamiento de acción rápida acabado en plástico. Boquilla barredora de suelos en húmedo (metal) con acoplamiento para boquillas de pulverización.	□
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power 36/50	13	2.445-031.0	Batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	□
<b>CARGADORES</b>				
Cargador rápido Battery Power 36 V	14	2.445-033.0	El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA PUZZI 9/1 BP ADV 1.101-702.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR</b>			
Cargador y batería de 36 V 5.0 Ah	15	2.445-065.0	Kit de iniciación Battery Power 36/50 con batería de recambio Battery Power de 36 V/5,0 Ah y cargador rápido de 36 V. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V. <input type="checkbox"/>
<b>BATERÍAS</b>			
Battery Power+ 36/75	16	2.445-043.0	Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobrecorriente. <input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	17	2.042-022.0	Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión. <input type="checkbox"/>
<b>CARGADORES</b>			
Cargador universal Battery Power+ 18-36	18	2.445-054.0	Cargador universal Battery Power+ con indicador LED de estados de funcionamiento para cargar todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 y 36 V. Apto para el montaje en pared. <input type="checkbox"/>
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	19	2.445-045.0	Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared. <input type="checkbox"/>
<b>KIT DE INICIO</b>			
Starter Kit Battery Power+ 36/75	20	2.445-070.0	Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V. <input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	21	2.445-071.0	Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.