

<b>Introducción</b> .....	3
<b>Cuidado y mantenimiento</b> .....	3
<b>Especificaciones técnicas</b> .....	4
Audio .....	4
Conectividad inalámbrica .....	4
TWS compatible con .....	4
Entrada de audio .....	4
Batería .....	4
Otros .....	4
<b>Contenido del producto</b> .....	4
<b>Presentación general</b> .....	4
<b>Encendido y apagado</b> .....	5
<b>Modos de reproducción</b> .....	6
Bluetooth® --> Audio in .....	6
<b>Control de reproducción</b> .....	6
<b>Conexión inalámbrica Bluetooth®</b> .....	6
<b>Ajustes de sonido (Ecuilizador)</b> .....	6
<b>True Wireless Stereo (TWS)</b> .....	7
<b>Entrada de audio auxiliar</b> .....	7
<b>Control de llamadas (función Manos Libres)</b> .....	7
<b>Asistente de voz (Voice Assistant)</b> .....	7
<b>Carga de la batería</b> .....	8
<b>Puerto de suministro de carga (Power Bank)</b> .....	8
<b>Reinicio (Reset)</b> .....	8
<b>Garantía</b> .....	8
<b>Declaración de conformidad UE</b> .....	8



ENERGY♥SISTEM



# urban box 6

Manual de usuario / User manual  
Manual de l'utilisateur / Manual do usuário

## Introducción

---

- Gracias por confiar en nosotros y adquirir tu nuevo *Urban Box 6*. Esperamos que lo disfrutes.

## Cuidado y mantenimiento

---

- No expongas tu *Urban Box 6* a humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- No lo desmontes. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.
- Asegúrate de mantener tu *Urban Box 6* apagado cuando no esté en uso y no lo dejes durante un largo periodo de tiempo con la batería completamente descargada.

## Especificaciones técnicas

---

### Audio

- Sistema de sonido estéreo 2.0
- Potencia: 40 W
- 2 altavoces de rango completo de 2,8" y 20 W
- Radiadores pasivos: 2 membranas laterales
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz ~ 16 kHz
- DSP con 3 equalizaciones diferentes.

### Conectividad inalámbrica

- Bluetooth® versión 5.0
- Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
- Soporta perfiles Bluetooth® HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Compatible con códecs SBC
- Hasta 20 metros de alcance
- Tecnología True Wireless Stereo (TWS) con hasta 10 metros de alcance
- Función manos libres
- Compatible con asistente de voz Google/Siri

### TWS compatible con

- Urban Box 6

### Entrada de audio

- Entrada analógica estéreo / mono jack de 3,5 mm

### Batería

- Capacidad: 4000 mAh
- Tipo: iones de litio
- Autonomía a volumen medio: 12 horas\*
- Tiempo de carga: 4 horas \*\*
- Alimentación: 5V / 3A
- Sistema de carga: USB tipo C

\*Este dato es aproximado. La autonomía depende del volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.

\*\*Este dato es aproximado. El tiempo de carga puede variar en función del cargador utilizado.

### Otros

- Puerto USB de carga de dispositivos externos de 5V, 2A.
- Certificación IPX6


## Contenido del producto

---

- Urban Box 6
- Bandolera
- Cable USB Tipo-C
- Guía rápida

## Presentación general

---

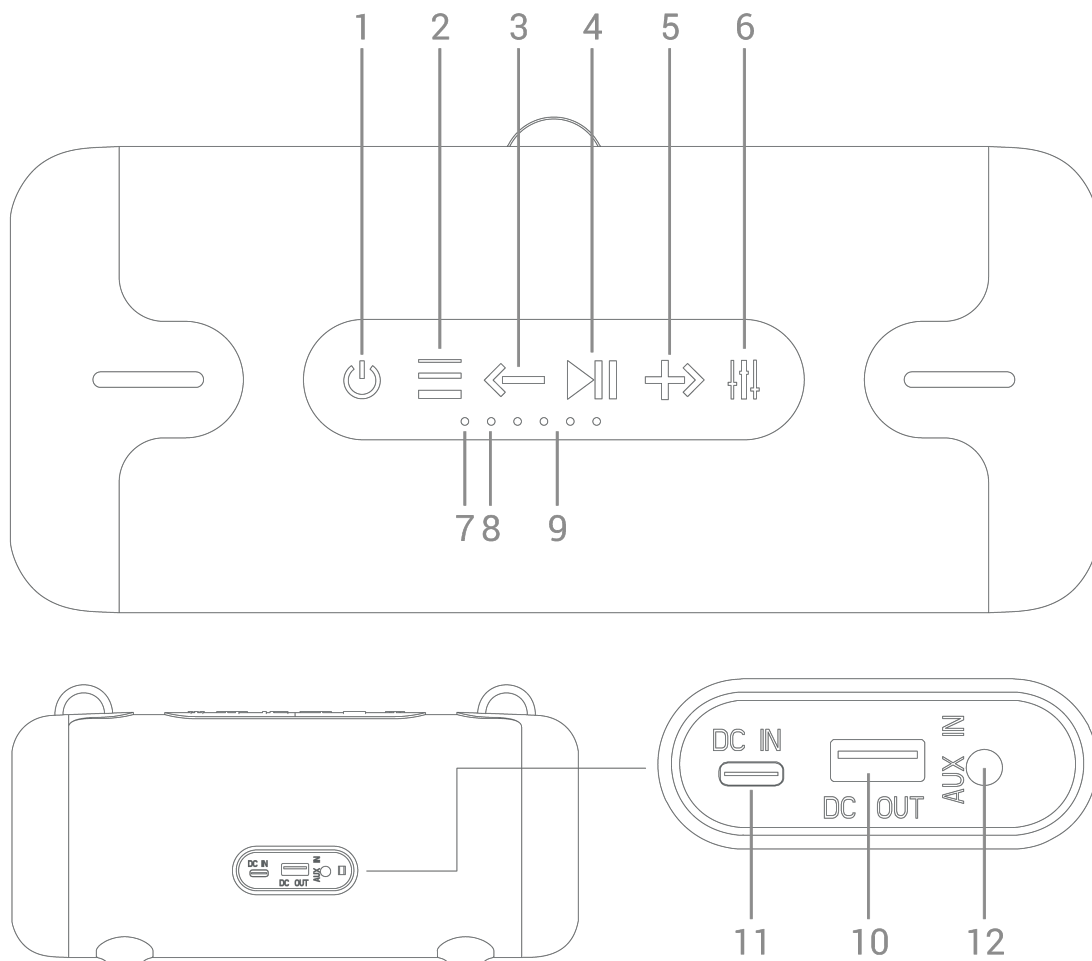

1. Encendido/Apagado
2. Modo de reproducción/Asistente de voz
3. Vol-/Retroceso
4. Botón Multifunción
5. Vol+/Avance
6. Modo de Ecuilización
7. Indicador LED Encendido
8. Indicador led de TWS
9. Indicadores leds de carga batería
10. Puerto de carga USB
11. Conector de carga tipo C
12. Entrada audio auxiliar

## Encendido y apagado

Para encender tu *Urban Box 6*, mantén pulsado durante 2 segundos el botón *Encendido/Apagado*(1). Oirás un sonido de bienvenida y además, se encenderá el *Indicador LED Encendido* (7) en azul.

Para apagar el dispositivo, mantén pulsado de nuevo el botón *Encendido/Apagado(1)* durante 2 segundos. Oirás un sonido de despedida y el *Indicador LED Encendido (7)* se apagará.

**Nota:** Puedes forzar el apagado del dispositivo. Para ello, presiona el botón de reinicio oculto en el interior de la *Entrada audio auxiliar (10)*.

## Modos de reproducción

---

Una vez encendido tu *Urban Box 6*, puedes elegir el modo de reproducción que prefieras. Pulsa el botón *Modo de reproducción/Asistente de voz (2)* sucesivamente hasta elegir el modo deseado. La secuencia de modos de reproducción seguirá en bucle en el orden siguiente:

Bluetooth® --> Audio in

## Control de reproducción

---

Una vez elegido el modo de reproducción de tu música, puedes controlar la reproducción desde el propio *Urban Box 6*.

Pulsa el botón *Modo de reproducción (2)* para reproducir o pausar tu canción preferida.

Pulsa el botón *Vol+/Avance (5)* o *Vol-/Retroceso (3)* para disfrutar de la reproducción de tu música al nivel de potencia que desees. Escucharás un sonido de aviso cuando alcances el volumen máximo.

Mantén pulsado 2 segundos el botón *Vol+/Avance (2)* o *Vol-/Retroceso (3)* para avanzar o retroceder de canción respectivamente. Este apartado solo funciona en modo Bluetooth®.

## Conexión inalámbrica Bluetooth®

---

Para sincronizar un dispositivo Bluetooth®, pulsa el botón *Modo de reproducción/Asistente de voz (2)* y selecciona el modo Bluetooth®. Observarás parpadear en azul el *Indicador LED (7)*.

En ese momento, accede a los ajustes de Bluetooth® de tu dispositivo y busca tu *Energy Sistem Urban Box 6* entre los dispositivos detectados. Una vez seleccionado, la conexión se realizará de forma inmediata y escucharás un sonido de confirmación.

Cuando enciendas de nuevo tu *Urban Box 6*, se sincronizará de forma automática, siempre y cuando tengas la conexión Bluetooth® de tu dispositivo activada.

Si tu *Urban Box 6* no se vincula con ningún dispositivo durante 5 minutos, el altavoz se apagará automáticamente para evitar la descarga de la batería.

El alcance de la conexión inalámbrica Bluetooth® es de hasta 20 metros.

## Ajustes de sonido (Ecuilizador)

---

Con tu altavoz *Urban box 6* encendido, selecciona el tipo de ecualización que prefieras usando el botón *Modo de Ecualización (6)* podrás seleccionar el modo de ecualización deseando de estos 3 disponibles:

- Flat Sound. Se trata de una ecualización plana recomendada para escuchar música con alta fidelidad.
- Deep Bass. Esta ecualización potencia las frecuencias bajas.
- Outdoor Sound. Esta ecualización aumenta al máximo la potencia, es recomendada para uso en exteriores.

El modo seleccionado quedará almacenado en la memoria del producto. Cuando apagues y vuelvas a encender el altavoz mantendrá el ajuste seleccionado.

## True Wireless Stereo (TWS)

---

Esta tecnología te permite conectar de manera inalámbrica mediante Bluetooth® con una distancia máxima de 20 metros otro *Urban Box 6* para aumentar la potencia y crear un sistema estéreo separando los canales izquierdo y derecho.

Para ello, conecta primero uno de los dos altavoces a tu Smartphone mediante Bluetooth®. A continuación, enciende tu otro altavoz y selecciona modo Bluetooth®.

Mantén pulsado durante 2 segundos el botón *Modo de reproducción/Asistente de voz (2)* en ambos altavoces. Espera unos segundos y escucharás un sonido de confirmación indicando que ambos altavoces se han sincronizado.

Ambas unidades sonarán al unísono, un altavoz reproducirá el canal izquierdo (L) y el otro el canal derecho (R).

La próxima vez que enciendas tus altavoces en modo Bluetooth®, se conectarán entre ellos automáticamente.

Para desactivar la función True Wireless Stereo, mantén pulsado durante dos segundos el botón *Modo de reproducción/Asistente de voz (2)* en cualquiera de los dos *Urban Box 6*. Escucharás un sonido de confirmación y se desvincularán.

Reproduciendo en modo TWS, podrás cambiar de canción y modificar el volumen desde cualquiera de los dos altavoces. El volumen seleccionado es común a ambos altavoces, es decir, al subir el volumen en uno de los dos estarás subiendo el volumen de ambos dispositivos a la vez.

**Nota:** Esta función solo está disponible en modo Bluetooth®. En el resto de modos de reproducción (entrada auxiliar) no es posible realizar una conexión TWS.

## Entrada de audio auxiliar

---

Además tu *Urban Box 6* cuenta con una *Entrada audio auxiliar (12)* para conectar dispositivos externos usando un cable de audio mini jack 3,5 mm.

### **Nota:**

-En este modo de uso no es posible controlar la reproducción desde el propio altavoz, siendo necesario hacerlo desde el reproductor externo conectado.

-El volumen máximo depende directamente de la potencia de la señal suministrada por el dispositivo emisor.

## Control de llamadas (función Manos Libres)

---

Una vez sincronizado tu *Urban Box 6* con tu Smartphone podrás controlar tus llamadas desde el propio altavoz.

Al recibir una llamada, la canción que estés escuchando se detendrá y sonará el tono de llamada. Para contestar la llamada pulsa el botón *Botón Multifunción (4)*, y para finalizarla pulsa nuevamente dicho botón.

**Nota:** Cuando recibas una llamada y estés utilizando la función TWS, solo escucharás la conversación a través del altavoz conectado a tu Smartphone.

## Asistente de voz (Voice Assistant)

---

Tu *Urban Box 6* puede activar el asistente de voz de tu Smartphone. Para ello, pulsa dos veces seguidas el botón *Botón Multifunción (4)* que te permite activar de manera directa el asistente de tu smartphone a través de la conexión inalámbrica Bluetooth®.

Esta función te permitirá hacer preguntas a tu asistente de voz y completar tareas de manera natural y sencilla.

Puedes consultar las guías de funcionamiento respectivas a Google Assistant y Siri en las respectivas páginas del fabricante.

## Carga de la batería

---

Cuando el nivel de la batería se encuentre por debajo del 5%, una alerta acústica te avisará. Para recargar, conecta el extremo USB tipo C del cable USB (incluido) al *Conector de carga tipo C (11)*, y el otro extremo USB a cualquier otro dispositivo con puerto USB con salida de 5V (cargador USB de pared, de coche, etc.). Los *Indicadores leds de carga batería (9)* se iluminarán indicando el proceso de carga y quedarán fijos cuando esté completamente cargado.

La autonomía del altavoz es de 12 horas a volumen medio aproximadamente. Este valor depende del nivel de volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.

El tiempo de carga es de 4 horas aproximadamente.

*Recomendaciones:*

- Usa un adaptador de corriente AC/DC de 5V, 3A.
- No dejes tu *Urban Box 6* durante un periodo largo de tiempo con la batería completamente descargada.

## Puerto de suministro de carga (Power Bank)

---

Este altavoz dispone de un puerto USB tipo A para suministrar carga a otros dispositivos, de esta manera podrás cargar tu Smartphone o cualquier otro dispositivo alimentado por corriente continua de 5V.

Para ello, simplemente conecta mediante un cable USB el dispositivo externo que desees cargar y enciende tu *Urban Box 6*, la carga comenzará. Una vez termines la carga del dispositivo externo, tu *Urban Box 6* se apagará automáticamente al desconectar el cable siempre y cuando no esté reproduciendo música.

## Reinicio (Reset)

---

Puedes forzar el apagado del dispositivo presionando el botón de reinicio oculto en el interior del conector de la *Entrada audio auxiliar (12)*.

Nota: Evita utilizar elementos metálicos cuando realices esta operación.

## Garantía

---

Puedes consultar las condiciones de garantía aquí:

<https://www.energysistem.com/condiciones-de-garantia>

## Declaración de conformidad UE

---

Nombre del declarante: Energy Sistem Technology, S.A. - CIF: A53107488

Dirección: C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat, Alicante (España)

Tel.: + 34 966 830 324

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción: altavoz Bluetooth®

Marca: Energy Sistem

Modelo: Urban box 6

Fabricante: Energy Sistem Technology, S.A.

País de fabricación: China

al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos:

EN IEC 62368-1-2020+A11: 2020

EN 50663: 2017; EN 62479: 2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  
EN 55032: 2017+A11: 2020  
EN 55035: 2017+A11: 2020  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Abril de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Finestrat, 1 Septiembre 2022



Miguel Ángel Aragüez García  
Innovation and Technology Director

