



RIG

600 PRO HS

USER GUIDE

Summary



Fit	3
Setup and basics	4
Setup PS5	4
Setup PS4	4
Set up PC	4
Set up Nintendo Switch	4
Charging your Headset	5
Power on or off	6
Adjust volume	6
Mute	6
The different modes	6
• Game mode	6
• Dual mode	6
• Bluetooth mode	6
How to switch modes?	6
How to pair your headset?	7
• USB-C Dongle	7
• Bluetooth	8
Multi-function button	8
How to customize your experience?	8
Safety	9
Support	10
Reporting Security Issues (UK only)	11
Ecodesign	12

I Fit

Snap the left and right earcups into the headband to configure the best fit and sound.

The headband adjusts to three sizes (small, medium, large) by moving the earcups.


To remove an earcup, press the earcup post to detach it from the headband.

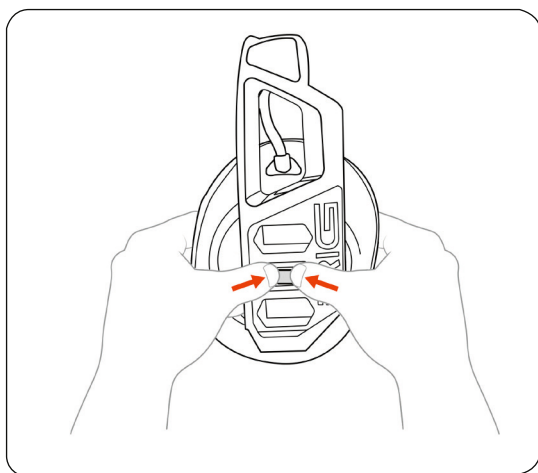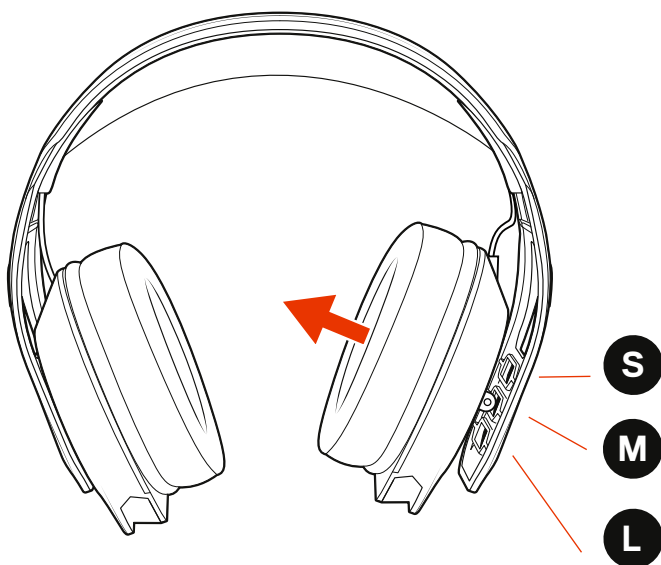

I Setup and basics


Setup PS5

Connect your dongle to the USB-C port of your PS5.



Setup PS4

1. Connect your dongle using a USB-C to USB-A adaptor to the USB port of your PS4.

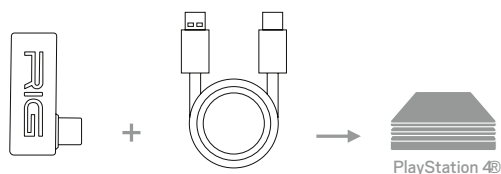

2. To adjust system audio settings, check your console user guide.

Setup PC

1. Connect your dongle to the USB-C port of your PC or laptop.



Attention if you do not have USB-C port on your PC you will need to use a USB-C to USB-Adaptor.

Set up Nintendo Switch

1. You can directly connect your dongle to the USB-C port of your console.
2. When docked you need to use a USB-C to USB-A adaptor to connect your dongle to your console.

I Charging your Headset

Only use the cable provided with the headset and charge the headset directly from your console or PC.

It takes around 2 hours to fully charge the headset.


Note the following Battery status indications:

Red LED - low battery and is charging

Yellow LED - medium battery and is charging

Green LED - high battery and is charging

LED Off - the battery is fully charged

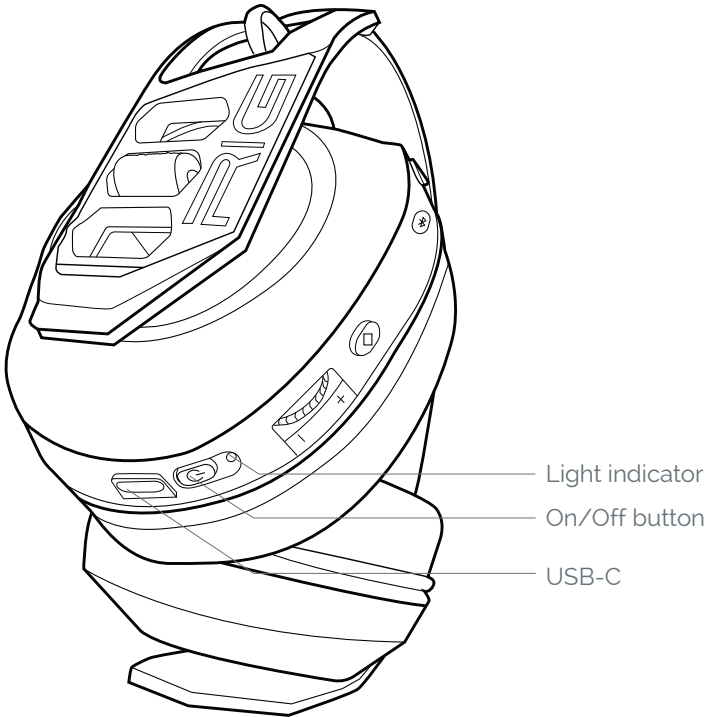

I Power on or off

Press and hold the on/off button for 3s.

I Adjust volume

Increase or decrease the volume using the volume dial. When maximum volume is reached, you will hear a prompt tone indicator.

I Mute

The microphone is a flip to "mute" so:

- If the microphone arm is down, it is active,
- If the microphone arm is up, it is muted.

I The different wireless modes

Your headset has 3 different modes of communication:

- USB mode:

This mode only communicates with the USB-C dongle. Bluetooth connection is disabled so you will not be disturbed while gaming.

- Dual mode:

This mode has a dual connection with the USB-C Dongle, and a Bluetooth device, at the same time.


Note that if you receive a call then the audio, from the USB-C Dongle, will stop and you will hear the incoming call.

- Bluetooth mode :

This mode only communicates with your Bluetooth device.


How to switch modes?

To switch from one mode to another, press the mode button once. After three single presses the headset mode will be back to the first mode.

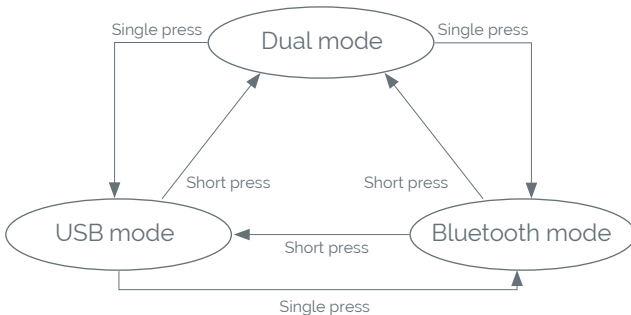

To jump over the next mode double press the mode button.

I How to pair your headset?

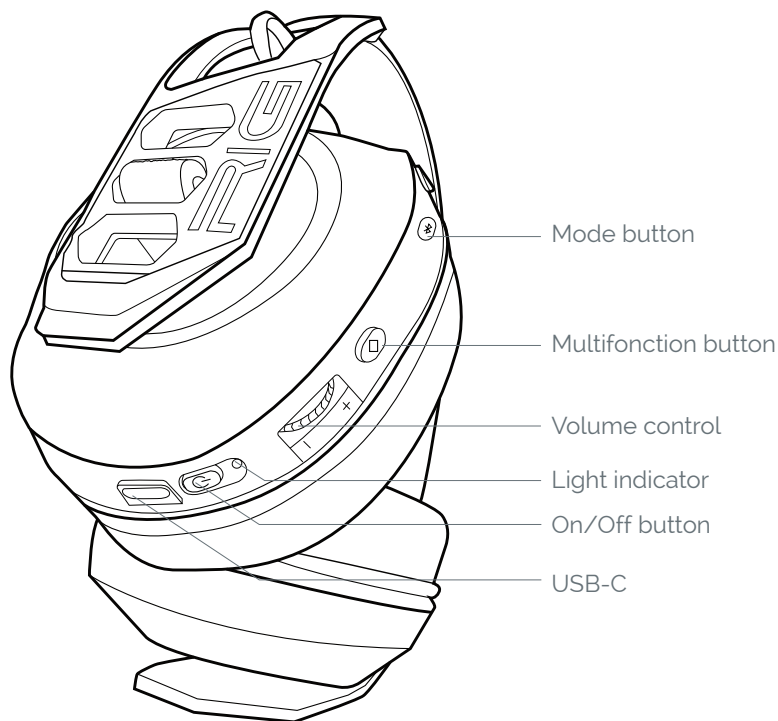

- USB-C Dongle:

If you need to do a new pairing, for any reason, make sure:

- The USB-C Dongle is connected to your console or PC.
- Turn off the Headset.

Press and hold the On/Off button for more than 6s until to hear the Prompt voice: "Pairing USB". The Headset LED will be flashing Purple during the pairing process.

When pairing is successful you will hear the prompt voice:

- "Connected" in USB mode,
- "USB connected" in Dual mode.

When pairing is unsuccessful you will hear the prompt voice: "USB Pairing Failed".

In this case repeat the pairing process again making sure the above conditions are respected.

EN /

- Bluetooth:

To pair your headset with a Bluetooth device, make sure:

- Press and hold the Mode button for more than 6s until to hear the Prompt voice: "Pairing Bluetooth". Headset LED will be flashing Blue during pairing process.
- Open the 'Settings' menu on your mobile device, go to Bluetooth and turn ON the Bluetooth connection.

Look for RIG 600 PRO, in the list of devices, and connect to it.

If pairing is successful, you will see the message on your device but will also hear a prompt voice, through the headset:

- "Bluetooth connected" in Dual mode,
- "Connected" in Bluetooth mode.

When pairing is unsuccessful you will hear the prompt voice: "Bluetooth Pairing Failed".

In this case, turn off your device's Bluetooth connection, and power off the headset, and repeat the pairing process again making sure the above conditions are respected.

WARNING: when in Dual mode you are paired to two devices (USB-C Dongle and a Bluetooth device) but one communication has the priority over the other.

If you answer an incoming call, for instance, the communication with the USB-C Dongle will stop and the incoming call will be heard.

When the call is complete, the headset will automatically switch back to the USB-C Dongle.

I Multi-function button

With this button you can, with a single press:

- Play/Pause your music when your communication is activated,
- Answer an incoming call when your Bluetooth communication is activated.

Your headset remembers the latest Bluetooth device connected so once you have set-up your device it will remember it even if you switch between modes or power on/off your headset.

With this button you can with, a Long press: (6s)

- Activate your mobile device's voice assistant, when connected to Bluetooth,
- Reject a call.

I How to customize your experience?

If you want to go deeper into your headset customization, please download the Companion APP RIG 600 PRO from the Google PlayStore (for Android devices) and APP store (for iOS devices).

The APP will enable you to:

- Customize up to 3 audio profiles quickly, using the Classic mode, or more precisely through the Expert mode:
 - Your microphone gain.
 - Your microphone monitoring level.
 - Activate ear protection which limits the maximum volume of the headset.
 - Your equalizer settings (with pre-set configurations).
 - Define the default mode when you power on your headset.
 - Reduce the prompt tones and voices interaction during headset use.
- Visualize tutorials to know how the APP and headset work.
- Test your headset via a test mode to check that all: buttons, microphone and speakers are working as they should.
- Choose your Prompt voice language (from the 6 supported languages).
- Set the power off timer in case of no communication activities (headset with USB-C Dongle & Bluetooth devices).
- Get important information about your headset and Bluetooth device.
- Get support via the FAQ and from our Customer Service.

I Safety

Please read the safety guide for important safety, charging, battery and regulatory information before using your new headset.

WARNING: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

- Battery cannot be subjected to high or low extreme temperatures, low air pressure at high altitude during use, storage or transportation.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- The headset and dongle unit shall not be supplied by a power source exceeding 15W (i.e. 5V 3A).

I Support

NACON offers a one year Limited (North America, Australia and New Zealand), two years Limited (EU and UK) and one year Limited (all other countries and regions) warranty. Please be aware that you may have other rights depending on the laws of the state or country where the product was purchased. We strongly advise you to keep your receipt of purchase in order to prove the date of purchase of this product. For warranty terms and conditions, visit our web site at

www.nacongaming.com

Email: **support.fr@nacongaming.com**

COMPLIANCE

EN. The EIRP power values and the Frequencybands relating to this product, identified in the list below, comply with the requirements of Directive

2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frequency band: (2,402 ~ 2,480) GHz

DE. Die EIRP-Leistungswerte und die Frequenzbander für dieses Produkt, die in der nachstehenden Liste aufgeführt sind, entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm Frequenzband : (2,402 ~ 2,480) GHz

FR. Les valeurs de puissances EIRP et des bandes de Fréquence relatives au présent produit, identifiées dans la liste ci-après, sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Bande de fréquence : (2,402 ~ 2,480) GHz

IT. I valori di potenza EIRP e le bande di frequenza relative a questo prodotto, identificati nell'elenco seguente, sono conformi ai requisiti della direttiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda di frequenza: (2,402 ~ 2,480) GHz

ES. Los valores de potencia del IPESI y las bandas de frecuencias relacionadas con este producto, identificadas en la lista siguiente, cumplen los requisitos de la Directiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

NL. De EIRP-vermogenswaarden en de frequentiebanden met betrekking tot dit product, zoals vermeld in de onderstaande lijst, voldoen aan de eisen van Richtlijn

2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Frequentieband : (2,402 ~ 2,480) GHz

PT. Os valores de potencia EIRP e as bandas de frecuencia relativas a este produto, identificados na lista abaixo, cumprem os requisitos da Diretiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

PL. Wartości mocy EIRP i pasma częstotliwości odnoszące się do tego produktu, określone w poniższym wykazie, są zgodne z wymogami dyrektywy 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Częstotliwości : (2,402 ~ 2,480) GHz

TR. Aşağıdaki listede tanımlanan bu ürünle ilgili EIRP güc değerleri ve Frekans bantları, 2014/53/EU sayılı Direktifin gerekliliklerine uygundur:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frekans bandı : (2,402 ~ 2,480) GH

Reporting Security Issues (UK only)

Nacon is committed to ensuring the security of its customers by protecting their personal information from unwarranted disclosure. If you feel that there is, or has been, a security issue then please follow this process:

1) Information on how to report security issues (UK & AU only)

Please email Nacon at support.fr@nacongaming.com with the following information:

- Product name;
- Date of purchase;
- Location of purchase;
- Details of the issue;
- The location the vulnerability, or security concern, was discovered;
- The detailed description of the steps needed to reproduce the vulnerability or security concern which may include screen shots;

We will acknowledge at 7 working days and keep status update until the issue fixed.

You will receive an acknowledgement, of the security issue report, as soon as practicable and status updates until the resolution of the reported security issue.

Please use the email title: 'Security issue'



2) Information on minimum security periods

Security updates will be for 2 years from the date of purchase or follow the warranty stated on the packaging

This process is free of charge to the end user.

3) Disclosure to third parties

If the issue reported affects a third-party vendor, or library, then Nacon reserves the right to forward the relevant details to that party without giving prior notice.



The power delivered by the charger must be between min 1.9 Watts required by the radio equipment, and max 2.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

ECODESIGN

This product is in compliance with ecodesign requirements of the commission regulation (EU) 2023/826.

Max. Power Consumption	2.5W
Power Consumption (Off Mode)	< 0.5W
Power Consumption (Low Power Mode)	< 0.5W
Off Mode / Standby Mode Activated	< 20 mins
Power Consumption (Networked Standby Mode)	< 2.0W
Networked Standby Mode Activated	< 20 mins
External Adapter Requirement	When using an external adapter, the output voltage/current of the external adapter should not exceed 5V 500mA.
Activation and Deactivation of Wireless Network	Refer to user manual procedures for activation and deactivation of wireless network.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

**DISTRIBUTORS /
DISTRIBUTEURS :****Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH**

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.

Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.

's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.

Calle Mayor 58 3º Oficina 1
28013 Madrid.

Bigben Interactive ITALIA s.r.l

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.

1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.

Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

SUPPORT :

FRANCE, support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com

Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com

Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com

Tel.:+39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com



RIG

RIGGAMING.COM

Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States, Canada. Manufactured by Nacon. - Licencé pour la vente en Union européenne, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. Fabriquée par Nacon. - Lizenziert für den Verkauf in der Europäischen Union, Großbritannien, Australien, Neuseeland, den USA und Kanada. Hergestellt von Nacon. - Verkoopvergunning voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada. Vervaardigd door Nacon. - Autorizado para la venta en la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Fabricado por Nacon. - Autorizzato alla vendita in Unione Europea, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada. Prodotto da Nacon. - Licenciado para venda na União Europeia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá. Fabricado pela Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners. - Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



RIG

600 PRO HS

Guide d'utilisation

Sommaire



Ajuster	3
Installation et bases	4
Installation Xbox	4
Installation PS4/PS5	4
Installation PC	4
Installation Switch	4
Charger votre casque	5
Allumer ou éteindre	6
Réglage du volume	6
Mise en sourdine	6
Modes sans fil	6
• Mode USB (jeu)	6
• Mode Duo	6
• Mode Bluetooth	6
Comment passer d'un mode à l'autre ?	6
Comment appairer votre casque ?	7
• Clé USB-C	7
• Bluetooth	8
Bouton multifonction	8
Comment customiser votre expérience ?	8
Sécurité	9
Aide	9
Signaler des problèmes de sécurité	11
Ecoconception	12

I Ajuster

Clipsez les écouteurs de droite et de gauche sur le bandeau pour l'ajuster au mieux et profiter d'un son optimal.

Le bandeau offre trois tailles possibles (petit (S), moyen (M) et grand (L)) en positionnant les écouteurs.


Pour enlever l'écouteur, appuyez sur le montant pour détacher l'écouteur du bandeau.

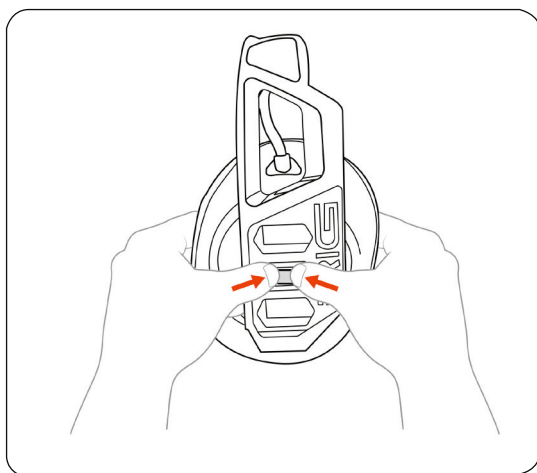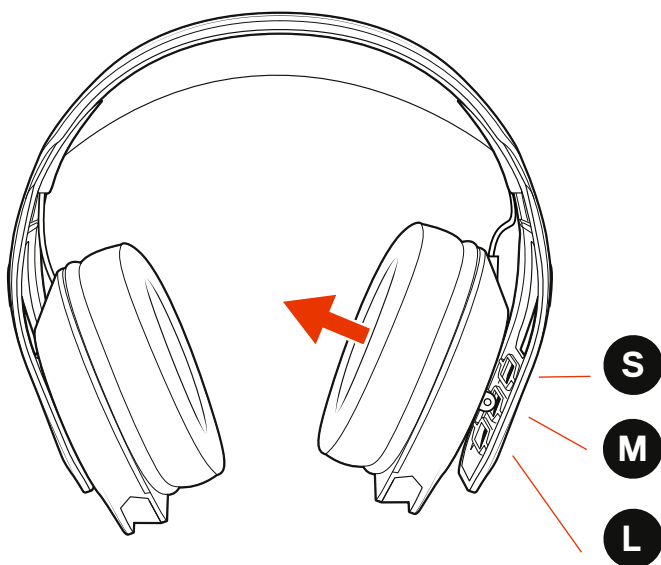

I Installation et bases


Configuration de la PS5

Connectez votre dongle au port USB-C de votre PS5.



Configuration PS4

1. Connectez votre dongle à l'aide d'un adaptateur USB-C vers USB-A au port USB de votre PS4.

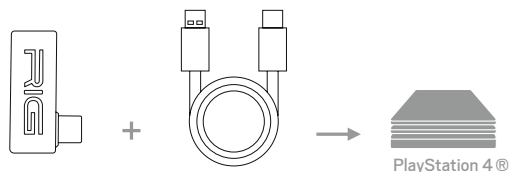

2. Pour régler les paramètres audio du système, consultez le guide de l'utilisateur de votre console.

Configuration PC

1. Connectez votre clé au port USB-C de votre PC fixe ou portable.



Attention if you do not have USB-C port on your PC you will need to use a USB-C to USB-Adaptor.

Configuration Nintendo Switch


1. Vous pouvez connecter votre clé directement sur le port USB-C de votre console portable Switch.
2. Pour vous connecter à la station, il vous faudra un adaptateur USB-C vers USB-A (non inclus).

I Charger votre casque

N'utilisez que le câble fourni avec le casque et chargez le casque directement via votre console ou votre PC.

Il faut environ 2 heures pour charger complètement le casque.
Indications de l'état de la batterie visibles sur l'écouteur gauche:

Témoin LED rouge – niveau de batterie faible et en charge.
Témoin LED jaune – niveau de batterie moyen et en charge.
Témoin LED vert – niveau de batterie élevé et en charge.
Témoin LED éteint - la batterie est complètement chargée.

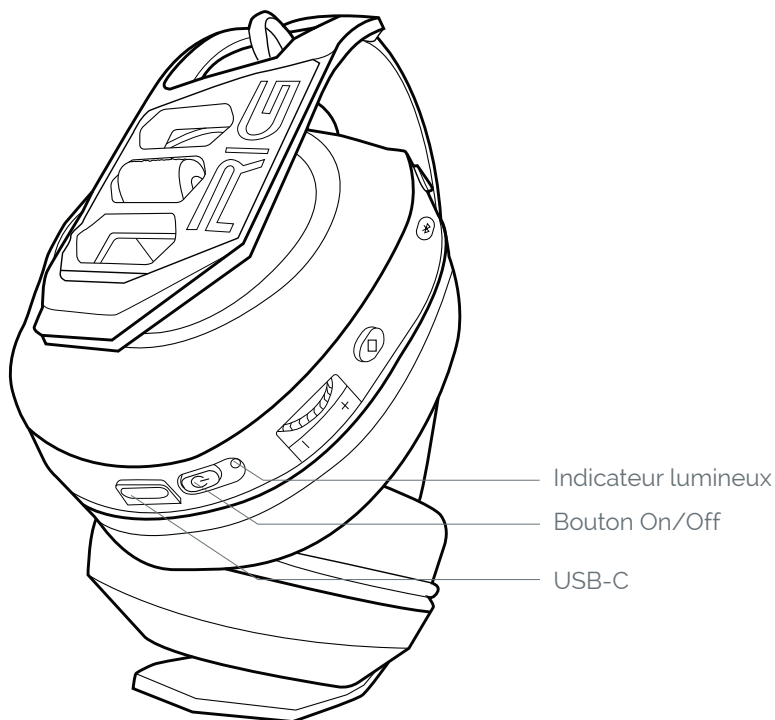

I Allumer ou éteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes

I Réglage du volume

Augmentez et baissez le volume à l'aide de la molette. Lorsque vous aurez atteint le volume maximum, vous entendrez un signal sonore.

I Mise en sourdine

Le microphone possède une fonction « flip-to-mute » :

- Si le bras du microphone est baissé, le micro est actif ,
- Si le bras du microphone est levé, il est en sourdine.

I Modes sans fil

Votre casque possède trois modes de connexion sans fil différents :

- Mode USB (jeu)

Ce mode du casque ne se connecte qu'à la clé sans fil USB-C. La zone de connexion Bluetooth est désactivée pour que vous ne soyez pas dérangé en jouant..

- Mode Duo:

Ce mode permet une connexion double à la clé sans fil USB-C et à un appareil en Bluetooth en même temps.


Remarque : Quand vous recevrez un appel, le son venant de la clé sans fil USB-C s'arrêtera et vous entendrez la notification d'appel entrant.

- Mode Bluetooth :

Ce mode ne permet la communication qu'avec un appareil en Bluetooth. La connexion à la clé sans fil USB-C est arrêtée.


Comment passer d'un mode à l'autre ?

Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez une fois sur le bouton Mode. Après 3 appuis, le casque sera revenu à son mode de départ.

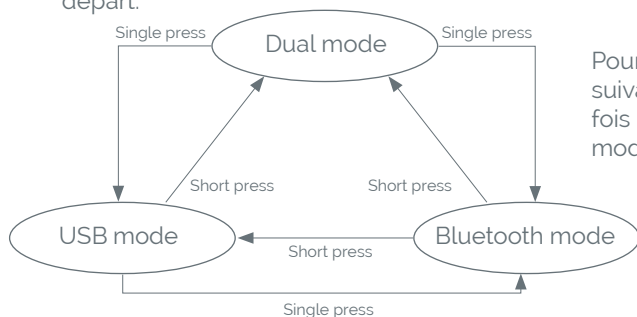

Pour passer au mode suivant, appuyez deux fois sur le bouton de mode.

I Comment appairer votre casque ?

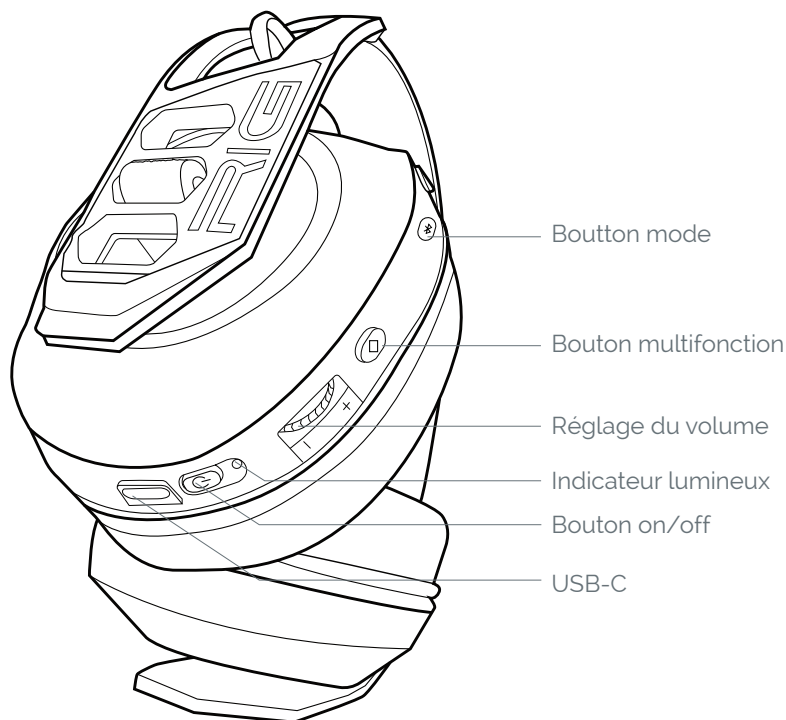

• Clé USB-C :

Le casque et la clé USB-C sont déjà appairés à l'origine. Si, pour une quelconque raison, vous avez besoin d'effectuer un nouvel appairage, assurez-vous que :

- La clé USB-C est connectée à votre console ou PC,
- Éteignez le casque.

Appuyez sur le bouton On/Off pendant plus de 6 secondes, jusqu'à entendre la voix dire : « Appairage USB » Le témoin LED du casque clignotera violet pendant le processus d'appairage. .

Quand l'appairage fonctionne, vous entendrez la voix dire :

- « Connecté » en mode USB
- « USB connecté » en mode Duo

Si l'appairage a échoué, vous entendrez l'indication vocale suivante : « Échec appairage USB ».

Dans ce cas, effectuez le processus d'appairage à nouveau, en vous assurant que les indications ci-dessus sont bien suivies.

I Comment customiser votre expérience ?

Pour customiser complètement votre casque, veuillez télécharger le Compagnon APP RIG 600 PRO dans le Google PlayStore (pour Android) et l'APP store (pour iOS)

L'APP vous permettra :

- De personnaliser rapidement jusqu'à trois profils audio en utilisant le mode Classic, ou de manière plus précise en utilisant le mode Expert :
 - Gain (volume) de votre microphone.
 - Niveau de contrôle de votre microphone.
 - Activation de la protection des oreilles qui limite le volume maximum du casque.
 - Paramètres d'égaliseur (avec des configurations pré - programmées).
 - Définition du mode par défaut lors de l'allumage du casque.
 - Réduction des indications sonores et des interactions vocales pendant l'utilisation du casque.
- De visionner des tutoriels pour savoir comment l'application et le casque.
- De tester votre casque grâce au mode de test pour vous assurer que les boutons, le microphone et les haut-parleurs fonctionnent correctement.
- De choisir la langue des indications vocales (parmi 6 langues disponibles).
- De changer le délai de mise en veille automatique en l'absence d'activités de communication (entre le casque et la clé USB-C ou les périphériques Bluetooth).
- D'obtenir des informations importantes concernant votre casque et votre appareil Bluetooth.
- Obtenir de l'aide grâce à la FAQ et notre service clients.

I Sécurité

Veillez lire le guide de sécurité pour obtenir des informations importantes concernant la sécurité, le chargement, la batterie et les informations réglementaires, avant utilisation de votre casque..

ATTENTION :

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect.

- La batterie ne peut être exposée à des températures extrêmement hautes ou basses, ni à une pression d'air basse en altitude lors de l'utilisation, du transport ou du stockage.
- Remplacer la batterie par une batterie incorrecte peut causer une explosion ou la fuite de liquide inflammable ou de gaz..
- L'élimination d'une batterie dans un feu ou un four chaud ou le fait de découper ou de broyer mécaniquement une batterie peut provoquer une explosion.
- Le fait de laisser une batterie dans un milieu ambiant aux températures extrêmement élevées peut engendrer une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement faible peut causer une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
- Le casque et la clé ne doivent pas être alimentés par une source d'énergie supérieure à 15W (soit 5V 3A).

I Aide

NACON offre une garantie limitée d'un an (Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande), de deux ans (UE et Royaume Uni) ou d'un an (tous les autres pays et régions). Sachez que vous pouvez avoir d'autres droits selon les lois de l'État ou du pays où le produit a été acheté. Nous vous encourageons à garder votre preuve d'achat, pour justifier de la date d'achat de ce produit. Les conditions de garantie sont disponibles sur notre site :

www.nacongaming.com

Email: support.fr@nacongaming.com

COMPLIANCE

EN. The EIRP power values and the Frequencybands relating to this product, identified in the list below, comply with the requirements of Directive

2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frequency band: (2,402 ~ 2,480) GHz

DE. Die EIRP-Leistungswerte und die Frequenzbander für dieses Produkt, die in der nachstehenden Liste aufgeführt sind, entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm Frequenzband : (2,402 ~ 2,480) GHz

FR. Les valeurs de puissances EIRP et des bandes de fréquence relatives au présent produit, identifiées dans la liste ci-après, sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Bande de fréquence : (2,402 ~ 2,480) GHz

IT. I valori di potenza EIRP e le bande di frequenza relative a questo prodotto, identificati nell'elenco seguente, sono conformi ai requisiti della direttiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda di frequenza: (2,402 ~ 2,480) GHz

ES. Los valores de potencia del IPESI y las bandas de frecuencias relacionadas con este producto, identificadas en la lista siguiente, cumplen los requisitos de la Directiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

NL. De EIRP-vermogenswaarden en de frequentiebanden met betrekking tot dit product, zoals vermeld in de onderstaande lijst, voldoen aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Frequentieband : (2,402 ~ 2,480) GHz

PT. Os valores de potencia EIRP e as bandas de frecuencia relativas a este produto, identificados na lista abaixo, cumprem os requisitos da Diretiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

PL. Wartości mocy EIRP i pasma częstotliwości odnoszące się do tego produktu, określone w poniższym wykazie, są zgodne z wymogami dyrektywy 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Częstotliwości : (2,402 ~ 2,480) GHz

TR. Aşağıdaki listede tanımlanan bu urunle ilgili EIRP guc değerleri ve Frekans bantları, 2014/53/EU sayılı Direktifin gerekliliklerine uygundur:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frekans bandı : (2,402 ~ 2,480) GHz

Signaler des problèmes de sécurité (UK & AU seulement)

Si vous pensez qu'il y a, ou qu'il y a eu, un problème de sécurité, veuillez suivre le processus suivant :

1) Informations sur la façon de signaler les problèmes de sécurité

Veuillez envoyer un email à Nacon à support.fr@nacongaming.com avec les informations suivantes :



- Nom du produit;
- Date d'achat;
- Lieu d'achat;
- Détails du problème;
- L'endroit où la vulnérabilité, ou le problème de sécurité, a été découvert
- La description détaillée des étapes nécessaires pour reproduire la vulnérabilité ou le problème de sécurité, qui peut inclure des captures d'écran; Vous recevrez un accusé de réception du rapport de problème de sécurité, dès que possible et des mises à jour de l'état jusqu'à la résolution du problème de sécurité signalé. Veuillez utiliser le titre du courriel : « Problème de sécurité »

2) Informations sur les périodes minimales de sécurité

Les mises à jour de sécurité seront disponibles pendant 2 ans à compter de la date d'achat ou conformément à la garantie indiquée sur l'emballage. Ce processus est gratuit pour l'utilisateur final.

3) Divulgaration à des tiers

Si la vulnérabilité ou le problème de sécurité est signalé, vous pouvez inclure des captures d'écran. Si le problème signalé affecte un fournisseur tiers ou une bibliothèque, Nacon se réserve le droit de transmettre les détails pertinents à cette partie sans préavis.



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre le minimum de 1,9 watts requis par l'équipement radio et le maximum de 2,5 watts pour atteindre le taux de charge maximal.

ECOCONCEPTION

Ce produit est conforme aux exigences d'écoconception du règlement (UE) 2023/826 de la Commission.

Puissance maximale (Consommation)	2.5W
Consommation électrique (mode arrêt)	< 0.5W
Consommation électrique (mode basse consommation)	< 0.5W
Mode Arrêt / Mode Veille activé	< 20 mins
Consommation électrique (mode veille en réseau)	< 2.0W
Mode veille en réseau activé	< 20 mins
Exigence relative à l'adaptateur externe	Lorsque vous utilisez un adaptateur externe, la tension/le courant de sortie de celui-ci ne doit pas dépasser 5 V 500 mA.
Activation et désactivation du réseau sans fil	Reportez-vous au manuel d'utilisation pour connaître les procédures d'activation et de désactivation du réseau sans fil.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

**DISTRIBUTORS /
DISTRIBUTEURS :**

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.

Calle Mayor 58 3º Oficina 1
28013 Madrid.

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

SUPPORT :

FRANCE, support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com



RIG

RIGGAMING.COM

Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States, Canada. Manufactured by Nacon. - Licencé pour la vente en Union européenne, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. Fabriquée par Nacon. - Lizenziert für den Verkauf in der Europäischen Union, Großbritannien, Australien, Neuseeland, den USA und Kanada. Hergestellt von Nacon. - Verkoopvergunning voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada. Vervaardigd door Nacon. - Autorizado para la venta en la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Fabricado por Nacon. - Autorizzato alla vendita in Unione Europea, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada. Prodotto da Nacon. - Licenciado para venda na União Europeia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá. Fabricado pela Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners. - Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



RIG

600 PRO HS



BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

Passform	3
Einrichtung und Grundlagen	4
Einrichtung PS5® Konsole	4
Einrichtung PS4	4
Einrichtung PC	4
Einrichtung Nintendo Switch	4
Laden des Headsets	5
Ein- und Ausschalten	6
Einstellung der Lautstärke	6
Stumm	6
Die kabellosen Modi	6
• USB-Modus	6
• Dualer Modus	6
• Bluetooth-Modus	6
Umschalten zwischen den Modi	6
Kopplung des Headsets	7
• USB-C Dongle	7
• Bluetooth	8
Multifunktionstaste	8
Individuelle Anpassung Ihrer Nutzerfahrung	9
Sicherheit	9
Support	10
Meldung von Sicherheitsproblemen	12
Ökodesign	13

I Passform


Die linke und rechte Ohrmuschel in den Kopfbügel einrasten, um die Passform und Klang optimal einzustellen. Der Kopfbügel lässt sich durch Verschieben der Ohrmuscheln auf drei Größen (klein, mittel, groß) einstellen. Zum Abnehmen einer Ohrmuschel den Knopf der Ohrmuschel im Kopfbügel drücken und sie vom Kopfbügel lösen.

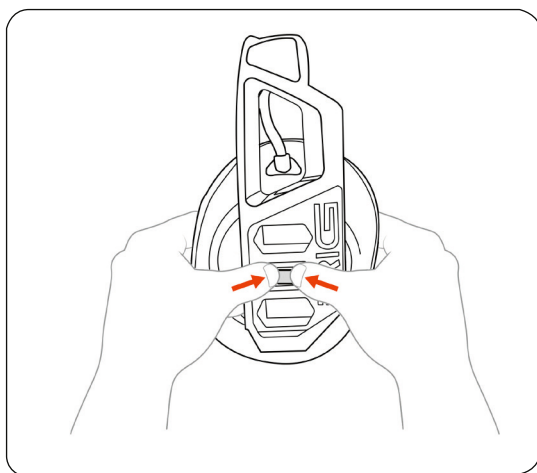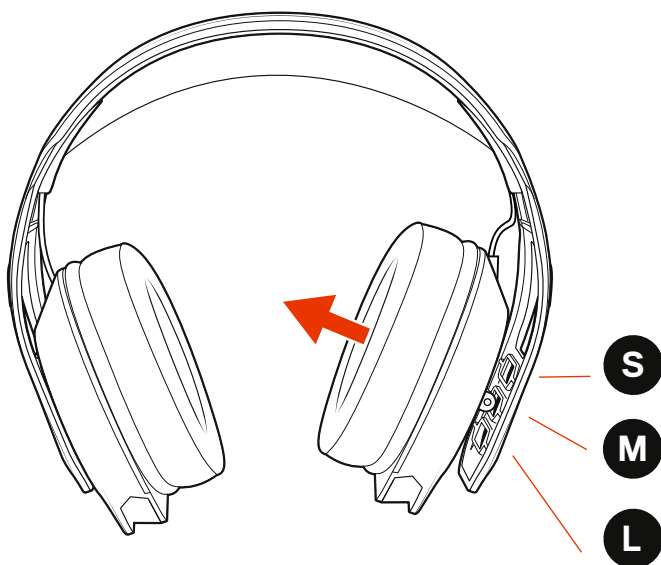

I Einrichtung und Grundlagen


Einrichtung PS5® Konsole

Den Dongle an den USB-C-Anschluss der PS5 anschließen.



Einrichtung PS4™

1. Den Dongle mit einem USB-C-zu-USB-A-Adapter an den USB-Anschluss der PS4 anschließen.

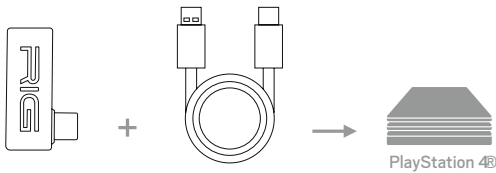

2. Informationen zu den Audioeinstellungen des Systems finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Konsole.

Einrichtung PC

1. Den Dongle an den USB-C-Anschluss des PCs oder Laptops anschließen.



Achtung, falls Ihr PC über keinen USB-C Anschluss verfügt, einen USB-C zu USB-Adapter verwenden.

Einrichtung Nintendo Switch

1. Der Dongle kann direkt an den USB-C-Anschluss Ihrer Konsole angeschlossen werden.

2. Nach dem Andocken einen USB-C-auf-USB-A-Adapter verwenden, um den Dongle mit Ihrer Konsole zu verbinden.

I Laden des Headsets

Ausschließlich das mit dem Headset gelieferte Kabel verwenden und das Headset direkt an der Konsole oder dem PC aufladen.

Die Ladedauer bis zum vollständigen Aufladen des Headsets beträgt etwa 2 Stunden.


Beachten Sie folgenden Anzeigen zum Akkustatus:

Rote LED – Niedriger Akkuladestand und laufender Ladevorgang,

Gelbe LED – Mittlerer Akkuladestand und laufender Ladevorgang,

Grüne LED – Hoher Akkuladestand und laufender Ladevorgang,

LED aus – Der Akku ist vollständig geladen.

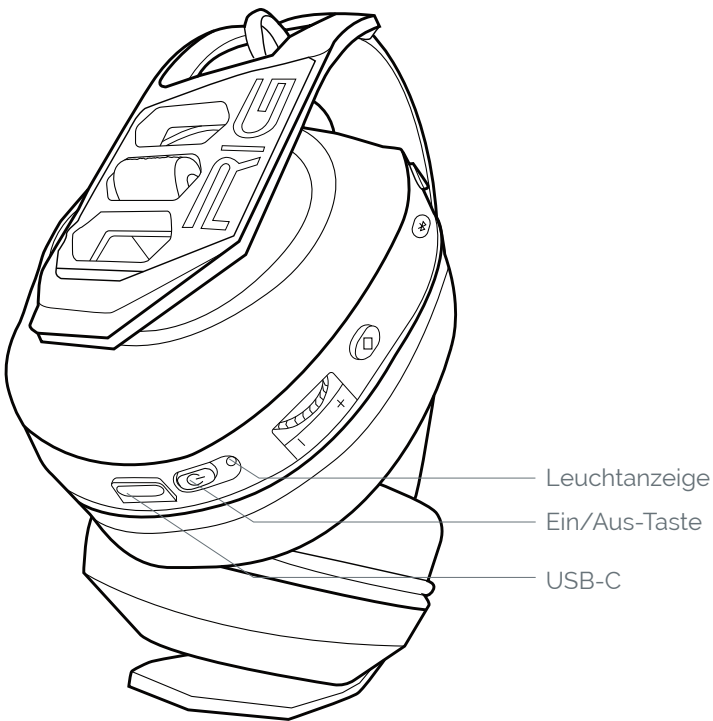

I Ein- und Ausschalten

Die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

I Einstellung der Lautstärke

Die Lautstärke lässt sich mit dem Lautstärkereglern erhöhen oder verringern. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

I Stumm

Das Mikrofon kann «stumm geschaltet» werden:

- Wenn der Mikrofonarm unten ist, ist es aktiv,
- Wenn der Mikrofonarm oben ist, ist es stummgeschaltet.

I Die kabellosen Modi

Ihr Headset verfügt über 3 verschiedene Kommunikationsmodi:

- USB-Modus:

Dieser Modus kommuniziert nur mit dem USB-C-Dongle. Die Bluetooth-Verbindung ist deaktiviert, damit Sie beim Spielen nicht gestört werden.

- Dualer Modus:


Dieser Modus verfügt mit dem USB-C-Dongle und einem Bluetooth-Gerät über eine gleichzeitige doppelte Verbindung. Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Ton vom USB-C-Dongle unterbrochen und Sie hören den eingehenden Anruf.

- Bluetooth-Modus:

Dieser Modus kommuniziert nur mit Ihrem Bluetooth-Gerät.


Umschalten zwischen den Modi

Um von einem Modus in einen anderen zu wechseln, die Modustaste ein Mal drücken. Nach dreimaligem Drücken wechselt der Headset-Modus wieder in den ersten Modus.first mode.

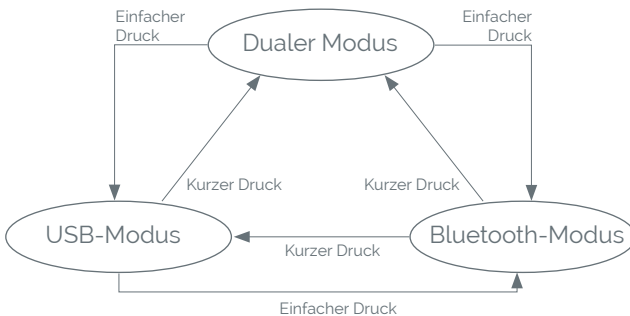

Um in den nächsten Modus zu springen, die Modustaste zwei Mal drücken.

I Kopplung des Headsets

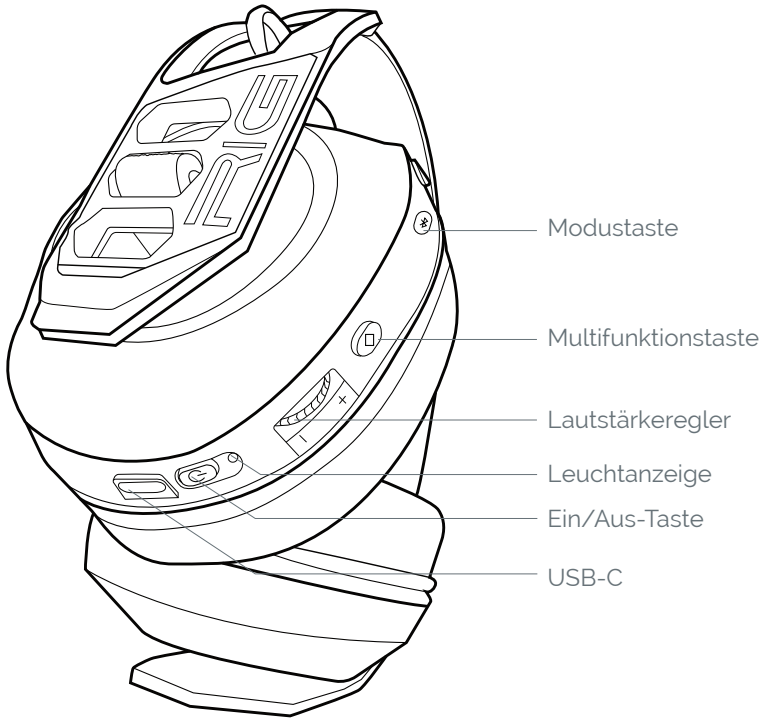

• USB-C Dongle:

Das Headset und der USB-C-Dongle sind sofort nach der Entnahme aus der Box gekoppelt. Falls die Kopplung erneut durchgeführt werden muss, überprüfen,

- Ob der USB-C-Dongle an die Konsole oder den PC angeschlossen ist,
- Das Headset ausschalten.

Die Ein/Aus-Taste länger als 6 Sekunden gedrückt halten, bis die Sprachansage "Pairing USB" zu hören ist. Die LED am Headset blinkt während des Kopplungsvorgangs lila.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, ertönt die Sprachansage:

- "Connected" im USB-Modus,
- "USB connected" im Dual-Modus .

Wenn die Kopplung nicht erfolgreich war, ertönt die Sprachansage: "USB Pairing Failed".

In diesem Fall den Kopplungsvorgang wiederholen und sicherstellen, dass die oben genannten Bedingungen eingehalten wurden.

• Bluetooth:

Kopplung des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät. Vorgehen:

- Die Modustaste länger als 6 Sekunden gedrückt halten, bis die Sprachansage "Pairing Bluetooth" zu hören ist. Die LED am Headset blinkt während des Kopplungsvorgangs blau.
- Öffnen Sie das Menü «Einstellungen» auf Ihrem Mobilgerät, gehen Sie zu Bluetooth und schalten Sie die Bluetooth-Verbindung ein. Das RIG 600 PRO in der Geräteliste suchen und die Verbindung herstellen.

Nach erfolgreicher Kopplung wird die entsprechende Meldung auf Ihrem Gerät angezeigt und über das Headset ist folgende Sprachansage zu hören:

- "Bluetooth connected" im Dual-Modus,
- "Connected" im Bluetooth-Modus.

Wenn die Kopplung nicht erfolgreich war, ertönt die Sprachansage: "Bluetooth Pairing Failed".

In diesem Fall die Bluetooth-Verbindung Ihres Geräts ausschalten, das Headset ausschalten und den Kopplungsvorgang wiederholen, dabei sicherstellen, dass die oben genannten Bedingungen erfüllt sind.

ACHTUNG: Im Dual-Modus sind zwei Geräte gekoppelt (USB-C-Dongle und ein Bluetooth-Gerät), jedoch hat die eine Kommunikation Vorrang vor der anderen.

Wenn Sie z. B. einen eingehenden Anruf annehmen, wird die Kommunikation mit dem USB-C-Dongle unterbrochen und der eingehende Anruf wird angenommen.

Wenn der Anruf beendet ist, schaltet das Headset automatisch wieder auf den USB-C-Dongle um.

I Multifunktionstaste

Ein einziger Druck auf diese Taste ermöglicht:

- Wiedergabe/Pause der Musik, wenn die Kommunikation aktiviert ist,
- Annahme eines eingehenden Anrufs, wenn die Bluetooth-Kommunikation aktiviert ist.

Das Headset speichert das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät. Wenn das Gerät einmal eingerichtet ist, wird es auch nach dem Wechseln der Modi und dem Ein- und Ausschalten erkannt.

Ein langer Druck auf diese Taste (6s)

- Ermöglicht die Aktivierung des Sprachassistenten Ihres

Mobilgeräts, wenn es mit Bluetooth verbunden ist,
 • Anruf abweisen.

I Individuelle Anpassung Ihrer Nutzerfahrung (nur GB und AU)

Wenn Sie mehr über die Personalisierung Ihres Headsets erfahren und diese optimieren möchten, laden Sie bitte die Companion APP RIG 600 PRO aus dem Google PlayStore (für Android-Geräte) oder dem APP Store (für iOS-Geräte) herunter.

Diese APP ermöglicht folgende Features und Funktionen:

- Schnelle individuelle Anpassung von bis zu 3 Audioprofilen durch den Classic-Modus oder noch präziser durch den Expert-Modus:
 - Mikrofonverstärkung.
 - Überwachung des Mikrofonpegels.
 - Aktivierung des Gehörschutzes, der die maximale Lautstärke des Headsets begrenzt.
 - Equalizer-Einstellungen (mit voreingestellten Konfigurationen).
 - Festlegung des Standardmodus beim Einschalten des Headsets.
 - Verringerung der interaktiven Signaltöne und Sprachansagen während der Nutzung des Headsets.
- Veranschaulichende Tutorials über die Funktionen und Bedienung der APP und des Headsets.
- Testung des Headsets über einen Testmodus, um zu prüfen, ob alle Tasten, das Mikrofon und die Lautsprecher ordnungsgemäß funktionieren.
- Wahl der Sprache für die Sprachansagen (aus 6 unterstützten Sprachen).
- Einstellung des Ausschalttimers, falls keine Kommunikationsaktivitäten stattfinden (Headset mit USB-C-Dongle und Bluetooth-Geräten).
- Wichtige Informationen über Ihr Headset und Bluetooth-Gerät.
- Hilfe durch FAQ und Support von unserem Kundenservice

I Sicherheit

Bevor Sie Ihr neues Headset benutzen, lesen Sie bitte den Sicherheitsleitfaden mit wichtigen Informationen zur Sicherheit, zum Aufladen, zum Akku und zu den gesetzlichen Bestimmungen.

WARNUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird.

- Die Batterie während des Gebrauchs, der Lagerung und des Transports vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen schützen und sie nicht niedrigem Luftdruck in Höhenlagen aussetzen.
- Der Ersatz einer Batterie durch einen falschen Batterietypen kann zur

Explosion oder zum Auslaufen von entzündlicher Flüssigkeit oder Gas führen.

- Die Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen bzw. das mechanische Zerquetschen oder Zerteilen einer Batterie kann zur Explosion führen.
- Der Verbleib einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zur Explosion bzw. zum Austreten von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Batterien, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden können explodieren oder es kann zum Austreten von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen kommen.
- Die Stromquelle zur Versorgung des Headsets und des Dongles darf nicht mehr als 15 W (entspricht 5V 3A) aufweisen.

I Support

NACON bietet eine einjährige beschränkte Garantie (Nordamerika, Australien und Neuseeland), eine zweijährige beschränkte Garantie (EU und Großbritannien) und eine einjährige beschränkte Garantie (alle anderen Länder und Regionen). Bitte beachten Sie, dass Sie je nach den Gesetzen des Staates oder Landes, in dem Sie das Produkt erworben haben, möglicherweise weitere Rechte haben. Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihre Kaufquittung aufzubewahren, um das Kaufdatum dieses Produkts zu belegen. Die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website

www.nacongaming.com

E-Mail: support.de@nacongaming.com

Konformität

EN. The EIRP power values and the Frequencybands relating to this product, identified in the list below, comply with the requirements of Directive

2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frequency band: (2,402 ~ 2,480) GHz

DE. Die EIRP-Leistungswerte und die Frequenzbänder für dieses Produkt, die in der nachstehenden Liste aufgeführt sind, entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm Frequenzband : (2,402 ~ 2,480) GHz

FR. Les valeurs de puissances EIRP et des bandes de Fréquence relatives au présent produit, identifiées dans la liste ci-après, sont conformes aux exigences de

la directive 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Bande de frequence : (2,402 ~ 2,480) GHz

IT. I valori di potenza EIRP e le bande di frequenza relative a questo prodotto, identificati nell'elenco seguente, sono conformi ai requisiti della direttiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda di frequenza: (2,402 ~ 2,480) GHz

ES. Los valores de potencia del IPESI y las bandas de frecuencias relacionadas con este producto, identificadas en la lista siguiente, cumplen los requisitos de la Directiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

NL. De EIRP-vermogenswaarden en de frequentiebanden met betrekking tot dit product, zoals vermeld in de onderstaande lijst, voldoen aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Frequentieband : (2,402 ~ 2,480) GHz

PT. Os valores de potencia EIRP e as bandas de frecuencia relativas a este produto, identificados na lista abaixo, cumprem os requisitos da Diretiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

PL. Wartości mocy EIRP i pasma częstotliwości odnoszące się do tego produktu, określone w poniższym wykazie, są zgodne z wymogami dyrektywy 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Częstotliwości : (2,402 ~ 2,480) GHz

TR. Aşağıdaki listede tanımlanan bu ürünle ilgili EIRP güc değerleri ve

Frekans bantları, 2014/53/EU sayılı Direktifin gerekliliklerine uygundur:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frekans bandı : (2,402 ~ 2,480) GHz

Meldung von Sicherheitsproblemen

Nacon ist bestrebt, die Sicherheit seiner Kunden zu gewährleisten, indem es ihre personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff schützt. Wenn du vermutest, dass es ein Sicherheitsproblem gibt oder gegeben hat, gehe bitte wie folgt vor:

1) Informationen zur Meldung von Sicherheitsproblemen

Bitte sende Nacon eine E-Mail an support.de@nacongaming.com mit den folgenden Informationen:

- Produktname
- Kaufdatum
- Ort des Kaufs
- Einzelheiten des Problems
- Der Ort, an dem die Schwachstelle oder das Sicherheitsproblem entdeckt wurde.
- Eine detaillierte Beschreibung der Schritte, die erforderlich sind, um die Schwachstelle oder das Sicherheitsproblem zu reproduzieren, gegebenenfalls mit Screenshots.



Wir bestätigen den Eingang innerhalb von 7 Werktagen und halten Sie über den Status auf dem Laufenden, bis das Problem behoben ist. Sie erhalten so schnell wie möglich eine Bestätigung des Sicherheitsproblems und werden bis zur Lösung des gemeldeten Sicherheitsproblems über den Status auf dem Laufenden gehalten. Bitte verwenden Sie den E-Mail-Betreff: „Sicherheitsproblem“.

2) Informationen zu Mindestsicherheitsfristen

Sicherheitsupdates werden für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum bereitgestellt oder entsprechen der auf der Verpackung angegebenen Garantie. Dieser Vorgang ist für den Endbenutzer kostenlos.

3) Offenlegung gegenüber Dritten

Wenn das gemeldete Problem einen Drittanbieter oder eine Bibliothek betrifft, behält sich Nacon das Recht vor, die entsprechenden Details ohne vorherige Ankündigung an diese Partei weiterzuleiten.



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 1,9 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 2,5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

ÖKODESIGN

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen an das Öko-Design gemäß der Kommissionsverordnung (EU) 2023/826.

Max. Energieverbrauch	2.5W
Energieverbrauch (Off Modus)	< 0.5W
Energieverbrauch (Niedrigenergie-Modus)	< 0.5W
Off Modus / Standby Modus Aktiviert	< 20 min
Energieverbrauch (Networked Standby Modus)	< 2.0W
Networked Standby Modus Aktiviert	< 20 min
Externer Adapter Anforderungen	Bei der Verwendung eines externen Adapters sollte die Ausgangsspannung/ Stromstärke des externen Adapters nicht mehr als 5V 1A betragen.
Aktivierung und Deaktivierung des Drahtlosnetzwerks	Beachten Sie die Verfahren im Benutzerhandbuch zum Aktivieren und Deaktivieren des drahtlosen Netzwerks.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.

Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.

's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.

Calle Mayor 58 3º Oficina 1
28013 Madrid.

Bigben Interactive ITALIA s.r.l

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.

1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.

Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

SUPPORT :

FRANCE, support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com

Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com

Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com

Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com



RIG

RIGGAMING.COM

Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States, Canada. Manufactured by Nacon. - Licencié pour la vente en Union européenne, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. Fabriquée par Nacon. - Lizenziert für den Verkauf in der Europäischen Union, Großbritannien, Australien, Neuseeland, den USA und Kanada. Hergestellt von Nacon. - Verkoopvergunning voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada. Vervaardigd door Nacon. - Autorizado para la venta en la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Fabricado por Nacon. - Autorizzato alla vendita in Unione Europea, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada. Prodotto da Nacon. - Licenciado para venda na União Europeia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá. Fabricado pela Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners. - Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



RIG

600 PRO HS



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Samenvatting

Passend maken	3
Installatie en basics	4
Installatie PS5	4
Installatie PS4	4
Installatie PC	4
Installatie Nintendo Switch	4
Je headset opladen	5
In-/uitschakelen	6
Volume aanpassen	6
Mute	6
De verschillende draadloze modi	6
• USB-Modus	6
• Dualer Modus	6
• Bluetooth-Modus	6
Hoe switch ik van modus?	6
De headset koppelen	7
• USB-C Dongle	7
• Bluetooth	8
Multifunctieknop	8
Personaliseren van je ervaring	8
Veiligheid	9
Ondersteuning	10
Beveiligingsproblemen melden	11
Ecodesign	13

I Passend maken


Klik de linker- en rechteroorschelpen in de hoofdband om de beste pasvorm en het beste geluid te configureren. De hoofdband kan op drie maten worden (small, medium, large) worden afgesteld door de oorschelpen te verplaatsen. Om een oorschelp te verwijderen, druk je op de oorschelp om deze van de hoofdband te halen.

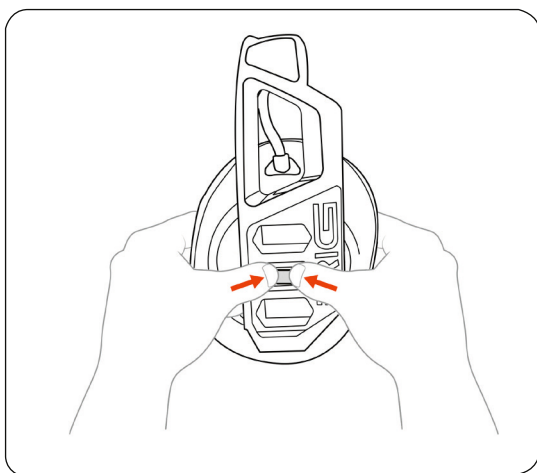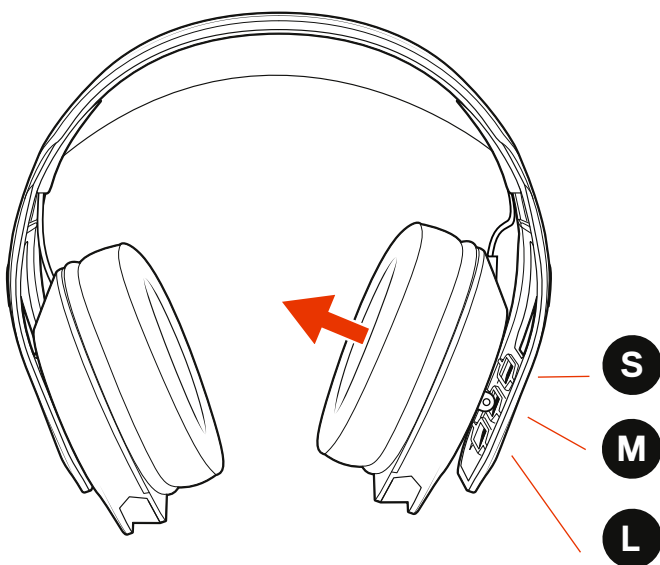

I Installatie en basics


Installatie PS5

Sluit je dongle aan op de USB-C-poort van je PS5.



Installatie PS4

1. Sluit je dongle aan met een USB-C naar USB-A-adapter op de USB-poort van je PS4.

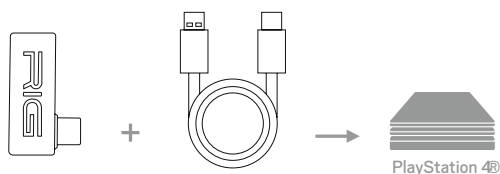

2. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de console om de systeemaudio-instellingen aan te passen.

Installatie PC

1. Sluit je dongle aan op de USB-C-poort van je pc of laptop.



Let op: als je geen USB-C-poort op je pc hebt, moet je een USB-C naar USB-adapter gebruiken.


Installatie Nintendo Switch

1. Je kunt je dongle rechtstreeks aansluiten op de USB-C-poort van je console.
2. Bij het docken moet je een USB-C naar USB-A-adapter gebruiken om je dongle op je console aan te sluiten.

I Je headset opladen

Gebruik alleen de kabel die bij de headset is geleverd en laad de headset rechtstreeks op vanaf je console of pc.

Het duurt ongeveer 2 uur om de headset volledig op te laden.
Let op de volgende aanwijzingen betreffende de batterijstatus:
Rood ledlampje - batterij bijna leeg en bezig met opladen,
Geel ledlampje - batterij half vol en bezig met opladen,
Groen ledlampje - batterij bijna vol en bezig met opladen,
Ledlampje uit - de batterij is volledig opgeladen.

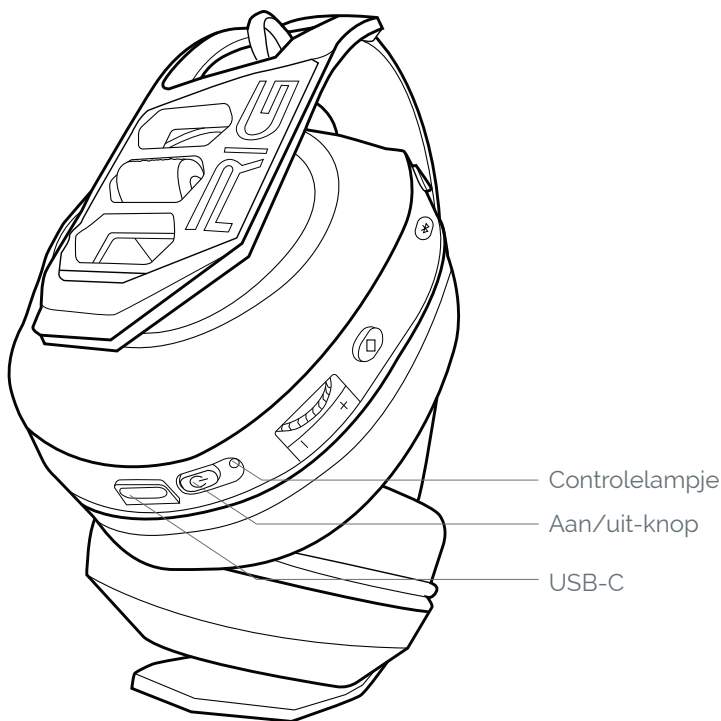

I In-/uitschakelen

Houd de Aan/Uit-toets gedurende 3s ingedrukt.

I Volume aanpassen

Verhoog of verlaag het volume met behulp van de volumeknop. Wanneer het maximale volume is bereikt, hoort je een toonindicator.

I Mute

De microfoon is een 'flip to mute' dus:

- Als de microfoonarm omlaag staat, is de microfoon actief;
- Als de microfoonarm omhoog staat, is de mutefunctie actief.

I De verschillende draadloze modi

Je headset heeft 3 verschillende communicatiemodi:

- USB-Modus:

Deze modus communiceert alleen met de USB-C-dongle. Bluetooth-verbinding is uitgeschakeld zodat je niet wordt gestoord tijdens het gamen.

- Dualer Modus:


Deze modus heeft tegelijkertijd een dubbele verbinding met de USB-C-dongle en een Bluetooth-apparaat. Merk op dat als je een oproep ontvangt, de audio van de USB-C-dongle zal stoppen en je de inkomende oproep zult horen.

- Bluetooth-Modus:

Deze modus communiceert alleen met je Bluetooth-apparaat.


Hoe switch ik van modus?

Om van de ene modus naar de andere modus over te schakelen, druk je eenmaal op de modusknop. Na drie keer kort indrukken, keert de headsetmodus terug naar de eerste modus.

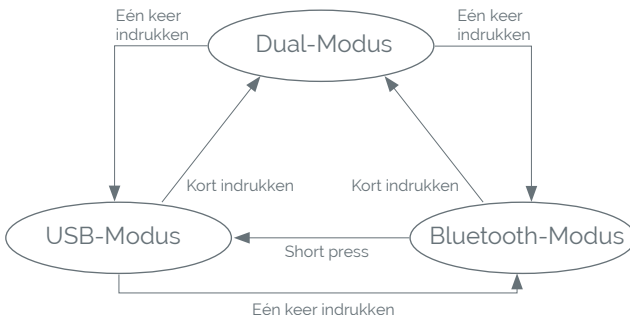

Om de volgende modus over te slaan, drukt je tweemaal op de modusknop.

I De headset koppelen

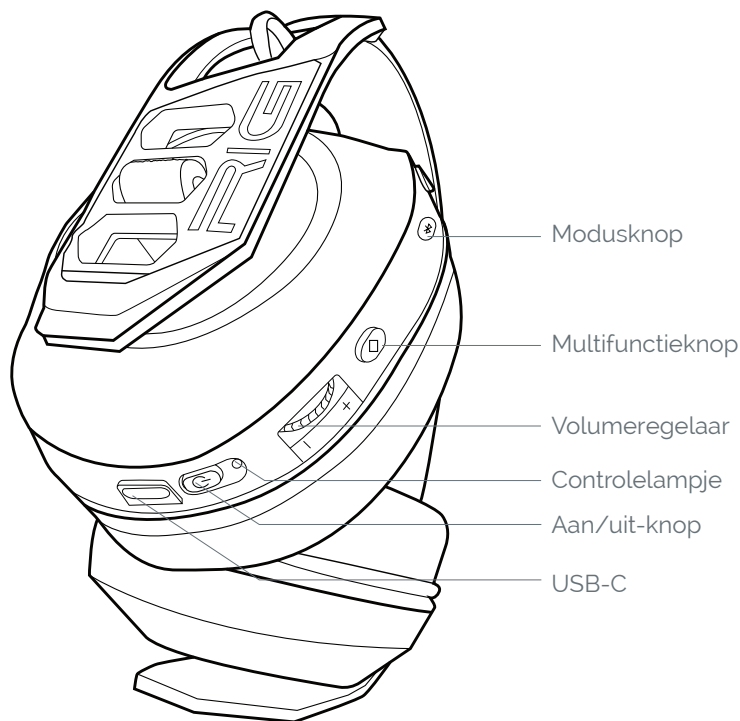

• USB-C Dongle:

De Headset & USB-C-dongle worden gekoppeld geleverd. Als je een nieuwe koppeling moet maken, om welke reden dan ook, zorg er dan voor dat:

- De USB-C-dongle is aangesloten op je console of pc,
- De headset uitzetten.

Houd de Aan/Uit-knop langer dan 6 seconden ingedrukt totdat je hoort: "USB aan het koppelen". Het ledlampje van de headset zal tijdens het koppelen paars knipperen.

Wanneer het koppelen succesvol is, hoort u:

- «Verbonden» in USB-modus,
- «USB aangesloten» in dual-modus.

Wanneer het koppelen mislukt is, hoort u: "USB-koppeling mislukt"..

Herhaal in dit geval het koppelingsproces opnieuw waarbij aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Bluetooth:

Het koppelen van je headset met een Bluetooth-apparaat. Zorg ervoor:

- Houd de modusknop langer dan 6 seconden ingedrukt totdat je hoort: "Bluetooth aan het koppelen". Het ledlampje van de headset zal tijdens het koppelen blauw knipperen.
- Open het menu 'Instellingen' op je mobiele apparaat, ga naar Bluetooth en zet de Bluetooth-verbinding AAN. Zoek in de lijst met apparaten naar RIG 600 PRO en maak er verbinding mee.

Als het koppelen succesvol is, ziet je het bericht op je apparaat, maar hoor je ook via de headset:

- «Bluetooth aangesloten» in dual-modus,
- «Verbonden» in Bluetooth-modus.

Wanneer het koppelen mislukt is, hoort u: "Bluetooth-koppeling mislukt".

Schakel in dit geval de Bluetooth-verbinding van je apparaat uit, schakel de headset uit en herhaal het koppelingsproces opnieuw waarbij aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

LET OP: In de Dual-modus bent je gekoppeld aan twee apparaten (USB-C-dongle en een Bluetooth-apparaat), maar de ene communicatie heeft voorrang op de andere.

Als je bijvoorbeeld een inkomende oproep beantwoordt, stopt de communicatie met de USB-C-dongle en hoor je de inkomende oproep. Wanneer het gesprek is voltooid, schakelt de headset automatisch terug naar de USB-C-dongle.

I Multifunctieknop

Met deze knop kunt je met één druk op de knop:

- Je muziek afspelen/pauzeren wanneer je communicatie is geactiveerd,
- Een inkomend gesprek beantwoorden wanneer je Bluetooth-communicatie is geactiveerd

Jouw headset onthoudt het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat, dus zodra je jouw apparaat hebt ingesteld, zal het dit apparaat onthouden, zelfs als je schakelt tussen modi of je headset in-/uitschakelt.

Met deze knop kun je met een lange druk op de knop (6s):

- De spraakassistent van je mobiele apparaat activeren wanneer dit verbonden is met Bluetooth
- Een oproep weigeren .

I Personaliseren van je ervaring

Download de Companion APP RIG 600 PRO van de Google PlayStore (voor Android-apparaten) en de APP Store (voor IOS-apparaten) als je jouw headset verder wilt aanpassen.

De APP maakt het mogelijk:

- Snel tot 3 audioprofielen aan te passen met de Classic-modus, of beter gezegd met de Expert-modus:
 - Je microfoonversterking,
 - Je microfoonbewakingsniveau,
 - Activeren van gehoorbescherming die het maximale volume van de headset beperkt,
 - Je equalizer-instellingen (met vooraf ingestelde configuraties),
 - Instellen van de standaardmodus wanneer je jouw headset inschakelt,
 - Verminderen van tonen en steminteractie tijdens het gebruik van de headset.
- Bekijk tutorials om te weten hoe de APP en headset werken.
- Test je headset via een testmodus om te controleren of alle: knoppen, microfoon en luidsprekers werken zoals het hoort
- Kies je spraaktaal voor de gesproken aanwijzingen (kies uit 6 talen)
- Stel de timer voor uitschakelen in als er geen communicatieactiviteit plaatsvindt (headset met USB-C-dongle en Bluetooth-apparaten) r Headset und Bluetooth-Gerät.
- Ontvang belangrijke informatie over je headset en Bluetooth-apparaat
- Krijg ondersteuning via de veelgestelde vragen en van onze klantenservice

I Veiligheid

Lees de veiligheidshandleiding voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterij en regelgeving voordat je jouw nieuwe headset gebruikt.

VOORZICHTIG: Kans op ontploffing als de batterij vervangen wordt door een verkeerd type.

- De batterij mag tijdens gebruik, opslag of vervoer niet blootgesteld worden aan zeer hoge of zeer lage temperaturen, een lage luchtdruk op grote hoogte.
- Een batterij vervangen door een onjuist type kan leiden tot een ontploffing of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven of het mechanisch platdrukken of snijden van een batterij kan leiden tot een ontploffing;
- Een batterij blootstellen aan een extreem hoge

omgevingstemperatuur kan leiden tot een ontploffing of het lekken van brandbare vloeistof of gas;

- Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een ontploffing of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- De headset en de dongle-unit mogen niet worden gevoed door een stroombron van meer dan 15 W (d.w.z. 5V 3A).

I Ondersteuning

NACON geeft een jaar beperkte garantie (Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland), twee jaar beperkte garantie (EU en VK) en een jaar beperkte garantie (alle andere landen en regio 's). Houd er rekening mee dat je mogelijk andere rechten hebt, afhankelijk van de wetten van de staat of het land waar het product is gekocht. We raden je ten eerste aan om uw aankoopbewijs te bewaren om de aankoopdatum van dit product te kunnen bewijzen. Ga voor de garantievoorwaarden naar onze website

www.nacongaming.com

E-mail: support.fr@nacongaming.com

Naleving

EN. The EIRP power values and the Frequencybands relating to this product, identified in the list below, comply with the requirements of Directive 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frequency band: (2,402 ~ 2,480) GHz

DE. Die EIRP-Leistungswerte und die Frequenzbander für dieses Produkt, die in der nachstehenden Liste aufgeführt sind, entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm Frequenzband : (2,402 ~ 2,480) GHz

FR. Les valeurs de puissances EIRP et des bandes de Fréquence relatives au présent produit, identifiées dans la liste ci-après, sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Bande de fréquence : (2,402 ~ 2,480) GHz

IT. I valori di potenza EIRP e le bande di frequenza relative a questo prodotto, identificati nell'elenco seguente, sono conformi ai requisiti della direttiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda di frequenza: (2,402 ~ 2,480) GHz

ES. Los valores de potencia del IPESI y las bandas de frecuencias relacionadas con este producto, identificadas en la lista siguiente, cumplen los requisitos de la Directiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

NL. De EIRP-vermogenswaarden en de frequentiebanden met betrekking tot dit product, zoals vermeld in de onderstaande lijst, voldoen aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Frequentieband : (2,402 ~ 2,480) GHz

PT. Os valores de potencia EIRP e as bandas de frecuencia relativas a este produto, identificados na lista abaixo, cumprem os requisitos da Diretiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

PL. Wartości mocy EIRP i pasma częstotliwości odnoszące się do tego produktu, określone w poniższym wykazie, są zgodne z wymogami dyrektywy 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Częstotliwości : (2,402 ~ 2,480) GHz

TR. Aşağıdaki listede tanımlanan bu ürünle ilgili EIRP güc değerleri ve Frekans bantları, 2014/53/EU sayılı Direktifin gerekliliklerine uygundur:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frekans bandı : (2,402 ~ 2,480) GHz

Beveiligingsproblemen melden (Alleen VK en AU)

Nacon streeft ernaar de veiligheid van de klanten te waarborgen door hun persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongerechtvaardigde openbaarmaking. Als je denkt dat er een beveiligingsprobleem is of is geweest, volg dan deze procedure:

1) Informatie over het melden van beveiligingsproblemen

Stuur een e-mail naar Nacon op support.fr@nacongaming.com met de volgende informatie:

- Productnaam
- Datum van aankoop
- Plaats van aankoop
- Details van de kwestie

- De locatie waar de kwetsbaarheid of het beveiligingsprobleem werd ontdekt.
- Een gedetailleerde beschrijving van de stappen die nodig zijn om de kwetsbaarheid of het beveiligingsprobleem te reproduceren, inclusief schermafbeeldingen.



Beveiligingsupdates worden gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum geleverd of volgens de garantie die op de verpakking staat vermeld. Dit proces is gratis voor de eindgebruiker.

2) Informatie over minimale beveiligingsperiodes

Beveiligingsupdates worden gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum geleverd of volgens de garantie die op de verpakking staat vermeld. Dit proces is gratis voor de eindgebruiker.

3) Openbaarmaking aan derden

Als het gemelde probleem betrekking heeft op een externe leverancier of bibliotheek, behoudt Nacon zich het recht voor om de relevante gegevens zonder voorafgaande kennisgeving aan die partij door te geven.



La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre los 1,9 vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los 2,5 vatios máximos para alcanzar la velocidad de carga máxima.

ECODESIGN

Dit product voldoet aan de eisen van de verordening (EU) 2023/826 van de Commissie inzake ecologisch ontwerp.

Max. Stroomverbruik	2.5W
Stroomverbruik (Off Modus)	< 0.5W
Stroomverbruik (Energiebesparingsmodus)	< 0.5W
Off-modus / Stand-bymodus geactiveerd	< 20 mins
Stroomverbruik (Netwerk Standby-modus)	< 2.0W
Netwerk Stand-bymodus geactiveerd	< 20 mins
Vereiste betreffende externe adapter	Bij gebruik van een externe adapter mag de uitgangsspanning/-stroom van de externe adapter niet hoger zijn dan 5V 500mA.
Activeren en deactiveren van draadloos netwerk	Raadpleeg de procedures in de gebruikershandleiding voor het activeren en deactiveren van het draadloze netwerk.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.

Calle Mayor 58 3º Oficina 1
28013 Madrid.

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

SUPPORT :

FRANCE, support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com



RIG

RIGGAMING.COM

Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States, Canada. Manufactured by Nacon. - Licenció pour la vente en Union européenne, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. Fabriquée par Nacon. - Lizenziert für den Verkauf in der Europäischen Union, Großbritannien, Australien, Neuseeland, den USA und Kanada. Hergestellt von Nacon. - Verkoopvergunning voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada. Vervaardigd door Nacon. - Autorizado para la venta en la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Fabricado por Nacon. - Autorizzato alla vendita in Unione Europea, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada. Prodotto da Nacon. - Licenciado para venda na União Europeia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá. Fabricado pela Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners. - Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



RIG

600 PRO HS
GUÍA DE UTILIZACIÓN

Resumen



Ajuste	3
Configuración y conocimientos básicos	4
Configuración de PS5	4
Configuración de PS4	4
Configuración del PC	4
Configuración de Nintendo Switch	4
Cargar los auriculares	5
Encendido o apagado	6
Ajustar el volumen	6
Silenciar	6
Los distintos modos inalámbricos	6
• Modo USB	6
• Modo dual	6
• Modo Bluetooth	6
¿Cómo se cambia de modo?	6
¿Cómo se emparejan los auriculares?	7
• Dongle USB-C	7
• Bluetooth	8
Botón multifunción	8
¿Cómo se puede personalizar la experiencia?	9
Seguridad	9
Asistencia técnica	10
Notificación de problemas de seguridad	12
Ecodiseño	13

I Ajuste

Encaja los auriculares izquierdo y derecho en la diadema para configurar el mejor ajuste y sonido.

La diadema se ajusta a tres tallas (pequeña, mediana y grande) moviendo los audífonos.


Para extraer un auricular, presiona el auricular trasero para separarlo de la diadema.

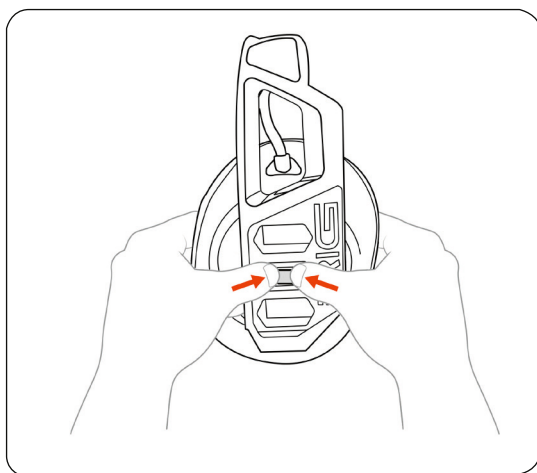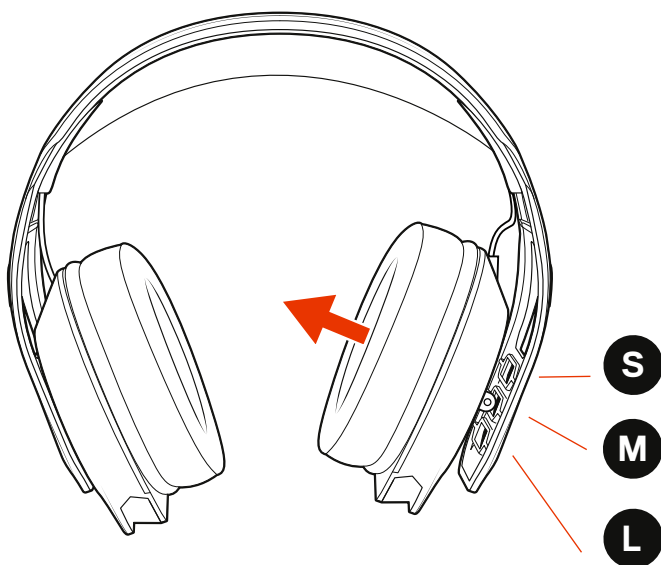

I Configuración y conocimientos básicos


Configuración de PS5

Conecta el dongle al puerto USB-C de tu PS5.



Configuración de PS4

1. Conecta el dongle mediante un adaptador USB-C a USB-A al puerto USB de tu PS4.

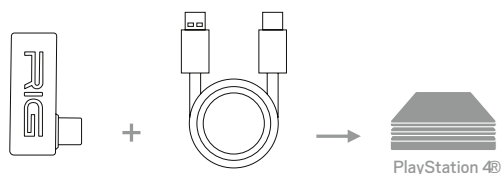

2. Para configurar los ajustes de audio del sistema, consulta el manual del usuario de tu consola.

Configuración del PC

1. Conecta el dongle al puerto USB-C de tu PC o portátil.



Atención: Si no tienes un puerto USB-C en tu PC, tendrás que usar un adaptador USB-C a USB.

Configuración de Nintendo Switch

1. Puedes conectar directamente el dongle al puerto USB-C de tu consola.

2. Una vez en la base, tendrás que usar un adaptador USB-C a USB-A para conectar el dongle a tu consola .

I Cargar los auriculares

Solamente debes utilizar el cable suministrado con los auriculares y cargarlos directamente desde tu consola o PC.

Los auriculares tardan unas 2 horas en cargarse por completo.


Fijate en las siguientes indicaciones de estado de la batería:

Luz LED roja: batería baja, se está cargando.

Luz LED amarilla: batería a medias, se está cargando.

Luz LED verde: batería con mucha carga, se está cargando.

Luz LED apagada: la batería se ha cargado por completo.

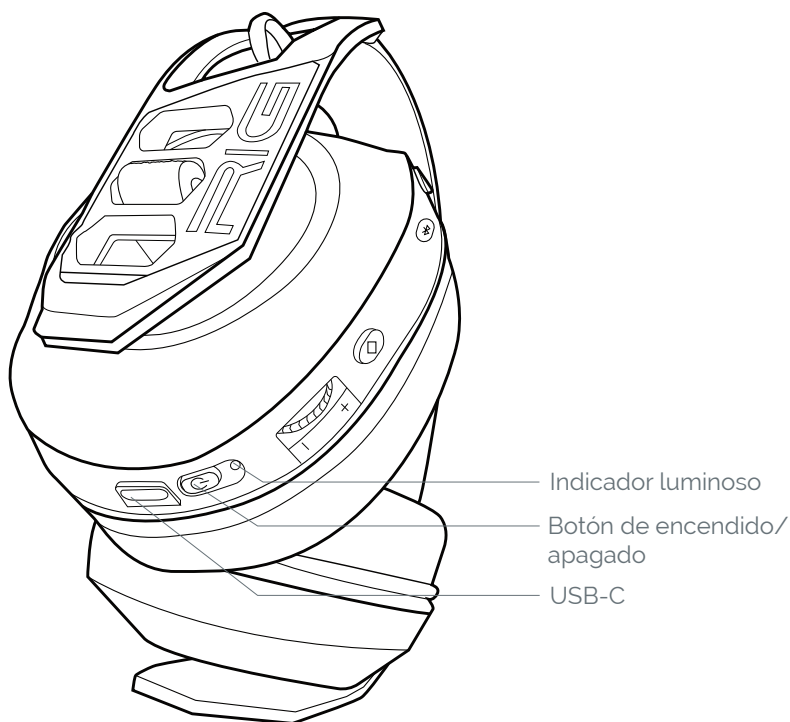

I Encendido o apagado

Mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

I Ajustar el volumen

Sube o baja el volumen con el regulador del volumen. Cuando alcances el volumen máximo, oirás un indicador de tono.

I Silenciar

El micrófono tiene una palanca para silenciar; por lo tanto:

- Si el brazo del micrófono está bajado, está activo,
- Si el brazo del micrófono está subido, está sin sonido.

I Los distintos modos inalámbricos

Tus auriculares tienen 3 modos de comunicación distintos:

- Modo USB:

Este modo solamente se comunica con el dongle USB-C. La conexión Bluetooth está desactivada, por lo que no te molestarán mientras juegas.

- Modo dual:


Este modo tiene una conexión dual con el dongle USB-C y un dispositivo Bluetooth, al mismo tiempo. Ten en cuenta que si recibes una llamada, se detendrá el sonido procedente del dongle USB-C y oirás la llamada entrante.

- Modo Bluetooth :

Este modo se comunica solamente con tu dispositivo Bluetooth.


I ¿Cómo se cambia de modo?

Para cambiar de un modo a otro, pulsa el botón de modo una vez. Después de pulsar tres veces, el modo de los auriculares volverá al primer modo.

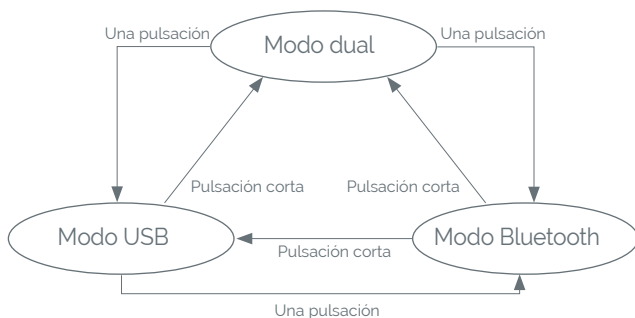

Para saltar al modo siguiente, pulsa dos veces el botón de modo.

I ¿Cómo se emparejan los auriculares?

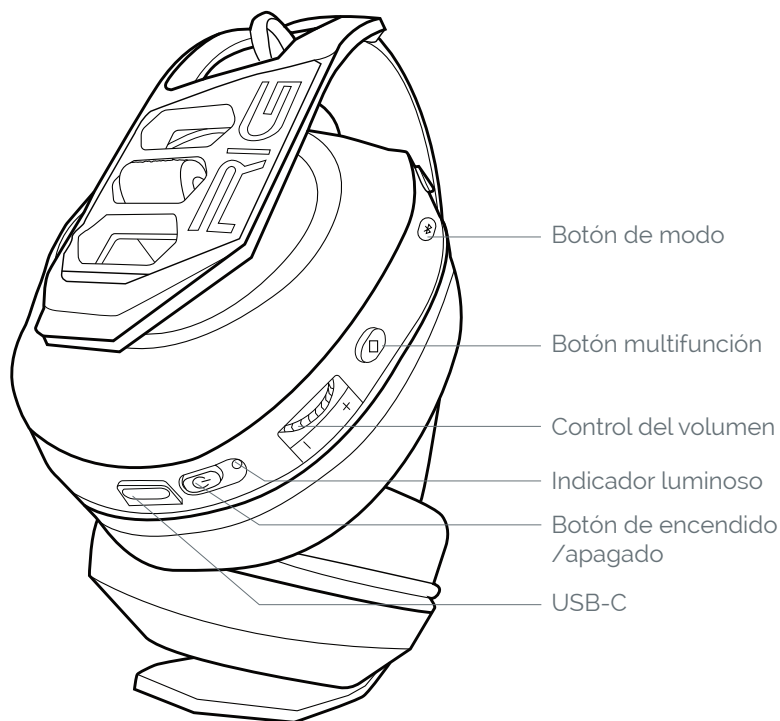

• USB-C Dongle:

Los auriculares y el dongle USB-C están emparejados cuando se sacan de la caja. Si necesitas emparejarlos de nuevo, por cualquier motivo, asegúrate de lo siguiente:

- El dongle USB-C está conectado a tu consola o PC,
- Los auriculares están apagados.

Mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante más de 6 segundos hasta que escuches este mensaje: "Emparejando USB". La luz LED de los auriculares parpadeará con una luz morada durante el proceso de emparejamiento.

Una vez realizado el emparejamiento correctamente, escucharás este mensaje:

- "Conectado" en modo USB,
- "USB conectado" en modo dual.

Si el emparejamiento no se realiza correctamente, escucharás este mensaje: "Error al emparejar el USB".

En este caso, repite el proceso de emparejamiento y asegúrate de seguir los pasos anteriores.

• Bluetooth:

Para emparejar tus auriculares con un dispositivo Bluetooth. Comprueba lo siguiente:

- Mantén pulsado el botón de modo durante más de 6 segundos hasta que escuches este mensaje: "Emparejando Bluetooth".

La luz LED de los auriculares parpadeará con una luz azul durante el proceso de emparejamiento.

- Abre el menú "Ajustes" de tu dispositivo móvil, ve a Bluetooth y activa la conexión Bluetooth. Busca RIG 600-PRO en la lista de dispositivos y conéctate a él.

Si el emparejamiento se realiza correctamente, verás el mensaje en tu dispositivo, pero también oirás un mensaje a través de los auriculares:

- "Bluetooth conectado" en modo dual,

- "Conectado" en modo Bluetooth.

Si el emparejamiento no se realiza correctamente, escucharás este mensaje: "Error al emparejar Bluetooth".

En este caso, apaga la conexión Bluetooth de tu dispositivo y desconecta los auriculares, y repite el proceso de emparejamiento de nuevo asegurándote de seguir los pasos anteriores.

ATENCIÓN: En modo dual hay dos dispositivos emparejados (dongle USB-C y un dispositivo Bluetooth), pero una de las comunicaciones tiene prioridad sobre la otra.

Si respondes una llamada entrante, por ejemplo, se interrumpirá la comunicación con el dongle USB-C y escucharás la llamada entrante.

Una vez hayas terminado la llamada, los auriculares volverán automáticamente al dongle USB-C.

I Botón multifunción

Con este botón, pulsando una vez, puedes hacer lo siguiente:

- Reproducir/Pausar la música cuando se activa la comunicación.
- Responder una llamada entrante cuando se activa tu comunicación por Bluetooth.

Los auriculares recuerdan el último dispositivo Bluetooth conectado; por lo tanto, una vez que has configurado el dispositivo, los auriculares lo recordarán aunque cambies de modo o enciendas o apagues los auriculares.

Con este botón, con una pulsación larga, puedes hacer lo siguiente (6s):

- Activar el asistente de voz de tu dispositivo móvil, cuando está conectado por Bluetooth,
- Rechazar una llamada.

I ¿Cómo se puede personalizar la experiencia?

Si quieres personalizar más tus auriculares, descarga la aplicación Companion RIG 600 PRO desde Google PlayStore (para dispositivos Android) y desde la App Store (para dispositivos iOS).

La aplicación te permitirá hacer lo siguiente:

- Personalizar rápidamente hasta 3 perfiles de audio, mediante el modo Clásico, o con más precisión con el modo Experto:
 - La ganancia del micrófono,
 - El nivel de control del micrófono,
 - Activar la protección auditiva, que limita el volumen máximo de los auriculares,
 - Los ajustes de tu ecualizador (con las configuraciones preajustadas),
 - Definir el modo predeterminado al encender los auriculares,
 - Reducir los tonos de los mensajes y la interacción por voz al usar los auriculares.
- Ver los tutoriales para saber cómo funcionan la aplicación y los auriculares.
- Probar tus auriculares con un modo de prueba para verificar que todos: los botones, el micrófono y los altavoces estén funcionando como deben.
- Seleccionar el idioma de la voz de los mensajes (de los 6 idiomas compatibles).
- Configurar el temporizador de apagado cuando no haya actividades de comunicación (auriculares con el dongle USB-C y dispositivos Bluetooth).
- Obtener información importante sobre tus auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Obtener ayuda por medio de las Preguntas frecuentes y nuestro Servicio de atención al cliente.

I Seguridad

Leer la guía de seguridad para consultar información importante de seguridad, carga, batería e información de regulación antes de utilizar tus nuevos auriculares.

ADVERTENCIA: En caso de sustituir la pila por una de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.

- Durante el uso, el almacenamiento y el transporte de la batería, esta no debe exponerse a temperaturas muy altas o bajas ni a una baja presión atmosférica a gran altitud.
- Cambiar una batería por otra de un tipo incorrecto puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Arrojar una batería al fuego o introducirla en un horno caliente, aplastarla mecánicamente o cortarla pueden provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno a una temperatura muy alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería expuesta a una presión atmosférica muy baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Los auriculares y la unidad del dongle no deben usarse con una fuente de alimentación superior a 15 W (es decir, 5 V 3 A).

I Asistencia técnica

NACON ofrece una garantía limitada de un año (Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda), una garantía limitada de dos años (UE y Reino Unido) y una garantía limitada de un año (el resto de países y regiones). Ten en cuenta que podrías tener otros derechos, dependiendo de la legislación del estado o del país en el que se adquirió el producto. Te recomendamos encarecidamente que guardes el justificante de compra para poder demostrar la fecha de compra de este producto. Puedes consultar las condiciones de la garantía en nuestro sitio web, en

www.nacongaming.com

Email: support.fr@nacongaming.com

Compliance

EN. The EIRP power values and the Frequencybands relating to this product, identified in the list below, comply with the requirements of Directive

2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frequency band: (2,402 ~ 2,480) GHz

DE. Die EIRP-Leistungswerte und die Frequenzbander für dieses Produkt, die in der nachstehenden Liste aufgeführt sind, entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm Frequenzband : (2,402 ~ 2,480) GHz

FR. Les valeurs de puissances EIRP et des bandes de Frequence relatives au present produit, identifie dans la liste ci-apres, sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Bande de frequence : (2,402 ~ 2,480) GHz

IT. I valori di potenza EIRP e le bande di frequenza relative a questo prodotto, identificati nell'elenco seguente, sono conformi ai requisiti della direttiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda di frequenza: (2,402 ~ 2,480) GHz

ES. Los valores de potencia del IPESI y las bandas de frecuencias relacionadas con este producto, identificadas en la lista siguiente, cumplen los requisitos de la Directiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

NL. De EIRP-vermogenswaarden en de frequentiebanden met betrekking tot dit product, zoals vermeld in de onderstaande lijst, voldoen aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Frequentieband : (2,402 ~ 2,480) GHz

PT. Os valores de potencia EIRP e as bandas de frecuencia relativas a este produto, identificados na lista abaixo, cumprem os requisitos da Diretiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

PL. Wartości mocy EIRP i pasma częstotliwości odnoszące się do tego produktu, określone w poniższym wykazie, są zgodne z wymogami dyrektywy 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Częstotliwości : (2,402 ~ 2,480) GHz

TR. Aşağıdaki listede tanımlanan bu ürünle ilgili EIRP güc değerleri ve Frekans bantları, 2014/53/EU sayılı Direktifin gerekliliklerine uygundur:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frekans bandı : (2,402 ~ 2,480) GHz

Notificación de problemas de seguridad (solo RU & AU)

Nacon se compromete a garantizar la seguridad de sus clientes protegiendo su información personal de divulgaciones injustificadas. Si crees que existe o ha existido un problema de seguridad, sigue este procedimiento:

1) Información sobre cómo notificar problemas de seguridad

Envía un correo electrónico a Nacon a support.fr@nacongaming.com con

la siguiente información:

- Nombre del producto
- Fecha de compra
- Lugar de compra
- Detalles del problema
- La ubicación en la que se descubrió la vulnerabilidad o el problema de seguridad.
- Una descripción detallada de los pasos necesarios para reproducir la vulnerabilidad o el problema de seguridad, que puede incluir capturas de pantalla.

Le daremos respuesta en un plazo de 7 días laborables y le mantendremos informado del estado hasta que se solucione el problema. Recibirá una confirmación de recepción del informe de seguridad tan pronto como sea posible y le mantendremos informado del estado hasta que se resuelva el problema de seguridad notificado.

Utiliza el título de correo electrónico: «Problema de seguridad»



2) Información sobre periodos mínimos de seguridad

Las actualizaciones de seguridad estarán disponibles durante 2 años a partir de la fecha de compra o según la garantía indicada en el embalaje.

Este proceso es gratuito para el usuario final.

3) Divulgación a terceros

Si el problema notificado afecta a un tercer proveedor o biblioteca, Nacon se reserva el derecho de remitir los detalles pertinentes a dicha parte sin previo aviso.



La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre los **1,9 vatios** mínimos requeridos por el equipo de radio y los **2,5 vatios** máximos para alcanzar la velocidad de carga máxima.

ECODISEÑO

Este producto cumple los requisitos de diseño ecológico del Reglamento (UE) 2023/826 de la Comisión.

Potencia máxima (Consumo)	2.5W
Consumo eléctrico (modo apagado)	< 0.5W
Consumo eléctrico (modo de bajo consumo)	< 0.5W
Modo apagado / Modo de espera activado	< 20 mins
Consumo eléctrico (modo de espera en red)	< 2.0W
Modo de espera en red activado	< 20 mins
Requisitos relativos al adaptador externo	Cuando utilice un adaptador externo, la tensión/corriente de salida del mismo no debe superar los 5 V 500 mA.
Activación y desactivación de la red inalámbrica	Consulte el manual del usuario para conocer los procedimientos de activación y desactivación de la red inalámbrica.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.

Calle Mayor 58 3º Oficina 1
28013 Madrid.

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

SUPPORT :

FRANCE, support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com



RIG

RIGGAMING.COM

Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States, Canada. Manufactured by Nacon. - Licencé pour la vente en Union européenne, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. Fabriquée par Nacon. - Lizenziert für den Verkauf in der Europäischen Union, Großbritannien, Australien, Neuseeland, den USA und Kanada. Hergestellt von Nacon. - Verkoopvergunning voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada. Vervaardigd door Nacon. - Autorizado para la venta en la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Fabricado por Nacon. - Autorizzato alla vendita in Unione Europea, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada. Prodotto da Nacon. - Licenciado para venda na União Europeia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá. Fabricado pela Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners. - Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



RIG



600 PRO HS
MANUALE OPERATIVO

Sommario

Montaggio	3
Impostazioni e nozioni di base	4
Configurazione PS5	4
Configurazione PS4	4
Configurazione PC	4
Configurazione Nintendo Switch	4
Ricaricare le cuffie	5
Accensione o spegnimento	6
Regolazione volume	6
Mute	6
Le diverse modalità senza fili	6
• Modalità USB	6
• Modalità doppia	6
• Modalità Bluetooth	6
Come cambiare modalità	6
Come abbinare le cuffie	7
• Dongle USB-C	7
• Bluetooth	8
Pulsante multifunzione	8
Come personalizzare l'esperienza del prodotto	9
Sicurezza	9
Assistenza	10
Segnalazione di problemi di sicurezza	11
Ecodesign	12

I Montaggio


Inserire gli auricolari destro e sinistro nell'archetto per impostare al meglio audio e misura. L'archetto si può regolare su tre misure (small, medium, large) muovendo gli auricolari. Per togliere un auricolare, premere il perno dell'auricolare e sganciarlo dall'archetto.

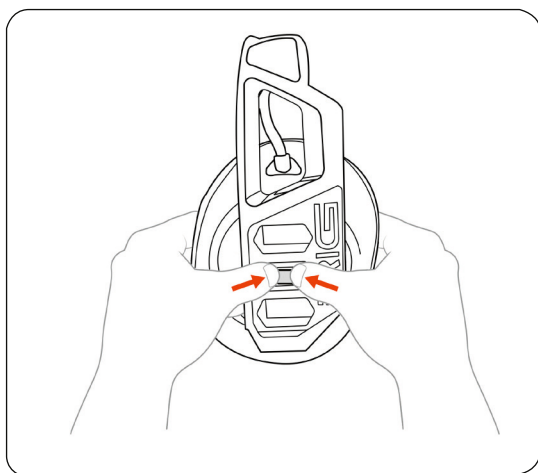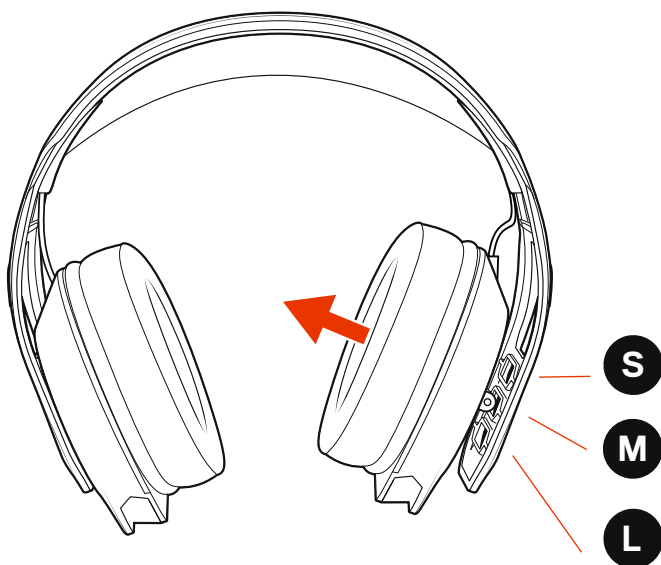

I Impostazioni e nozioni di base


Configurazione PS5

Connettere il dongle alla porta USB-C della PS5.



Configurazione PS4

1. Connettere il dongle alla porta USB della PS4 con un adattatore da USB-C a USB-A.

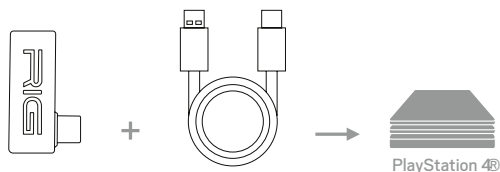

2. Per regolare le impostazioni audio, consultare il manuale operativo della console.

Configurazione PC

1. Collegare il dongle alla porta USB-C del PC o del portatile.



Attenzione, se il PC non dispone di porta USB-C utilizzare un adattatore da USB-C a USB.

Configurazione Nintendo Switch

1. Collegare il dongle direttamente alla porta USB-C della console.

2. Quando è inserito utilizzare un adattatore da USB-C a USB-A per collegare il dongle alla console.

I Ricaricare le cuffie

Usare solo il cavo in dotazione con le cuffie e ricaricarle direttamente dalla console o dal PC.

Per ricaricare completamente le cuffie occorrono circa 2 ore.


Indicazioni sullo stato della batteria:

LED rosso - batteria scarica, in carica

LED giallo - batteria media, in carica

LED verde - batteria carica, in carica

LED spento - batteria completamente carica

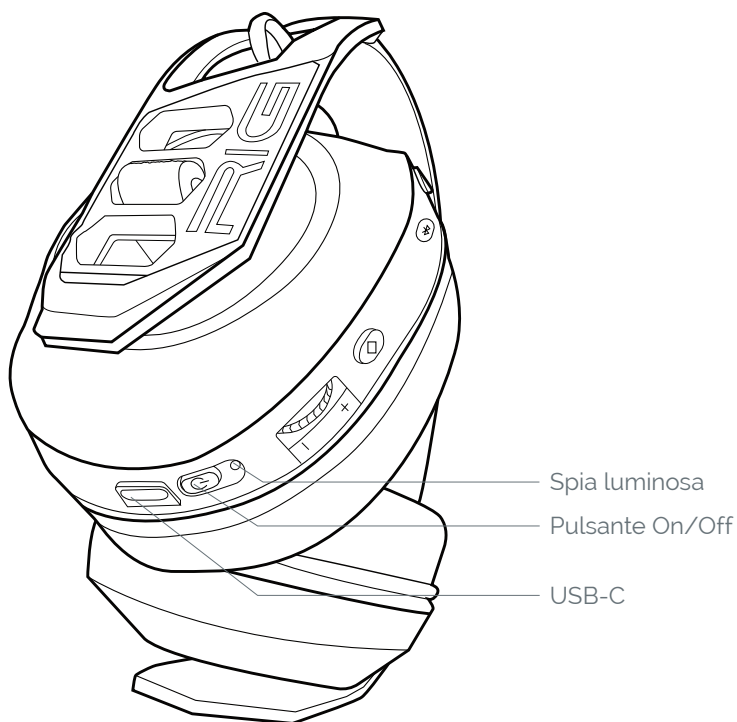

I Accensione o spegnimento

Premere e tenere premuto il pulsante on/off per 3 secondi.

I Regolazione volume

Alzare o abbassare il volume con la manopola. Quando il volume è al massimo, viene emesso un segnale acustico di avviso.

I Mute

Il microfono è flip to mute, quindi:

- Abbassando il braccio del microfono, è attivo,
- Alzando il braccio del microfono, viene disattivato.

I Le diverse modalità senza fili

Le cuffie hanno 3 diverse modalità di comunicazione:

- Modalità USB :

Questa modalità comunica solo con il dongle USB-C. La connessione Bluetooth è disabilitata così da non essere disturbati durante il gioco.

- Modalità doppia :


Questa modalità ha una doppia connessione, con il dongle USB-C e un dispositivo Bluetooth contemporaneamente. Nel caso in cui si riceva una chiamata, l'audio proveniente dal dongle USB-C si interrompe permettendo di sentire la chiamata in arrivo

- Modalità Bluetooth :

Questa modalità comunica solo con il dispositivo Bluetooth.


I Come cambiare modalità

Per cambiare modalità, premere il pulsante Mode una volta. Dopo tre pressioni singole, la modalità delle cuffie torna alla prima.

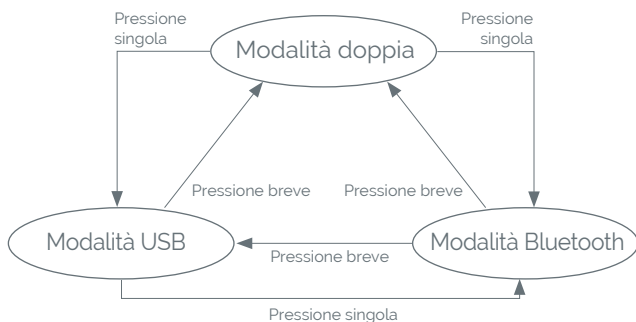

Per passare alla modalità successiva premere due volte il pulsante mode.

I Come abbinare le cuffie

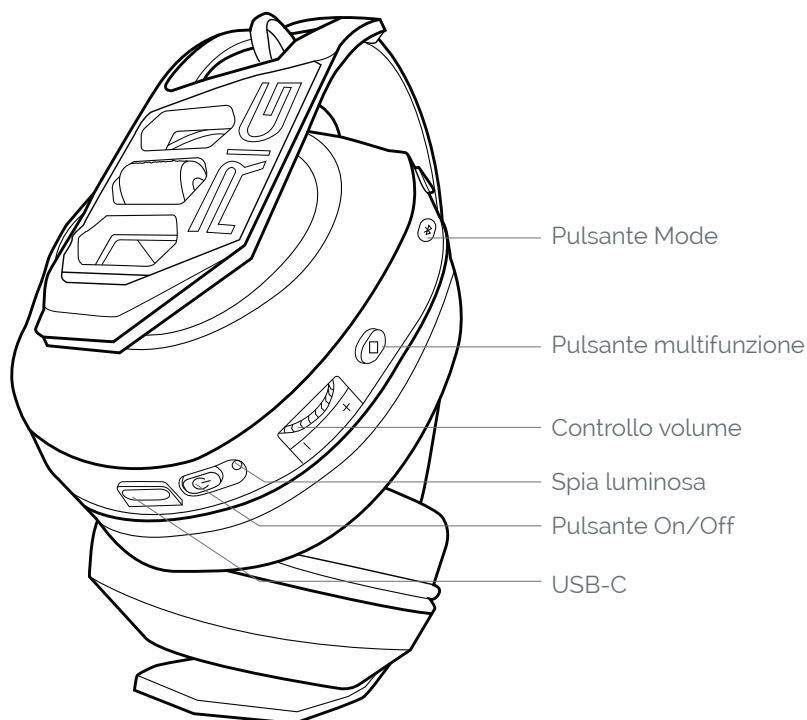

• Dongle USB-C :

Cuffie e dongle USB-C sono già abbinati.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo serva un nuovo abbinamento, accertarsi che :

- Il dongle USB-C sia connesso alla console o al PC.
- Le cuffie siano spente.

Premere e tenere premuto il pulsante On/Off per oltre 6 secondi fino al messaggio vocale: "Abbinamento USB". Durante l'abbinamento, il LED delle cuffie lampeggia in viola.

Quando l'abbinamento è concluso con successo, viene emesso il seguente messaggio vocale:

- "Connesso" in modalità USB.
- "Connesso a USB" in modalità doppia .

Nel caso in cui l'abbinamento non riesca, viene emesso il seguente messaggio vocale: "abbinamento USB non riuscito".

Ripetere quindi l'abbinamento assicurandosi che siano rispettate le

condizioni sopraindicate.

- Bluetooth:

Abbinare le cuffie a un dispositivo Bluetooth. Assicurarsi di:

- Premere e tenere premuto il pulsante Mode per oltre 6 secondi fino al messaggio vocale: "abbinamento Bluetooth". Durante l'abbinamento, il LED delle cuffie lampeggia in blu.
- Aprire il menù Impostazioni sul dispositivo mobile, andare a Bluetooth e attivare la connessione Bluetooth. Cercare RIG 600 PRO nell'elenco dei dispositivi e connettersi.

Se l'abbinamento riesce, appare un messaggio sul dispositivo e viene emesso il seguente messaggio vocale attraverso le cuffie:

- "Connesso a Bluetooth" in modalità doppia .
- "Connesso" in modalità Bluetooth .

Se l'abbinamento non riesce, viene emesso il seguente messaggio vocale: "abbinamento Bluetooth non riuscito".

In questo caso disattivare la connessione Bluetooth del dispositivo, spegnere le cuffie e ripetere l'abbinamento accertandosi che siano rispettate le condizioni sopraindicate.

ATTENZIONE : In modalità doppia l'abbinamento è a due dispositivi (dongle USB-C e dispositivo Bluetooth), ma uno ha la precedenza sull'altro.

Nel caso in cui si riceva una chiamata ad esempio, la comunicazione con il dongle USB-C si interrompe permettendo di sentire la chiamata in arrivo.

Quando la chiamata si conclude, la cuffia torna automaticamente al dongle USB-C.

I Pulsante multifunzione

Premendo una volta questo pulsante, è possibile :

- Riprodurre o mettere in pausa la musica quando la comunicazione è attivata
- Rispondere a una chiamata in arrivo quando la comunicazione Bluetooth è attivata.

Le cuffie tengono in memoria l'ultimo dispositivo Bluetooth collegato quindi, dopo aver configurato il dispositivo, questo è salvato anche se si cambia modalità o si accendono e spengono le cuffie.

Premendo a lungo questo pulsante è possibile (6s):

- Attivare l'assistente vocale del dispositivo mobile quando è connesso a Bluetooth
- Rifiutare una chiamata .

I Come personalizzare l'esperienza del prodotto

Per personalizzare ulteriormente le cuffie, scaricare Companion APP RIG 600 PRO da Google PlayStore (per dispositivi Android) e APP store (per dispositivi iOS).

L'APP consente di:

- Personalizzare in modo rapido fino a 3 profili audio utilizzando la modalità Classic o in maniera più specifica con la modalità Expert :
 - Il guadagno del microfono.
 - Livello di monitoraggio del microfono.
 - L'attivazione della protezione dell'orecchio che limita il volume massimo delle cuffie.
 - Le impostazioni dell'equalizzatore (con configurazioni predefinite).
 - La modalità predefinita dell'accensione delle cuffie.
 - L'abbassamento del tono di avviso e dell'interazione vocale mentre si usano le cuffie.
- Visualizzare tutorial per capire come funzionano l'APP e le cuffie
- Testare le cuffie attraverso la modalità di prova per verificare che pulsanti, microfono e altoparlanti funzionino a dovere.
- Selezionare la lingua del messaggio vocale (tra le 6 lingue disponibili).
- Impostare il timer di spegnimento se non vi sono attività (cuffia con dongle USB-C e dispositivi Bluetooth).
- Ricevere informazioni importanti sulle cuffie e il dispositivo Bluetooth
- Ottenere assistenza tramite le FAQ e dal Servizio Clienti.

I Sicurezza

Prima di utilizzare le cuffie, leggere la guida alla sicurezza per informazioni importanti su ricarica, batteria, sicurezza e normative.

ATTENZIONE: Sostituire la batteria con una batteria non idonea comporta un rischio di esplosione.

- La batteria non può essere sottoposta a temperature estremamente basse o alte, a bassa pressione atmosferica o ad altitudini elevate durante l'utilizzo, lo stoccaggio o il trasporto.
- Sostituire una batteria con una batteria non idonea può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Smaltire la batteria nel fuoco o in un forno caldo, schiacciarla meccanicamente o tagliarla può provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Esporre una batteria a una pressione atmosferica molto bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

- Cuffie e dongle non devono essere alimentati da una fonte energetica superiore a 15 W (ossia 5V 3A).

I Assistenza

NACON offre una garanzia limitata di un anno (Nord America, Australia e Nuova Zelanda), limitata di due anni (UE e Regno Unito) e limitata di un anno (tutti gli altri Paesi). A seconda della legislazione in vigore nel Paese in cui viene acquistato il prodotto, l'utente potrebbe esercitare altri diritti. Si raccomanda di conservare la ricevuta di pagamento per dimostrare la data di acquisto del prodotto. Per i termini e le condizioni di garanzia, visitare il nostro sito

www.nacongaming.com

E-mail: support.fr@nacongaming.com

Conformità

EN. The EIRP power values and the Frequencybands relating to this product, identified in the list below, comply with the requirements of Directive

2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frequency band: (2,402 ~ 2,480) GHz

DE. Die EIRP-Leistungswerte und die Frequenzbander für dieses Produkt, die in der nachstehenden Liste aufgeführt sind, entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm Frequenzband : (2,402 ~ 2,480) GHz

FR. Les valeurs de puissances EIRP et des bandes de Fréquence relatives au présent produit, identifiées dans la liste ci-après, sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Bande de fréquence : (2,402 ~ 2,480) GHz

IT. I valori di potenza EIRP e le bande di frequenza relative a questo prodotto, identificati nell'elenco seguente, sono conformi ai requisiti della direttiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda di frequenza: (2,402 ~ 2,480) GHz

ES. Los valores de potencia del IPESI y las bandas de frecuencias

relacionadas con este producto, identificadas en la lista siguiente, cumplen los requisitos de la Directiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

NL. De EIRP-vermogenswaarden en de frequentiebanden met betrekking tot dit product, zoals vermeld in de onderstaande lijst, voldoen aan de eisen van Richtlijn

2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Frequentieband : (2,402 ~ 2,480) GHz

PT. Os valores de potencia EIRP e as bandas de frecuencia relativas a este produto, identificados na lista abaixo, cumprem os requisitos da Diretiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

PL. Wartości mocy EIRP i pasma częstotliwości odnoszące się do tego produktu, określone w poniższym wykazie, są zgodne z wymogami dyrektywy 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Częstotliwości : (2,402 ~ 2,480) GHz

TR. Aşağıdaki listede tanımlanan bu urunle ilgili EIRP güc değerleri ve Frekans bantları, 2014/53/EU sayılı Direktifin gerekliliklerine uygundur:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frekans bandı : (2,402 ~ 2,480) GHz

Segnalazione di problemi di sicurezza (Solo RU & AU)

Nacon si impegna a garantire la sicurezza dei propri clienti proteggendo le informazioni personali da una divulgazione ingiustificata. Qualora si ritenga che vi sia o vi sia stato un problema di sicurezza, seguire questa procedura:

1) Informazioni su come segnalare problemi di sicurezza

Inviare un'e-mail a Nacon all'indirizzo support.fr@nacongaming.com con le seguenti informazioni:

- Nome prodotto
- Data di acquisto
- Luogo di acquisto
- Dettagli del problema
- Luogo in cui è stata scoperta la vulnerabilità o il problema di sicurezza.

- Descrizione dettagliata dei passaggi necessari per constatare la vulnerabilità o il problema di sicurezza, incluse le schermate.

Confermeremo la ricezione entro 7 giorni lavorativi e vi terremo informati sugli sviluppi della situazione fino alla risoluzione del problema.

Riceverai una conferma di ricezione della segnalazione di problema di sicurezza il prima possibile, insieme ad aggiornamenti sullo stato di avanzamento fino alla risoluzione del problema di sicurezza segnalato. Utilizza il seguente oggetto per la tua e-mail: "Problema di sicurezza".



2) Informazioni sui periodi minimi di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza saranno disponibili per 2 anni dalla data di acquisto o in conformità con la garanzia indicata sulla confezione.

Questo processo è gratuito per l'utente finale.

3) Divulgazione a terze parti

Se il problema segnalato riguarda un fornitore o una libreria di terze parti, Nacon si riserva il diritto di inoltrare i relativi dettagli a tale parte senza preavviso.



La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra il minimo di 1,9 watt richiesto dall'apparecchiatura radio e il massimo di 2,5 watt per ottenere la massima velocità di ricarica.

ECODESIGN

Questo prodotto è conforme ai requisiti di eco-design del regolamento (UE) 2023/826 della Commissione.

Max. Consumo di energia	2.5W
Consumo di energia (modalità Off)	< 0.5W
Consumo di energia (modalità basso consumo)	< 0.5W
Modalità Off / Modalità Standby attivata	< 20 mins
Consumo di energia (modalità standby in rete)	< 2.0W
Modalità standby in rete attivata	< 20 mins
Requisiti dell'adattatore esterno	Quando si utilizza un adattatore esterno, la tensione/corrente di uscita dell'adattatore esterno non deve superare i 5 V 500 mA.
Attivazione e disattivazione della rete wireless	Per l'attivazione e la disattivazione della rete wireless, consultare le procedure del manuale dell'utente.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.

Calle Mayor 58 3º Oficina 1
28013 Madrid.

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

SUPPORT :

FRANCE, support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com



RIG

RIGGAMING.COM

Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States, Canada. Manufactured by Nacon. - Licencié pour la vente en Union européenne, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. Fabriquée par Nacon. - Lizenziert für den Verkauf in der Europäischen Union, Großbritannien, Australien, Neuseeland, den USA und Kanada. Hergestellt von Nacon. - Verkoopvergunning voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada. Vervaardigd door Nacon. - Autorizado para la venta en la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Fabricado por Nacon. - Autorizzato alla vendita in Unione Europea, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada. Prodotto da Nacon. - Licenciado para venda na União Europeia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá. Fabricado pela Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners. - Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



RIG

600 PRO HS
GUÍA DE UTILIZACIÓN

Resumen



Ajuste	3
Configuración y conocimientos básicos	4
Configuración de PS5	4
Configuración de PS4	4
Configuración del PC	4
Configuración de Nintendo Switch	4
Cargar los auriculares	5
Encendido o apagado	6
Ajustar el volumen	6
Silenciar	6
Los distintos modos inalámbricos	6
• Modo USB	6
• Modo dual	6
• Modo Bluetooth	6
¿Cómo se cambia de modo?	6
¿Cómo se emparejan los auriculares?	7
• Dongle USB-C	7
• Bluetooth	8
Botón multifunción	8
¿Cómo se puede personalizar la experiencia?	9
Seguridad	9
Asistencia técnica	10
Notificación de problemas de seguridad	12
Ecodiseño	13

I Ajuste

Encaja los auriculares izquierdo y derecho en la diadema para configurar el mejor ajuste y sonido.

La diadema se ajusta a tres tallas (pequeña, mediana y grande) moviendo los audífonos.


Para extraer un auricular, presiona el auricular trasero para separarlo de la diadema.

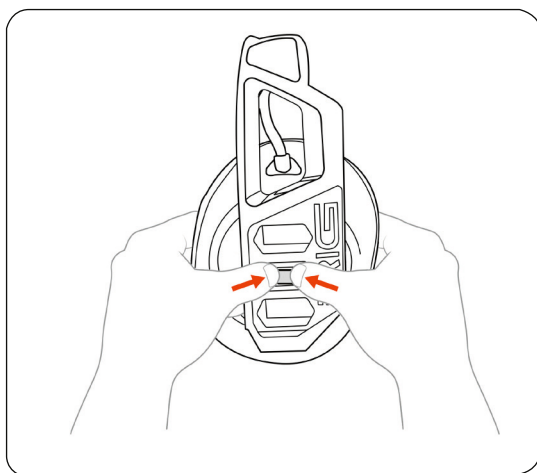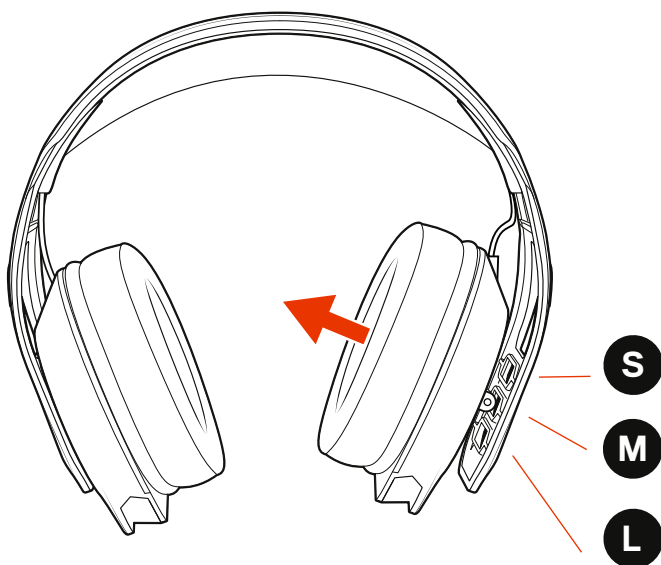

I Configuración y conocimientos básicos


Configuración de PS5

Conecta el dongle al puerto USB-C de tu PS5.



Configuración de PS4

1. Conecta el dongle mediante un adaptador USB-C a USB-A al puerto USB de tu PS4.

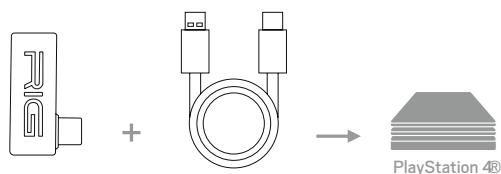

2. Para configurar los ajustes de audio del sistema, consulta el manual del usuario de tu consola.

Configuración del PC

1. Conecta el dongle al puerto USB-C de tu PC o portátil.



Atención: Si no tienes un puerto USB-C en tu PC, tendrás que usar un adaptador USB-C a USB.

Configuración de Nintendo Switch

1. Puedes conectar directamente el dongle al puerto USB-C de tu consola.

2. Una vez en la base, tendrás que usar un adaptador USB-C a USB-A para conectar el dongle a tu consola .

I Cargar los auriculares

Solamente debes utilizar el cable suministrado con los auriculares y cargarlos directamente desde tu consola o PC.

Los auriculares tardan unas 2 horas en cargarse por completo.


Fijate en las siguientes indicaciones de estado de la batería:

Luz LED roja: batería baja, se está cargando.

Luz LED amarilla: batería a medias, se está cargando.

Luz LED verde: batería con mucha carga, se está cargando.

Luz LED apagada: la batería se ha cargado por completo.

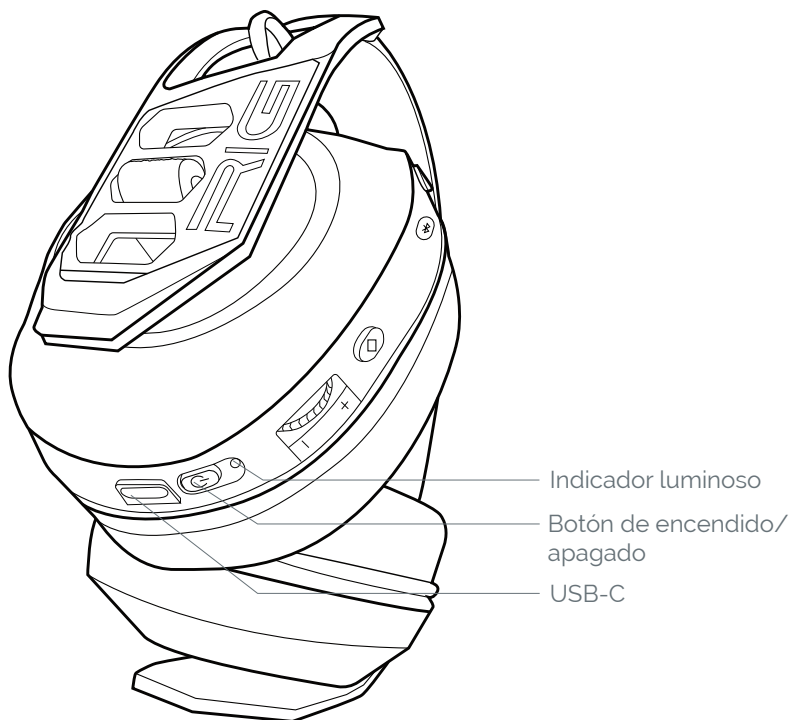

I Encendido o apagado

Mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

I Ajustar el volumen

Sube o baja el volumen con el regulador del volumen. Cuando alcances el volumen máximo, oirás un indicador de tono.

I Silenciar

El micrófono tiene una palanca para silenciar; por lo tanto:

- Si el brazo del micrófono está bajado, está activo,
- Si el brazo del micrófono está subido, está sin sonido.

I Los distintos modos inalámbricos

Tus auriculares tienen 3 modos de comunicación distintos:

- Modo USB:

Este modo solamente se comunica con el dongle USB-C. La conexión Bluetooth está desactivada, por lo que no te molestarán mientras juegas.

- Modo dual:


Este modo tiene una conexión dual con el dongle USB-C y un dispositivo Bluetooth, al mismo tiempo. Ten en cuenta que si recibes una llamada, se detendrá el sonido procedente del dongle USB-C y oirás la llamada entrante.

- Modo Bluetooth :

Este modo se comunica solamente con tu dispositivo Bluetooth.


I ¿Cómo se cambia de modo?

Para cambiar de un modo a otro, pulsa el botón de modo una vez. Después de pulsar tres veces, el modo de los auriculares volverá al primer modo.

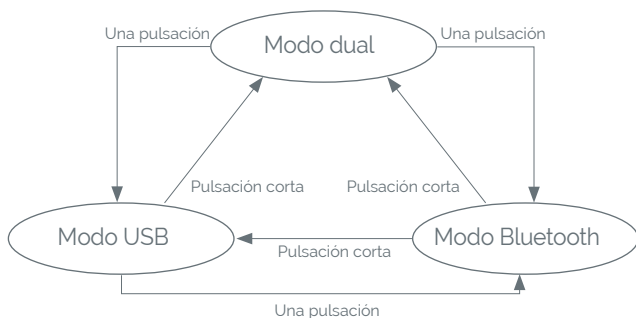

Para saltar al modo siguiente, pulsa dos veces el botón de modo.

I ¿Cómo se emparejan los auriculares?

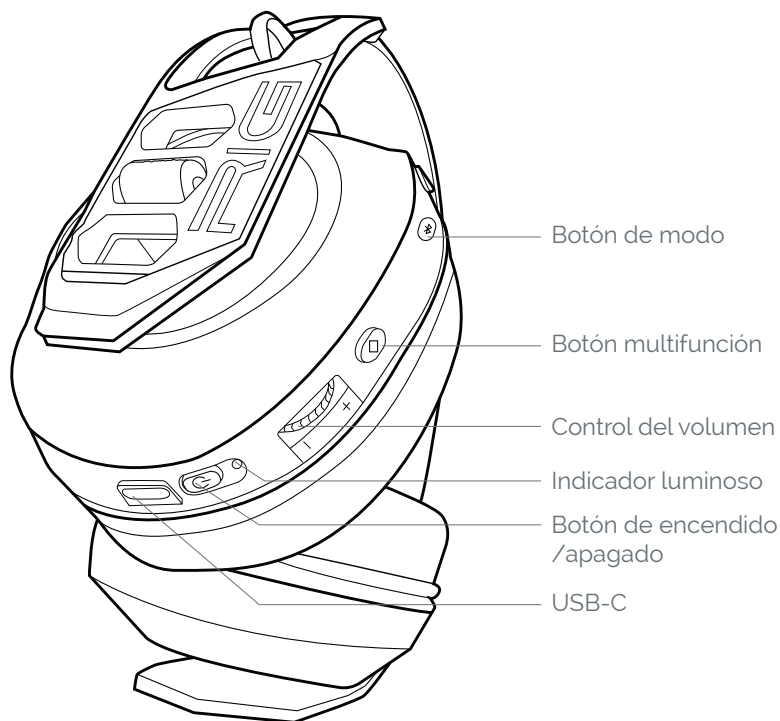

• USB-C Dongle:

Los auriculares y el dongle USB-C están emparejados cuando se sacan de la caja. Si necesitas emparejarlos de nuevo, por cualquier motivo, asegúrate de lo siguiente:

- El dongle USB-C está conectado a tu consola o PC,
- Los auriculares están apagados.

Mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante más de 6 segundos hasta que escuches este mensaje: "Emparejando USB". La luz LED de los auriculares parpadeará con una luz morada durante el proceso de emparejamiento.

Una vez realizado el emparejamiento correctamente, escucharás este mensaje:

- "Conectado" en modo USB,
- "USB conectado" en modo dual.

Si el emparejamiento no se realiza correctamente, escucharás este mensaje: "Error al emparejar el USB".

En este caso, repite el proceso de emparejamiento y asegúrate de seguir los pasos anteriores.

• Bluetooth:

Para emparejar tus auriculares con un dispositivo Bluetooth. Comprueba lo siguiente:

- Mantén pulsado el botón de modo durante más de 6 segundos hasta que escuches este mensaje: "Emparejando Bluetooth".

La luz LED de los auriculares parpadeará con una luz azul durante el proceso de emparejamiento.

- Abre el menú "Ajustes" de tu dispositivo móvil, ve a Bluetooth y activa la conexión Bluetooth. Busca RIG 600-PRO en la lista de dispositivos y conéctate a él.

Si el emparejamiento se realiza correctamente, verás el mensaje en tu dispositivo, pero también oirás un mensaje a través de los auriculares:

- "Bluetooth conectado" en modo dual,

- "Conectado" en modo Bluetooth.

Si el emparejamiento no se realiza correctamente, escucharás este mensaje: "Error al emparejar Bluetooth".

En este caso, apaga la conexión Bluetooth de tu dispositivo y desconecta los auriculares, y repite el proceso de emparejamiento de nuevo asegurándote de seguir los pasos anteriores.

ATENCIÓN: En modo dual hay dos dispositivos emparejados (dongle USB-C y un dispositivo Bluetooth), pero una de las comunicaciones tiene prioridad sobre la otra.

Si respondes una llamada entrante, por ejemplo, se interrumpirá la comunicación con el dongle USB-C y escucharás la llamada entrante.

Una vez hayas terminado la llamada, los auriculares volverán automáticamente al dongle USB-C.

I Botón multifunción

Con este botón, pulsando una vez, puedes hacer lo siguiente:

- Reproducir/Pausar la música cuando se activa la comunicación.
- Responder una llamada entrante cuando se activa tu comunicación por Bluetooth.

Los auriculares recuerdan el último dispositivo Bluetooth conectado; por lo tanto, una vez que has configurado el dispositivo, los auriculares lo recordarán aunque cambies de modo o enciendas o apagues los auriculares.

Con este botón, con una pulsación larga, puedes hacer lo siguiente (6s):

- Activar el asistente de voz de tu dispositivo móvil, cuando está conectado por Bluetooth,
- Rechazar una llamada.

I ¿Cómo se puede personalizar la experiencia?

Si quieres personalizar más tus auriculares, descarga la aplicación Companion RIG 600 PRO desde Google PlayStore (para dispositivos Android) y desde la App Store (para dispositivos iOS).

La aplicación te permitirá hacer lo siguiente:

- Personalizar rápidamente hasta 3 perfiles de audio, mediante el modo Clásico, o con más precisión con el modo Experto:
 - La ganancia del micrófono,
 - El nivel de control del micrófono,
 - Activar la protección auditiva, que limita el volumen máximo de los auriculares,
 - Los ajustes de tu ecualizador (con las configuraciones preajustadas),
 - Definir el modo predeterminado al encender los auriculares,
 - Reducir los tonos de los mensajes y la interacción por voz al usar los auriculares.
- Ver los tutoriales para saber cómo funcionan la aplicación y los auriculares.
- Probar tus auriculares con un modo de prueba para verificar que todos: los botones, el micrófono y los altavoces estén funcionando como deben.
- Seleccionar el idioma de la voz de los mensajes (de los 6 idiomas compatibles).
- Configurar el temporizador de apagado cuando no haya actividades de comunicación (auriculares con el dongle USB-C y dispositivos Bluetooth).
- Obtener información importante sobre tus auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Obtener ayuda por medio de las Preguntas frecuentes y nuestro Servicio de atención al cliente.

I Seguridad

Leer la guía de seguridad para consultar información importante de seguridad, carga, batería e información de regulación antes de utilizar tus nuevos auriculares.

ADVERTENCIA: En caso de sustituir la pila por una de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.

- Durante el uso, el almacenamiento y el transporte de la batería, esta no debe exponerse a temperaturas muy altas o bajas ni a una baja presión atmosférica a gran altitud.
- Cambiar una batería por otra de un tipo incorrecto puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Arrojar una batería al fuego o introducirla en un horno caliente, aplastarla mecánicamente o cortarla pueden provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno a una temperatura muy alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería expuesta a una presión atmosférica muy baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Los auriculares y la unidad del dongle no deben usarse con una fuente de alimentación superior a 15 W (es decir, 5 V 3 A).

I Asistencia técnica

NACON ofrece una garantía limitada de un año (Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda), una garantía limitada de dos años (UE y Reino Unido) y una garantía limitada de un año (el resto de países y regiones). Ten en cuenta que podrías tener otros derechos, dependiendo de la legislación del estado o del país en el que se adquirió el producto. Te recomendamos encarecidamente que guardes el justificante de compra para poder demostrar la fecha de compra de este producto. Puedes consultar las condiciones de la garantía en nuestro sitio web, en

www.nacongaming.com

Email: support.fr@nacongaming.com

Compliance

EN. The EIRP power values and the Frequencybands relating to this product, identified in the list below, comply with the requirements of Directive

2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frequency band: (2,402 ~ 2,480) GHz

DE. Die EIRP-Leistungswerte und die Frequenzbander für dieses Produkt, die in der nachstehenden Liste aufgeführt sind, entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm Frequenzband : (2,402 ~ 2,480) GHz

FR. Les valeurs de puissances EIRP et des bandes de Frequence relatives au present produit, identifie dans la liste ci-apres, sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Bande de frequence : (2,402 ~ 2,480) GHz

IT. I valori di potenza EIRP e le bande di frequenza relative a questo prodotto, identificati nell'elenco seguente, sono conformi ai requisiti della direttiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda di frequenza: (2,402 ~ 2,480) GHz

ES. Los valores de potencia del IPESI y las bandas de frecuencias relacionadas con este producto, identificadas en la lista siguiente, cumplen los requisitos de la Directiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

NL. De EIRP-vermogenswaarden en de frequentiebanden met betrekking tot dit product, zoals vermeld in de onderstaande lijst, voldoen aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Frequentieband : (2,402 ~ 2,480) GHz

PT. Os valores de potencia EIRP e as bandas de frecuencia relativas a este produto, identificados na lista abaixo, cumprem os requisitos da Diretiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

PL. Wartości mocy EIRP i pasma częstotliwości odnoszące się do tego produktu, określone w poniższym wykazie, są zgodne z wymogami dyrektywy 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Częstotliwości : (2,402 ~ 2,480) GHz

TR. Aşağıdaki listede tanımlanan bu ürünle ilgili EIRP güc değerleri ve Frekans bantları, 2014/53/EU sayılı Direktifin gerekliliklerine uygundur:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frekans bandı : (2,402 ~ 2,480) GHz

Notificación de problemas de seguridad

Nacon se compromete a garantizar la seguridad de sus clientes protegiendo su información personal de divulgaciones injustificadas. Si crees que existe o ha existido un problema de seguridad, sigue este procedimiento:

1) Información sobre cómo notificar problemas de seguridad

Envía un correo electrónico a Nacon a support.fr@nacongaming.com con

la siguiente información:

- Nombre del producto
- Fecha de compra
- Lugar de compra
- Detalles del problema
- La ubicación en la que se descubrió la vulnerabilidad o el problema de seguridad.
- Una descripción detallada de los pasos necesarios para reproducir la vulnerabilidad o el problema de seguridad, que puede incluir capturas de pantalla.

Le daremos respuesta en un plazo de 7 días laborables y le mantendremos informado del estado hasta que se solucione el problema. Recibirá una confirmación de recepción del informe de seguridad tan pronto como sea posible y le mantendremos informado del estado hasta que se resuelva el problema de seguridad notificado.

Utiliza el título de correo electrónico: «Problema de seguridad»



2) Información sobre periodos mínimos de seguridad

Las actualizaciones de seguridad estarán disponibles durante 2 años a partir de la fecha de compra o según la garantía indicada en el embalaje.

Este proceso es gratuito para el usuario final.

3) Divulgación a terceros

Si el problema notificado afecta a un tercer proveedor o biblioteca, Nacon se reserva el derecho de remitir los detalles pertinentes a dicha parte sin previo aviso.



La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre los **1,9 vatios** mínimos requeridos por el equipo de radio y los **2,5 vatios** máximos para alcanzar la velocidad de carga máxima.

ECODISEÑO

Este producto cumple los requisitos de diseño ecológico del Reglamento (UE) 2023/826 de la Comisión.

Potencia máxima (Consumo)	2.5W
Consumo eléctrico (modo apagado)	< 0.5W
Consumo eléctrico (modo de bajo consumo)	< 0.5W
Modo apagado / Modo de espera activado	< 20 mins
Consumo eléctrico (modo de espera en red)	< 2.0W
Modo de espera en red activado	< 20 mins
Requisitos relativos al adaptador externo	Cuando utilice un adaptador externo, la tensión/corriente de salida del mismo no debe superar los 5 V 500 mA.
Activación y desactivación de la red inalámbrica	Consulte el manual del usuario para conocer los procedimientos de activación y desactivación de la red inalámbrica.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.

Calle Mayor 58 3º Oficina 1
28013 Madrid.

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

SUPPORT :

FRANCE, support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com



RIG

RIGGAMING.COM

Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States, Canada. Manufactured by Nacon. - Licencé pour la vente en Union européenne, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. Fabriquée par Nacon. - Lizenziert für den Verkauf in der Europäischen Union, Großbritannien, Australien, Neuseeland, den USA und Kanada. Hergestellt von Nacon. - Verkoopvergunning voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada. Vervaardigd door Nacon. - Autorizado para la venta en la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Fabricado por Nacon. - Autorizzato alla vendita in Unione Europea, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada. Prodotto da Nacon. - Licenciado para venda na União Europeia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá. Fabricado pela Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners. - Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



RIG

600 PRO HS

USER GUIDE

Índice


Ajustar	3
Configuração e noções básicas	4
Configuração PS5	4
Configuração PS4	4
Configuração PC	4
Configuração Nintendo Switch	4
Carregar o auricular	5
Ligar ou desligar	6
Ajustar o volume	6
Mudo	6
Modos sem fios	6
• Modo USB (Jogo)	6
• Modo duplo	6
• Modo Bluetooth	6
Como mudar de modo?	6
Como emparelhar o auricular?	7
• Dongle USB-C	7
• Bluetooth	8
Botão multifunções	8
Como personalizar a sua experiência?	9
Segurança	10
Suporte	10
Comunicar Problemas de Segurança	11
Ecodesign	13

I Ajustar

Encaixe os auriculares esquerdo e direito na faixa de cabeça para configurar para configurar o melhor ajuste e som.

A banda para a cabeça ajusta-se a três tamanhos (pequeno, médio, grande) movendo os auriculares. Para remover um auricular, prima a coluna do auricular para o separar da banda para a cabeça.


para o retirar da faixa de cabeça.

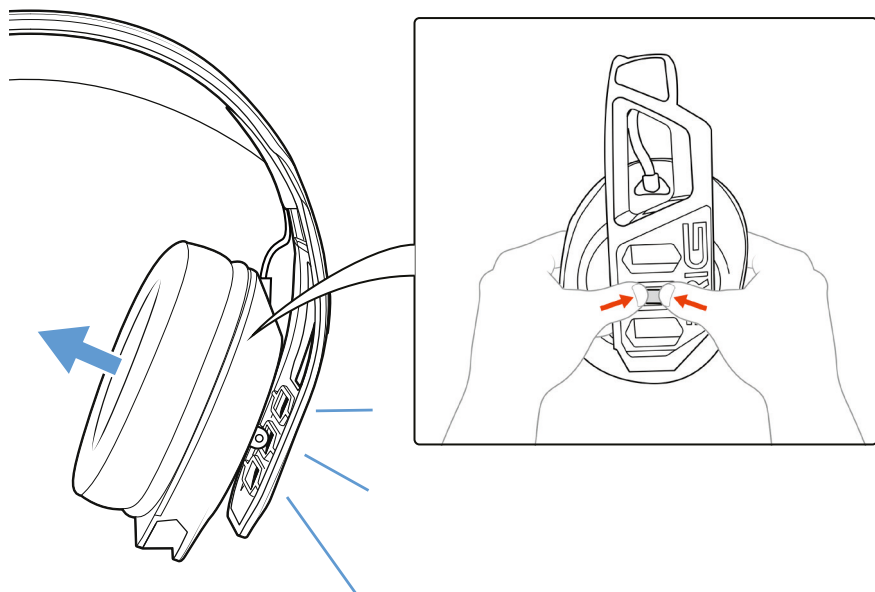

I Configuração e noções básicas


Configuração PS5

Ligue o seu dongle à porta USB-C da sua PS5.



Configuração PS4

1. Ligue o seu dongle utilizando um adaptador USB-C para USB-A à porta USB da sua PS4.

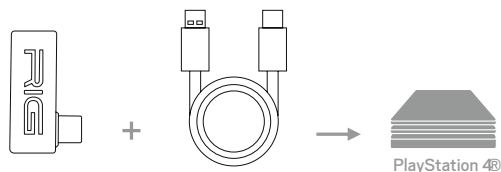

2. Para ajustar as definições de áudio do sistema, consulte o manual do utilizador da consola.

Configuração PC

1. Ligue o dongle à porta USB-C do seu PC ou portátil.



Atenção: se não tiveres uma porta USB-C no teu PC, terás de utilizar um adaptador USB-C para USB.

Configuração Nintendo Switch

1. Pode ligar diretamente o seu dongle à porta USB-C da sua consola
2. Quando estiver na base, tem de utilizar um adaptador USB-C para USB-A para ligar o seu dongle à consola.

I Carregar o auricular

Utilize apenas o cabo fornecido com o auricular e carregue-o diretamente a partir da consola ou do PC.

São necessárias cerca de 2 horas para carregar totalmente o auricular.


Tenha em atenção as seguintes indicações do estado da bateria no auricular esquerdo:

LED vermelho - bateria fraca e está a carregar.

LED amarelo - bateria média e está a carregar.

LED verde - bateria alta e está a carregar.

LED desligado - a bateria está totalmente carregada.

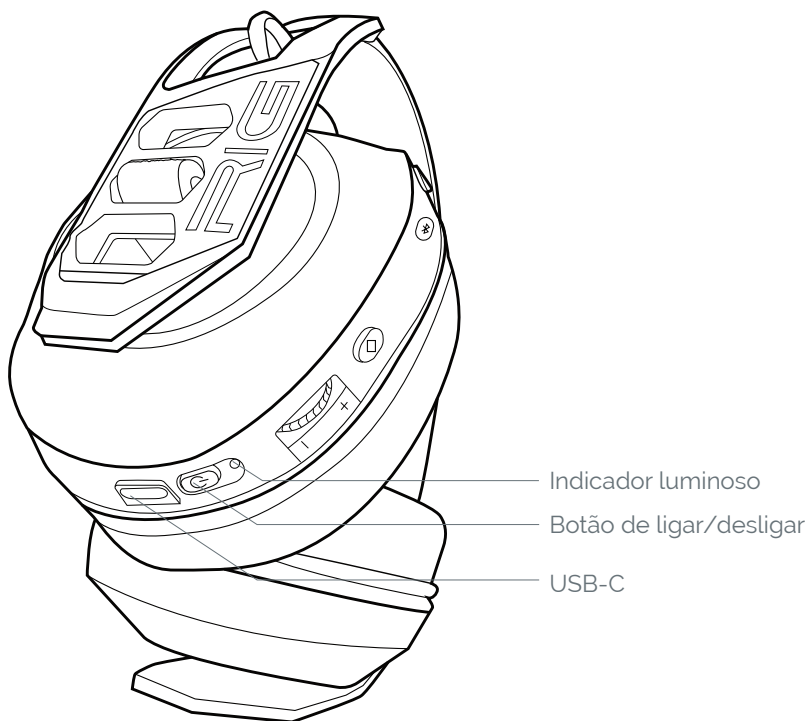

I Ligar ou desligar

Prima e mantenha premido o botão ligar/desligar durante 3s.

I Ajustar o volume

Aumentar ou diminuir o volume utilizando o seletor rotativo. Quando o volume máximo é atingido, ouve-se um indicador sonoro de aviso.

I Mudo

O microfone tem uma função de virar para o modo silencioso:

- Se o braço do microfone estiver para baixo, está ativo,
- Se o braço do microfone estiver para cima, está silenciado.

I Modos sem fios

Os auscultadores têm três modos diferentes de ligação sem fios:

- Modo USB (Jogo):

Este modo dos auscultadores só estabelece ligação com o dongle sem fios USB-C. A área de ligações Bluetooth está desactivada para que não seja incomodado enquanto joga.

- Modo duplo:

Este modo permite uma ligação dupla com o adaptador sem fios USB-C e um dispositivo Bluetooth ao mesmo tempo.


Nota: quando recebe uma chamada, o áudio do adaptador sem fios USB-C pára e ouve a notificação de chamada recebida.

- Modo Bluetooth :


Este modo permite a comunicação apenas com um dispositivo Bluetooth. A ligação ao adaptador sem fios USB-C é interrompida.

Como mudar de modo?

Para mudar de um modo para outro, prima uma vez o botão de modo. Após três pressões simples, o modo do auricular volta ao primeiro modo.

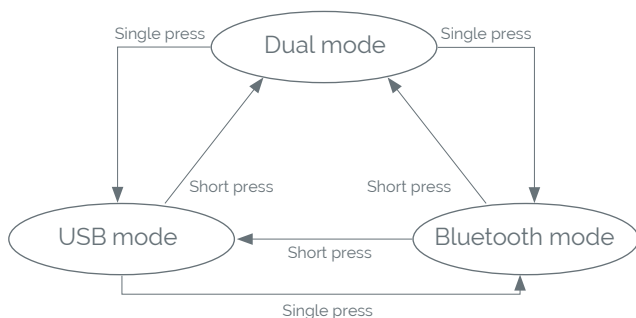

I Como emparelhar o auricular?

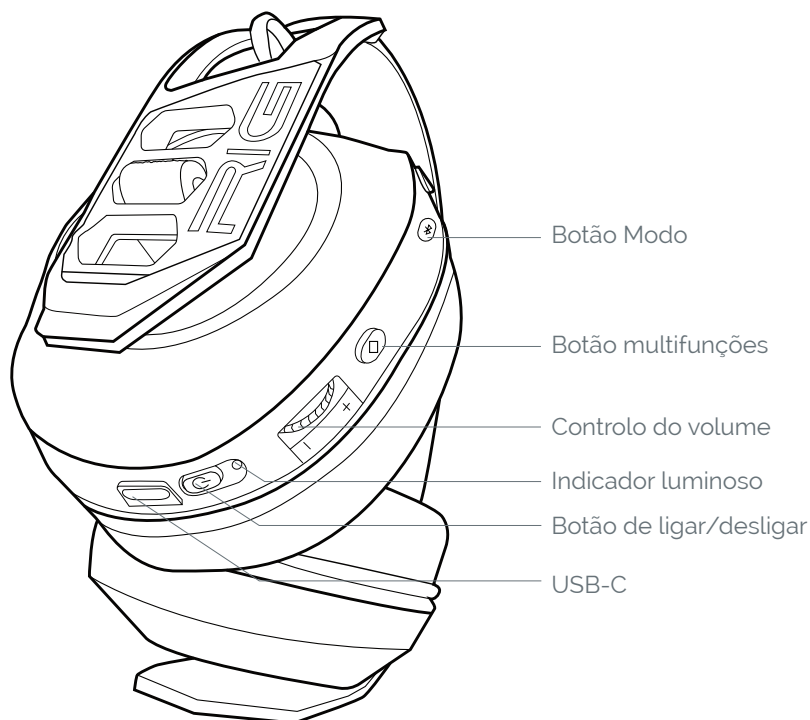

• Dongle USB-C:

Os auscultadores e o dongle USB-C já vêm emparelhados da caixa. Se precisar de fazer um novo emparelhamento, por qualquer motivo, certifique-se de que:

- O dongle sem fios USB-C está ligado à sua consola ou PC,
- Desligue os auscultadores.

Prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante mais de 6 segundos até ouvir a voz de aviso: "Pairing USB". O LED dos auscultadores ficará intermitente a roxo durante o processo de emparelhamento.

Quando o emparelhamento for bem sucedido, ouvirá a voz de aviso:

- "Ligado" no modo USB
- "USB ligado" no modo Dual

Se o emparelhamento não for bem sucedido, ouvirá a mensagem de voz: "USB Pairing Failed"

Neste caso, repita o processo de emparelhamento, certificando-se de que as condições acima referidas são respeitadas.

• Bluetooth:

Para emparelhar o auricular com um dispositivo Bluetooth, certifique-se de que o auricular está ligado. .

- Prima e mantenha premido o botão Modo durante mais de 6 segundos até ouvir a mensagem de voz: "Pairing Bluetooth" (Emparelhamento Bluetooth). O LED do auricular ficará azul intermitente durante o processo de emparelhamento.
- Abra o menu 'Configurações' no seu dispositivo móvel, vá para Bluetooth e ligue a ligação Bluetooth. Procure o RIG 600 PRO, na lista de dispositivos, e selecione-o.

Se o emparelhamento for bem sucedido, verá a mensagem no seu dispositivo, mas também ouvirá uma voz de aviso, através do auricular:

- "Bluetooth ligado" no modo Dual,
- "Ligado" no modo Bluetooth.

Se o emparelhamento Bluetooth não for bem sucedido, ouvirá a mensagem de voz: "Bluetooth Pairing Failed".

Neste caso, desligue a ligação Bluetooth do seu dispositivo, desligue os auscultadores e repita o processo de emparelhamento novamente, certificando-se de que as condições acima são cumpridas.

AVISO: quando está no modo Dual, está emparelhado com dois dispositivos (USB-C Dongle e um dispositivo Bluetooth), mas note que o USB-C Dongle tem prioridade sobre o Bluetooth.

Se atender uma chamada, por exemplo, a comunicação com o adaptador USB-C é interrompida e a chamada é ouvida.

Quando a chamada estiver concluída, o auricular volta automaticamente para o adaptador USB-C.

I Botão multifunções

Com este botão pode, com um simples toque:

- Reproduzir/Pausar música ou outras aplicações de áudio/vídeo,
- Atender uma chamada recebida quando a ligação Bluetooth está activada,
- Nos modelos Xbox, muda temporariamente o controlo do volume para o equilíbrio do jogo/chat. Para voltar ao controlo do volume, prima brevemente novamente ou não toque no volante durante cinco segundos.

O auricular memoriza o último dispositivo Bluetooth ligado, pelo que, depois de configurar o dispositivo, este irá memorizá-lo mesmo que alterne entre modos ou ligue/desligue o auricular.

Com este botão pode, com uma pressão longa (6s).

- Ativar o assistente de voz do seu dispositivo móvel, quando ligado a Bluetooth,
- Rejeitar uma chamada.

I Como personalizar a sua experiência?

Se quiser aprofundar a personalização dos seus auscultadores, transfira a aplicação complementar RIG 600 PRO da Google PlayStore (para dispositivos Android) e da APP store (para dispositivos iOS).

A aplicação permite-lhe:

- Personalizar rapidamente até 3 perfis de áudio, utilizando o modo Classic, ou mais precisamente através do modo Expert:
 - O ganho do seu microfone.
 - O seu nível de monitorização do microfone.
 - Ativar a proteção auricular que limita o volume máximo do auricular.
 - As definições do equalizador (com configurações pré-definidas).
 - Definir o modo predefinido quando liga o auricular.
 - Reduzir os tons de alerta e a interação de vozes durante a utilização dos auscultadores.
- Visualizar tutoriais para saber como funcionam a APP e o auricular.
- Testar o auricular através de um modo de teste para verificar se todos os botões, microfone e altifalantes estão a funcionar como devem.
- Escolher o idioma da voz do aviso (de entre os 6 idiomas suportados).
- Alterar o temporizador de desligamento em caso de ausência de actividades de comunicação (auricular com dongle USB-C e dispositivos Bluetooth)
- Obter informações importantes sobre o auricular e o dispositivo Bluetooth.
- Obtenha apoio através das FAQ e do nosso Serviço de Apoio ao Cliente.

I Segurança

Leia o guia de segurança para obter informações importantes sobre segurança, carregamento, bateria e regulamentação antes de utilizar o seu novo auricular.

AVISO:

Risco de explosão se a bateria for substituída por uma de tipo incorreto.

- A bateria não pode ser sujeita a temperaturas extremas altas ou baixas, baixa pressão atmosférica ou altitude elevada durante a utilização, armazenamento ou transporte.
- A substituição de uma bateria por uma de tipo incorreto pode provocar uma explosão ou a fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
- Eliminação de uma pilha no fogo ou num forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma pilha, que pode resultar numa explosão.
- Deixar uma pilha num ambiente circundante com temperaturas extremamente elevadas, o que pode provocar uma explosão ou a fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
- Uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa que pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável...
- O auricular e a unidade dongle não devem ser alimentados por uma fonte de energia superior a 15W (ou seja, 5V 3A).

I Suporte

A NACON oferece um ano de garantia limitada (América do Norte, Austrália e Nova Zelândia), dois anos de garantia limitada (UE e Reino Unido) e um ano de garantia limitada (todos os outros países e regiões). Tenha em atenção que o utilizador pode ter outros direitos, dependendo da legislação do estado ou país onde o produto foi adquirido. Aconselhamos vivamente que guarde o recibo de compra para comprovar a data de compra deste produto. Para obter os termos e condições da garantia, visite o nosso sítio Web em

www.nacongaming.com

Email: support.fr@nacongaming.com

Compliance

EN. The EIRP power values and the Frequencybands relating to this product, identified in the list below, comply with the requirements of Directive 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frequency band: (2,402 ~ 2,480) GHz

DE. Die EIRP-Leistungswerte und die Frequenzbander für dieses Produkt, die in der nachstehenden Liste aufgeführt sind, entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO- <13dBm

Frequenzband : (2,402 ~ 2,480) GHz

FR. Les valeurs de puissances EIRP et des bandes de Fréquence relatives au présent produit, identifiées dans la liste ci-après, sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Bande de fréquence : (2,402 ~ 2,480) GHz

IT. I valori di potenza EIRP e le bande di frequenza relative a questo prodotto, identificati nell'elenco seguente, sono conformi ai requisiti della direttiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Banda di frequenza: (2,402 ~ 2,480) GHz

ES. Los valores de potencia del IPESI y las bandas de frecuencias relacionadas con este producto, identificadas en la lista siguiente, cumplen los requisitos de la Directiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

NL. De EIRP-vermogenswaarden en de frequentiebanden met betrekking tot dit product, zoals vermeld in de onderstaande lijst, voldoen aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frequentieband : (2,402 ~ 2,480) GHz

PT. Os valores de potencia EIRP e as bandas de frequência relativas a este produto, identificados na lista abaixo, cumprem os requisitos da Diretiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Banda de frequência : (2,402 ~ 2,480) GHz

PL. Wartości mocy EIRP i pasma częstotliwości odnoszące się do tego produktu, określone w poniższym wykazie, są zgodne z wymogami dyrektywy 2014/53/UE:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Częstotliwości : (2,402 ~ 2,480) GHz

TR. Aşağıdaki listede tanımlanan bu ürünle ilgili EIRP gücü değerleri ve Frekans bantları, 2014/53/EU sayılı Direktifin gerekliliklerine uygundur:

EIRP: RIG 600 PRO - <13dBm

Frekans bandı : (2,402 ~ 2,480) GHz

Comunicar Problemas de Segurança

A Nacon está empenhada em garantir a segurança dos seus clientes, protegendo as suas informações pessoais contra divulgações indevidas. Se acredita que existe ou existiu um problema de segurança, siga este processo:

1) Informações sobre como comunicar problemas de segurança

Envie um e-mail à Nacon para support.fr@nacongaming.com com as seguintes informações:

- Nome do produto
- Data da compra
- Local de compra
- Detalhes do problema
- Local onde a vulnerabilidade ou problema de segurança foi descoberto.
- Descrição detalhada das etapas necessárias para reproduzir a vulnerabilidade ou problema de segurança, que pode incluir capturas de ecrã.



Confirmaremos a receção no prazo de 7 dias úteis e mantê-lo-emos informado sobre a evolução da situação até que o problema seja resolvido. Receberá uma confirmação de receção do relatório de problema de segurança assim que possível, bem como atualizações sobre o estado de progresso até à resolução do problema de segurança relatado. Utilize o seguinte assunto para o seu e-mail: «Problema de segurança».

2) Informações sobre períodos mínimos de segurança

As atualizações de segurança estarão disponíveis por 2 anos a partir da data de compra ou de acordo com a garantia indicada na embalagem. Este processo é gratuito para o utilizador final.

3) Divulgação a terceiros

Se o problema relatado afetar um fornecedor terceirizado ou biblioteca, a Nacon reserva-se o direito de encaminhar os detalhes relevantes a essa parte sem aviso prévio.



A potência fornecida pelo carregador deve situar-se entre o mínimo de 1,9 watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 2,5 watts, de modo a atingir a velocidade máxima de carregamento.

ECODESIGN

Este produto está em conformidade com os requisitos de ecodesign do Regulamento (UE) 2023/826 da Comissão.

Potência máxima (Consumo)	2.5W
Consumo de energia (modo desligado)	< 0.5W
Consumo de energia (modo de baixo consumo)	< 0.5W
Modo Desligado / Modo Standby ativado	< 20 mins
Consumo de energia (modo de espera em rede)	< 2.0W
Modo de espera em rede ativado	< 20 mins
Requisito relativo ao adaptador externo	Ao utilizar um adaptador externo, a tensão/corrente de saída do mesmo não deve exceder 5 V 500 mA.
Ativação e desativação da rede sem fios	Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre os procedimentos de ativação e desativação da rede sem fios.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.

Calle Mayor 58 3º Oficina 1
28013 Madrid.

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

SUPPORT :

FRANCE, support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com



RIG

RIGGAMING.COM

Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States, Canada. Manufactured by Nacon. - Licenció pour la vente en Union européenne, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. Fabriquée par Nacon. - Lizenziert für den Verkauf in der Europäischen Union, Großbritannien, Australien, Neuseeland, den USA und Kanada. Hergestellt von Nacon. - Verkoopvergunning voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada. Vervaardigd door Nacon. - Autorizado para la venta en la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Fabricado por Nacon. - Autorizzato alla vendita in Unione Europea, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada. Prodotto da Nacon. - Licenciado para venda na União Europeia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá. Fabricado pela Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners. - Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.