
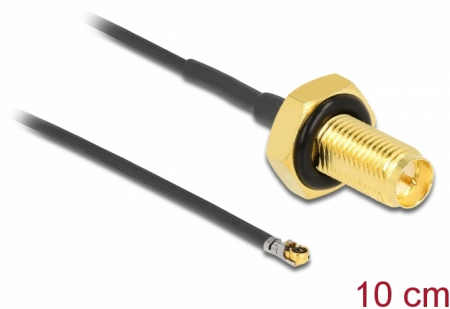


Delock Antena Cable RP-SMA mampara hembra a I-PEX Inc., MHF® 4L LK macho 1.37 10 cm longitud de hilo 10 mm a prueba de salpicaduras

Descripción

El cable de antena de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.

Este cable es adecuado para aplicaciones con entornos de alto impacto y vibración debido a su bloqueo interno.

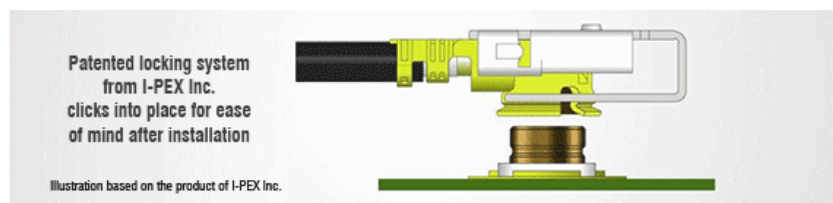

Número de elemento 12655

EAN: 4043619126552

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x Mampara hembra RP-SMA >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK macho
- Longitud del hilo: 10 mm
- Impedancia: 50 ohmios
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: 1.37
- Atenuación de cable: 2,5 dB @ 2,4 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 1.37 mm
- Radio de curvatura más pequeño: 4,5 mm
- Longitud incluido conectores: aprox. 10 cm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto RP-SMA o I-PEX Inc., MHF® I disponible

Contenido del paquete

- Cable de antena

Image



General

Protection category:	A prueba de salpicaduras
----------------------	--------------------------

Interface

Conector 1:	1 x Conector hembra RP-SMA
Conector 2 :	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK macho

Technical characteristics

Impedanciaios:	50 Ω
----------------	-------------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz por metro
Color del cable:	negro gris
Cable length incl. connector:	10 cm
Radio de curvatura más pequeño:	9 mm