


Delock Adaptador M12 X-coded 8 pines hembra a RJ45 hembra Cat.6A STP metal

Descripción

Se puede utilizar este adaptador Ethernet industrial de Delock para conectar varios componentes con conectores M12, por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.

Instalación en el armario de distribución

Debido a sus dimensiones compactas, el adaptador es muy adecuado para su instalación en un armario de distribución. Los dispositivos con conectores M12 pueden integrarse en una estructura de red existente.

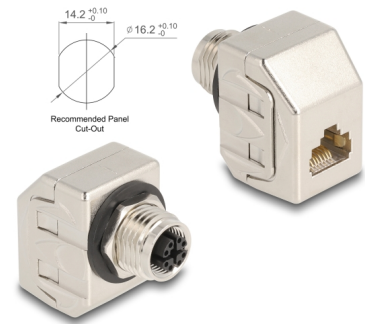

Número de elemento 60685

EAN: 4043619606856

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera


Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x M12 hembra 8 pin codificado X
 - 1 x RJ45 hembra
- Especificación Cat.6A
- Agujero incorporado Ø: 16,2 mm
- Material de la carcasa: zinc fundido a presión
- Apantallado (STP)
- rosca exterior M16
- Anillo de sellado de silicona negro
- Contactos bañados en oro
- Voltaje de funcionamiento: máximo 48 V
- Actual:
 - M12: máx. 0,5 A
 - RJ45: máx. 1,5 A
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 60 °C
- Clase de protección: IP67 (M12)
- Color: plata
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 39,6 x 34,0 x 26,0 mm

Contenido del paquete

- Adaptador

Image



General

Especificación técnica:	Cat. 6A
Protection category:	IP67

Interface

Conector 1:	1 x M12 hembra codificado X 8 pin
Conector 2 :	1 x RJ45 hembra

Technical characteristics

Operating voltage:	48 V
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Material:	fundido a presión de cinc
Shielding:	STP
Longitud:	39,6 mm
Width:	34,0 mm
Height:	26,0 mm
Color:	plata