


Cable de FTP Cat5e , gris , 1 m

PP22-1M

- Conexión perfecta
- Papel de aluminio blindado una conexión más fiable
- Contactos chapados en oro

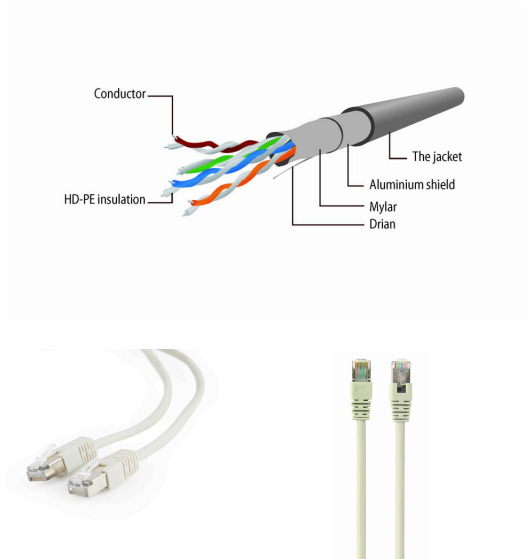

Características

- Papel de aluminio blindado cable de conexión , 8P8C
- 50u " contactos chapados en oro
- descarga de tracción moldeadas

Especificaciones

Patch cord Enhanced category 5 FTP (shielded)
Length: according to the item
Structure: AWG 26 (7 x 0.15 mm wire), CCA
HDPE insulation of the wire: 0.85 mm
With LDPE filler: not used
With polyester tape
With aluminum foil
Drain hose: 7 x 0.12 mm CCA
PVC outer insulation: 5.0 mm
Color: according to the item
Operation up to 100 MHz

Embalaje

Cantidad por caja, pcs	250
Volumen caja, M3	0.044
Peso caja, kgs	9.8
Medidas cajas individuales LxWxH:	170x120x15 mm
Medidas caja LxWxH	395x400x280 mm
Pais de origen	CN
Código de barras	8716309044691
codigo de aduanas	8544421000

Certificados

