


UTP Cat5E Lan-kabel (CCA) stug, 100 meter

UPC-5004E-SOL/100

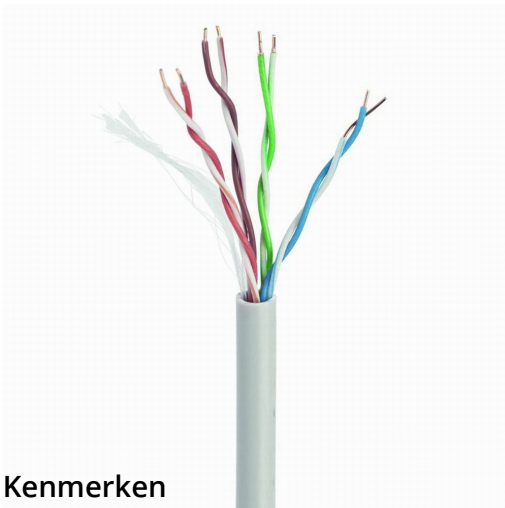


Kenmerken

- UTP onafgeschermd LAN-kabel met stugge (solid) geleiders
- Hoge kwaliteit CCA geleiders
- Categorie 5E

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	2
Volume doos/CUM	0.015
Gewicht doos/kg	5
Afmetingen productverpakking LxBxH:	200x200x150 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	420x215x165 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309078658
Douanecode	8544492000

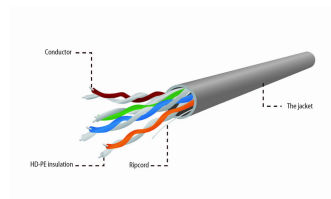

Specificaties

Unshielded twisted pair (UTP) LAN cable
Category 5E
Conductor material: AWG24 solid CCA (30%)
Length: 100 m (328 ft)
Package: roll
Color: grey
Conductor resistance (max): 250 ohm/1000m
Insulation resistance (min): 5M ohm/km
Pair-to-Ground capacitance: < 330PF / 100m
Characteristic impedance: < 100Ohm (+/15)
Transport and storage temperature: 0 60 degrees
Operating temperature: -20 70 degrees

Certificaat/Certificaten

