


Latiguillo FTP Cat.6A chaqueta LSZH, 0,25m

PP6A-LSZHCU-B-0.25M

- Perfect connection
- Dual shielded for a reliable connection
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) jacket
- Gold plated contacts

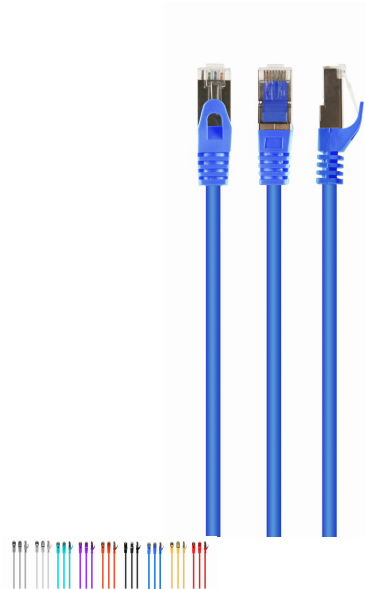

Características

- Conexión perfecta
- Foil blindado una conexión más fiable
- Chaqueta Smoke Zero Halogen Low (LSZH)
- Contactos chapados en oro

Embalaje

Cantidad por caja, pcs	500
Volumen caja, M3	0.038
Peso caja, kgs	10.44
Medidas cajas individuales LxWxH:	180x125x10 mm
Medidas caja LxWxH	400x290x330 mm
País de origen	CN
Código de barras	8716309091213
codigo de aduanas	8544421000

Especificaciones

Patch cord category 6A SSTP (shielded)
Length: according to the item
Structure: AWG 27 (7 x 0.135 mm wire), COPPER
FM-PE insulation of the wire: 1.0 mm
With LDPE filler
With polyester tape
With aluminum foil
Drain hose: not used
With Braid : 16 x 4/0.12mm
Outer insulation: 5.8 mm
Color: according to the item
Operation up to 250 MHz

Certificados

