



PREMIUM



Désignation : flexible inox Butane Propane

Descriptif :


Tuyau flexible sans date limite d'emploi pour toutes les tables de cuisson, cuisinières. Convient également pour le raccordement de barbecues, planchas. Il répond aux exigences des normes en vigueur.

Les plus :

Ces raccordements vissables permettent un raccordement en toute sécurité. Notre partenaire Butagaz rembourse 10€ pour l'achat de ce tuyau et d'un contrat de consignment VISEO ou CUBE

Longueurs disponibles : 1,00 / 1,50 / 2,00m

DONNEES TECHNIQUES

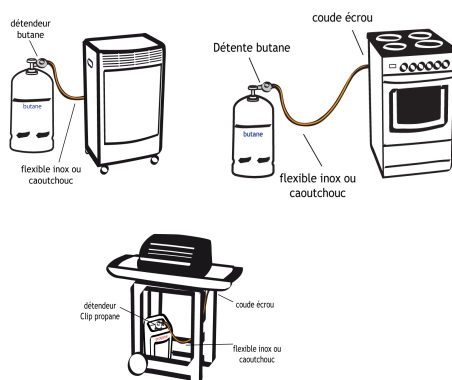

Joint Ojussjft

Douille de sertissage :
• numéro de lot

Gaine PVC :
• entretien facile

Tresse inox :
• résistance mécanique

Ecrou laitou :
• embouts soudés inox

Coeur inox :
• souple et étanche

Raccords : G1/2 (15x21) - M20x150

écrou clair - écrou noir

NORMES ET MENTIONS LEGALES

NF D 36-125



REFERENCES - EAN - VOS REFERENCES

60FLEX100.	3485154037039	
60FLEX150.	3485154037053	
60FLEX200.	3485154037060	

CONDITIONNEMENT (HxLxP) : Blister 275x252x65

RESTRICTIONS D'USAGES

Tuyau flexible pour le gaz à utiliser après détendeur en basse pression. Usage interdit sur les installations de gaz naturel distribué par réseaux et pour des GPL en phase liquide.

PRODUITS ASSOCIES

DETENDEURS BASSE PRESSION

- détendeur BUT 28mbar NF 1,3Kg / h
- détendeur PROP 37mbar NF 1,5Kg / h