

PCL 4

La limpiadora de terrazas PCL 4 elimina la suciedad de las terrazas de madera a fondo y de manera uniforme gracias a los cepillos cilíndricos giratorios y a la distribución de agua integrada.



Ref. de pedido **1.644-000.0**

- Cepillos cilíndricos intercambiables para una limpieza más versátil
- Borde de reposo que protege las cerdas

Características técnicas

Código EAN		4054278505510
Presión máx.	bar	10
Área de presión		Baja presión
Consumo de agua a 4 bar	l/h	máx. 180
Capacidad de absorción	kW	0,6
Velocidad de rotación de cepillos.	rpm	600 - 800
Ancho útil del cilindro de cepillos	mm	300
Color		amarillo
Peso sin accesorios	kg	5
Peso con embalaje incluido	kg	6,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1281 × 307 × 350

Equipamiento

Cepillos cilíndricos para superficies de madera	Unidad(es)	2
2 boquillas de agua		■
Válvula de regulación del caudal de agua		■
Borde de reposo		■
Empuñadura y mango ergonómicos		■

■ Incluido en el equipo de serie.



Dos cepillos cilíndricos giratorios de gran calidad (para superficies de madera, incluidos en el equipo de serie)

- Limpieza profunda y uniforme de superficies de madera en exteriores con un buen rendimiento en superficie.



Dos boquillas encima de los cilindros de cepillos


- Disolución y recogida de la suciedad en un solo paso de trabajo. Eliminación de suciedad resistente.



Caudal de agua regulable a través de una válvula

- Limpieza con ahorro de agua.

ACCESORIOS PARA PCL 4 1.644-000.0

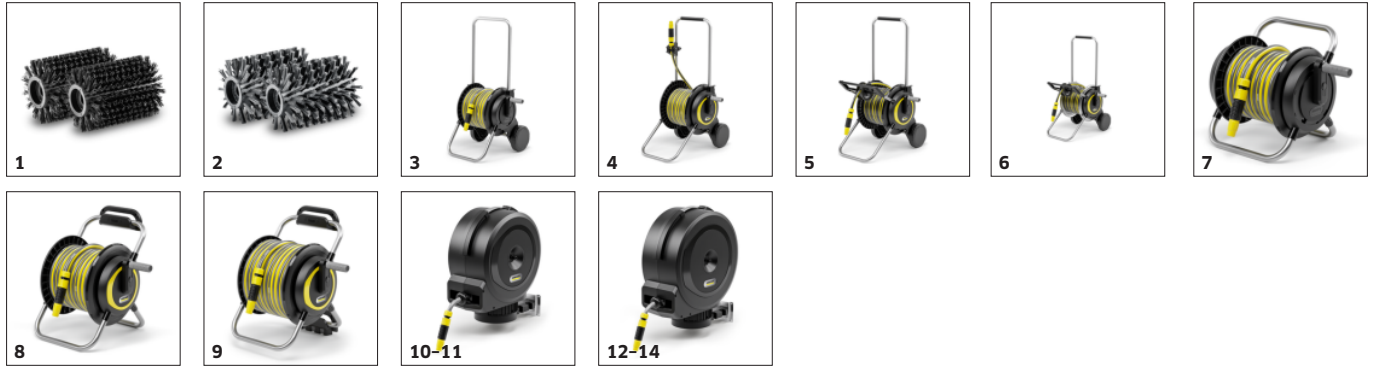

		Ref. de pedido	Descripción	
PATIO CLEANER				
Cepillos cilíndricos para superficies de piedra	1	2.644-121.0	El complemento ideal para la limpieza de terrazas y balcones es el juego de rodillos de dos piezas para el limpiador de terrazas PCL 4. Puede eliminar sin esfuerzo el moho y el musgo de las baldosas de piedra lisas en exteriores.	<input type="checkbox"/>
Rodillos cepilladores	2	2.644-226.0	Con los cabezales de cepillos del juego de rodillos de 2 piezas para la PCL 4 se elimina la suciedad del exterior de manera homogénea y sin dejar restos. Las superficies de madera y los revestimientos de WPC vuelven a resplandecer como nuevos.	<input type="checkbox"/>
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	El carro portamangueras compacto y móvil con un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, manguera Kärcher de 20 m, accesorios de riego y boquilla, así como asa ajustable en altura.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	El carro portamangueras con soporte para boquilla entusiasma por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, asa ajustable en altura, manguera de riego de 20 m y accesorios de riego.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	El kit del carro portamangueras móvil destaca por su pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura y está listo en todo momento, con una manguera de 20 m y accesorios.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	El carro portamangueras destaca por su robusto enrollador metálico, pie de apoyo ancho para una elevada estabilidad, manguera de 20 m y, con sus accesorios de riego adjuntos, está listo en todo momento.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Kit completo para un riego cómodo y almacenaje de la manguera en poco espacio. Con la manguera de riego de 10 m, los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el kit HR 3.20 con manguera de 20 m y accesorios sirve tanto para el almacenaje de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	9	2.645-374.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 15 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	11	2.645-378.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 20 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Agacharse, girar la manivela o ensuciarse las manos ya no es necesario: el soporte de manguera garantiza un riego cómodo y flexible. Con manguera de 25 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	El soporte de manguera para un riego cómodo, flexible y sin esfuerzo. Con manguera de 30 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 35 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA PCL 4 1.644-000.0



	Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS			
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 30 m	15 2.645-248.0	Manguera para jardín de gran calidad PrimoFlex® (1/2") especialmente robusta y resistente a torsiones. 30 m de longitud. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 15 m	16 2.645-296.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	17 2.645-297.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 25 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	18 2.645-318.0	Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 50 m	19 2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	20 2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" de 50 m	21 2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	22 2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® Plus 1/2", 50 m	23 2.645-139.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (1/2"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.