


Delock Tarjeta PCI Express x16 a 4 x interna NVMe M.2 clave M - Factor de forma de perfil bajo

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande su PC con cuatro ranuras M.2. Se pueden conectar hasta cuatro SSD M.2 en formato 2280, 2260 y 2242 .

Tarjeta Delock M.2 PCIe para juegos y servidor

Especialmente en el rango de juegos y servidores, esta tarjeta es ideal para expandir el sistema existente mediante cuatro ranuras rápidas M.2 NVMe. Todas las ranuras se pueden utilizar simultáneamente.

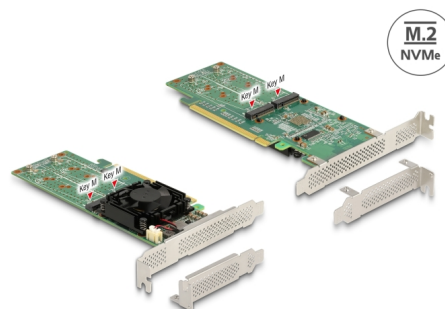

Número de elemento 90078

EAN: 4043619900787

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles tecnicos

- Conectores:
interno:
4 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
1 x PCI Express x16, V3.0
- Conjunto de chips: Broadcom PEX8747
- Interfaz: PCIe / NVMe
- Admite módulos M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242 con clave M o clave B+M basados en PCIe
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32 Gbps
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Con arranque, a partir de la UEFI versión 2.3.1
- Compatible con S.M.A.R.T.
- 1 x Ventilador de 37 mm
- 1 x Disipador térmico
- 6 x Indicador LED


Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.8 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC con una ranura PCI Express x16 / x32 libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express con ventilador
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

Image

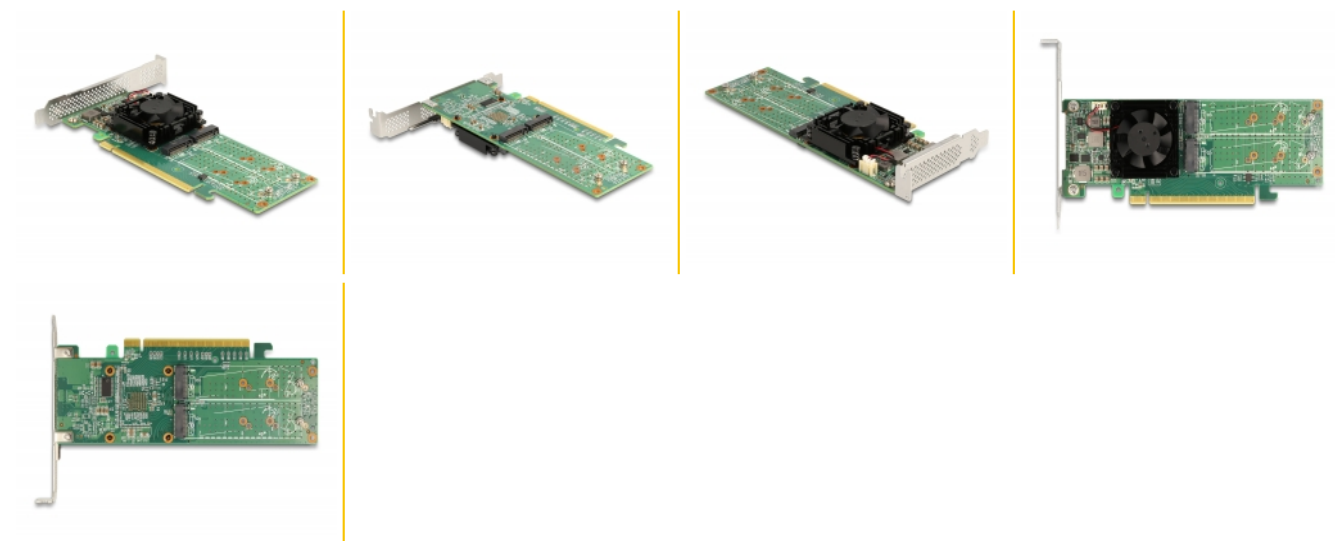

General

Factor de forma:	perfil bajo
Función :	Con arranque, a partir de la UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019
Indicador LED:	6 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Interno:	4 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines 1 x PCI Express x16, V3.0
----------	---

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Broadcom PEX8747
--------------------	------------------