


# Delock Tarjeta de memoria SD Express 256 GB

## Descripción

Esta tarjeta de memoria SD Express de Delock es especialmente adecuada para aplicaciones de fotografía y vídeo, ya que el estándar PCI Express permite intercambiar datos de gran tamaño con gran rapidez.

### Soporta UHS-I U3 V30

La tarjeta de memoria es compatible con el protocolo NVMe, así como con el modo de velocidad de bus UHS-I, por lo que también puede utilizarse en lectores de tarjetas SD.

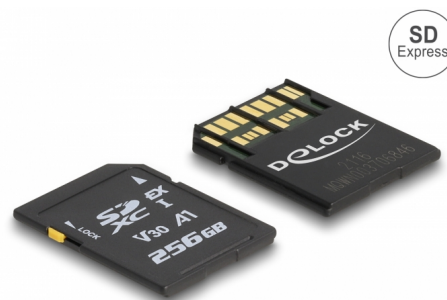

**Número de elemento 54091**

EAN: 4043619540914

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x SD Express
- Capacidad: 256 GB
- Interfaz: PCIe x1 Rev. 3.0
- Clase de velocidad UHS-I: U3
- Clase de velocidad de vídeo: V30
- Tipo de flash: 3D QLC
- Velocidad máxima de lectura: 858 MB/s
- Velocidad máxima de escritura: 804 MB/s
- MTBF: 3.000.000 horas
- Consumo de energía: máximo 1,7 W
- Vibración: 20G @ 80 ~ 2000 Hz
- Choque: 500G
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ 85 °C
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- 1 x interruptor para establecer la protección de escritura
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 32,0 x 24,0 x 2,1 mm

---

## Requisitos del sistema

- Una ranura SD Express disponible o
- Una ranura SD disponible


---

## Contenido del paquete

- Tarjeta de memoria SD Express

---

## Image



## Technical characteristics

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Storage temperature:       | -40 °C ~ 85 °C     |
| Read:                      | 858 MB/s           |
| Maximum power consumption: | 1.7 W              |
| Shock:                     | 500G               |
| Write:                     | 804 MB/s           |
| Capacity:                  | 256 GB             |
| Vibration:                 | 20G @ 80 ~ 2000 Hz |
| Flash type:                | 3D QLC             |

## Physical characteristics

|           |        |
|-----------|--------|
| Longitud: | 32 mm  |
| Width:    | 24 mm  |
| Height:   | 2.1 mm |